
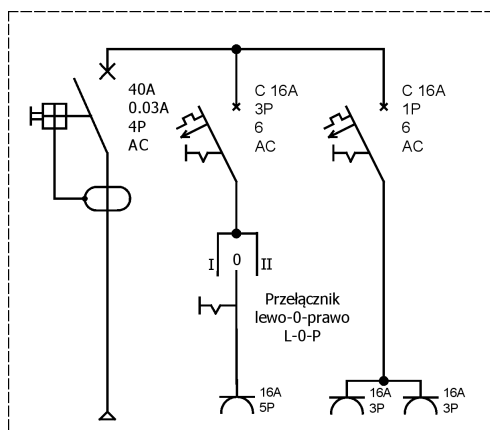


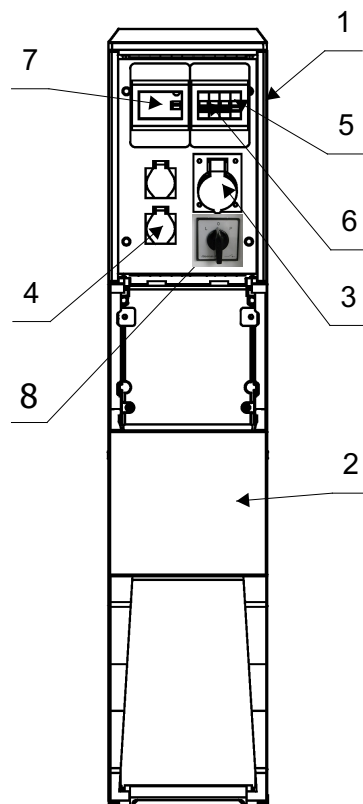

- | | |
|---|-------|
| 1. OZ 26x40+F | 1szt. |
| 2. F-26 | 1szt. |
| 3. Gniazdo 3F 16A 5P tab. | 1szt. |
| 4. Gniazdo 16A IP54 | 2szt. |
| 5. Wyłącznik nadprądowy 1P C16A | 1szt. |
| 6. Wyłącznik nadprądowy 3P C16A | 1szt. |
| 7. Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A/0,03 AC .. | 1szt. |
| 8. Przełącznik lewo-0-prawo L-0-P | 1szt. |

Podstawowe dane techniczne:		EL-BIG Jarosław Wręczycki	
In max część pomiarowa:	---A	ul. Nakielska 42/44	
In max część złączowa:	40A	42-600 Tarnowskie Góry	
Napięcie znamionowe:	230/400V	tel.: +48 32 384-70-14, tel./fax.: +48 32 450-06-40	
Napięcie znamionowe izolacji:	500/690V	www.elbig.com.pl e-mail: biuro@elbig.com.pl	
Stopień ochrony:	IK10, IP44	Projektant: mgr inż. Jarosław Wręczycki	209-Z025
Klasa ochronności:	II	Typ: RB26x40-K40-00012W-L0P-F0-KANLUX	
Częstotliwość znamionowa:	50~60Hz		
Temperatura pracy:	-25-55C		