


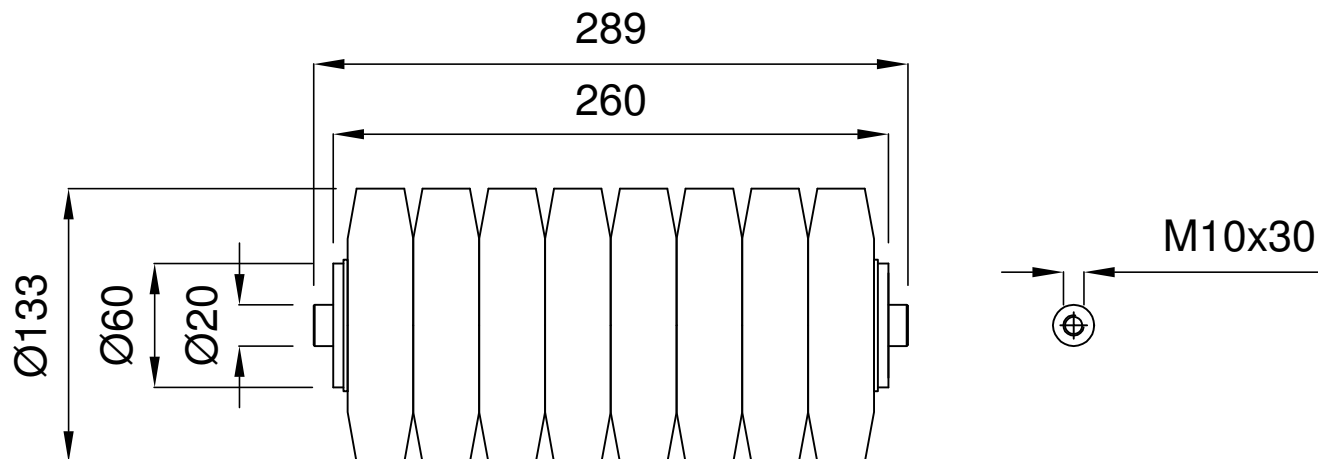

Krążnik pierścieniowy

Symbol: Krążnik pierścieniowy fi 133/60/20 x 260/289 GW-M10x30 [8 tarcz] podkład

Symbol uproszczony: Krążnik fi 133*8 v 3.0

- * - Baza: Rura fi 60 S235
- * - Tarcze gumowe: fi 133 standard zabezpieczone przed przesuwaniem blaszką stalową przyspawane do płaszcza krążnika - 8 szt
- * - Ośka fi 20mm
- * - Współpraca z łożyskiem 6204 ZZ C3 MGK (2 sztuki/krążnik)
- * - Waga: ~4,5 kg/szt
- * - Ochrona powierzchni: podkład czarny
- * - Materiał: S235

Wszystkie części taśmociągów wykonujemy na podstawie norm: PN-ISO 1536; PN-ISO 1536; PN-ISO 1537Ak; PN-ISO 4123; PN; 82M 46606; PN-EN 620; PN-C 94144; PN-G 46613.

Projekt stanowi własność firmy "ebugno" i jest prawnie chroniony. Wszelkie kopiowanie, udostępnianie osobom trzecim bez zgody właściciela, oraz wykorzystywanie niezgodnie z warunkami udostępnienia dokumentacji jest zabronione.

Firma:				
		PPHU "ebugno" Kwiatonowice 175, 38-333 Zagórzany		
Skala:	-:-	Imię i nazwisko	Data	Podpis
	Rysował			
	Sprawdził			
	Zatwierdził			
Ilość sztuk:	Nazwa rysunku:		Nr rysunku:	Arkusz:
-	Krążnik tarczowy/pierścieniowy		-	A4