

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Obudowa natynkowa, Easy9 EU
IP40 EZ9EU-1-8-NT-T drzwi
transparentne 1 rząd 8 modułów/
rząd

EZ9EUC108

Parametry podstawowe

gama produktów	Easy9
Nazwa produktu	Easy9 EU
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
typ obudowy	Obudowa modułowa
Nb of 18 mm modules per row	8

Parametry uzupełniające

montaż obudowy	Powierzchnia
szerokość w modułach 9 mm	16
całkowita liczba modułów 18 mm	8
rodzaj szyny	DIN
rodzaj instalacji	Wnętrzowy
Zaciski	Ochronny neutralny
Ilość zacisków	1 ziemia (przykręcony) z 8 wyjścia 1 neutralny (przykręcony) z 8 wyjścia
wyprowadzenia bloku rozdzielczego	4 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ² dla ziemia 4 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ² dla neutralny
wejście kablowe	Bez
Type of door	Przezroczysty
otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (180 °)
[In] prąd znamionowy	63 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	400 V
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	500 V
materiał obudowy	Obudowa: plastik samogasnący
wysokość	170 mm
głębokość	96,5 mm
Szerokość	215 mm
Masa produktu	0,69 kg
kolor	Obudowa: Białe (RAL 9003) Drzwi: zadymiony/z nalotem

Środowisko pracy

Normy	IEC 60670-1-24
-------	----------------

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

stopień ochrony IP	IP40 zgodnie z IEC 60529 (drzwi zamknięte) IP30 zgodnie z IEC 60529 (Drzwi otwarte)
stopień ochrony IK	IK07 conforming to IEC 62262
Stopień zabrudzenia	2
odporność ogniowa	650 °C (30 min) zgodnie z IEC 60695-2-10
klasa ochronności	Klasa II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10 cm
Szerokość opakowania 1	17 cm
Długość opakowania 1	22 cm
Waga opakowania 1	690 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	53 cm
Szerokość opakowania 2	41 cm
Długość opakowania 2	31 cm
Waga opakowania 2	9,04 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	144
Wysokość opakowania 3	118 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	108,48 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość RoHS/REACH

Dobre samopoczucie

 Bez Rtęci

 Informacje Na Temat Zwolnienia Z [Tak](#)
Rohs

 Produkt Bez Halogenów

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach

[Deklaracja REACH](#)

Europejska Dyrektywa Rohs

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Norma Rohs Chiny

[Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Kulistość – Profil

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Image of product / Alternate images

Alternative







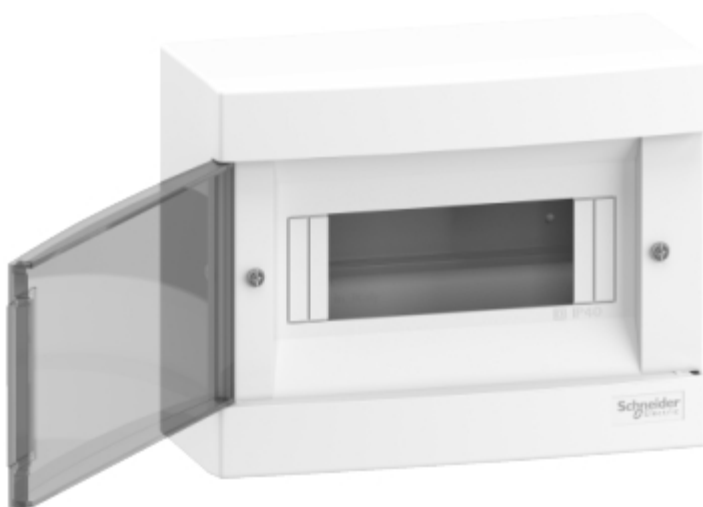


Image of product in real life situation

