

VENTO

BEAUTY SALON DESIGN

Instrukcja Obsługi



Pochłaniacz Podblatowy Vento Pro+

PRZEZNACZENIE POCHŁANIACZA PYŁU

Urządzenie przeznaczone do montażu pod blatem biurka w salonach kosmetycznych, służące do pochłaniania pyłu podczas stylizacji paznokci. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci ani w obecności zwierząt.

MONTAŻ POCHŁANIACZA PYŁU

1. W opakowaniu dołączono kratkę, do której należy wyciąć otwór w blacie roboczym, nie mniej niż 7 cm od krawędzi blatu od strony osoby pracującej przy biurku.
2. Otwór dla kratki prostokątnej: 190x160 mm, otwór dla kratki okrągłej: 170 mm.
3. Kratkę umieścić na otworze tak, aby jej rant uniemożliwiał wpadnięcie do wnętrza.
4. Urządzenie powinno być zamontowane w odległości nie mniejszej niż 10 cm od płaszczyzn pionowych, aby zapewnić swobodny wylot powietrza.



W OPAKOWANIU DOŁĄCZONO RÓWNIEŻ 4 WKRETY
KTÓRYMI NALEŻY PRZYKRĘCIĆ POCHŁANIACZ OD
DOŁU BLATU BIURKA .

SPECYFIKACJA POCHŁANIACZA PYŁU

- Zasilanie: 230V
- Moc maksymalna: 84 watt
- Przepływ powietrza: 200-460 m³/h
- Poziom hałasu: od 20 dB do 60 dB
- Wymiary: szerokość 290 mm, długość 520 mm, wysokość 90 mm

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



1. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Przed uruchomieniem urządzenia:
 - Usunąć z okolic kratki zasysającej luźno leżące przedmioty.
 - Zabezpieczyć luźno zwisające części garderoby, spiąć włosy.
 - Sprawdzić stan techniczny urządzenia. Zabrania się pracy na niesprawnym lub uszkodzonym urządzeniu.
3. Zabrania się:
 - Wkładania rąk i przedmiotów w otwory wylotowe powietrza.
 - Eksploatacji urządzenia w pobliżu łatwopalnych materiałów.
 - Samodzielnych przeróbek i napraw.
4. Urządzenie wyposażone jest w system ochrony zgodny z dyrektywą LVD 2014/35/UE oraz wymaganiami normy PN-EN ISO 14120:2016-03 dotyczącej osłon maszyn.
5. Opakowanie oraz elementy montażowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

NOWE WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA (2025)

1. Ochrona środowiska: Zużyte filtry należy utylizować zgodnie z przepisami lokalnymi dotyczącymi gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
2. Przeglądy techniczne:
 - Regularne przeglądy przez autoryzowany serwis co 12 miesięcy.
 - Wymiana filtra co 3 miesiące lub zgodnie z zaleceniami producenta.
3. Ochrona przeciwpożarowa:
 - Urządzenie wyposażone w system zabezpieczeń przed przegrzaniem.
 - Nie zostawiać urządzenia włączonego bez nadzoru.


URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

1. Podłączyć przewód zasilający do gniazda 230V.
2. Na przednim panelu włączyć urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF.
3. Ustawić moc zasysania za pomocą pokrętła regulacji.
4. Po zakończeniu pracy wyłączyć urządzenie lub odłączyć od zasilania.



CZYSZCZENIE I KONSERWCJA

1. Filtr należy czyścić odkurzaczem lub wysypać pył do pojemnika na suche odpady.
2. Zaleca się codzienne czyszczenie filtra po zakończeniu pracy.
3. Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania.
4. Filtr wymieniać co 3 miesiące lub wcześniej, jeśli występuje zauważalne zmniejszenie wydajności.

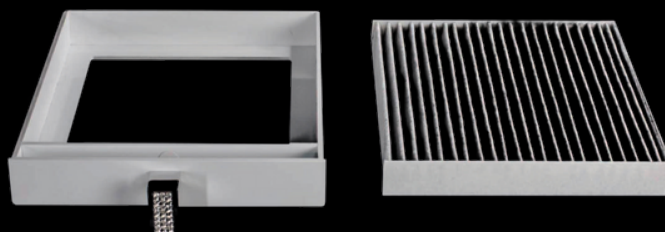

GWARANCJA

Gwarancja obejmuje od daty zakupu i musi być potwierdzona paragonem lub fakturą VAT. Paragon 24 miesiące, faktura 12 miesięcy. Urządzenie po okresie gwarancyjnym lub uszkodzone należy odesłać do sprzedawcy celem naprawy lub zutylizować w odpowiedniej placówce.

Gwarancją objęte są usterki spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi które powodują zmianę tych parametrów.

W przypadku awarii należy skontaktować się ze sprzedawcą.

MEBLOBUD Daniel Fasiński
ul.1 Maja 22
43- 300 Bielsko-Biała

Czas naprawy zależy od uszkodzeń nie dłużej niż 4 dni robocze.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

MEBLOBUD F.U.H Daniel Fasiński deklaruje, że urządzenie "Pochłaniacz podłatowy VENTO PRO PLUS" spełnia wymogi:

- Dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35/UE.
- PN-EN ISO 14120:2016-03 - Bezpieczeństwo maszyn.
- PN-ISO 3864-1:2006 - Symbole graficzne i barwy bezpieczeństwa.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE

- wad wynikających z nie prawidłowego zamontowania urządzenia
- uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, obsługi, przechowywania, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych np. filtrów
- mechanicznych uszkodzeń urządzenia i wywołanych nimi awarii
- wad i uszkodzeń spowodowanych działaniem siły wyższej np. uderzenia pioruna, powodzi, korozji, przepięć sieci elektrycznej itp.
- usterek spowodowanych samodzielnymi naprawami, przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi
- każda interwencja w obudowę pochłaniacza, skutkuje utratą gwarancji
- usterek wynikłych z użytkowania sprzętu niesprawnego, powodującego powiększenie uszkodzeń
- urządzeń w których kartę gwarancyjną lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto
- zalania
- niewłaściwego użytkowania przez kupującego
- awarii poprzez zapchany filtr jego niewłaściwe użytkowanie

URZĄDZENIE POSIADA DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI CE

MEBLOBUD F.U.H Daniel Fasiński, jako producent deklarujemy pełną odpowiedzialnością, że :

URZĄDZENIE: Pochłaniacz podblatowy

TYP: VENTO PRO PLUS

NUMER SERYJNY: 01062019

jest zgodne z następującymi dokumentami i normami:

1.Dyrektywy niskonapięciowa LVD 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidywanego do stosowania w określonych granicach napięcia.

2.PN-EN ISO 14120:2016-03- Bezpieczeństwo maszyn -osłony-ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych.

3.PN-ISO 3864-1:2006-Symbole graficzne.Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Zasady projektowania znaków bezpieczeństwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej i dopuszcza do eksploatacji.

Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeproeadzonych przez niego późniejszych działań.