




Parametry techniczne	2
Symbole zaworów	2
Numery katalogowe zaworów.....	2
Budowa zaworów	2
Charakterystyki zaworów	2
Rysunki wymiarowe zaworów	3





Parametry techniczne



Parametr	Wartość
Zasada działania	zawór sterowany ręcznie
Rodzaj zaworu	4/2 i 4/3
Czynnik roboczy	sprężone powietrze, przefiltrowane 40µm
Ciśnienie pracy	0.0÷1.0MPa
Ciśnienie kontrolne	1.5MPa
Temperatura otoczenia	-20÷70°C
Materiał korpusu	aluminium

Typ	Rodzaj	Porty przyłączeniowe	Przepływ [Nl/min]
4HV2**-.06(L)	4/2, 4/3	1/8	780
4HV2**-.08(L)		1/4	890
4HV3**-.08(L)		1/4	1670
4HV3**-.10(L)		3/8	1830
4HV4**-.15(L)		1/2	4890
4HV4**-.20(L)		3/4	5270

Symbole zaworów




Numery katalogowe zaworów


4HV 2 30 06 S L G
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① Typ	② Wielkość	③ Rodzaj zaworu	④ Porty przyłączeniowe	⑤ Sposób montażu	⑥ Rygiel	⑦ Gwint portów
4HV: seria	2: wielkość 2	10: 4/2 30: 4/3, w środkowej pozycji zamknięty	06: 1/8	Puste: standardowy S: montaż panelowy	Puste: bez ryglowania L: z ryglowaniem	Puste: Rc G: G T: NPT
	3: wielkość 3		08: 1/4			
	4: wielkość 4		10: 3/8 15: 1/2 20: 3/4			

Budowa zaworów

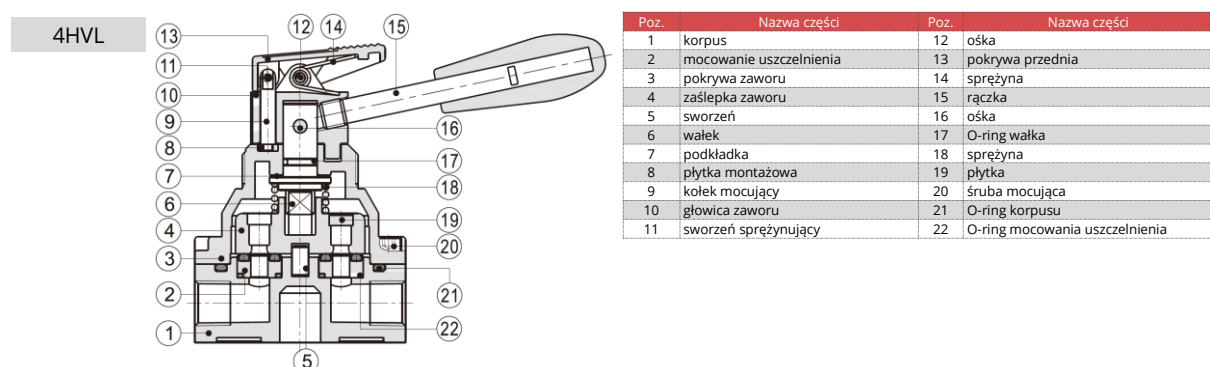


Charakterystyki zaworów

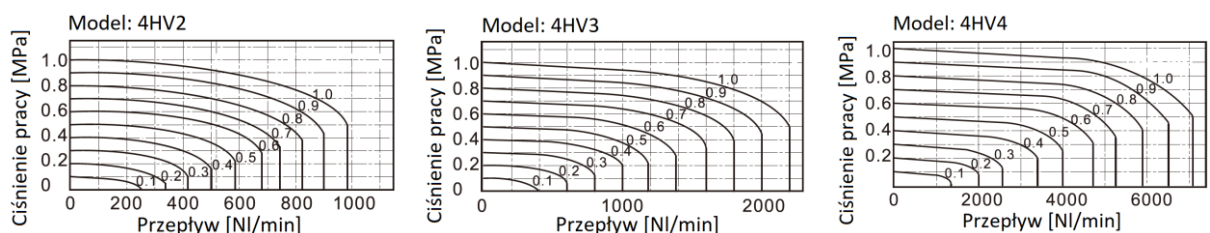


Rysunki wymiarowe zaworów

4HV

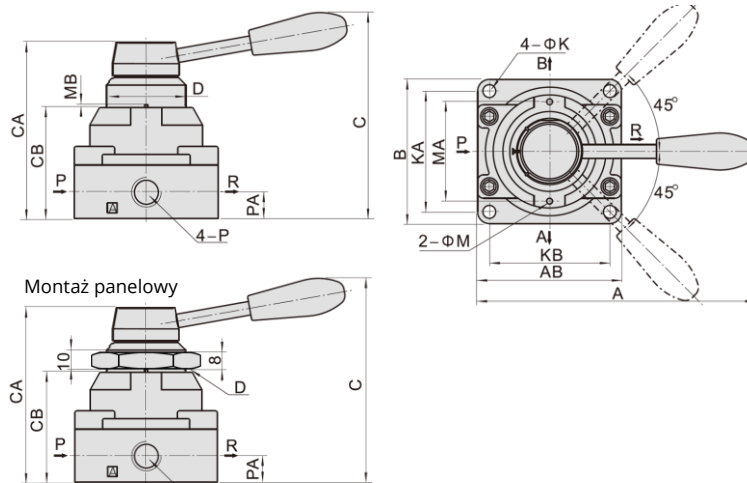

Model/wymiar	A	AB	B	C	CA	CB	D	K	KA	KB	M	MA	MB	P	PA
4HV2*06	120	62	62	92.5	73.0	45	M34x1.5	5.5	49	49	3	40	1.5	1/8	11.5
4HV2*08	120	62	62	92.5	73.0	45	M34x1.5	5.5	49	49	3	40	1.5	1/4	11.5
4HV3*08	140	74	74	104.0	88.5	56	M40x1.5	6.5	62	62	3	51	1.5	1/4	13.5
4HV3*10	140	74	74	104.0	88.5	56	M40x1.5	6.5	62	62	3	51	1.5	3/8	13.5
4HV4*15	160	94	102	128.0	110.0	72	M52x1.5	6.5	89	81	3	64	2.0	1/2	18.0
4HV4*20	160	94	102	128.0	110.0	72	M52x1.5	6.5	89	81	3	64	2.0	3/4	18.0

4HVL

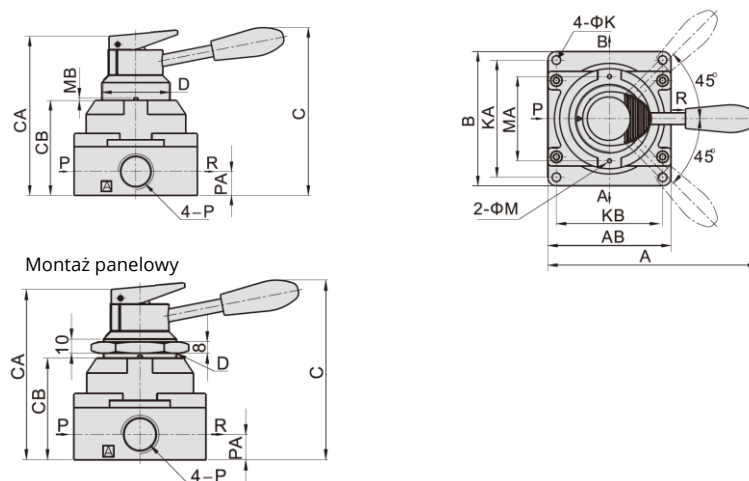

Model/wymiar	A	AB	B	C	CA	CB	D	K	KA	KB	M	MA	MB	P	PA
4HV2*06L	120	62	62	92.5	84	45	M34x1.5	5.5	49	49	3	40	1.5	1/8	11.5
4HV2*08L	120	62	62	92.5	84	45	M34x1.5	5.5	49	49	3	40	1.5	1/4	11.5
4HV3*08L	140	74	74	104.0	99	56	M40x1.5	6.5	62	62	3	51	1.5	1/4	13.5
4HV3*10L	140	74	74	104.0	99	56	M40x1.5	6.5	62	62	3	51	1.5	3/8	13.5
4HV4*15L	160	94	102	128.0	121	72	M52x1.5	6.5	89	81	3	64	2.0	1/2	18.0
4HV4*20L	160	94	102	128.0	121	72	M52x1.5	6.5	89	81	3	64	2.0	3/4	18.0