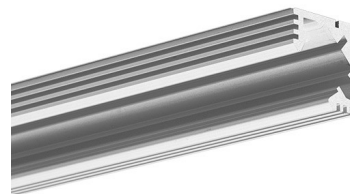


OPIS PRODUKTU

- Profil kieruje światło pod kątem 45 stopni
- Dobre odprowadzenie ciepła
- Możliwość uzyskania linii światła

WYKOŃCZENIE :Nieanodowany (surowy) Srebrny anodowany Czarny anodowany RAL  

Wypełnij puste pola

Nr produktu	
Typ oprawy	
Firma	
Projekt	
Data	

SPECYFIKACJA TECHNICZNA**Przeznaczenie produktu**

- do budowy opraw oświetleniowych kierunkowych
- do osadzania na płaszczyznach i w wewnętrznych narożnikach 90°

Montaż

- do płaszczyzn za pomocą mocowników 45-STN
- do płaszczyzn za pomocą profesjonalnych taśm dwustronnie przyklepnych i klejów montażowych


Dodatkowe informacje



- możliwość uzyskania oprawy o ukrytym źródle światła

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI




Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
B4023NA_1	Nieanodowany (surowy)	1000 mm
B4023NA_2	Nieanodowany (surowy)	2000 mm

Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
B4023NA_3	Nieanodowany (surowy)	3000 mm
B4023ANODA_1	Srebrny anodowany	1000 mm
B4023ANODA_2	Srebrny anodowany	2000 mm
B4023ANODA_3	Srebrny anodowany	3000 mm
B4023K7_1	Czarny anodowany	1000 mm
B4023K7_2	Czarny anodowany	2000 mm
B4023L9010_1	Biały RAL	1000 mm
B4023L9010_2	Biały RAL	2000 mm
B4023L9005_1	Czarny RAL	1000 mm
B4023L9005_2	Czarny RAL	2000 mm



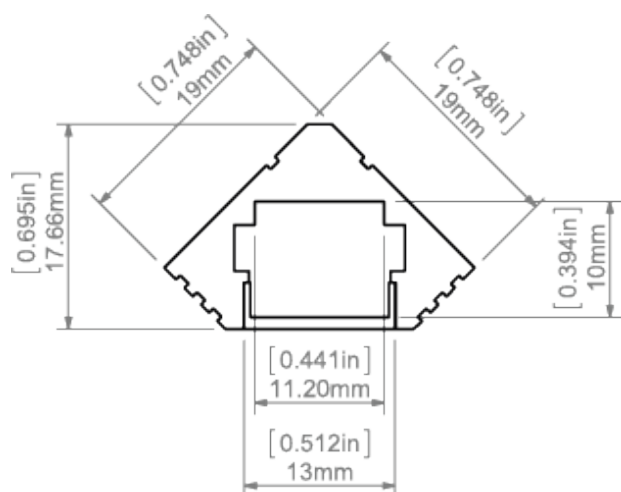
RYSUNEK TECHNICZNY

PRODUKTY POWIĄZANE**OSŁONY**Ref: 17036
60°



Ref: 17040

Ref: 17035
90°Ref: 1370
50°

Ref: 17064

Ref: 17122
70°Ref: 1369
100°

Ref: 17065

Ref: 17121
100°Ref: 17037
110°**ZAŚLEPKI**

Ref: 20003



Ref: 24070



Ref: 00031



Ref: 1440



Ref: 00030



Ref: 24163



Ref: 24085




Ref: 1383

AKCESORIA



Ref: 42211



Ref: 24144



Ref: 42212



Ref: 00802




Ref: 00652



Ref: 42210



Ref: 00653



Ref: 00654

MATERIAŁY MARKETINGOWE




Ref: 90120M




Ref: 90051


KSZTAŁTKI - SPOSOBY ŁĄCZENIA PROFILI




L135




L135PW




L135PZ




L90




L90PW




L90PZ




T135L




T135R



T90



X135



X90