



najnowszy model zmiękczacza Z INTELIGENTNYMI SENSORAMI



CZUJNIK POZIOMU SOLI

- przypomina o konieczności uzupełnienia soli w urządzeniu. Jeżeli stężenie spadnie poniżej zadanej wartości czujnik to zasygnalizuje migającą ikoną i sygnałem dźwiękowym.



GENERATOR WOLNEGO CHLORU

- zmniejsza ryzyko rozwoju flory bakteryjnej wewnątrz urządzenia. Tym samym eliminuje problem biofilmu (bakterie, wirusy i grzyby) oraz korozji mikrobiologicznej.

- **Wyjątkowy design**
 - Nowoczesny i elegancki wygląd - inspirowany światowymi trendami
 - Zintegrowany z wysuwającym panelem kolorowy wyświetlacz LCD
 - Odporna na zarysowania i zabrudzenia szklana pokrywa
- **Nowoczesne technologie**
 - Najnowsza światowa technologia regeneracji złoża – up-flow
 - Wysokowydajna żywica jonowymienna
 - Inteligentna elektronika - zaawansowany technicznie panel sterujący
 - Regulacja twardości wody wyjściowej
- **Komfortowe bezpieczeństwo**
 - Automatyczna, elektroniczna głowica czasowo-objętościowa z by-passem
 - Intuicyjny wyświetlacz graficzno-tekstowy z polskim menu
 - Zabezpieczenia antyzalaniowe
 - Podtrzymanie pamięci ustawień sterownika na wypadek braku zasilania
- **Oszczędność i ekologia**
 - Mniejsze zużycie wody i soli – o ponad 30%
 - Mały pobór energii elektrycznej
 - Niskie koszty eksploatacji dzięki możliwości regulacji czasów cykli
 - Do wyboru kilka wariantów trybu pracy
 - Tryb wakacyjny - płukanie złoża w czasie dłuższego braku poboru wody
 - Możliwość wyboru godziny rozpoczęcia regeneracji



USTM


Technologia
pracuje dla Ciebie



Dane techniczne

Symbol	WS-25-C-85SE-LOTUS
Typ regeneracji	up flow / down flow ^{*1}
Przepływ maksymalny	2,3 m ³ /h
Przepływ nominalny	1,6 m ³ /h
Zawartość jonitu	25 l
Zdolność jonowymienna	71° dH x m ³
Śr. zużycie wody na regenerację	140 l ^{*2}
Śr. zużycie soli na regenerację	1,8 kg
Wymiary (szer. / głęb. / wys.)	33 / 52 / 105 cm
Rozmiar butli (śred. / wys.)	10" / 35"
Waga	41 kg
Ciśnienie robocze	3 – 5,5 bar
Temperatura pracy	4 – 30 (°C)
Zasilanie, napięcie	AC 220 - 240 V; 12 V (650 mA)
Pobór mocy	8 W (tylko podczas regeneracji)
Przyłącze	1"

*1 do wyboru; *2 w zależności od ciśnienia wody

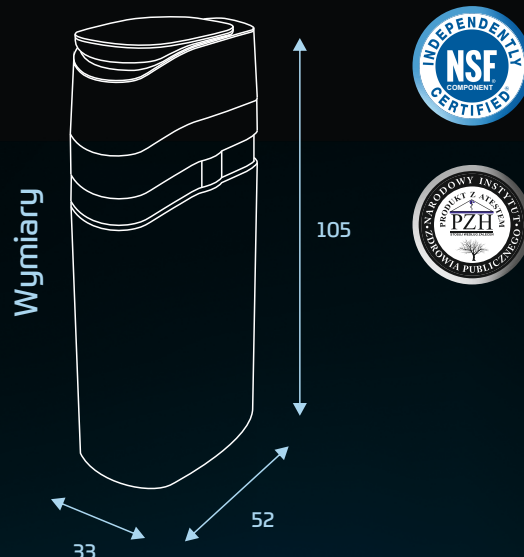

wyjątkowy design



przesuwany panel



wyświetlacz LCD

co zyskujesz:



ochrona instalacji i sprzętu AGD przed osadzaniem się kamienia



redukcja twardości wody



błyszczące i czyste naczynia bez zacieków i osadów



zdrowa skóra i miękkie włosy



oszczędność - niższe rachunki

Pomocna Linia UST-M
Masz pytania? Zadzwoń

44 711 11 19*

Infolinia czynna jest:
pn. - pt. w godz. 6:00 – 18:00
w sob. w godz. 9:00 – 15:00
* opłata zgodna z cennikiem operatora

UST-M Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 124A; 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 711 11 19; biuro@ustm.pl
www.ustm.pl