


SERIA KHT KHT BTM-GP-PS

Podgrzewacze wody do pomp ciepła w zdejmowanej izolacji

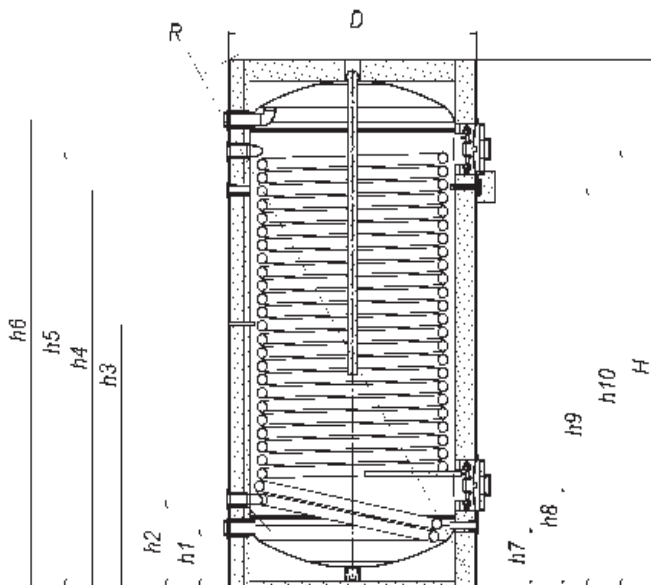

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawy	
		750	1000
		BTM0750GPSS	BTM1000GPSS
Dopływ zimnej wody h1	" / mm	6/4 / 189	6/4 / 204
Powrót z węzownicy h2	" / mm	5/4 / 300	5/4 / 315
Tuleja na czujnika h3	mm	850	995
Króciec cyrkulacji h4	" / mm	3/4 / 1400	3/4 / 1515
Zasilanie węzownicy h5	" / mm	5/4 / 1550	5/4 / 1665
Odptyw wody do c.w.u. h6	" / mm	6/4 / 1773	6/4 / 1786
Rura spustowa h7	" / mm	3/4 / 199	3/4 / 214
Króciec grzałki elektrycznej h8	" / mm	6/4 / 355	6/4 / 370
Króciec grzałki elektrycznej h10	mm	1650	1693
Kołnierz rewizyjny TU1 h8, h10		DN 120	
Tuleja na termometr h9	mm	1580	1495
Flansza rewizyjna z grzałką h11	mm	6/4 / 1550	6/4 / 1670
Pojemność węzownicy	l	55,6	69,5
Powierzchnia węzownicy	m ²	6,3	7,9
Moc wymiennika ciepła (70/10/45 °C)	kW	145	182
Stała wydajność wymiennika ciepła	l/h	3600	4500
Ciśnienie pracy wymiennika ciepła	MPa	1	
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,6	
Wysokość H	mm	1909	2040
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	750/ 910	856/ 1026
Całkowita pojemność	l	748	988
Pojemność nominalna V	l	682	903
Anoda magnezowa	IG/ mm	6/4 / 40x850	6/4 / 40x1150
Waga anod magnezowych	kg	2,3	3,1
Długość anod magnezowych głównych/ dodatkowych	mm	850/400	1150/400
Powierzchnia wewnętrzna bojlera	m ²	11,05	14,25
Waga	kg	287	284
Przekątna przechyłu R	mm	1924	2048
Długość grzałki	mm	700	820
Klasa efektywności energetycznej		B	B