



Sea Green




Indigo



Royal Red



Petrol Blue

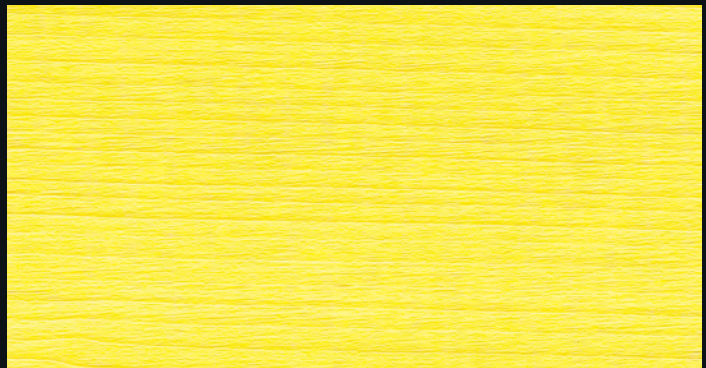

Lemon



Tan



Sienna



Cream

sikkens
WOOD COATINGS

Passion for wood

Akzo Nobel Wood Coatings GmbH
Düsseldorfer Straße 96–100
40721 Hilden · Deutschland
Tel.: +49 2103 77-800
Fax: +49 2103 77-577
sikkens-holzbau-info@akzonobel.com



CDW Sp z o.o
Oddział/Dystrybucja
ul. Wichrowa 5
62-300 Psary Male

tel. 0-61/640-05-15
email: wrzesnia@cdw.net.pl



NEVER ENDING IMPRESSIONS

sikkens
WOOD COATINGS

FASCYNUJACY
SWIAT
KOLOROW - Z NASZA
KOLEKCJA
TRANSPARENTNYCH
WYBARWIEN

*FASCINATING WORLD
OF COLOUR – WITH
OUR COLLECTION
OF TRANSPARENT
COLOUR TONES*

Passion for wood

AN_201590_230415 - 10401/05/15/HB/P - Unverbindliche Preisempfehlung 0,XX € - Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



AkzoNobel



Jedna wspólna kolekcja


Świat bez kolorów jest niewyobrażalny. Sikkens Wood Coatings, marka AkzoNobel, pracuje codziennie, aby kolory były jak najpiękniejsze. Inteligentne rozwiązania dla trwałych i lśniących powłok - dzięki naszym stale innowacyjnym powłokom powierzchniowym do elementów drewnianych. Zachowują naturalność drewna, a jednocześnie zapewniają przytulną atmosferę. Dzięki naszej kolekcji Never Ending Impressions oferujemy unikalną różnorodność kolorów, która otwiera niezliczone możliwości projektowania.

Sikkens Wood Coatings oznacza know-how i specjalistyczną wiedzę na temat rozwoju na całym świecie. Nasze systemy powlekania elementów drewnianych stawiają najwyższe wymagania: wysoka ochrona nawet pod wyjątkowym obciążeniem, prosta obróbka i wyrafinowane połączenie skuteczności i kompatybilności ekologicznej. Wszystko w kolorach, które podkreślają naturalne piękno drewna i sprawiają, że świat lśni.

Stale rozwijamy naszą kolekcję Never Ending Impressions w oparciu o gust czasu i w ścisłej współpracy z naszymi klientami. Od subtelnych po żywe oferuje fascynujący zakres kreatywności dzięki harmonijnie dobranym kolorom. Dla wszystkich drewnianych elementów, które są stabilne wymiarowo i niewymiarowo - a także dla popularnych okien z wysokiej jakości kombinacją drewna i aluminium - można znaleźć idealny kolor. Te zalety przekonały również dużych klientów, takich jak Walt Disney i McDonald's.



Wiecej informacji znajdziesz na: www.sikkens-wood-coatings.com

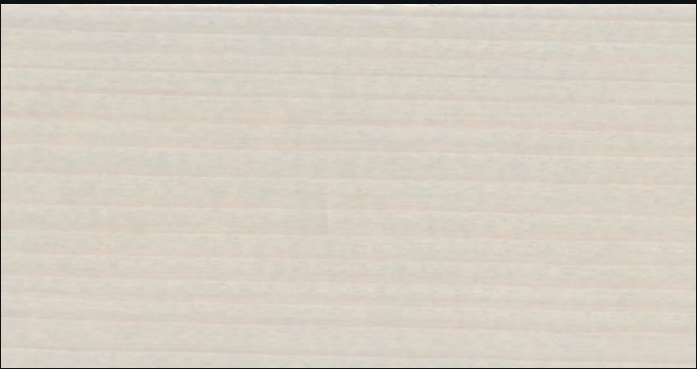

Oyster



Ivory




Mineral Grey



Straw



Vanilla

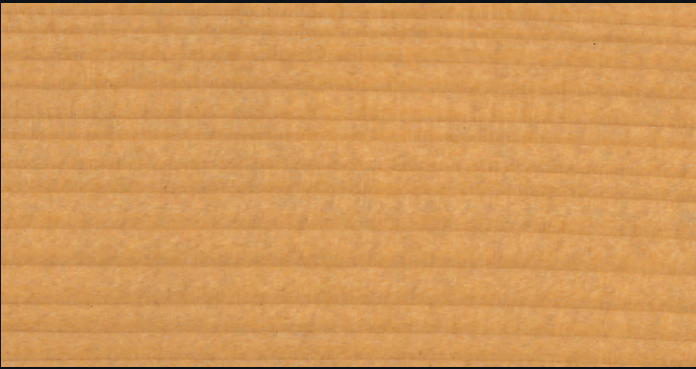

Ginger



Bamboo

Kolory wymienione tutaj mogą się różnić. Rozbieżności wynikają z procesów drukowania. Kolory zostały nałożone prześwitująco na gatunki drewna świerkowego.
* W przypadku kompletnych zewnętrznych drewnianych okien i drzwi narażonych na działanie czynników atmosferycznych oferujemy takie kolekcje, jak Joinery Color Classics i kolekcja RUBBOL®, które zapewniają doskonałą ochronę.

*



NEVER ENDING IMPRESSIONS

Zalety kolekcji Never Ending Impressions.
Przegląd:

- Duże spektrum kolorów z unikalnymi, intensywnymi kolorami
- Harmonijne odcienie kolorów
- dostępny na całym świecie
- Ciągły rozwój oparty na smaku czasu i w koordynacji z klientem
- Odpowiednie odcienie również do okien drewniano-aluminiowych

An overview of the benefits of the Never Ending Impressions collection:


- *large range of colours with unique, intensive colours*
- *colours are harmoniously matched to one another*
- *available worldwide*
- *continuous development according to changing tastes and in coordination with our customers*
- *the right colours for wooden aluminium windows, too*



Cinnamon




Rock

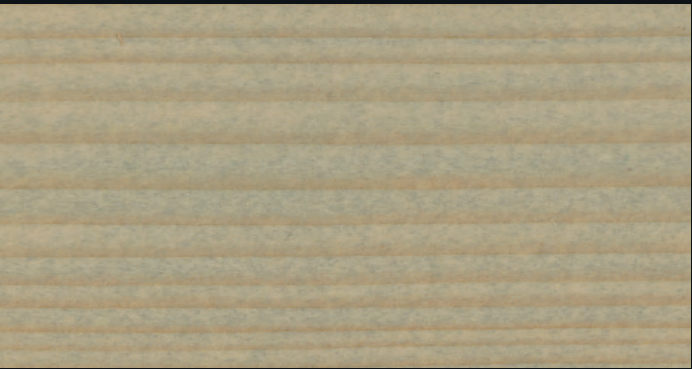

Sandstone



Morning Mist

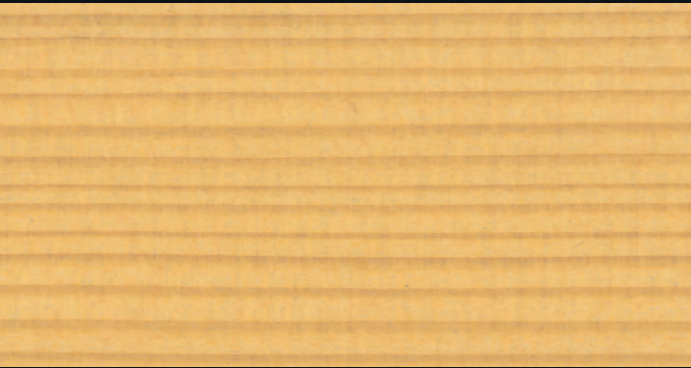

Savanna



Gold Satin



Concrete Grey



Almond



Pure Taupe



Graphite



Apricot



Mystic Purple



Raw Mountain



Ochre



Sepia



Dark Night



Light Tundra



Natural Wool



Red Earth




Wengé




Urban Blue



Mandarin

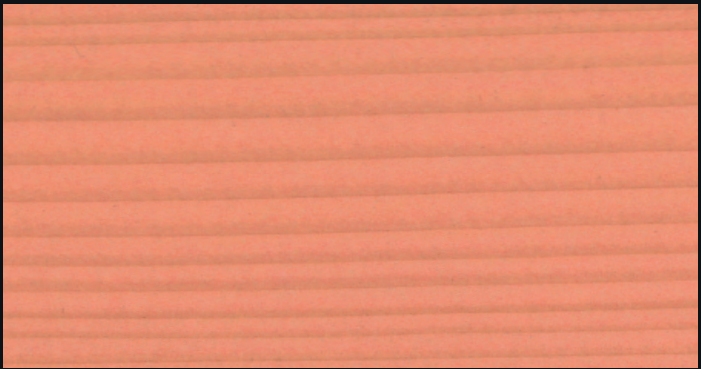

Light Coral

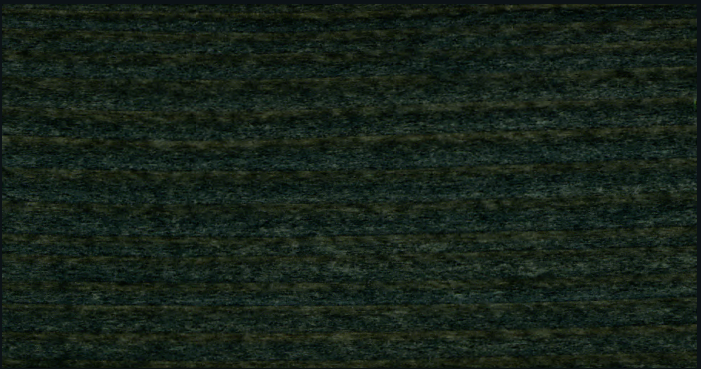

Charcoal



Café Latté




Fine Clay



Chestnut



Lavender

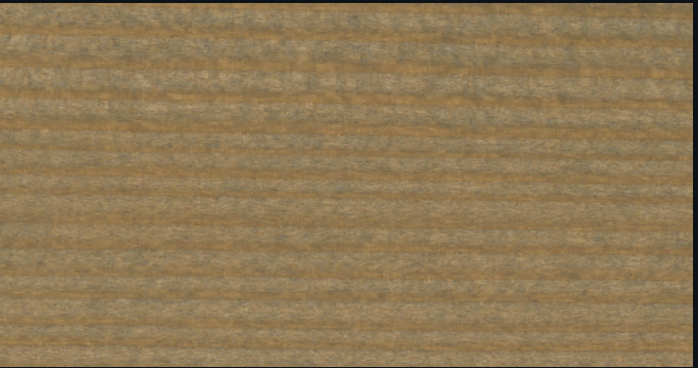

Khaki



Forest Green



Ultramarine Blue



Shadow



Rich Saffron




Pumpkin




Smaragd Green



Purper

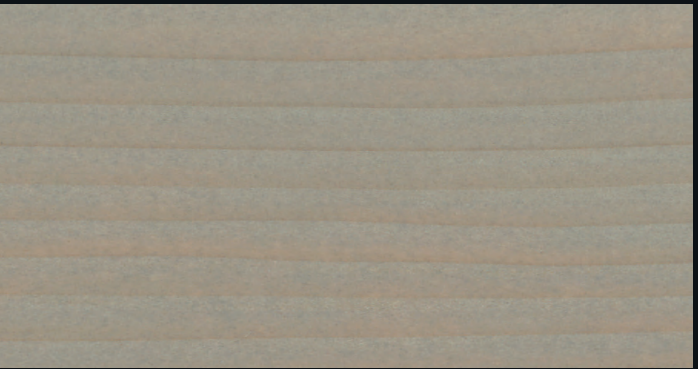

Greige

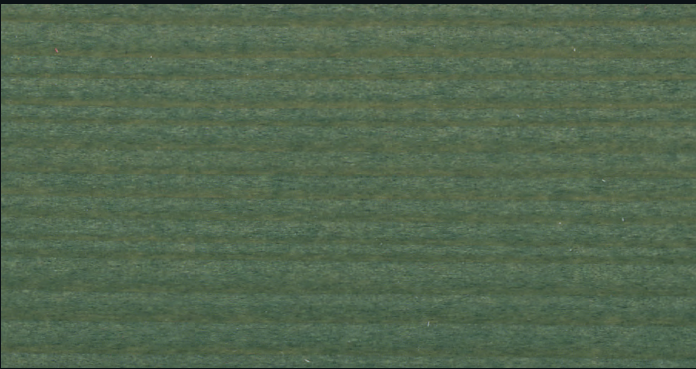

Green Hill

An attractive range – for a colourful world

A world without colours is unimaginable. The AkzoNobel brand Sikkens Wood Coatings works every day to ensure that these colours blaze beautifully and permanently – with our consistently innovative surface coatings for wooden components. They preserve the natural aspect of the wood and, at the same time, ensure a comfortable atmosphere. With our Never Ending Impressions collection we offer a unique range of colours, which open up countless design possibilities.

Sikkens Wood Coatings stands for know-how and development expertise around the world. We make the highest demands of our coating systems for wooden components: a high level of protection even under exceptional demands, simple processing and a sophisticated combination of effectiveness and ecological compatibility. All this in colours that underline the natural beauty of the wood and light up the world.


We are always developing our Never Ending Impressions to suit changes in tastes and in close cooperation with our customers. From unobtrusive to animated, it offers a fascinating creative scope with its harmoniously balanced colours. For all semi-stable and non-stable wooden components – and also for the rightly popular windows with the high-quality material combination of wood and aluminium – creating the ideal colour. These benefits have also convinced major customers such as Walt Disney and McDonald's.




For more information, please visit our website:
www.sikkens-wood-coatings.com

JOINERY COLOUR CLASSICS - KLASYKA KOLORÓW STOLARSKICH


Świerk Lazurujący	Meranti Lazurujący
----------------------	-----------------------

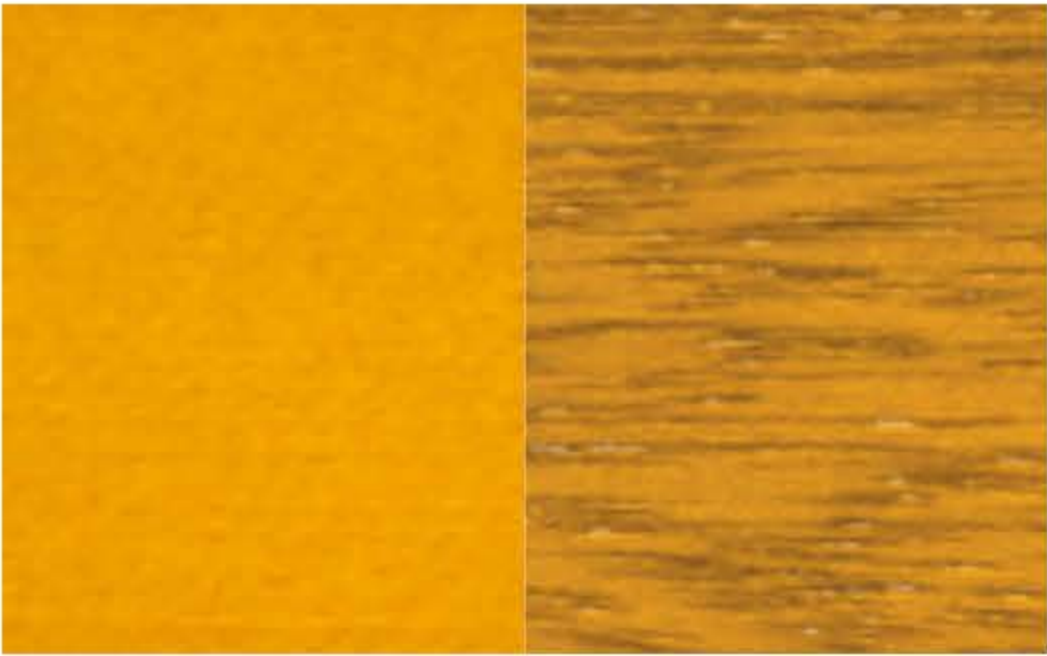


1 J077 T - Sosna

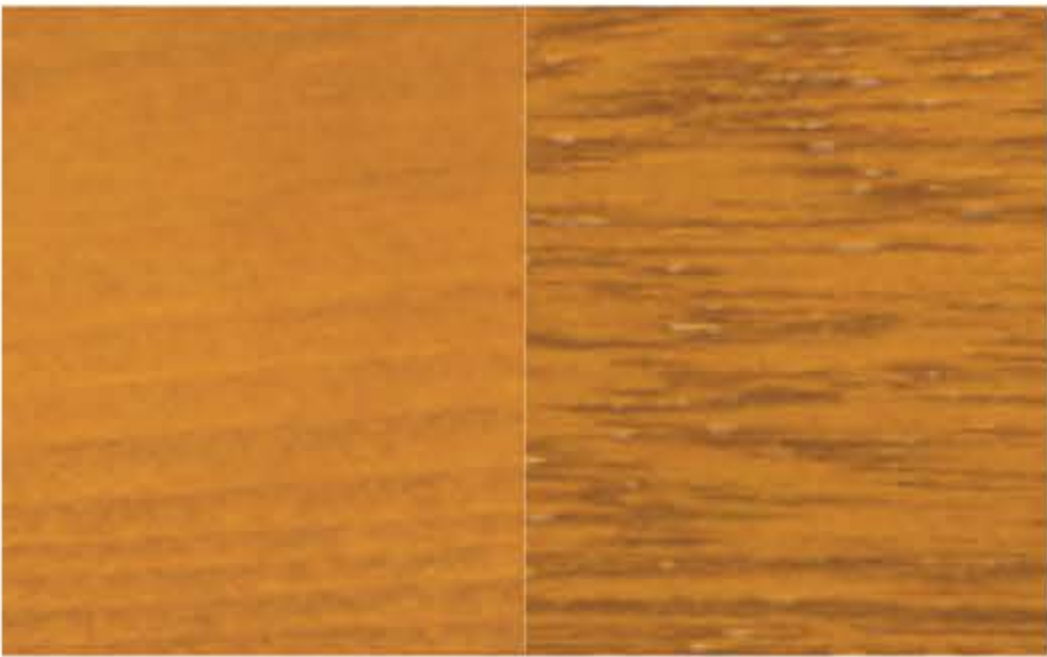


2 - J073 T - Stara sosna

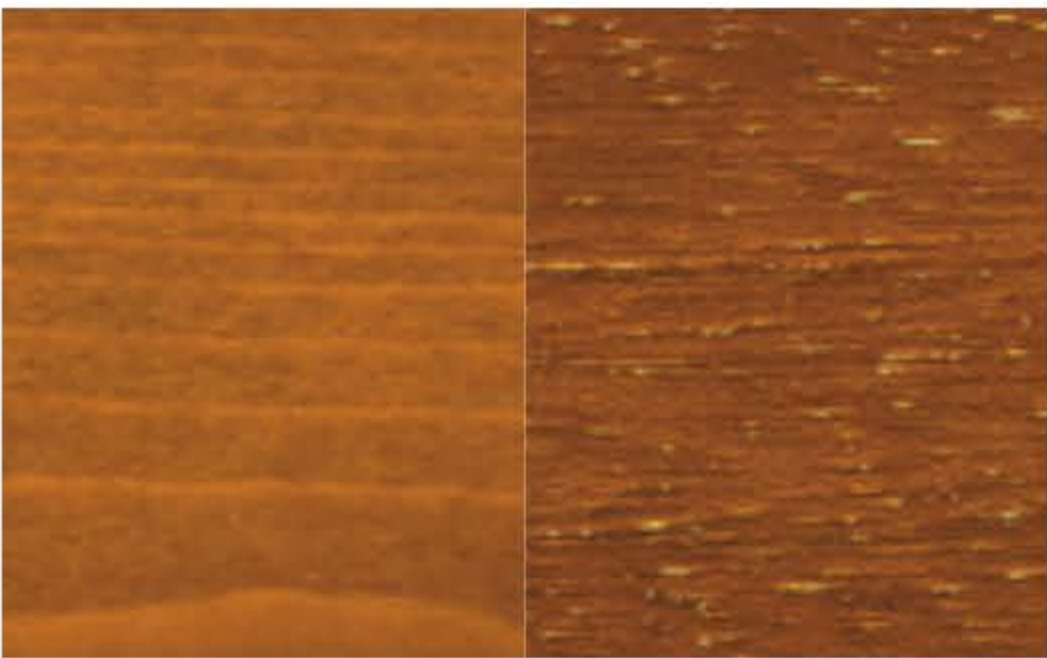

3 - J009 T - Ciemny dąb

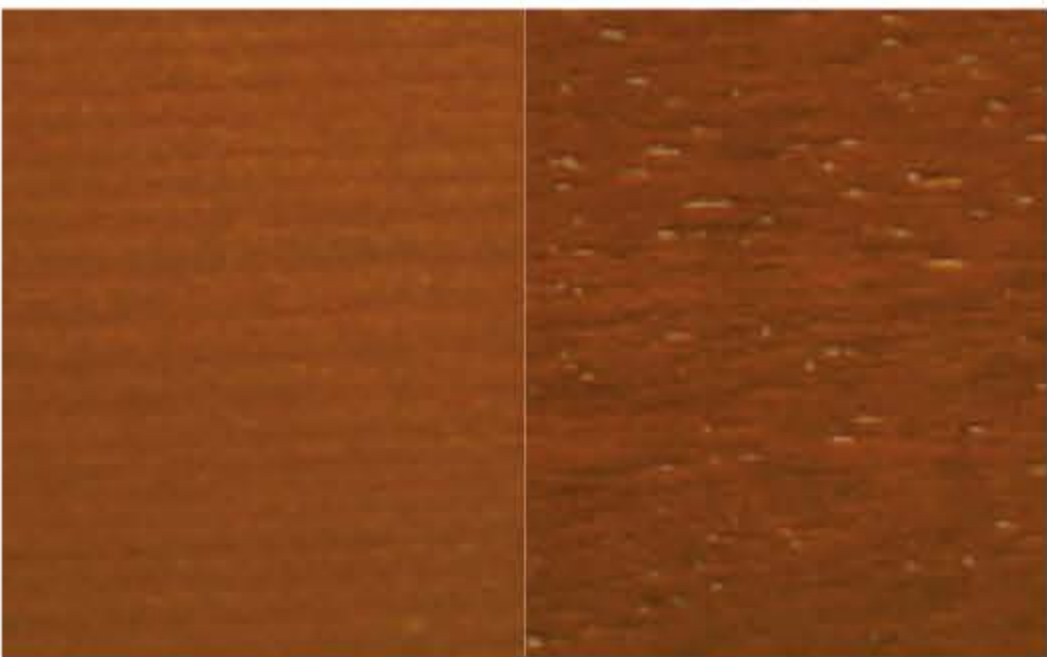


4 - J235 T - Bilinga

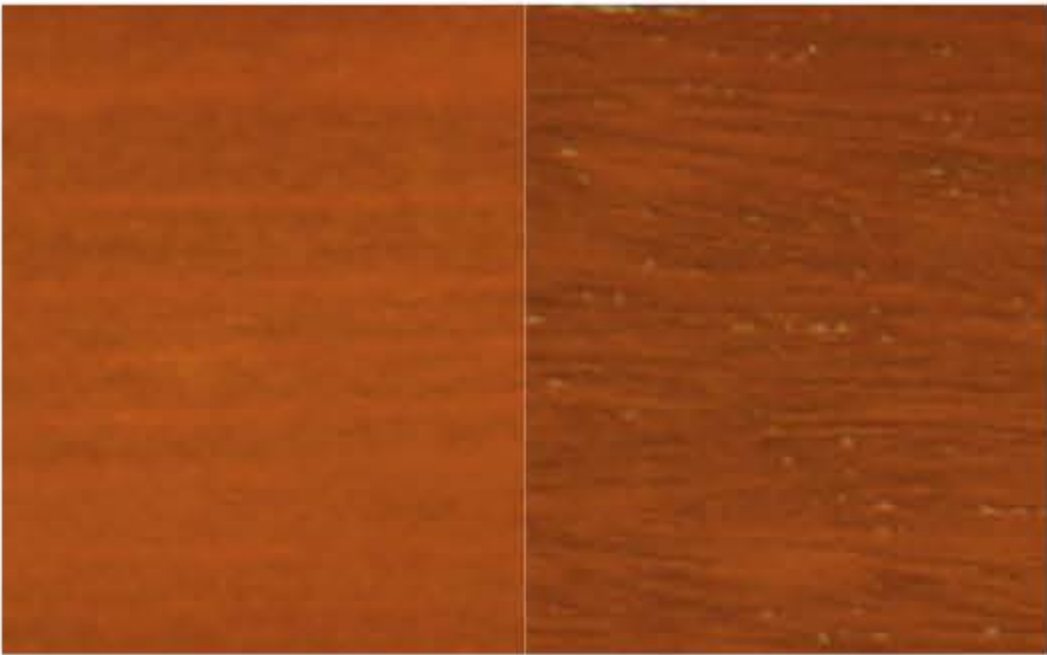


5 - J245 T - Douka


Świerk Lazurujący	Meranti Lazurujący
----------------------	-----------------------

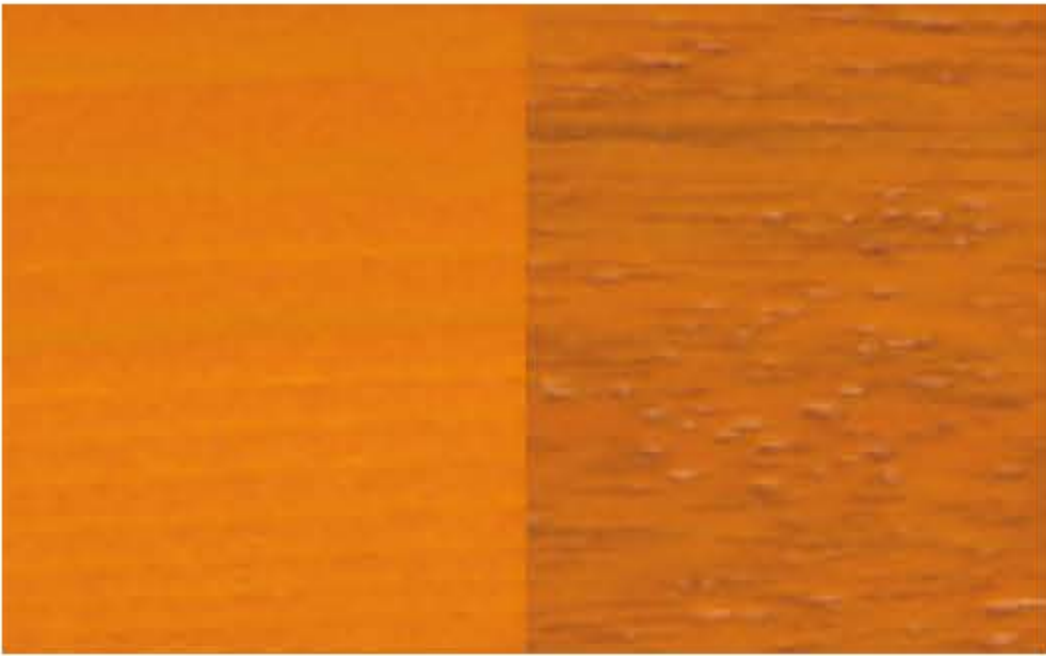


6 - J043 T - Douglasie

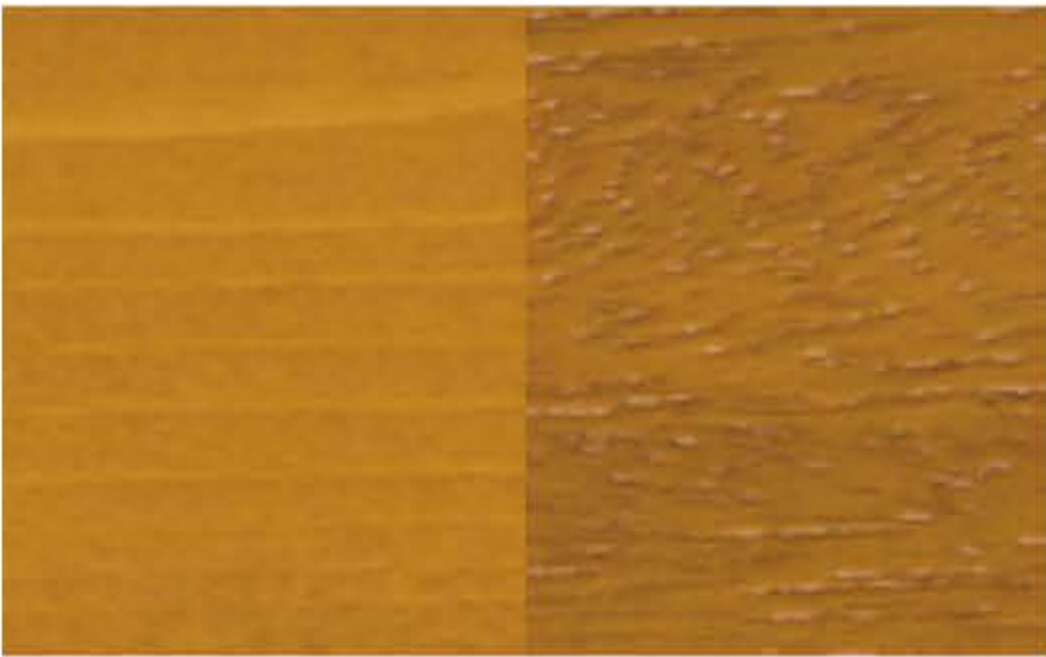


7 - J006 T - Jasny dąb

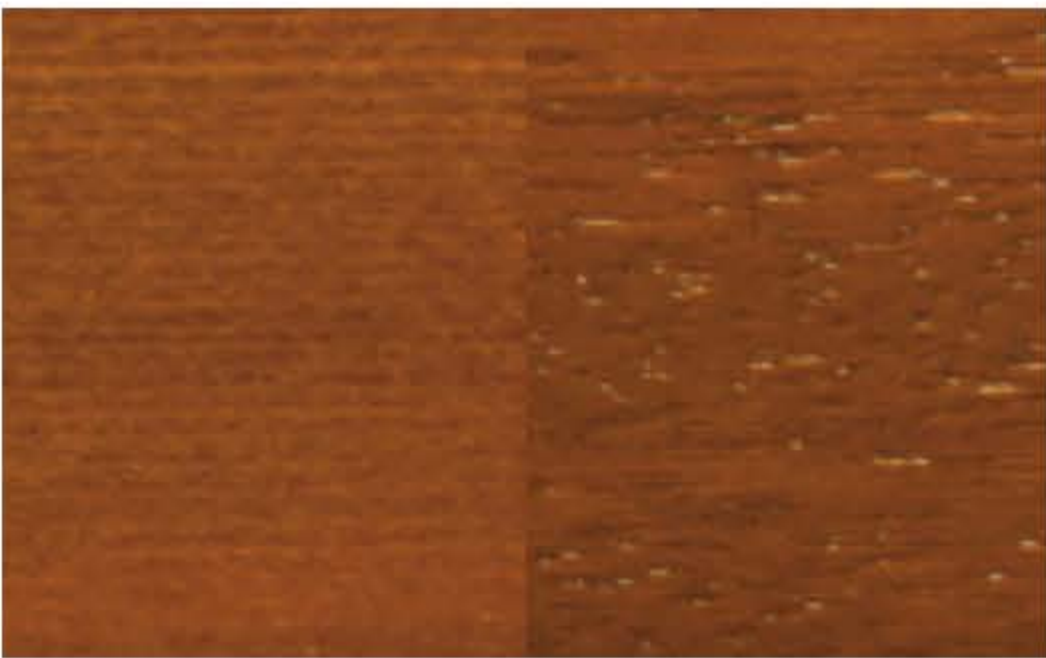

8 - J085 T - Teak

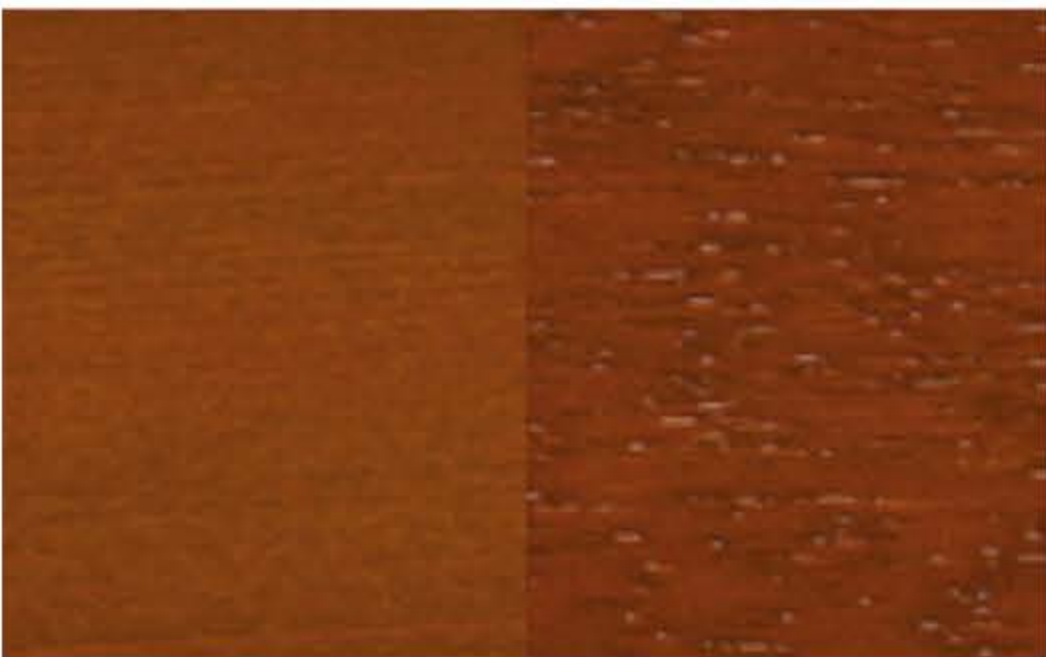


9 - J045 T - Mahoń

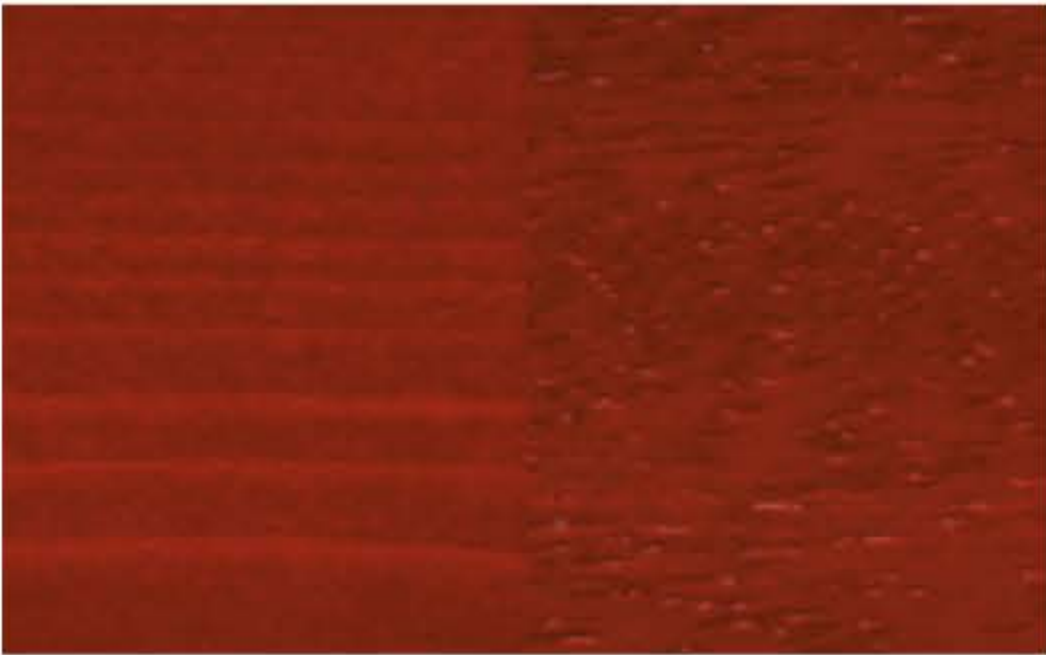


10 - J255 T - Sapelli

JOINERY COLOUR CLASSICS - KLASYKA KOLORÓW STOLARSKICH


Świerk Lazurujący	Meranti Lazurujący
----------------------	-----------------------

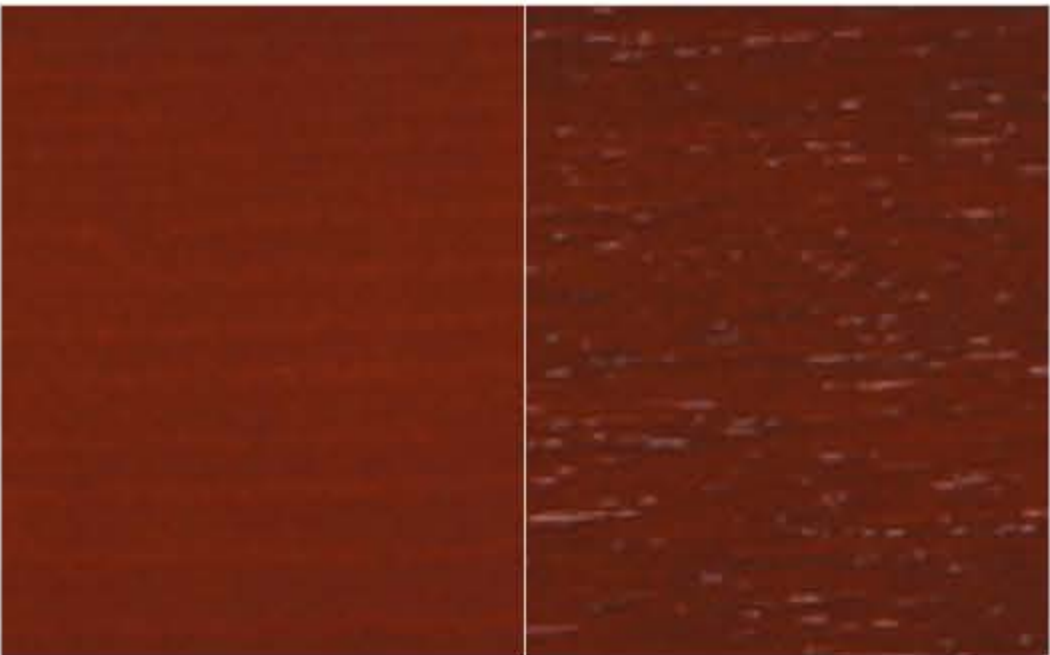


11 - J845 - Bogaty mahoń

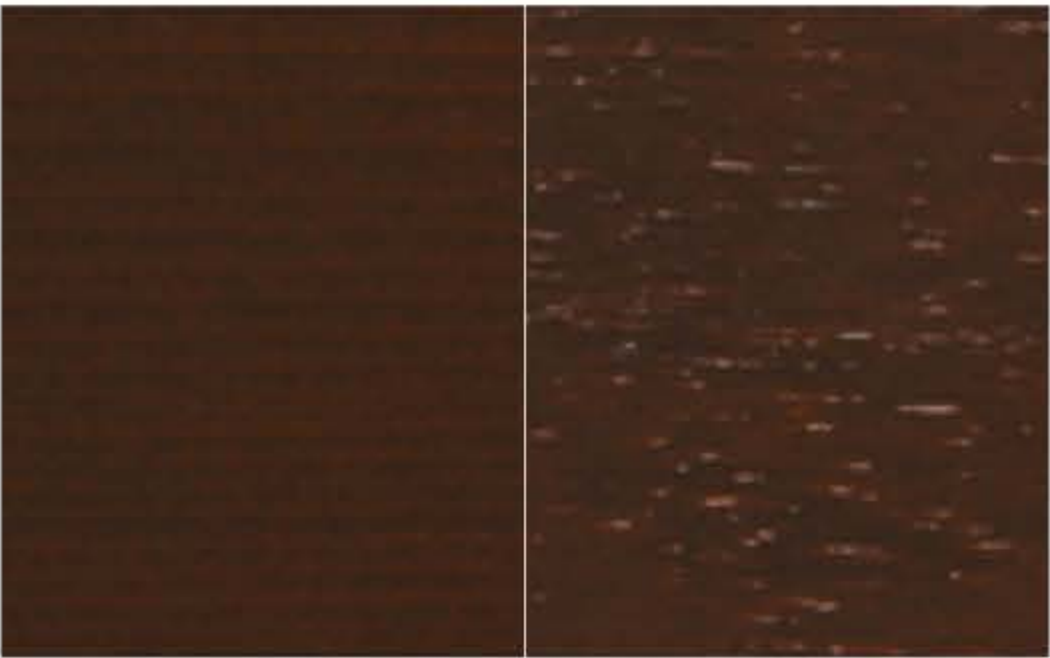


12 - J265 T - Wengé

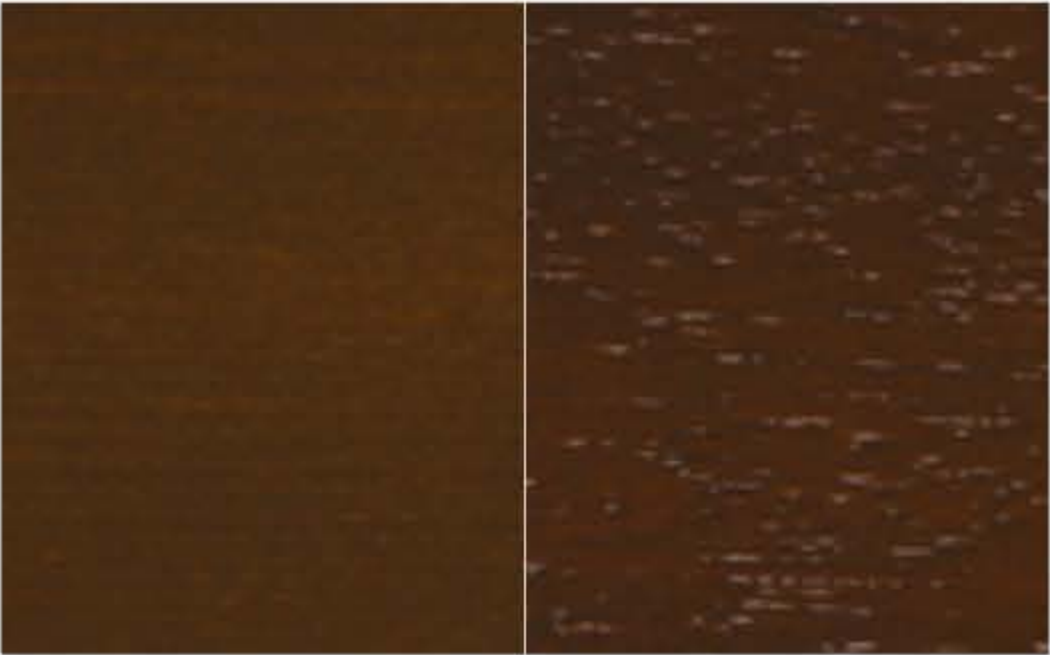

13 - J010 T - Orzech

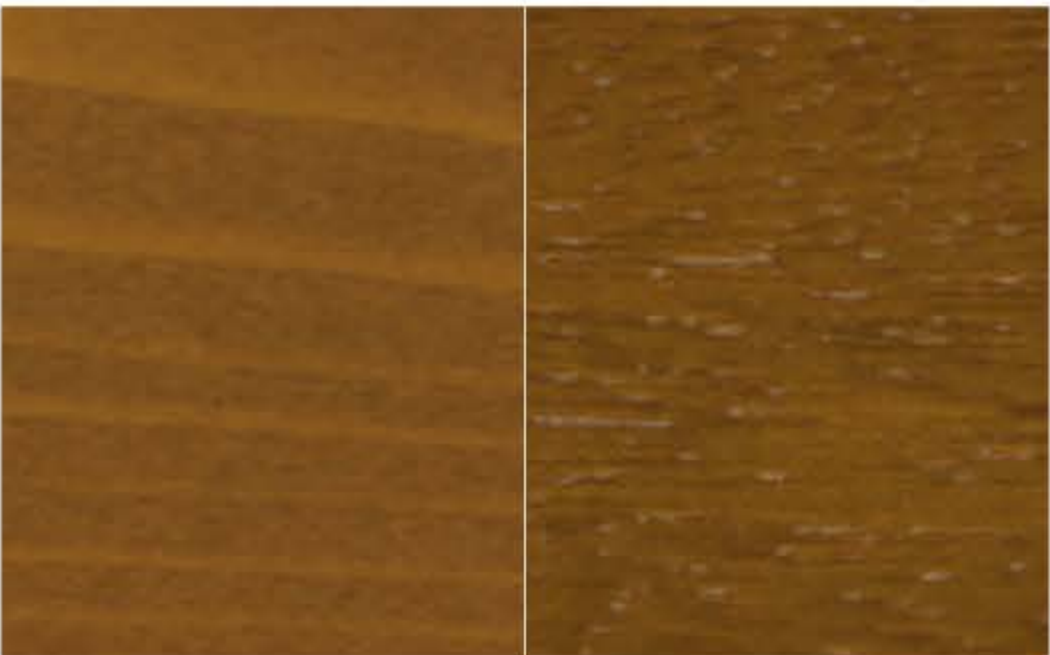


14 - J914 T - Orzech włoski

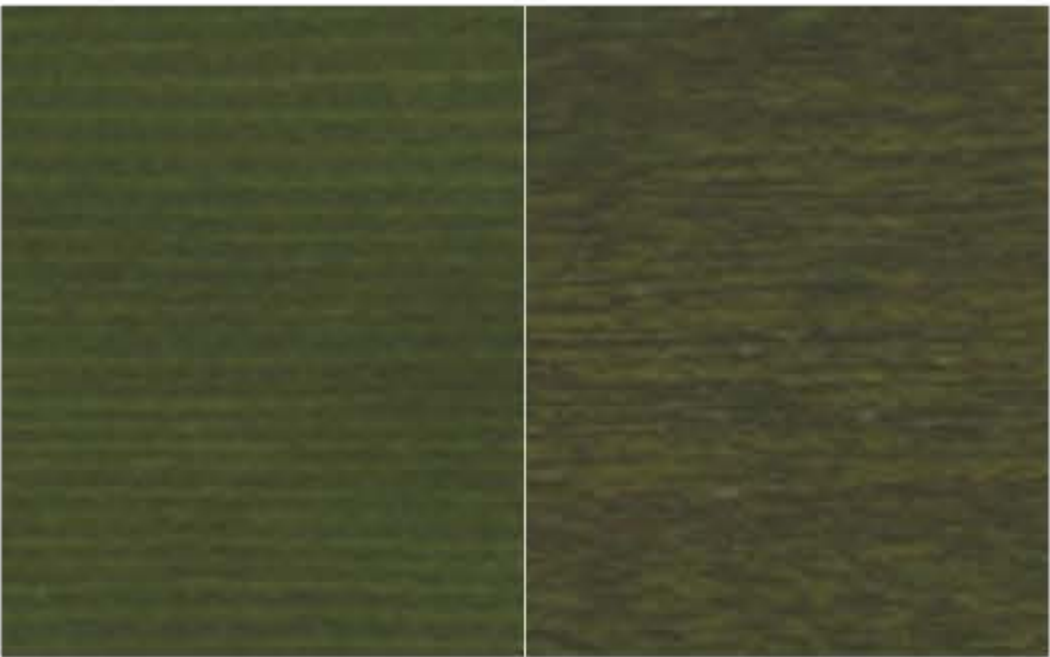


15 - J065 T - Zielona oliwka


Świerk Lazurujący	Meranti Lazurujący
----------------------	-----------------------

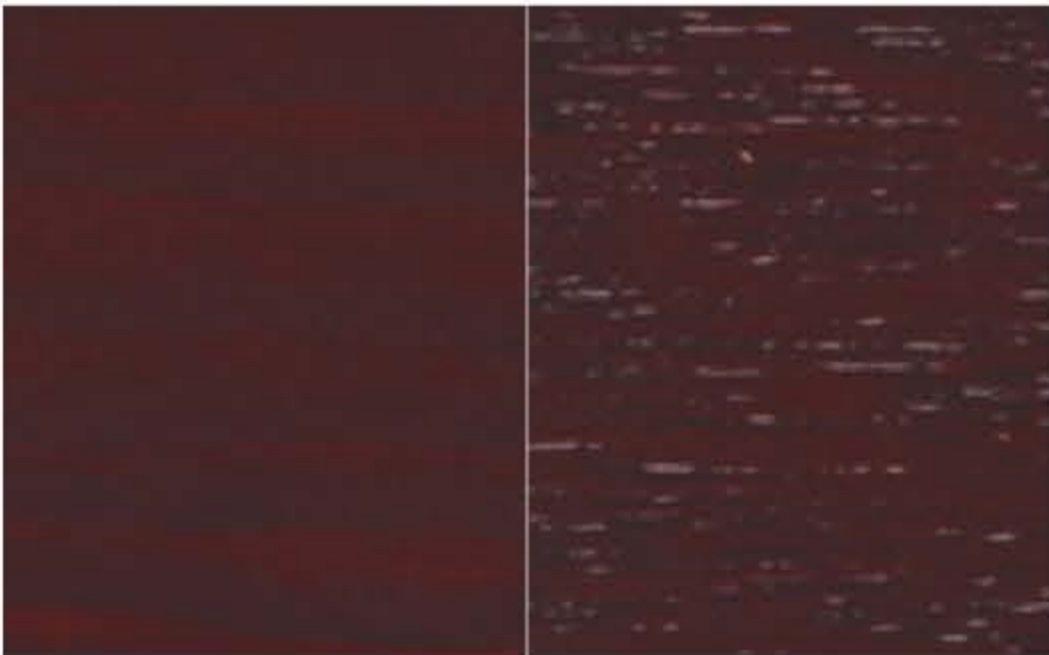

16 - J048 T - Palisander

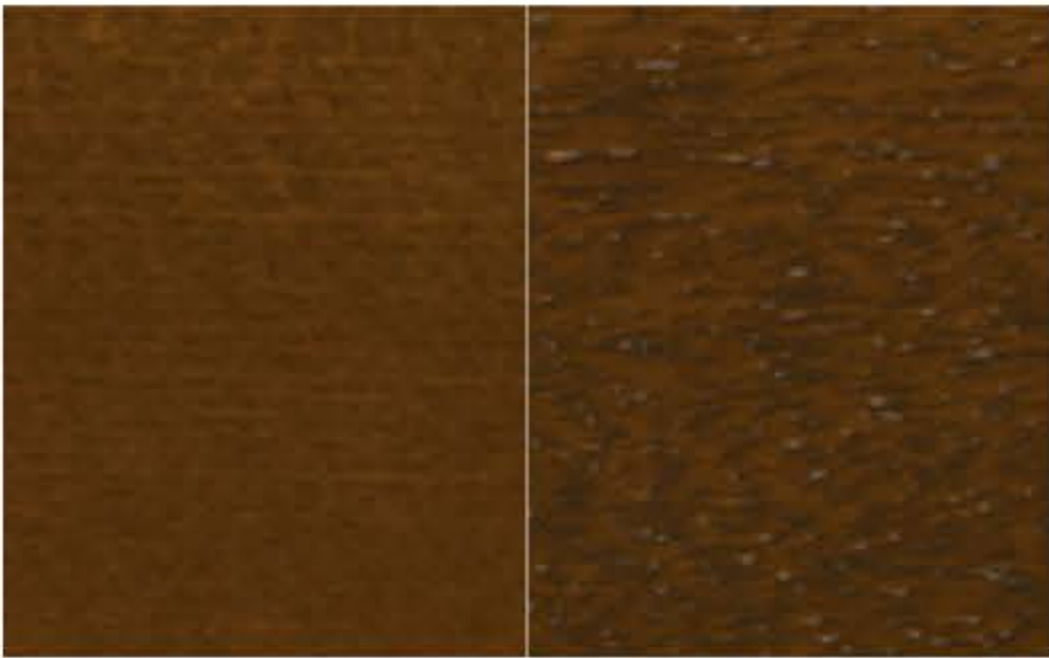

17 - J275 T - Makoré

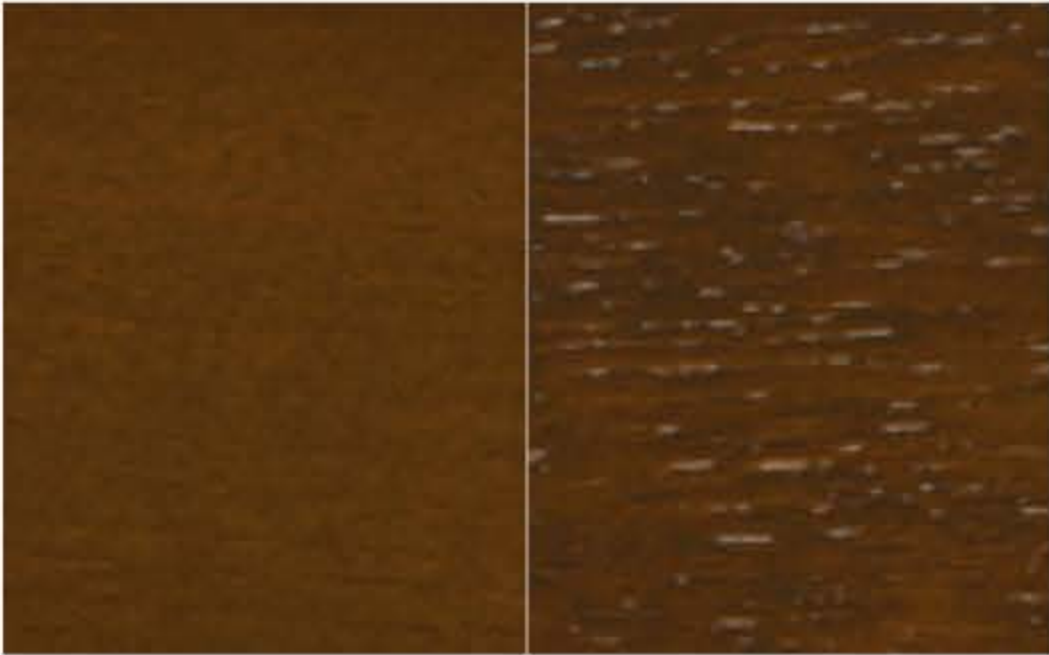

18 - J280 T - Ipé



19 - J007 T - Brąz



20 - J285 T - Platane

CETOL® WF 9810-46-25 5188-075251-XXX

sikkens
WOOD COATINGS



Cechy produktu

Wodorozcieńczalny, transparentny lakier do profiliów drewnianych oraz elementów drewnianych nieutrzymujących wymiarów lub utrzymujących wymiary w ograniczonym zakresie, w systemie jednoskładnikowym, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. - wysoka przezroczystość - dobra odporność na warunki atmosferyczne - ochrona przed promieniowaniem UV - sprawdzone zgodnie z DIN EN 71 część 3 „Bezpieczeństwo zabawek”

Odcień

Lazurujące odcienie np. z kolekcji odcieni Joinery Color Classics. Wszystkie odcienie lakierów transparentnych mogą być ze sobą mieszane. Wrażenie optyczne poszczególnych odcieni lakierów transparentnych zależy od podłoża i grubości warstw, dlatego zaleca się naniesienie warstwy doświadczalnej na lakierowane drewno. Na gatunkach drewna o dużej zawartości substancji dodatkowych, np. dąb, modrzew lub drewna tropikalne, mogą wystąpić przebarwienia ujawniające się dopiero przy czynnikach atmosferycznych.

Stopień połysku

Jedwabisty mat

Rodzaj spoiwa

Akrylan

Baza pigmentowa

Światłotrwałe, odporne na warunki pogodowe pigmenty lazurujące

Gęstość

ok. 1,02 kg/l

Opakowanie

5188-075251-010 - 1 l
5188-075251-030 - 2,5 l
5188-075251-100 - 10 l
5188-075251-200 - 20 l
5188-075251-650 - 120 l
5188-075251-820 - 1000 l

Nanoszenie

Natrysk, Vacumat w systemie 2-warstwowym Grubość mokrej warstwy: 1-2 x 100 µm do maks. 150 µm
Malowanie pędzlem w systemie 3-warstwowym

Zużycie

80 - 150 ml/m², zależnie od metody aplikacji oraz gatunku i chłonności drewna (dokładne wartości należy uzyskać doświadczalnie)

Rozcieńczalnik

Konsystencja gotowa do użycia. W razie potrzeby maks. 5 % wody.

Temperatura podczas nanoszenia

15 - 25 °C dla podłoża, powietrza i materiału przy ok. 60% względnej wilgotności powietrza

Czas schnięcia

Suszenie przy:	Normalny klimat: 23°C / 50% wilg. wzgl.	Wymuszone przy 40°C
Pyłosuchość	ok. 60 minut	ok. 30 minut
Możliwość szlifowania	ok. 4 - 5 godzin	ok. 2 - 3 godzinach
Możliwość nanoszenia kolejnych warstw	ok. 4 - 5 godzin	ok. 2 - 3 godzinach

Suszenie

Schnięcie materiału zależy od aplikowanej grubości warstwy i może się opóźnić w przypadku drewna o dużej zawartości substancji dodatkowych oraz przy chłodnej i wilgotnej pogodzie. Podczas schnięcia zwrócić uwagę na odpowiednią temperaturę i wymianę powietrza. Jeżeli warunki schnięcia nie są spełnione, nie można wykluczyć szkód w warstwie powłokowej.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu wodą, ew. z dodatkiem standardowych domowych płynów do mycia albo preparatu ST 830.

Składowanie

The minimum shelf life in the unopened original container is two years; Storage temperature +5 - +30 °C. After expiry of the BBD, the product may still be processable, but the product properties may differ from "fresh" material. Started containers must be closed carefully! Store in a cool but frost-free place.

Produkty AkzoNobel Wood Coatings są produkowane wyłącznie dla profesjonalnego przetwórcy przemysłowego, który posiada gruntowną wiedzę na temat obchodzenia się z produktami chemicznymi / technicznymi do kształtowania powierzchni i ich stosowania. Informacje dotyczące stosowania podane w kartach technicznych są wyłącznie niezobowiązującymi zaleceniami i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych. Te zalecenia oparte są na naszych doświadczeniach i próbach. Mają one ułatwić i wspomóc pracę naszych Klientów. Za wszelkie możliwe odchylenia od idealnych warunków pracy odpowiadają nasi Klienci. Mogą one wpływać na wynik (końcowy) danego zastosowania. Nie zwalnia to jednak Klienta z obowiązku sprawdzenia produktu oraz jego kompatybilności z powierzchnią, na której jest stosowany, najlepiej poprzez wykonanie powłoki próbnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie postępowania z zakupionym produktem i jego stosowania, mogą Państwo uzyskać informacje od naszych doradców, techników laboratoryjnych oraz techników w zakresie zastosowań, którzy doradzą Państwu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. AkzoNobel gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów zgodnie z właściwymi specyfikacjami, jednak za zastosowanie dostarczonych produktów odpowiada wyłącznie Klient. O ile nie zagwarantowaliśmy w wyraźnej (pisemnej) formie specyficznych właściwości i zdolności produktów dla zastosowania określonego w umowie, doradztwo i informacja techniczna są udzielane w sposób niezobowiązujący i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych, mimo że są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. AkzoNobel odpowiada za zastosowanie swoich produktów przez Klienta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw, z którymi Klient powinien się zapoznać. Aktualne Karty Techniczne można pobrać z naszej strony internetowej. Pojawienie się nowego wydania powoduje automatycznie unieważnienie poprzednich wydań Kart Technicznych. Stan na dzień: 2021-11-18 / 6

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Niemcy ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

AkzoNobel

AN_20450_060919

Utylizacja

Do recyklingu oddawać tylko pojemniki bez resztek produktu. Resztki materiału recyklować zgodnie z lokalnymi przepisami. Kod odpadów UE tego materiału to: 08 01 12

Karta charakterystyki bezpieczeństwa

Więcej informacji w karcie charakterystyki bezpieczeństwa zgodnej z 91/155/EWG www.sikkens-wood-coatings.com Pobieranie kart charakterystyki bezpieczeństwa

Ostrzeżenia

Przed użyciem zawsze przeczytać oznaczenie i informację o produkcie. Także podczas przetwarzania lakierów/farb o niskiej zawartości substancji szkodliwych należy przestrzegać standardowych środków bezpieczeństwa.

Dyrektywa LZO

Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat. A/e): 130 g/l (2010) Ten produkt zawiera maksymalnie 30 g/l LZO.

Podstawowe zasady

Wilgotność drewna przy stosowaniu produktów powłokowych firmy Sikkens powinna wynosić od 12% do 15%. Dobór drewna, konstrukcja i grubości aplikowanych warstw muszą odpowiadać aktualnym normom technicznym. Wszystkie powierzchnie poziome muszą mieć skos 15°, a wszystkie krawędzie muszą być zaokrąglone z promieniem co najmniej 2 mm. Fugi i odsonięte przekroje czołowe muszą być zabezpieczone, aby zapobiec przenikaniu wody do konstrukcji. Podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone. Należy uwzględnić wybór i zastosowanie właściwych powłok, a zwłaszcza ich odcienie. Ciemne kolory mogą powodować większe temperatury powierzchni (do 80°C). Aby zapewnić przyczepność kolejnych warstw systemu, uważać, aby nie przeszlifować powłoki. Przeznaczone do stosowania w technicznych zakładach przemysłowych. Stosować wyłącznie w zatwierdzonych systemach Sikkens Wood Coatings.

Wskazówki

Wymienione tutaj warstwy powłokowe są przykładowe, możliwa jest ich modyfikacja. Przestrzegać odpowiednich kart technicznych i zwrócić się o doradztwo systemowe do pracownika wsparcia technicznego Sikkens Wood Coatings lub do producenta.

Wszystkie substancje obce mające kontakt z systemem nanoszenia (np. szpachle, taśmy klejące, materiały uszczelniające, środki czyszczące itp.) muszą zostać zasadniczo sprawdzone pod kątem tolerancji przez osobę powlekającą. W celu zapobiegania tworzeniu się piany podczas stosowania można zastosować środek tłumiący pianę WV 887, odnośnie dozowania należy przestrzegać karty technicznej. W niektórych gatunkach drewna mogą występować odbarwienia spowodowane naturalną zawartością substancji dodatkowych. Można uniknąć ich poprzez zastosowanie izolującej warstwy podkładowej i pośredniej.

System do lakierowania natryskowego i Vakumatem

Impregnacja	Cetol WP 567 BPD
Lakier gruntujący	Cetol WF 9810-46-25
Powłoka końcowa	Cetol WF 9810-46-25

System do malowania pędzlem

Impregnacja	Cetol WP 567 BPD
Lakier gruntujący	Cetol WF 9810-46-25
Nakładanie warstwy pośredniej	Cetol WF 9810-46-25
Powłoka końcowa	Cetol WF 9810-46-25

Produkty AkzoNobel Wood Coatings są produkowane wyłącznie dla profesjonalnego przetwórcy przemysłowego, który posiada gruntowną wiedzę na temat obchodzenia się z produktami chemicznymi / technicznymi do kształtowania powierzchni i ich stosowania. Informacje dotyczące stosowania podane w kartach technicznych są wyłącznie niezobowiązującymi zaleceniami i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych. Te zalecenia oparte są na naszych doświadczeniach i próbach. Mają one ułatwić i wspomóc pracę naszych Klientów. Za wszelkie możliwe odchylenia od idealnych warunków pracy odpowiadają nasi Klienci. Mogą one wpływać na wynik (końcowy) danego zastosowania. Nie zwalnia to jednak Klienta z obowiązku sprawdzenia produktu oraz jego kompatybilności z powierzchnią, na której jest stosowany, najlepiej poprzez wykonanie powłoki próbnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie postępowania z zakupionym produktem i jego stosowania, mogą Państwo uzyskać informacje od naszych doradców, techników laboratoryjnych oraz techników w zakresie zastosowań, którzy doradzą Państwu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. AkzoNobel gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów zgodnie z właściwymi specyfikacjami, jednak za zastosowanie dostarczonych produktów odpowiada wyłącznie Klient. O ile nie zagwarantowaliśmy w wyraźnej (pisemnej) formie specyficznych właściwości i zdolności produktów dla zastosowania określonego w umowie, doradztwo i informacja techniczna są udzielane w sposób niezobowiązujący i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych, mimo że są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. AkzoNobel odpowiada za zastosowanie swoich produktów przez Klienta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw, z którymi Klient powinien się zapoznać. Aktualne Karty Techniczne można pobrać z naszej strony internetowej. Pojawienie się nowego wydania powoduje automatycznie unieważnienie poprzednich wydań Kart Technicznych. Stan na dzień: 2021-11-18 / 6