



Konwerter skrętka-światłowód Gigabit zasilany z PoE **VIDI-FZW-MC-1GB**




Cechy kluczowe:

- Transmisja do 3km
- Prędkość transmisji do 1000Mb/s
- Zasilanie DC12V lub PoE IEEE802.3af
- Złącze światłowodowe SC
- Długość fali: jednomodowa 1310/1550nm

Szczegółowa specyfikacja

Złącza i Transmisja	
RJ45	RJ45 10/100/1000Mb/s
SC	Jedomodowe 9/125μm
Długość fali	1310TX/1550RX (A) 1550TX/1310RX (B)
Odległość	Do 3 km
Standardy	
	IEEE 802.3/u
Zasilanie	
Wejściowe	PoE IEEE 802.3af/at DV12V
Pary zasilające	PoE: 1/2 (+52 V), 3/6 (GND)
Ochrona	
Przeciwprzepięciowa	6 kV
Elektrostatyczna	8 kV
Obudowa i warunki pracy	
Waga	0,09 kg
Warunki pracy	-30°C ~ 75°C; Wilgotność 5% ~ 95% bez kondensacji
Warunki przechowywania	-10°C ~ 55°C

Wymiary [mm]:

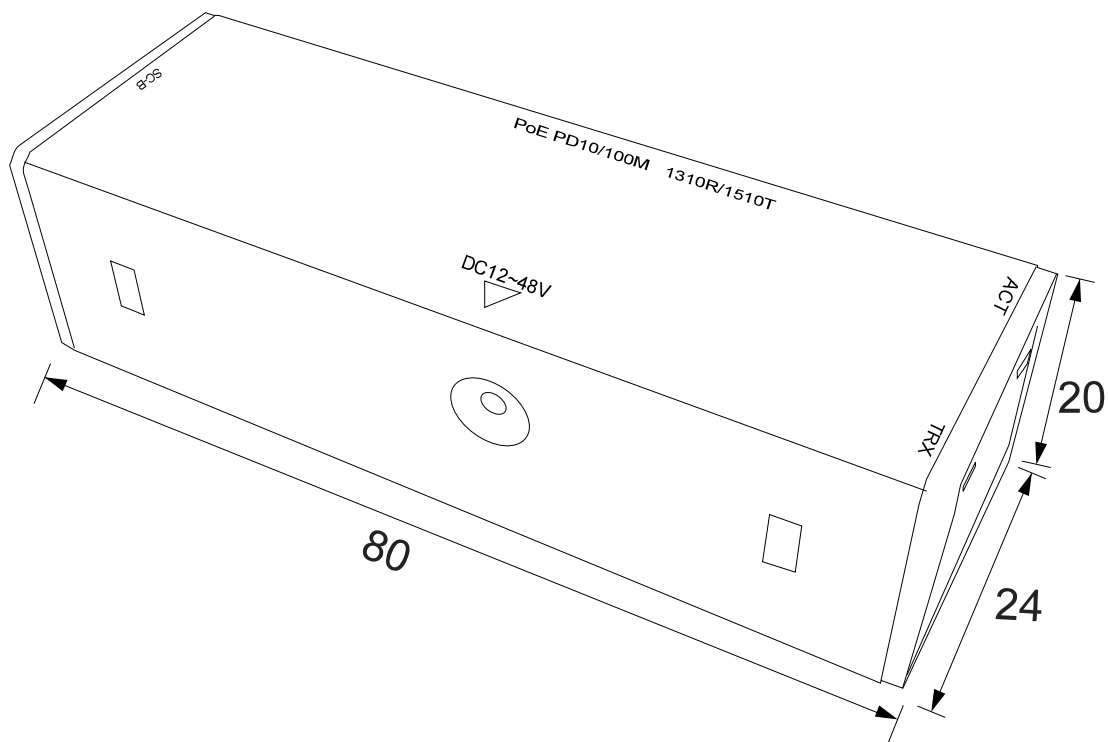

Zawarte dane i parametry produktu w karcie katalogowej mogą ulegać zmianom bez podawania przyczyny zmiany, zgodnie z aktualnymi potrzebami lub wymaganiami produktu.