

PODNOSEK

Specjalna forma wkładki ochronnej fiberCap została opracowana przez włoskich projektantów obuwia na zamówienie firmy "Talan". Zastosowanie innowacyjnych materiałów pozwoliło poprawić jego właściwości ochronne, a jednocześnie maksymalnie zmniejszyć wagę. Biorąc pod uwagę anatomiczny kształt ludzkiej stopy i innowacyjne materiały, osiągnięto lepsze wyniki, co zapewnia doskonały komfort podczas długotrwałego użytkowania obuwia.



KOPYTO SZEWSKIE

Nowoczesne kopyto szewskie Stabene Max Comfort, specjalnie zaprojektowane na zamówienie firmy "Talan" przez włoskich specjalistów. Stworzone z myślą o anatomicznych cechach ludzkiej stopy, zapewnia naturalną pozycję stopy, co znacznie poprawia użytkowanie obuwia nawet przy długotrwałym obciążeniu.



WKŁADKA

W zależności od temperatury otoczenia i poziomu aktywności fizycznej jedna stopa osoby może uwolnić do 200 g wilgoci w ciągu 8 godzin. Im wyższy wskaźnik przepuszczalności pary butów, tym wygodniejsza będzie jego obsługa.



pochłaniające wodę, ESD,
Amortyzacja o anatomicznym kształcie
Wkładka 8 mm



Vildona trójwarstwowy
Tkanina podszewkowa z
wysoką
Absorpcją wody.




Anatomicznie ukształtowana,
lekka pianka poliuretanowa
pokryta tkaniną FabricMESH



Brandzel
5 mm

Bycie profesjonalistą oznacza wiedzieć, czym są buty wysokiej jakości. Próbowaliśmy zidentyfikować podstawowe mierzalne aspekty naszego zrozumienia jakości.

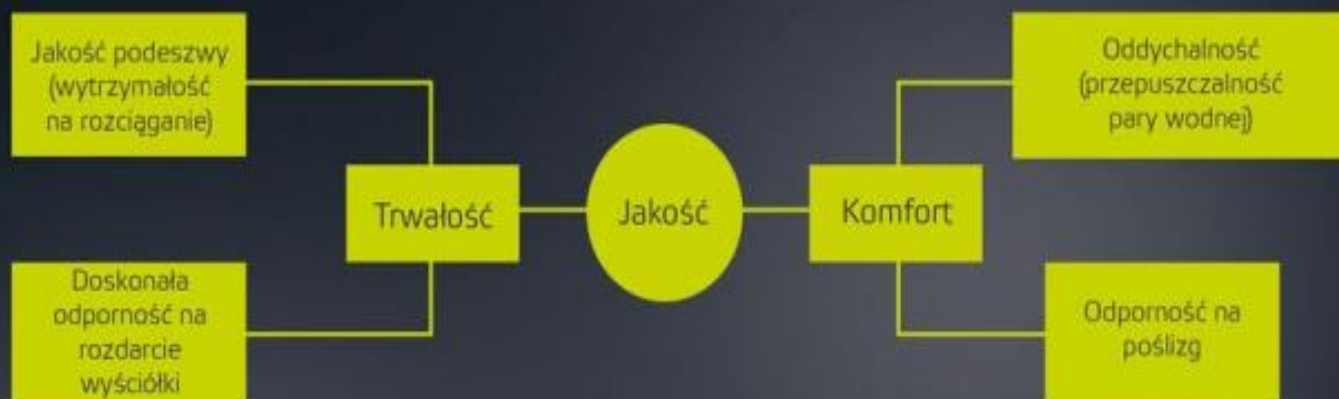

Grupa TALAN testuje obuwie ochronne pod własnym logo w Laboratorium TÜV Rheinland[®] Niemcy od 2012 roku. Potwierdza to jakość produktów zgodną z normami UE. Najnowsza aktualizacja certyfikatów obuwia ochronnego TALAN wskazuje na znaczącą przewagę jakości obuwia ochronnego TALAN nad normami wśród jednych z najważniejszych parametrów testowych.

TRWAŁOŚĆ

Odporność podeszwy na rozdarcie jest do 1,75 razy większa niż standardowe wymagania

Odporność na rozdarcie cholewki dla butów z serii Economy nawet 2,7 razy wyższa niż w przypadku wymagania standardowych

Odporność na rozdarcie wkładki do 5,6 razy wyższa niż w przypadku wymagań standardowych

KOMFORT

Antypoślizgowość podeszwy do 2,3 razy wyższa niż standardowe wymagania

Do 3 razy wyższa przepuszczalność pary wodnej skóry StrongProtection oraz do 8,6 razy dla skóry CrazyHorse względem standardowych wymagań

Przepuszczalność pary wodnej wyściółki- do 30 razy większa niż standardowe wymagania

STRONG PROTECTION



Wytrzymała skóra o grubości 1,8-2,0 mm.
Wodoodporna. Obciążenie zrywające skóry jest o 68% wyższe niż normy



CrazyHorse

Skóra o podwyższonej wytrzymałości.
Wodoodporność do 180 min. w warunkach dynamicznych (3 razy wyższe niż normy).
Przepuszczalność pary jest 6-8 razy lepsza niż normy. Grubość 2,0-2,2 mm.



Basf®

Podeszwa wykonana jest z materiału BASF według specjalnie opracowanej receptury. Warstwa pośrednia z bardziej miękkiego PU, tłumiąca energię pod obciążeniami.



Cordura

Wytrzymała tkanina o wysokiej przepuszczalności powietrza i właściwościach hydrofobowych. Bardzo lekka i wytrzymała.



Air Surf Fabric

Oddychający materiał air surf FABRIC wewnątrz buta zapewnia funkcję antybakteryjną i termoregulacyjną.



Vildona

Trójwarstwowa wkładka o wysokim współczynniku absorpcji wody. Właściwości chłonne są dziesiątki razy wyższe niż inne formowane wkładki.



Toe Cover/
Toe Cover MAX

Podnosek nowej generacji. Biorąc pod uwagę anatomiczne cechy ludzkiej stopy, kompozytowy podnosek jest teraz szerszy o 2 mm, lżejszy i mocniejszy. Niezawodna ochrona przed uderzeniami o siłę 200 J.



aluComfort

Ochronny podnosek jest lżejszy niż metalowy, wytrzymuje siłę uderzenia 200 J. Chroni palce przed zewnętrznymi uszkodzeniami mechanicznymi.



Max Comfort

Nowe kopyto szewskie MaxComfort zostało zaprojektowane we Włoszech. Najbardziej naturalny kształt stopy zapewnia najlepszy komfort podczas używania butów.



Full Power
Duo System

Podeszwa z rewolucyjnym wzorem bieżnika zwiększa przyczepność do powierzchni i zapewnia stabilność stopy podczas pracy lub w ruchu. Podeszwa wykonana z kauczuku nitrylowego o dwóch gęstościach.



MaxFlex

Stopę chroni antyprzebiciowa wkładka Kevlarowa Max Flex. Dzięki swojej elastyczności pozwala na wygodną pracę przez długi czas.



EXTRA
SUPPORT
PROTECTION

System znajduje się z tyłu buta, delikatnie i bezpiecznie blokuje staw skokowy i piętę zapobiegając zwichnięciom.

SOLES
BY



MICHELIN

Antystatyczna, olejoodporna, antypoślizgowa, odporna na wysoką temperaturę podeszwa zewnętrzna z gumy PU firmy Michelin®, z odporną na strefy flex-zone gumową podeszwą zewnętrzną z PU firmy Michelin®, ze strefami flex.

Kołnierz- Extra Support Protection wykonany z materiału TPU zapewnia:

- niezawodne podparcie stopy i zmniejsza ryzyko zwichnięcia;
- dodatkowa ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi stopy w okolicy pięty.



Z E R T I F I K A T
EU-Baumusterprüfbescheinigung
Verordnung 2016/425/EU
Persönliche Schutzausrüstung

Registrier Nr.: BP 60146883 0001

Bericht Nr.: 60333922 001

Inhaber: Talan

Produkt: Sicherheitsschuhe
gemäß EN ISO 20345:2011

Identifikation: Sicherheitsschuhe – Kategorie/Symbole: S3 SRC

Laufsohle: PU/PU, zwei Dichten
Durchtrittschutz: "Anti-puncture insole 3,5 mm", Tessiltoschi
Zehenschutz: Kunststoffkappe, Artikel 2605B Linz

Artikeldetails siehe Anhang 1/1

Die EU-Baumusterbescheinigung bezieht sich auf das o.g. Produkt. Es wird bescheinigt, dass das Produkt den grundlegenden Anforderungen nach Anhang II der Verordnung 2016/425/EU entspricht. Das Zertifikat stellt kein allgemein gültiges Urteil über die Serienfertigung des Produktes dar und berechtigt nicht zur Nutzung eines TÜV Rheinland Prüfzeichens. Der Inhaber ist berechtigt, diese Bescheinigung im Rahmen seiner EU-Konformitätserklärung gemäß Anhang IX zu verwenden.

Benannte Stelle



TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Benannt durch die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS).

Notifiziert unter Nr. **0197** bei der Kommission der Europäischen Gemeinschaft.

⌋ Die CE-Kennzeichnung darf bei Einhaltung aller zutreffenden EU-Richtlinien angebracht werden. ⌋

TÜV Rheinland
LGA Products GmbH
Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Doc 1/1

Anlage zu
Registrier-Nr.: BP 60146883 0001
Berichts-Nr.: 60333922 001

Hersteller: Talan

Geltungsbereich:	Artikel	Kategorie/Symbole	Form	Größe
	CH(br)/2C0217(g)/3	S3 SRC	B	37 - 47
	CH(br)/2C0219(g)/3	S3 SRC	B	37 - 47
	CH(br)/2C0265(g)/3	S3 SRC	A	37 - 47
	CH(br)/2C0266(g)/3	S3 SRC	A	37 - 47
	G/2C0216k(g)/3	S3 SRC	C	37 - 47
	GH(bl)/2C0213k(g)/3	S3 SRC	B	37 - 47
	GH(bl)/2C0217(g)/3	S3 SRC	B	37 - 47
	GH(bl)/2C0219(g)/3	S3 SRC	B	37 - 47
	GH(bl)/2C0251(bl)/3	S3 SRC	C	37 - 47
	GH(bl)/2C0265(g)/3	S3 SRC	A	37 - 47
	GH(bl)/2C0266(g)/3	S3 SRC	A	37 - 47
	SE/CM0213(g)/3	S3 SRC	B	37 - 47

Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. C. Albrecht



Dodatkowe wymagania dla specjalnych zastosowań wraz z odpowiednimi symbolami

SYMBOL	POKRYTE RYZYKO	EN ISO 20345					EN ISO 20347			
		SB	S1	S2	S3	S5	OB	O1	O2	O3
—	Podstawowe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P	Odporność na przebicie*	⊗	⊗	⊗	✓	✓	⊗	⊗	⊗	✓
A	Obuwie antystatyczne	⊗	✓	✓	✓	✓	⊗	✓	✓	✓
E	Absorpcja energii wokół pięty	⊗	✓	✓	✓	✓	⊗	✓	✓	✓
HI	Izolacja cieplna	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
CI	Izolacja zimna	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
WRU	Wodoszczelność górnej części	⊗		✓	✓		⊗		✓	✓
HRO	Odporność na ciepło podeszwy zewnętrznej (+ 300 ° C / min)	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
WR	Wodoszczelność całego obuwia	⊗	⊗	⊗	⊗		⊗	⊗	⊗	⊗
M	Ochrona środowiska	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
FO	Odporność na olej i benzynę	⊗	✓	✓	✓	✓	⊗	⊗	⊗	⊗

SAFETY CATEGORY

(STANDARD: EN ISO 20345:2011)

SB							
SBP							
S1							
S1P							
S2							
S3							