

Przełączany czujnikiem reflektor LED

XLED home 2 XL S

Grafitowy

EAN 4007841 030056

Indeks 030056



LED

30 lat
(Ø 4,5h/dzień)

3000 K

3000K ciepła biel



Czujnik
podczerwieni 180°



Max. 10 m



IP44



180° poziomo,
180° w pionie



180° poziomo,
90° pionowo



2 - 2000 Lux



8 s - 35 min



Optymalna wysokość
montażu 2 m

Opis

Jasne światło dzienne w rozmiarze XL. Wydajny reflektor zewnętrzny XLED home 2 XL S z czujnikiem o zasięgu 10 m. Idealny do oświetlania większych obszarów, takich jak podjazdy, dziedzińce i ogrody. Obrotowy, precyzyjny czujnik podczerwieni o zasięgu 180°. W pełni obrotowy panel LED (180°, poziomo i pionowo). Doskonała opalowa osłona zapewniająca optymalne oświetlenie. 2124 lm, 19,3 W, kąt pokrycia 180°, system chłodzenia z kompozytu magnezowego o wysokiej przewodności cieplnej (HCMC).

XLED home 2 XL S

Grafitowy

EAN 4007841 030056

Indeks 030056



Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	161 x 180 x 240 mm
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Z czujnikiem ruchu	Tak
Gwarancja Producenta	5 lat
Parametryzacja przez	Potencjometrię
Wersja	Grafitowy
PU1, EAN	4007841030056
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	na zewnątrz, wokół budynku, taras / balkon, dziedziniec i podjazd
Kolor	grafitowy
Miejsce montażu	ściana, narożnik
Montaż	Ściana, narożnik, okablowanie natynkowe
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochronności	II
Temperatura otoczenia	-20 – 40 °C
Materiał obudowy	Plastik
Materiał pokrycia	Plastik, opal
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Max wysokość montażu	4,00 m
Ochrona przed podkradaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak
Skalowalność elektroniczna	Nie
Skalowalność mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	r = 5 m (39 m ²)
Zasięg, styczny	r = 10 m (157 m ²)
Sterownik fotokomórki	Tak

Materiał pokrycia	naklejka
Całkowity produkt strumienia świetlnego	2124 lm
Zmierzony strumień świetlny (360°)	2124 lm
Całkowita wydajność produktu	110 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Zmienność kolorów LED	SDCM3
Lampa	Nie można wymienić diody LED
Oczekiwana żywotność diod LED (maks. °C)	50000 h
Spadek strumienia świetlnego zgodnie z LM80	L70B10
System chłodzenia LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Ustawienie zmierzchu	2 - 2000 lux
Ustawienie czasu	8 s – 35 Min
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Ustawienie zmierzchu TEACH	Nie
Połączenie międzysystemowe	Nie
Moc	19,3 W
Optymalna wysokość montażu	2 m
Kąt wykrywania	180 °
Kategoria produktu	Reflektor LED przełączany czujnikiem

Akcesoria

EAN 4007841 055875

Narożny uchwyt ścienny XLED home 2/ PRO 240

XLED home 2 XL S


Grafitowy

EAN 4007841 030056

Indeks 030056



Strefa wykrywania

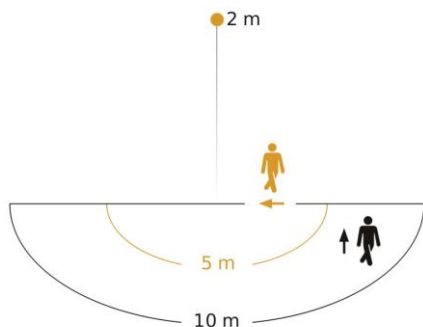


Possible mounting height: 1,80 m – 4,00 m


Orange: radial

Black: tangential

Rysunek wymiarowy

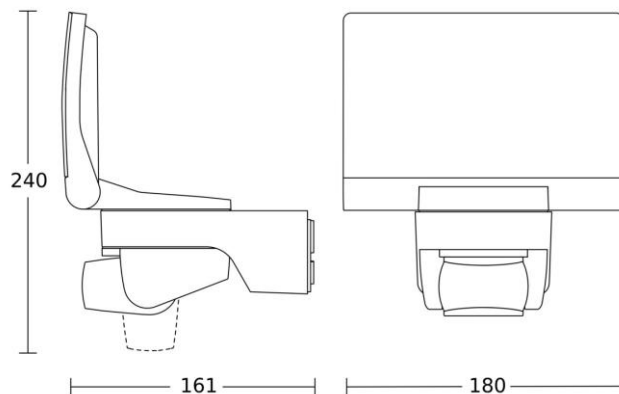

Krzywa rozkładu światła



Moc	19,3 W
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Lampa	LED nie można wymienić
Zmierzony strumień świetlny (360°)	2124 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Wskaźnik renderowania kolorów	80-89
Oczekiwana żywotność diod LED (maks. °C)	50000 h
System chłodzenia LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

Schemat obwodu

