

Dwuskładnikowa szpachla uszczelniająca do przecieków do 5mm

Opis produktu



EXTERNAL to dwuskładnikowa szpachla uszczelniająca przecieki do 5mm. Działa na wszystkich materiałach i jest specjalnie zaprojektowana, aby wytrzymać wszystkie smary chłodnicze i gazy chłodnicze. External nie reaguje na zmiany temperatury.

EXTERNAL można łatwo wymieszać za pomocą dwóch palców. Po nałożeniu wyciek jest uszczelniony. Idealnie nadaje się do interwencji awaryjnej i szybkiego przywrócenia działania systemu.

EXTERNAL nie pozostawia żadnych pozostałości w systemie i w razie potrzeby można go łatwo usunąć, aby rozpocząć inny rodzaj interwencji.

Po wyschnięciu produkt można przeszlifować i ponownie wykończyć.

Cechy

- Kompatybilny z POE, PAG, PAO, olejem mineralnym i alkilobenzenem.
- Zgodny z czynnikami CFC, HFC, HCFC, CO₂, w tym R32 i R1234yf.
- Odporny na temperatury od -100°C do +270°C.
- Działa na metalowych elementach systemów AC/R, takich jak miedź, aluminium i stal.
- Prace na rurach instalacyjnych z tworzyw termoplastycznych.
- Odporny na działanie płynów do płukania, w tym chlorowanych.
- Odporność na ciśnienie zależy od wielkości wycieku:
 - 5mm = 40 barów.
 - 2mm = 50 barów.
 - 1mm = 57 barów.

Zastosowanie w systemach klimatyzacji i chłodnictwa

1. Przed zastosowaniem produktu upewnij się, że powierzchnia jest idealnie czysta i sucha. Aby uzyskać głębokie i całkowite czyszczenie, użyj Thor (szybko działający środek czyszczący do

powierzchni Errecom), aby zapewnić najlepszą możliwą przyczepność. Usuń wszelkie możliwe pozostałości, które mogłyby w jakiś sposób wpłynąć na działanie External.


2. Wytnij tyle materiału zewnętrznego, ile potrzeba, aby utworzyć tuleję wokół całej średnicy rury, blisko miejsca przecieku.

3. Załóż rękawice ochronne i mieszaj oboje składniki przez kilka chwil. W tym momencie pasta osiągnie jednolity kolor i się ogrzeje.

4. Zakryj cały wyciek, mocno naciągając pastę i upewniając się, że idealnie przylega do całego obwodu. Odczekaj 24 godziny,

idealne suszenie. Aby skrócić czas suszenia do jednej godziny, podgrzej EXTERNAL przez 5 minut za pomocą pistoletu na gorące powietrze.

5. Po wyschnięciu produktu przywróć normalne warunki pracy systemu.

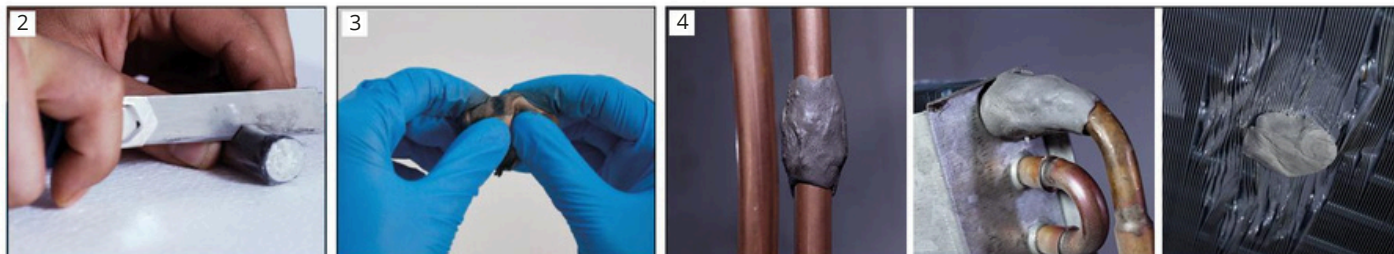

Usuwanie produktu (jeśli konieczne): 1. Spryskać

preparatem THOR powierzchnię zewnętrzną.

2. Poczekaj kilka sekund.

3. Chwyć tuleję szczypcami, zastosuj lekki nacisk nie odkształcając rury i obróć w jednym kierunku.

Opakowanie

Art.-Nr.		
TR1166.01	60	10800

Oświadczenia o zagrożeniu

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: P280 Stosować rękawice ochronne i okulary ochronne. P302+P352 WPRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. P305+P351+P338 WPRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są obecne i można je łatwo usunąć. Kontynuuj płukanie.

Postanowienia szczególne: EUH205 Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować reakcję alergiczną.

Zawartość: produkt reakcji: bisfenol-A-(epichlorohydryna)



Produkt do użytku profesjonalnego: noś odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. Przeczytaj uważnie instrukcję na etykiecie.