

Walraven Yeti® 280

system podpór dachowych

(I 04 30)



Zalety i właściwości

- modułowy system podpór dachowych do ustawiania na dachach urządzeń klimatyzacyjnych, rur, agregatów, chodników, solarów itp.
- dla dachów płaskich
- do pionowych zastosowań z szyną RapidStrut 41x41
- antypoślizgowa mata izolująca zapewniająca również izolację wibroakustyczną w komplecie
- stopy wykonane z WPC, kompozytu tworzywa sztucznego i włókien drewna
- elementy wykonane z tworzywa sztucznego pochodzą w 100% z recyklingu
- izolacja wibroakustyczna zgodnie z DIN EN ISO 10140-1 i DIN EN ISO 10140-3
- Nr kat. 67685303 składa się z:
 - 2 x BIS Yeti® 280 w zestawie z matą antywibracyjną (tworzywową)
 - 4 x BIS Strut łącznik 90°
 - 8 x śruby z łbem sześciokątnym i nakrętki ślizgowe
- odporność na promieniowanie UV - zgodnie z normą PN-EN ISO 16474-3:2014-02 - certyfikowana przez ITB



ITB No.
LZM00-02259


Nr kat.	Model	L	B	H	h	F _{a,z} (N)	Pud.
67685281	Yeti® 280 w zestawie mata	284 mm	284	58	14	12 500*	12
67685280	Yeti® 280 w zestawie mata**	284 mm	284	58	8	12 500*	12
67685303	Zestaw H (nie zawiera szyn)	284 mm	284	-	8	12 500*	1

67685280: Produkt sprzedawany wyłącznie w ilościach paletowych, tj. 144 szt.

* = Max. dopuszczalne obciążenie bez uwzględnienia wpływu izolacji, przy użyciu RapidStrut® typ 41|H

W celu weryfikacji maksymalnej wartości obciążenia dla danego zastosowania należy skontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego Walraven.

** Wycofany model, nowy nr katalogowy produktu 67685281 od lutego/marca 2025.

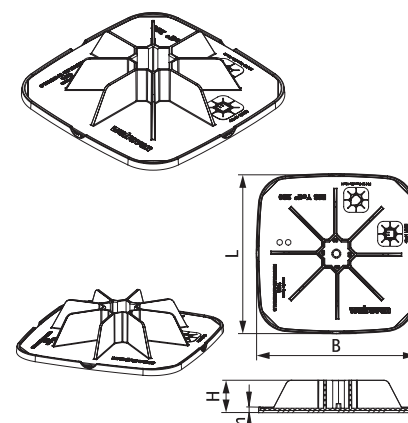

Uzupełnienie

Walraven Yeti® Antypoślizgowa mata separacyjna
Walraven RapidStrut® Szyny montażowe (BUP1000)