

VIDOS



Wideodomofony IP
dwuprzewodowe

2IP

vidos.pl




VIDOS 2IP to innowacyjny system wideodomofonu, w którym komunikacja oparta na technologii IP odbywa się za pośrednictwem instalacji składającej się z zaledwie dwóch przewodów. Zarówno montaż, jak i konfiguracja urządzeń są niezwykle intuicyjne. Aby poprawnie skonfigurować system, wystarczy zaadresować stacje zewnętrzne za pomocą przełączników DIP-switch oraz przypisać monitorom odpowiednie numery budynku i lokalu. Dzięki temu cały system jest gotowy do działania w prosty i szybki sposób.

Jak wszystkie nowoczesne systemy komunikujące się za pomocą protokołu internetowego, VIDOS 2IP umożliwia prowadzenie rozmów nie tylko w sieci lokalnej, ale także przekierowanie połączeń do chmury. Dzięki temu użytkownicy mogą odbierać połączenia w aplikacji mobilnej, niezależnie od miejsca pobytu – wystarczy dostęp do transmisji danych komórkowych. System wyróżnia się wygodną obsługą, możliwością monitoringu podczas nieobecności w domu, wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz stabilnym działaniem.

Najważniejszą cechą systemu VIDOS 2IP jest jego zdolność do pracy na przewodzie dwużyłowym. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów wykorzystujących wyłącznie „skrętkę”, urządzenia z tej serii działają zarówno na przewodzie UTP, jak i OMY. Dzięki tej uniwersalności system może być stosowany w różnych typach budynków i instalacji – niezależnie od ich wielkości i stopnia skomplikowania. VIDOS 2IP sprawdzi się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w dużych obiektach komercyjnych czy apartamentowcach.

System oferuje możliwość rozbudowy do:

- 32 monitorów w jednym budynku
- 4 monitorów w jednym lokalu
- 4 stacji głównych w jednym budynku
- 8 budynków i 4 stacji osiedlowych na jednym osiedlu
- 32 kamer IP lub kamer WiFi z protokołem Onvif

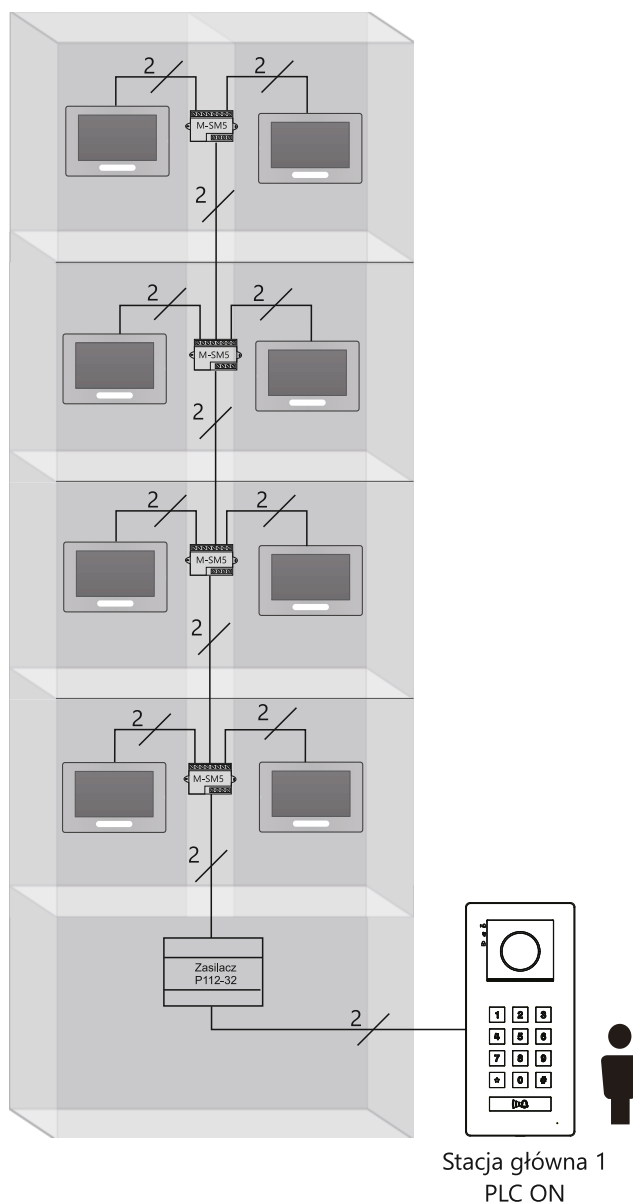



S200

- Praca w trybie jednolokatorskim lub wielolokatorskim
- Kamera CMOS Full HD
- Kąt widzenia obiektywu o szerokości 125°
- Obsługa dostępu za pomocą kodu PIN
- Obsługa dostępu za pomocą kodu QR (z monitorem M200-X)
- Podświetlana klawiatura
- Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
- Możliwość sterowania elektrozaczepem i bramą automatyczną
- Zasilanie elektrozaczepu niskoprądowego DC 12V do 300mA
- Jedno wyjście przekątnikowe
- Obsługa przycisku wyjścia
- 2 żyłowe połączenie bez polaryzacji
- Strumieniowanie RTSP do odtwarzania i zapisu wideo
- Regulacja głośności rozmowy
- Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
- Klasa szczelności IP54
- Montaż natynkowy
- Wymiary: 189x88x30 mm (z daszkiem 195x93x42mm)



S201-1 / S201-2 / S201-4

- Obsługa od 1 do 4 lokali
- Kamera CMOS Full HD
- Kąt widzenia obiektywu o szerokości 125°
- Obsługa dostępu za pomocą kodu QR (z monitorem M200-X)
- Wbudowany czytnik RFID umożliwiający otwieranie dwóch wejść kartą
- Standard RFID – MIFARE 13.56MHz
- Pojemność czytnika : 60 tagów użytkowników
- Podświetlany szyld / tabliczka informacyjna
- Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
- Możliwość sterowania elektrozaczepem i bramą automatyczną
- Zasilanie elektrozaczepu niskoprądowego DC 12V do 300mA
- Jedno wyjście przekątnikowe
- Obsługa przycisku wyjścia
- 2 żyłowe połączenie bez polaryzacji
- Strumieniowanie RTSP do odtwarzania i zapisu wideo
- Regulacja głośności rozmowy
- Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
- Klasa szczelności IP54
- Montaż: natynkowy lub podtynkowy za pomocą puszek D11P(opcja)
- Wymiary: 176x90x28 mm (z daszkiem 181x96x43mm)




S202

- Praca w trybie jednolokatorskim lub wielolokatorskim
- Kamera CMOS Full HD
- Kąt widzenia obiektywu o szerokości 125°
- Obsługa dostępu za pomocą kodu PIN
- Obsługa dostępu za pomocą kodu QR (z monitorem M200-X)
- Podświetlana klawiatura
- Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
- Możliwość sterowania elektrozaczepem i bramą automatyczną za pomocą modułu M-B7(opcja)
- Zasilanie elektrozaczepu niskoprądowego DC 12V do 300mA
- Obsługa przycisku wyjścia
- 2 żyłowe połączenie bez polaryzacji
- Strumieniowanie RTSP do odtwarzania i zapisu wideo
- Regulacja głośności rozmowy
- Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
- Klasa szczelności IP54
- Montaż natynkowy
- Wymiary: 170x51x28 mm (z daszkiem 176x51x36mm)



S204

- Praca w trybie jednolokatorskim lub wielolokatorskim
- Kamera CMOS Full HD
- Kąt widzenia obiektywu o szerokości 125°
- Obsługa dostępu za pomocą kodu PIN
- Obsługa dostępu za pomocą kodu QR (z monitorem M200-X)
- Podświetlana klawiatura
- Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
- Możliwość sterowania elektrozaczepem i bramą automatyczną
- Zasilanie elektrozaczepu niskoprądowego DC 12V do 300mA
- Obsługa przycisku wyjścia
- 2 żyłowe połączenie bez polaryzacji
- Strumieniowanie RTSP do odtwarzania i zapisu wideo
- Regulacja głośności rozmowy
- Wandalooodporna obudowa ze stali nierdzewnej
- Klasa szczelności IP54
- Montaż podtynkowy
- Wymiary: 220 x 120 x 47 mm (Puszka 202x102x45mm)

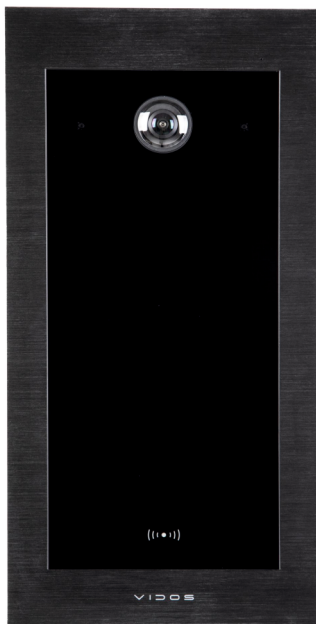

S211

- Dotykowy ekran
- Możliwość pracy w trybie jednolokatorskim, wielolokatorskim lub jako stacja osiedlowa
- Kamera CMOS Full HD
- Kąt widzenia obiektywu o szerokości 125°
- Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
- Obsługa dostępu za pomocą kodu PIN
- Obsługa dostępu za pomocą kodu QR (z monitorem M200-X)
- Wbudowany czytnik RFID w standardzie MIFARE 13.56MHz
- Możliwość sterowania elektrozaczepem i bramą automatyczną
- Zasilanie elektrozaczepu niskoprądowego DC 12V do 300mA
- Obsługa przycisku wyjścia
- 2 żyłowe połączenie bez polaryzacji
- Strumieniowanie RTSP do odtwarzania i zapisu wideo
- Regulacja głośności rozmowy
- Obudowa wykonana ze szczotkowanego aluminium
- Klasa szczelności: IP54
- Montaż: podtynkowy
- Wymiary: 318x156x53 mm (wymiary puszki 303x136x45mm)



M200B / M200B-X / M200W-X

- 7-calowy ekran dotykowy
 - Rozdzielczość 1024x600px
 - Wbudowane diody LED sygnalizacyjne dla zdarzeń i statusu
 - System operacyjny Linux
 - Wbudowana karta WiFi umożliwiająca współpracę z aplikacją mobilną Vidos X (M200-X)
 - Możliwość zdalnego monitorowania za pomocą aplikacji (M200-X)
 - Interkom wewnętrzny i zewnętrzny
 - Wewnętrzna pamięć flash (na 10 filmów lub 100 zdjęć)
 - Obsługa karty microSD do 128GB (do 5000 nagrań)
 - Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu i filmu
 - Obsługa kamery IP i kamery WiFi (M200-X) z protokołem ONVIF
 - Możliwość sterowania elektrozaczepek oraz bramą automatyczną
 - Kompatybilność z urządzeniami SIP 2.0 innych producentów za pomocą konwertera K-IP-2(opcja)
 - Obsługa dwóch kanałów jednocześnie
 - Możliwość podłączenia do 4 monitorów w 1 lokalu
 - 15 melodii dzwonka, osobno dla każdego wejścia i interkomu
 - Regulacja głośności rozmowy i dzwonka
 - Menu dostępne w języku polskim, angielskim i niemieckim
 - Możliwość zmiany tła (4 do wyboru)
 - Funkcja „Nie przeszkadzać”
 - Dwuprzewodowe połączenie bez polaryzacji
-
- Wymiary: 210 x 142 x 17 mm (głębokość bez ramki)

Do obsługi funkcji przekierowania na urządzenie mobilne należy pobrać aplikację **VIDOS X**




Dla systemu IOS



Dla systemu ANDROID





ZASILACZ P64-32

- Łączy funkcje zasilacza oraz separatora napięcia i sygnału
- Posiada zabezpieczenia prądowe, przepięciowe oraz przeciwzwarciowe
- Zasilanie do 8 monitorów jednocześnie
- Montaż na szynie DIN
- Wejście: AC 100V~240V, 0,4A, 50Hz/60Hz
- Wyjście: DC 32V / 2A
- Temperatura pracy: -10° ~ +40°
- Wymiary: 68 x 106 x 60 mm



ZASILACZ P112-32


- Łączy funkcje zasilacza oraz separatora napięcia i sygnału
- Posiada zabezpieczenia prądowe, przepięciowe oraz przeciwzwarciowe
- Zasilanie do 16 monitorów jednocześnie
- Montaż na szynie DIN
- Wejście: AC 100V~240V, 0,8A, 50Hz/60Hz
- Wyjście: DC 32V / 3,5A
- Temperatura pracy: -10°C ~ 40°C
- Wymiary: 140 x 97 x 58 mm



MODUŁ STERUJĄCY M-B7

Moduł M-B7 dedykowany jest do pracy w systemie Vidos 2IP. Umożliwia obsługę drugiego elektrozaczepu lub bramy automatycznej. Pozwala również na sterowanie oświetleniem oraz otwieranie wejścia przy użyciu dodatkowego przycisku.

- Napięcie zasilania: 24V DC
- Ilość przewodów: 2 bez polaryzacji
- Maksymalne obciążenie styków przełącznika: 2A
- Pobór prądu w trybie pracy: 100mA
- Zakres temperatur pracy: -10° ~ +40°
- Wymiary: 70 x 90 x 45 mm

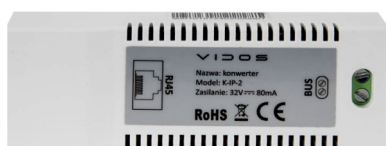

KONWERTER K-IP-2

Konwerter K-IP-2 przeznaczony jest do współpracy wyłącznie z wideodomofonami z serii VIDOS 2IP. Umożliwia podłączenie do systemu kamery IP, routera lub innych urządzeń IP. Pozwala także na konfigurację wideodomofonów z pozycji komputera. Umożliwia rozbudowę systemu do 8 budynków po 32 lokale w każdym lub do jednego budynku z 68 lokalami.

- Napięcie zasilania: 24V DC
- Ilość przewodów: 2 bez polaryzacji
- Pobór prądu w trybie pracy: 90mA
- Zakres temperatur pracy: -10° ~ +40°
- Wymiary: 92 x 32 x 22 mm



MODUŁ FUNKCYJNY M-SM5

M-SM5 to moduł funkcyjny z czterema wyjściami, umożliwiający podłączenie stacji bramowych lub monitorów. Jest szczególnie przydatny w budynkach wielomieszaniowych, gdzie utrudnione jest tradycyjne, szeregowe połączenie elementów systemu. Montaż modułu na każdym piętrze pozwala na skuteczną komunikację i elastyczną rozbudowę systemu.

- Zakres temperatur pracy: -10°C ~ +55°C
- Stopień ochrony: Ip20
- Wymiary: 65x46x20mm

