


≡ BUDOWA URZĄDZENIA




≡ URUCHOMIENIE

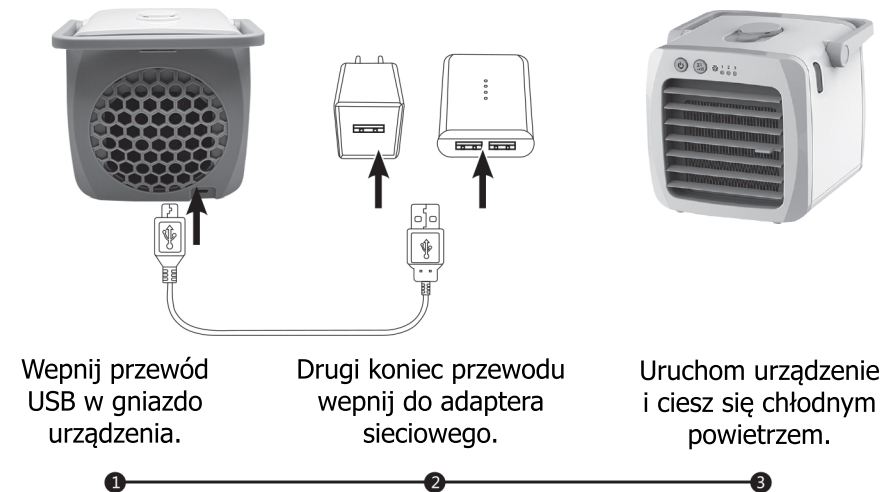

≡ WYMIANA FILTRA

Podczas montażu filtra upewnij się, że strzałki na filtrze i obudowie urządzenia skierowane są do siebie.

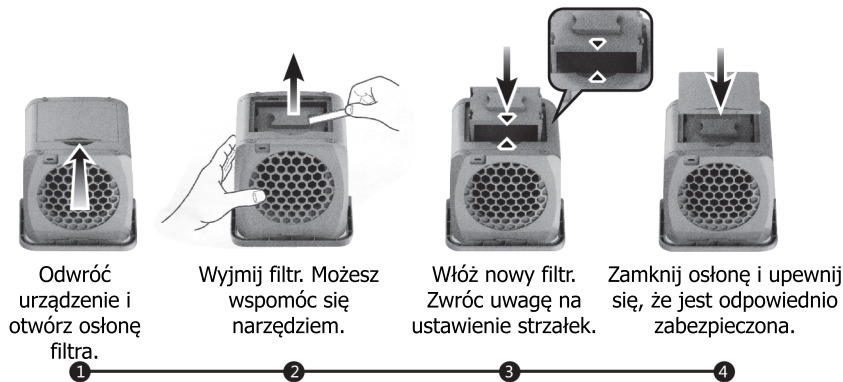

≡ WAŻNE INFORMACJE

1. Przy pierwszym użyciu lub po wymianie filtra urządzenie potrzebuje około 20 minut od osiągnięcia pełnej sprawności. Przy kolejnym użyciu czas ten skróci się do około 10 minut.
2. Produkt nie może pracować bez filtra powietrze, gdyż może to prowadzić do wycieku wody i uszkodzenia urządzenia.
3. Filtr znajdujący się w urządzeniu jest elementem zużywalnym. Z czasem może zmieniać kolor na szary lub żółty. Filtr należy wymieniać nie rzadziej niż co trzy miesiące. Nie należy wyjmować filtra i wkładać go ponownie.
4. Na wlewie i pojemniku na wodę podczas pracy mogą pojawiać się kropelki wody, będące wynikiem kondensacji lub przenikania wody przez filtr.
5. Produkt należy podłączyć do adaptera USB 2 A lub do powerbanku o odpowiednich parametrach.
6. Przed każdym użyciem należy dokładnie skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
7. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
8. Instrukcja zawiera ważne informacje, należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX3708 KLIMATYZATOR WENTYLATOR NAWILŻACZ POWIETRZA
IMPORTER: KIK SP. Z O. O. SP. K. ALEJA 1000 - LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 8, 15 - 111 BIAŁYSTOK
WYPRODUKOWANO W CHINACH