

SEALING STRIP

Sanitarna taśma uszczelniająca

Dane Techniczne:

Nośnik	Taśma PE
Kolor	Biały
Klej	Kauczuk butylenowy
Wytrzymałość termiczna	Od -20°C do +80°C
Temperatura aplikacji	Od +5°C do +25°C

Charakterystyka:

Samoprzylepna wodoodporna taśma profilowana do dekoracyjnego uszczelniania krawędzi wanien, brodzików i kabin prysznicowych, umywalk itp. Umożliwia kontynuację prac wykończeniowych natychmiast po aplikacji. Odporny na odspojenie i odrywanie – również od podłoża z tworzyw sztucznych. Nie zawiera rozpuszczalników, nie emituje przykrych zapachów.



Opakowanie:


Taśma: 38 mm x 3,35 m (134030);
22 mm x 3,35 m (134027).

Przechowywanie:

Co najmniej 24 miesiące w suchym, zacienionym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C. Uwaga! Przechowywanie w temperaturze powyżej 50°C może powodować problemy z usunięciem paśmy zabezpieczającej.

Sposób użycia:

- Powierzchnie powinny być suche i czyste - odkurzone i odtuszczone.
- Krok 1: złożyć taśmę wzdłuż przetłoczenia (A) i oderwać pierwsze 30 cm taśmy zabezpieczającej. (B)
- Krok 2: ułożyć taśmę na styku dwóch powierzchni i mocno docisnąć, usuwając stopniowo taśmę zabezpieczającą.
- Krok 3: w narożnikach nakleić taśmę „na zakładkę”. Odciąć i usunąć pokrywające się odcinki taśmy (C). Mocno docisnąć.
- Po 24 godzinach wykończenie może być normalnie używane, myte typowymi środkami czyszczącymi itd.

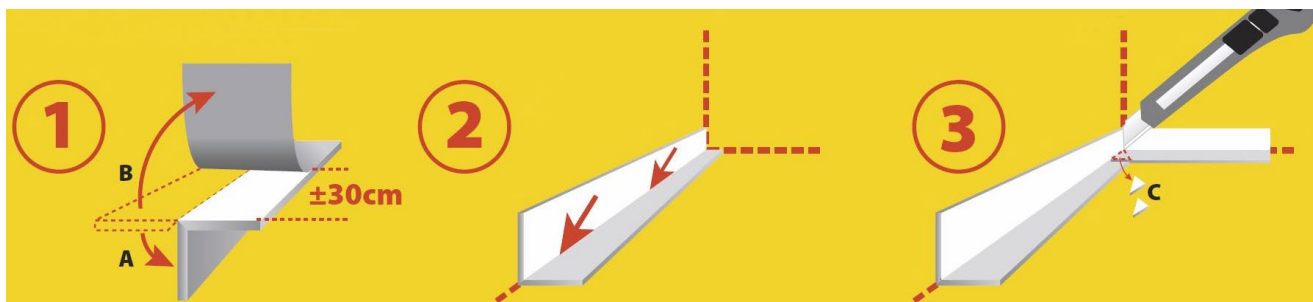

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoża oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.