

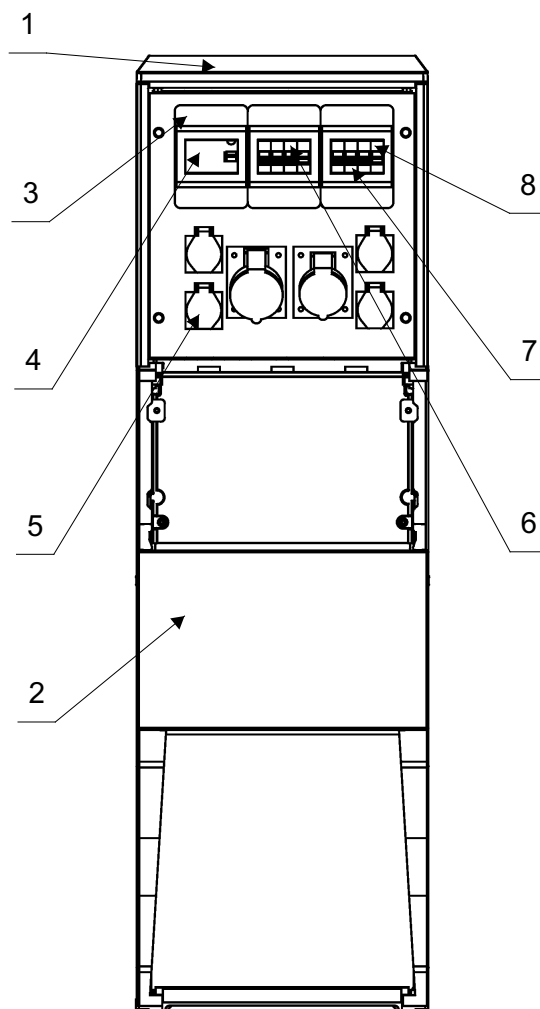


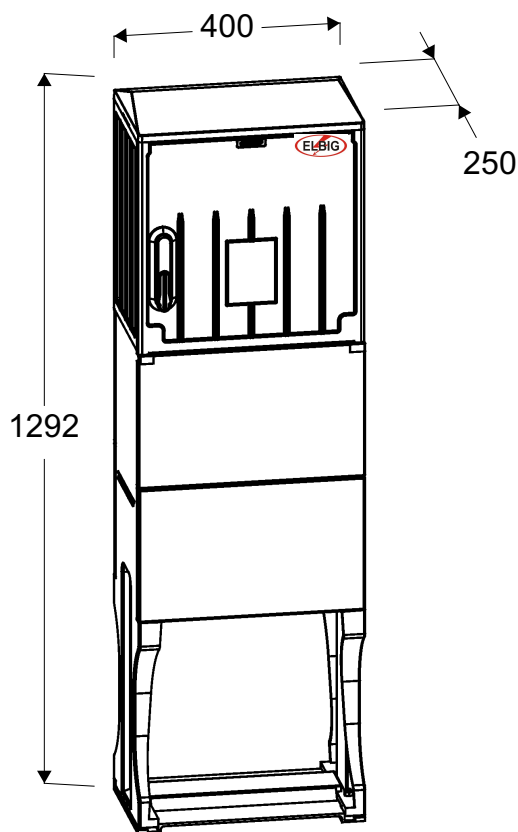

**Kanlux**

**Opis techniczny:**

- |                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| 1. OZ40x40+F .....                              | 1szt. |
| 2. F-40 .....                                   | 1szt. |
| 3. Obudowa S4 .....                             | 3szt. |
| 4. Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A/0,03 AC .. | 1szt. |
| 5. Gniazdo 16A IP54 .....                       | 4szt. |
| 6. Wyłącznik nadprądowy 3P C16A .....           | 1szt. |
| 7. Wyłącznik nadprądowy 3P C20A .....           | 1szt. |
| 8. Wyłącznik nadprądowy 1P C16A .....           | 2szt. |

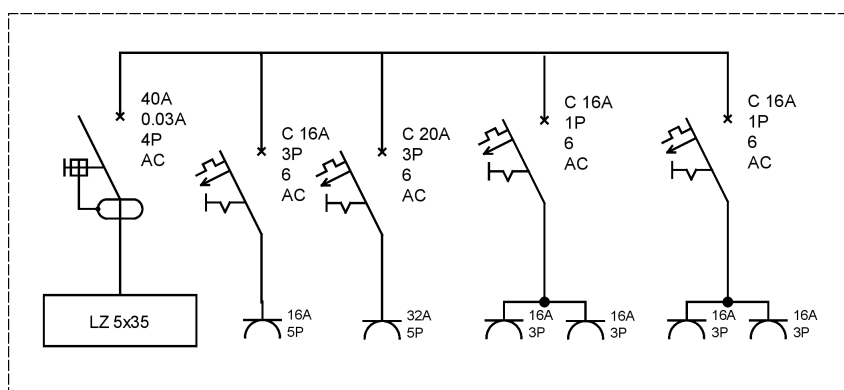

**Podstawowe dane techniczne:**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| In max część pomiarowa:       | ---A       |
| In max część złączowa:        | 40A        |
| Napięcie znamionowe:          | 230/400V   |
| Napięcie znamionowe izolacji: | 500/690V   |
| Stopień ochrony:              | IK10, IP44 |
| Klasa ochronności:            | II         |
| Częstotliwość znamionowa:     | 50~60Hz    |
| Temperatura pracy:            | -25~55C    |

EL-BIG Jarosław Wręczycki  
ul. Nakielska 42/44  
42-600 Tarnowskie Góry

tel.: +48 32 384-70-14, tel./fax.: +48 32 450-06-40

[www.elbig.com.pl](http://www.elbig.com.pl) e-mail: [biuro@elbig.com.pl](mailto:biuro@elbig.com.pl)

Projektant: mgr inż. Jarosław Wręczycki

**Typ: RB40x40-K40-00114W-F0-KANLUX**



**200-Z022**