


MATA REDUKUJĄCA NAPRĘŻENIA TERMOTOP ALU

Dane produktu



Materiał	Włókna syntetyczne z rdzeniem aluminiowym
Format	1200x600 mm
Grubość	1,5 mm
Masa jednostkowa	1 kg/m ²

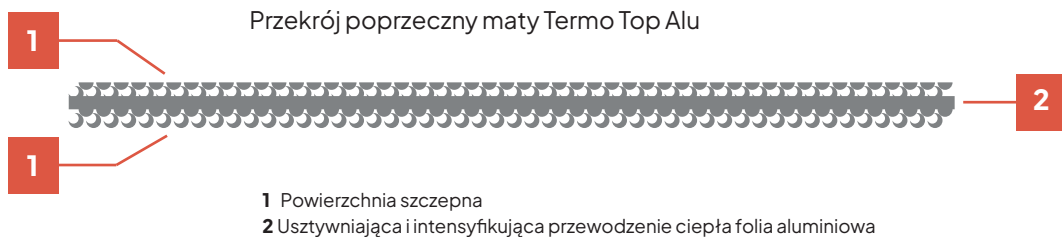

Własności produktu

Odpowiednie podłoża do parkietów i podłóg laminowanych:

- Podłoża przygotowane i nadające się do późniejszego układania zgodnie z VOB C, DIN 18356 (parkiet fabryka)
- Jastrzychy cementowe
- Mocno przyklejone stare płytki lub kamień naturalny
- Mocno przylega stary sztuczny kamień
- Asfalt lany, suche jastrychy, płyty wiórowe itp.
- Stare podłoża z mocno przylegającymi warstwami kleju i mas szpachlowych
- Jastrzychy na bazie siarczanu wapnia, przygotowane zgodnie z kartą informacyjną BEB