


MAPELEVEL PROWDG SYSTEM

Klinowy system poziomowania płytek ceramicznych
i kamiennych na ścianach i podłogach



ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI

- Prosty i szybki montaż – z użyciem szczypiec.
- Szybki demontaż (klipsy zaprojektowane tak, by łamały się idealnie poniżej powierzchni płytek).
- Kliny wielokrotnego użytku – większa precyzja przy poziomowaniu i łatwiejsze pozycjonowanie klipsa dystansowego dzięki specjalnemu radełkowaniu.
- Cała gama klipsów do fug o różnej szerokości i do płytek ceramicznych i kamiennych o grubości do 12 mm.
- Poszerzona końcówka klina zapewnia większy komfort podczas aplikacji.
- Dwa przedłużenia w dolnej tylnej części klina w celu zwiększenia powierzchni niwelacyjnej.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

MapeLevel ProWDG System to klinowy system przeznaczony do poziomowania płytek ceramicznych oraz kamiennych w różnych rozmiarach i o różnych grubościach, do zastosowania na podłodze i ścianie, szczególnie polecany do montażu płytek wielkoformatowych.

MapeLevel ProWDG System ułatwia montaż płytek, szczególnie w przypadku klejenia płytek wielkoformatowych lub nierównych okładzin na niejednorodnych/zniszczonych podłożach. System pozwala uzyskać fugi o jednolitej szerokości, perfekcyjnie równą posadzkę podłogową lub okładzinę ścienną, niwelując nierówności pomiędzy sąsiednimi płytkami.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

W skład **MapeLevel ProWDG System** wchodzi następujące elementy:

- **MapeLevel ProWDG** – polipropylenowe kliny poziomujące.
- **MapeLevel ProWDG Spacer C** – usuwalne klipsy dystansowe do płytek ceramicznych oraz kamiennych o grubości od 3 do 12 mm.

MapeLevel ProWDG Spacer C jest dostępny w 7 różnych grubościach (0,5; 1; 1,5; 2, 3, 4 i 5 mm), każda oznaczona innym kolorem, do spoin o szerokości od 0,5 do 5 mm.

Klipsy dystansowe zostały zaprojektowane tak, aby podczas ich usuwania łamały się idealnie pod okładziną ceramiczną. Klin **MapeLevel ProWDG** ma radełkowaną powierzchnię, co gwarantuje większą precyzję w fazie

poziomowania płytek i łatwiejszą regulację pozycji klina przy użyciu odpowiedniej siły. Żebro w centralnej części klina ułatwia precyzyjne umieszczenie klina we wnętrzu klipsa dystansowego.

Dzięki tym dwóm elementom (klin i klips) można szybko i łatwo skorygować wszelkie nierówności pomiędzy sąsiednimi płytkami, uzyskując w ten sposób idealnie równą powierzchnię posadzki.

ZALETY

MapeLevel ProWDG System to kompletny system, który umożliwia poziomowanie okładzin podłogowych oraz ściennych o grubości płytki do 12 mm.

Dostępne w systemie specjalne szczypce **MapeLevel EasyWDG Pushing-Pliers** ułatwiają dociskanie klinów.

Usuwanie **MapeLevel ProWDG Spacer C** jest niezwykle szybkie. Klin łatwo oddzieli się od jednorazowych klipsów dystansowych, a sam jest wielokrotnego użytku.



MapeLevel ProWDG System wykonano z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu.

WYTYCZNE MONTAŻU

Przed zastosowaniem **MapeLevel ProWDG System** należy sprawdzić kompatybilność systemu z wybranymi płytkami. Przed montażem **MapeLevel ProWDG System** upewnić się, że powierzchnia płytek jest idealnie czysta i wolna od resztek kleju lub materiałów ściernych.


Pozycjonowanie klipsów

Rozprowadzić klej i włożyć klips **MapeLevel ProWDG Spacer C** pod płytki. W zależności od wielkości płytki umieścić jeden klips lub więcej z każdej strony. Następnie ułożyć sąsiadujące płytki.

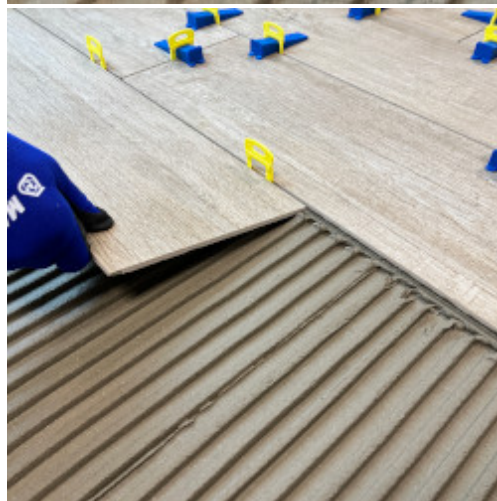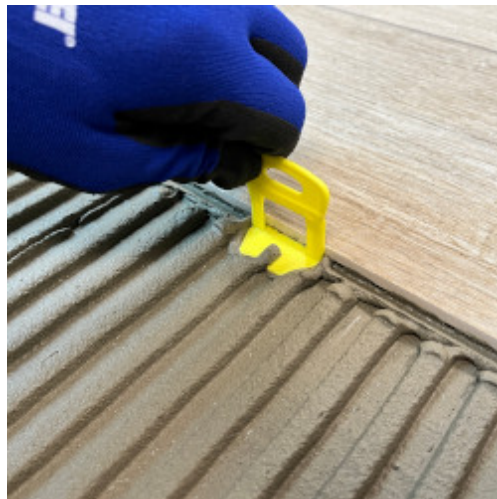

Wstawianie klina

Włożyć klin **MapeLevel ProWDG** w klips w kierunku ułożonej poprzednio płytki, naciskając odpowiednio (posłużyć się szczypcami **MapeLevel EasyWDG Pushing-Pliers**), aż do uzyskania odpowiedniego wyrównania poziomu płytek. Usunąć wszelkie pozostałości kleju w pobliżu klipsów dystansowych, aby uniknąć potencjalnych zarysowań lub odprysków na powierzchni płytek podczas usuwania klipsów.

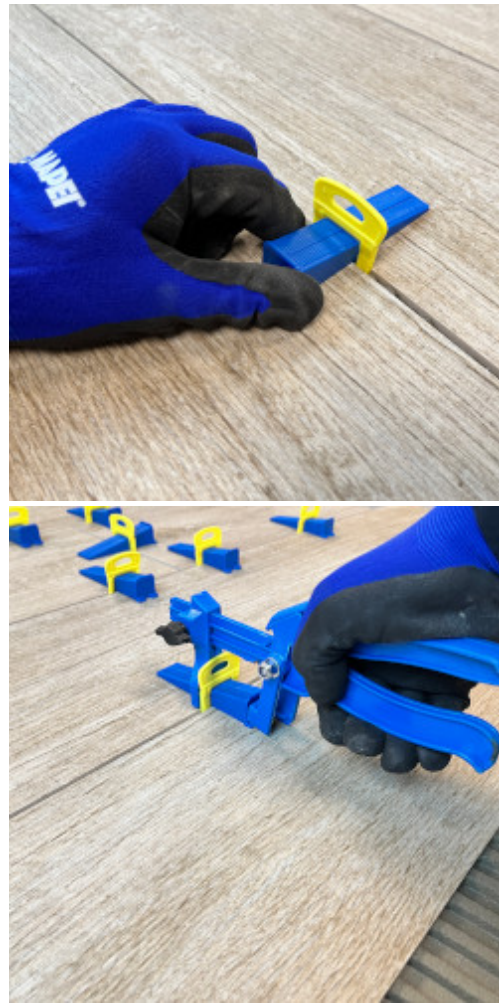

Usuwanie

Po utwardzeniu kleju, należy przejść do etapu usunięcia klipsów dystansowych poprzez uderzanie gumowym młotkiem (lub kopnięciem butem z noskiem ochronnym) klipsa dystansowego **MapeLevel ProWDG Spacer C** równoległe do linii fugi.

W celu szybkiego i precyzyjnego usunięcia klipsów dystansowych zostały one zaprojektowane tak, aby idealnie łamały się poniżej okładziny ceramicznej. Kliny łatwo oddzielają się od elementów jednorazowych i są wielokrotnego użytku.



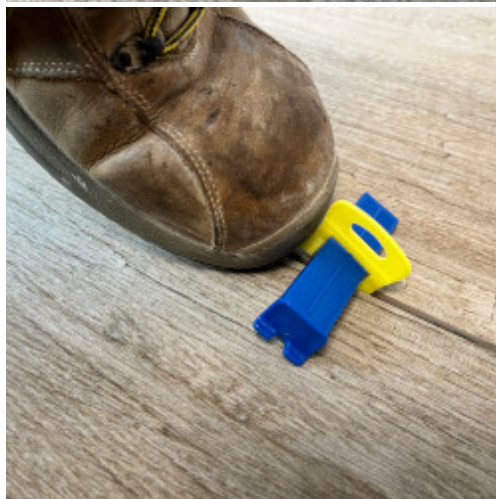


TABELA ZUŻYCIA

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE (liczba klinów i klipsów) DO WYPOZIOMOWANIA POWIERZCHNI 10 m²

A																		
10	1980																	
15	1317	876																
20	495	328	490															
25	396	263	391	312														
30	660	438	488	389	431													
40	495	328	365	291	322	240												
45	440	292	324	258	285	213	189											
50	396	263	291	232	256	191	169	152										
60	330	219	242	193	212	158	141	126	105									
75	396	263	258	206	212	158	140	126	104	99								
80	371	246	241	192	198	148	131	117	97	93	87							
90	330	219	214	171	176	131	116	104	86	82	77	68						
100	297	197	192	153	157	117	104	93	77	73	68	61	54					
120	330	219	200	160	157	117	104	93	77	71	66	59	52	49				
150	330	219	192	153	146	109	96	86	71	64	60	53	47	44	38			
180	330	219	186	149	139	103	91	82	68	60	56	49	44	40	34	31		
200	347	230	192	153	140	104	92	83	68	59	55	49	44	39	33	30	28	
cm	10	15	20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	B

Zużycie ma charakter orientacyjny i zmienia się w zależności od schematu montażu i stopnia równości płytek

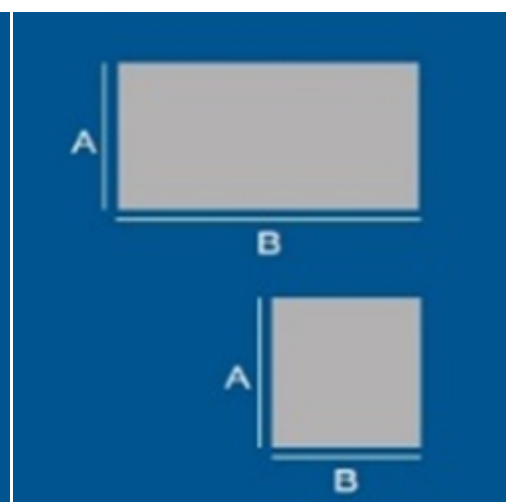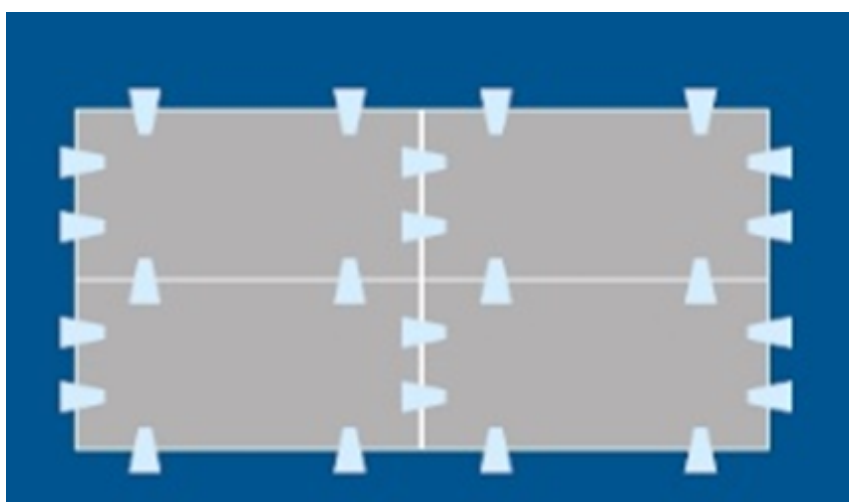

OPAKOWANIA

Produkt	Wymiary (mm)	Kolor	Opakowania	Liczba na palecie
 MapeLevel ProWDG klin		Niebieski	pudełka 14 torebek x 100 szt.	12 pudełek
 MapeLevel ProWDG Spacer C klips dystansowy do płytek o grubości od 3 do 12 mm	0,5	Pomarańczowy	pudełka 12 torebek x 250 szt.	12 pudełek
	1	Zielony	pudełka 12 torebek x 250 szt.	12 pudełek
	1,5	Szary	pudełka 12 torebek x 250 szt.	12 pudełek
	2	Czarny	pudełka 12 torebek x 250 szt.	12 pudełek
	3	Biały	pudełka 12 torebek x 250 szt.	12 pudełek
	4	Żółty	pudełka 12 torebek x 250 szt.	12 pudełek
	5	Czerwony	pudełka 12 torebek x 250 szt.	12 pudełek
 MapeLevel EasyWDG Pushing-Pliers szczypce			pudełka 15 torebek x 1 szt.	

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

MapeLevel ProWDG System jest wyrobem i zgodnie z rozporządzeniem nr 1907/2006/WE – REACH nie wymaga przygotowywania karty charakterystyki.

Zaleca się stosowanie rękawic i okularów ochronnych w czasie pracy z produktem oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu pracy.

PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.

UWAGI

Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, norm krajowych oraz europejskich, wytycznych instytutów i stowarzyszeń branżowych oraz przepisów BHP. Niezależne od nas warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają jakiekolwiek roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów.

Najbardziej aktualne wersje kart technicznych mogą zostać pobrane ze stron MAPEI www.mapei.pl oraz www.mapei.com

NOTA PRAWNA

Postanowienia niniejszej karty technicznej mogą być wprowadzane do innych dokumentów związanych z danym projektem, tym niemniej końcowa treść tych dokumentów w żaden sposób nie może uzupełniać i nie może zastępować treści obowiązującej karty technicznej w trakcie aplikacji produktów z oferty MAPEI. Najbardziej aktualne wersje kart technicznych mogą zostać pobrane ze stron MAPEI www.mapei.pl oraz www.mapei.com

WSZELKIE ZMIANY POSTANOWIEŃ KARTY TECHNICZNEJ LUB ZMIANY WYMAGAŃ ZAWARTYCH LUB WYNIKAJĄCYCH Z KARTY TECHNICZNEJ WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAPEI.

Referencje dotyczące produktu są dostępne na życzenie oraz na stronach www.mapei.com i www.mapei.pl

Mapei Polska Sp. z o.o.

ul. Gustawa Eiffela, 14 44-109 Gliwice



+48-32-7754450



www.mapei.pl



info@mapei.pl

9301-5-2025-pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów, zdjęć i rysunków w całości lub w części bez zezwolenia zabronione.

