

Walraven RapidStrut® Łączniki płaskie G2 do szyn montażowych (BUP1000)

(H 28 74)


do budowy i wzmacniania konstrukcji z szyn montażowych Strut




Zalety i właściwości

- łączniki wstępnie zmontowane, posiadają nakrętki ślizgowe BIS RapidStrut® do szybkiego montażu
- do połączeń konstrukcyjnych szyn montażowych Strut
- zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej regulacji położenia punktu mocowania w szynie
- zastosowana technologia "Direct Twist" zapewnia szybki i łatwy montaż
- posiadają widoczny znacznik umożliwiający określenie pozycji nakrętki ślizgowej w szynie
- przystosowane do szybkiego montażu z użyciem elektronarzędzia
- materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym
- pokrycie powierzchni:
 - produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 - odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Nr kat.	Typ	L	T _(inst.) (Nm)	Dla szyny	Pud.
665885184	2 x M10	82 mm	40,0	Strut	50
665885186	4 x M10	164 mm	40,0	Strut	25



6658 8 5184

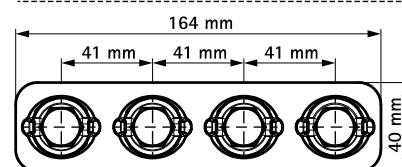

6658 8 5186

Uzupełnienie

Walraven RapidStrut® Szyny montażowe
DS 5 (BUP1000)

Zamiennik

Walraven RapidStrut® łączniki U G2 do
szyn