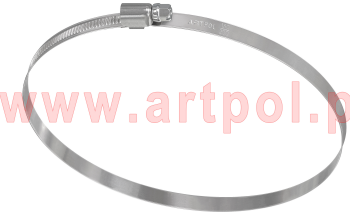


Opaska ślimakowa nierdzewna 180-200mm/9_W2					Standard line 	
Opaska ślimakowa wykonana ze stali nierdzewnej H17 (W-1.4016), składa się z taśmy, obudowy i śruby. Taśma - z tłoczonym asymetrycznie zaokrąglonym uzębieniem oraz odgiętym ku górze brzegom, chroni mocowany przewód przed uszkodzeniem, zapewniając wysoką wytrzymałość i szczelność połączenia. Obudowa śruby - opasuje taśmę łącząc się z nią bez spawania i nitowania. Takie uchwycenie taśmy zapewnia kołowo-symetryczny rozkład nacisków na obwodzie mocowanego przewodu. Śruba - odpowiednio ukształtowany łeb śruby zapobiega odchyłaniu się końca taśmy oraz zapewnia dobry dostęp do zakręcania śrubokrętem lub nasadką SW7 (łeb sześciokątny z rowkiem prostym lub krzyżowym). Opaska ślimakowa wykonana z taśmy o szerokości 9.0mm i grubości 0.7mm, przeznaczona do mocowania przewodów elastycznych w zakresie średnic $\varnothing$180-200mm. Zgodne z normą DIN-3017.					ARTPOL®	
95180-W	1 szt.	zakres mocowania: $\varnothing$ 180-200mm		szerokość taśmy - 9.0mm grubość taśmy - 0.7mm		
x1	Ra(mm) 180-200	W(mm) 9.0	W2	H17	B(mm) 0.7	DIN 3017
						

*Uwagi