
IZODACH METALROOF

KARTA TECHNICZNA:

IZODACH METALROOF to samoprzylepna, zimnoaplikowana membrana bitumiczna SBS o szerokości 1 m, pokryta folią AluPET. Została zaprojektowana do hydroizolacji dachów o niewielkim spadku, takich jak wiaty, altany czy tarasy. Dzięki połączeniu bitumu SBS i folii AluPET charakteryzuje się łatwym montażem bez użycia ognia, doskonałą przyczepnością oraz wysoką odpornością na wodę, promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne, zapewniając długotrwałą i niezawodną ochronę.

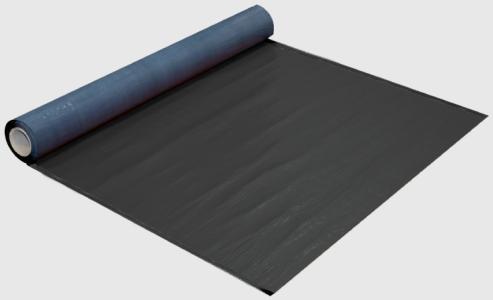

DANE TECHNICZNE	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał		membrana bitumiczna z powłoką z lakierowanego aluminium
Szerokość	[m]	1
Długość	[m]	5 lub 10
Masa powierzchniowa	[kg/m²]	1,1 lub 1,5 ± 0,2
Całkowita grubość	[mm]	1,1 lub 1,5 ± 0,2
Punkt mięknienia	[°C]	≥ 85
Odporność na zginanie na zimno	[°C]	≤ -20
Maksymalna siła rozciągająca	[N/50 mm]	> 200
Wodoszczelność	[kPa]	2 (pozytywny wynik)
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej SD	[m]	> 1500
Siła przyczepności	[N/25 mm]	> 30
Kolor zewnętrzny	[RAL]	naturalny aluminiowy, grafitowy (RAL 7016); cegła (RAL 7016); brąz (RAL 8017); czarny (RAL 9005)
Opakowanie	[szt.]	1
Paleta	[szt.]	54
Substancje niebezpieczne		brak

MONTAŻ

Membranę układa się wzdłuż spadku dachu. Montaż należy przeprowadzać w temperaturze powyżej +5°C.

1. Oderwać folię ochronną na szerokości ok. 10 cm i ostrożnie ułożyć pas membrany, wyrównując go na podłożu.
2. Następnie równomiernie rozwijać i dociskać membranę, unikając powstawania pęcherzy powietrza.
3. Zakłady powinny wynosić 10 cm. W miejscach zakładów membranę należy starannie docisnąć, aby uzyskać optymalną przyczepność.

PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT:

Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Produkt wykonany częściowo z elastycznej blachy aluminiowej, dlatego zaleca się przechowywanie w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach. Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Produkt należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczony przed uszkodzeniem. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt. Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku niestosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.4roof.pl

Data aktualizacji: 07/2025

Biuro: ul.Zagłoby 11/17, 35-304 Rzeszów, Polska
info@4roof.pl

Produkcja/Handel: Słowackiego 28A, 37-200 Przeworsk, Polska
logist@4roof.pl