


UNI 4






Ościeznica pojedyncza niewidoczna zewnętrzna/wewnętrzna
do ściany gipsowo-kartonowej lub murowanej - do skrzydeł gr. 40 mm



Otwieranie na zewnątrz

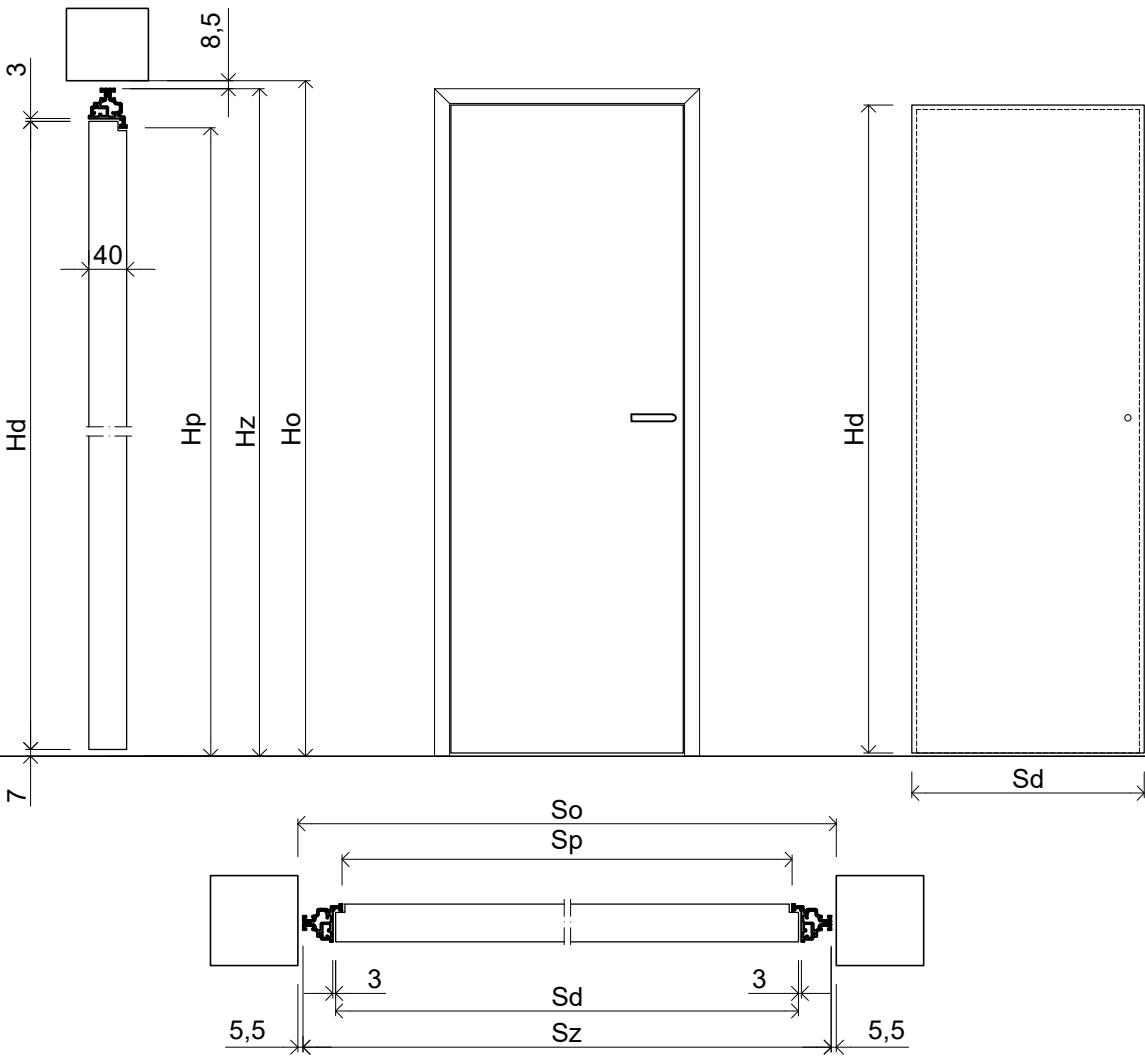

Otwieranie do wewnątrz

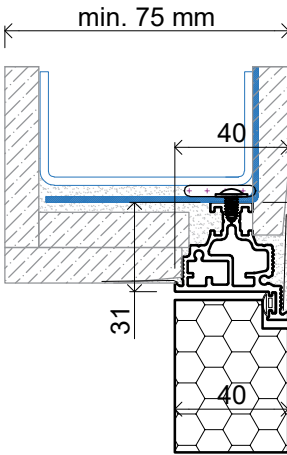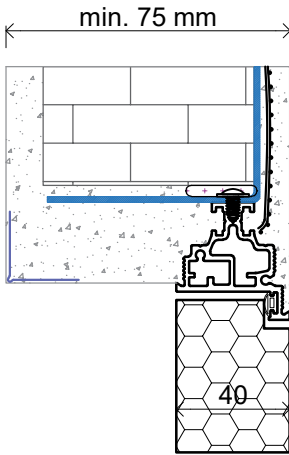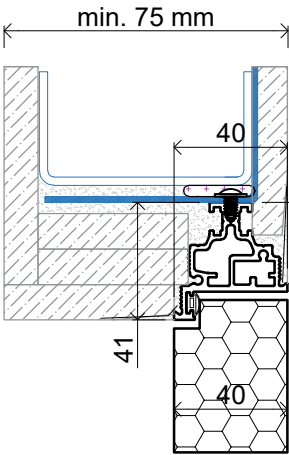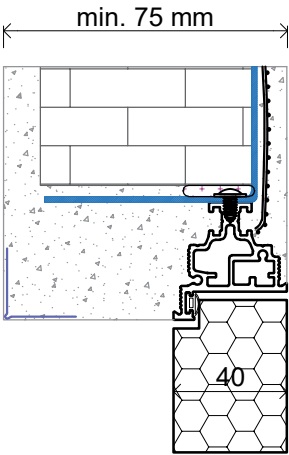

Wymiary standardowe dla drzwi otwieranych na zewnątrz

Wysokość skrzydła Hd [mm]	Wysokość otworu budowlanego Ho [mm]	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy Hz [mm]	Wysokość światła przejścia Hp [mm]	Ilość zawiasów
2030	2080	2071,5	2030	2/3

Szerokość skrzydła Sd [mm]	Szerokość otworu budowlanego So [mm]	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy Sz [mm]	Szerokość światła przejścia Sp [mm]
700	780	769	686
800	880	869	786
900	980	969	886