

KARTA KATALOGOWA

CATALOG CARD

TERM2000® ECONOS model RCA

MOC MAKSYMALNA

MAXIMUM POWER

2000 W



OGRZEWANA POWIERZCHNIA

HEATED AREA

~13 m²

ZALECANA WYSOKOŚĆ MONTAŻU

RECOMMENDED HEIGHT
ASSEMBLY

max. 2.5 m



ZALETY

ADVANTAGES

OBUDOWA INOX

INOX COVER

KRATKA OCHRONNA

PROTECTION GRID

Salon sprzedaży
ul. Bratków 1,
41-200 Sosnowiec
Poland

+48 32 724-08-99,
+48 604-582-825


biuro@irsystem.pl
www.irsystem.pl



Promiennik ciepła TERM2000® ECONOS model RCA

Infrared heater TERM2000® Econos RCA model

DANE TECHNICZNE / DATA SHEET

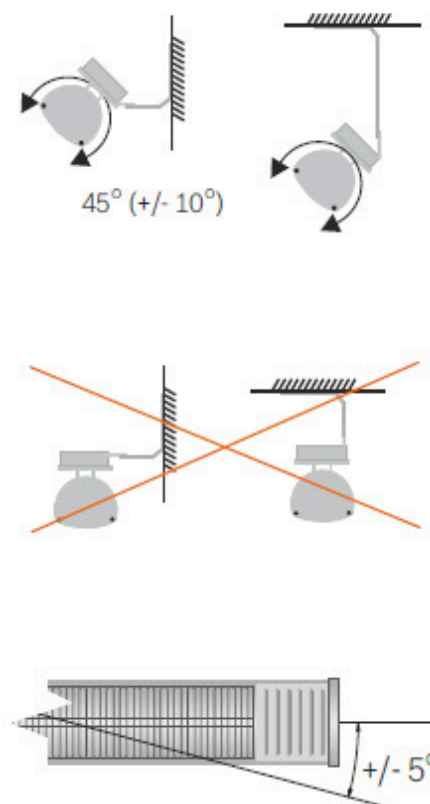DANE TECHNICZNE / DATA SHEET				
Nazwa Name	Reflektor ciepła TERM2000® ECONOS Infrared heater TERM2000® Econos			Pozycja pracy Operating position  Wszystkie informacje i ostrzeżenia dotyczące użytkowania wyrobów oraz zagrożeń znajdują się w instrukcji obsługi produktu All information and warnings regarding the use of products and hazards can be found in the user manual for a product 
Model Model Kod EAN	RCA020E 5905279046184	RCA015E 5905279046177	RCA007E 5905279046160	
Producent Producer	TEO TERM, infolinia 801 00 96 95, www.teo-term.com.pl			
Zasilanie Power supply	230V, 50Hz			
Moc Rated output	2000, 1500, 700 W			
Prąd znamionowy Nominal current	8.5; 6.4; 4.3 A			
Prąd rozruchu Starting current	max. 10x prąd znamionowy / 0.2 s max. 10x nominal current			
Zabezpieczenie Fuse	zwłoczny C* lub D** slow blow fuse C or D			
Klasa szczelności Protective system	IP20			
Waga Weight	2.1; 1.8 kg			
Długość kabla przłączeniowego Supply cable lenght	PVC 1.9m z wtyczką uni-schuko (E/F) PVC 1.9 m with uni-schuko (E/F) plug			
Dostępna kolorystyka Color availability	srebrno/czarny, RAL silver/black, RAL			
Certyfikaty Approvals	CE, RoHS			


***wyłączniki nadprądowe typ C stosujemy montując promiennik w pomieszczeniach zamkniętych**

***use a type C fuse when installing a radiator in enclosed spaces**


****wyłączniki nadprądowe typ D stosujemy montując promienniki na zewnątrz**

****use a type D fuse when installing radiators outdoors**

Wymiary
Dimensions

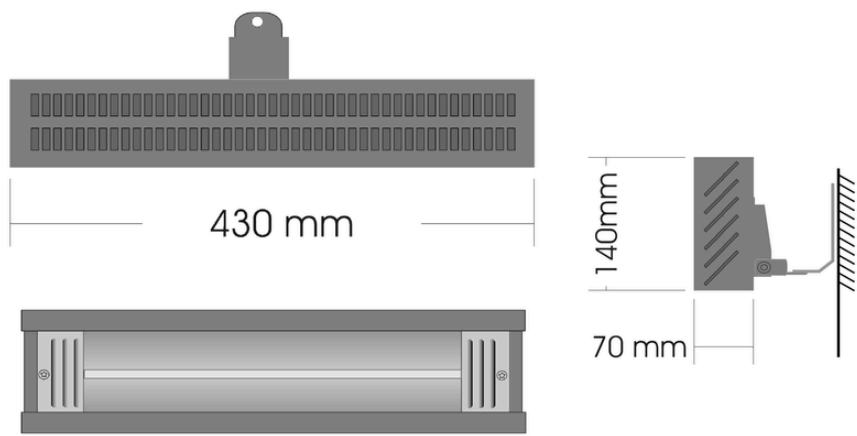


Schemat podłączenia elektrycznego
Electrical connection diagram

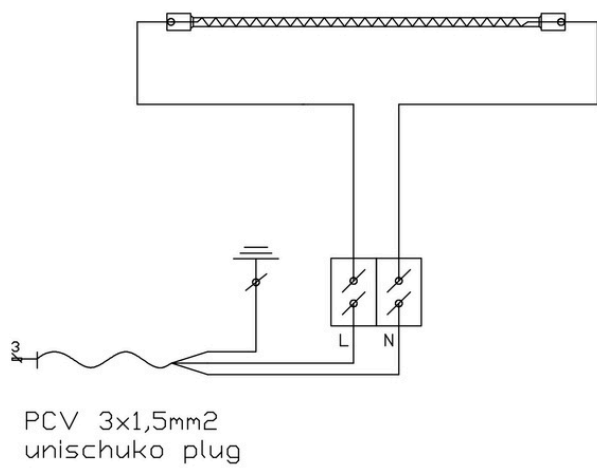

Zgodny z dyrektywą Is in conformity with the European Directive 73/23/EWG

Poglądowy obszar ogrzewania promiennika ciepła TERM2000® Econos **model RCA**

Approximate heating area for TERM2000® Econos RCA model

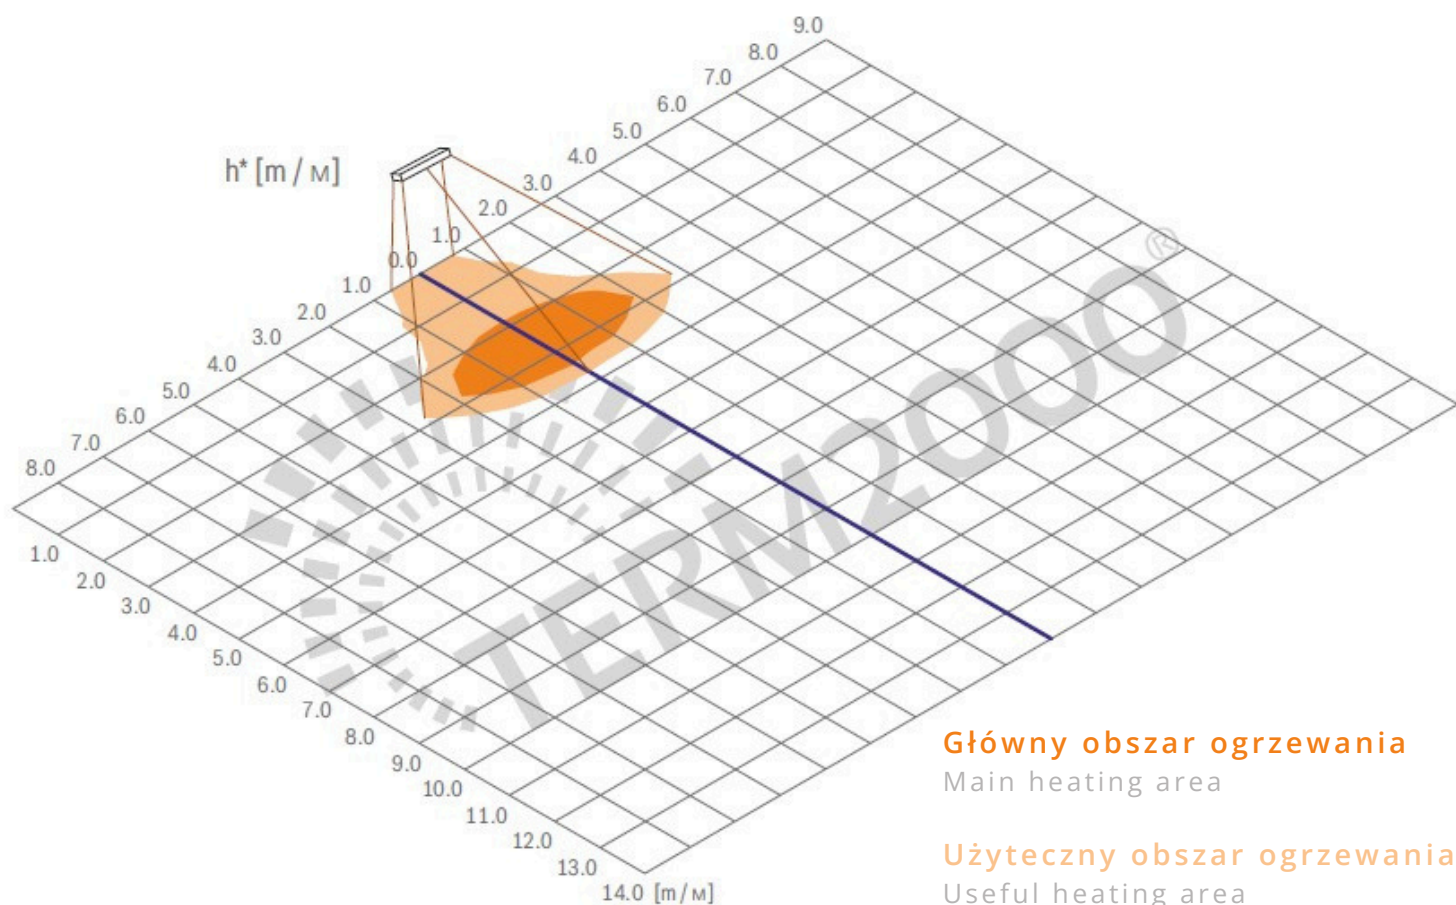

Parametry montażu promienników TERM2000®

Mounting data for infrared heaters TERM2000®

model model	(*h) max. wysokość (cm) max. height (cm)	kąt tilting angle	model model	(*h) wysokość (cm) height (cm)	kąt tilting angle
RCA020	250	45	RCJ040	320	45
RCB040	320	45	RCD080	460	45
RCC060	390	45	RCE120	600	45
RCM080	460	45	RCK060	390	45
RCN100	530	45	RCF180	700	45
RCP120	700	45			