
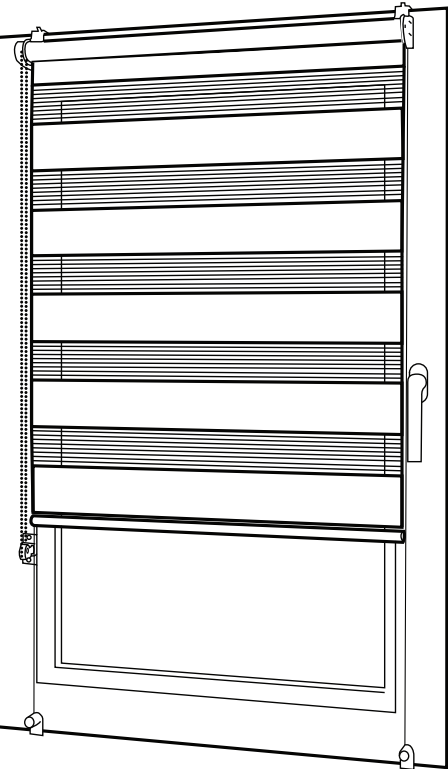


ROLETY OKIENNE


MONTAŻ

ELEMENTY ZESTAWU

x1

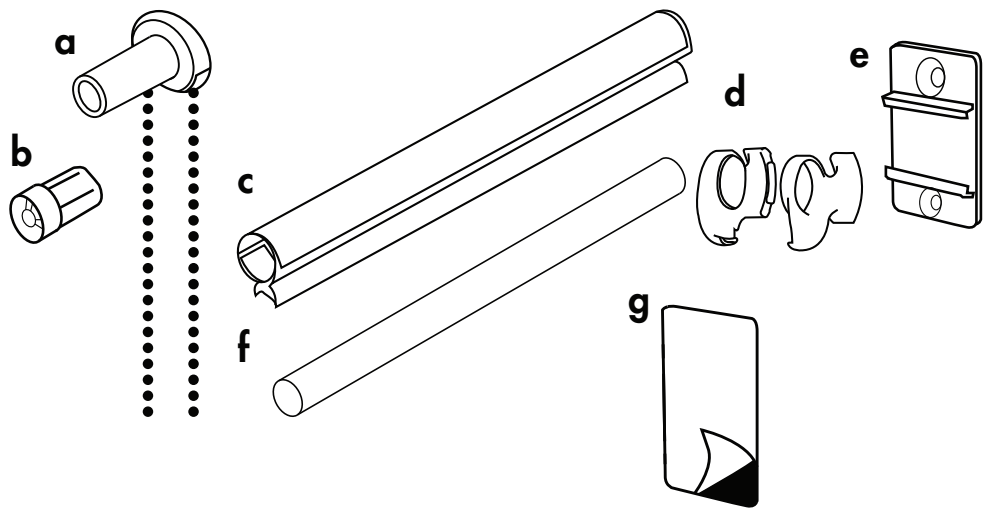


- a- wkładka z łańcuszkiem
- b- wkładka mechanizmu
- c- rurka nawojowa z tkaniną
- d- napinacz łańcuszka
- e- płyta napinacza łańcuszka
- f- obciążnik
- g- naklejka napinacza łańcuszka

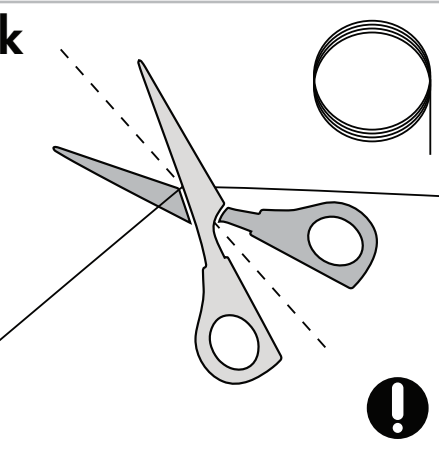

Żyłkę dołączoną do zestawu należy przeciąć na pół.

- h- zatrzask haczyka
- i- baza haczyka
- j- trzpień zaślepki obciążnika
- k- żyłka
- l- naklejka haczyka
- m- talerzyk
- n- boczki mechanizmu
- o- zatrzask napinacza żyłki
- p- regulator napięcia żyłki
- r- wkładka łożyskowa
- s- baza napinacza żyłki
- t- zaślepka obciążnika

x2

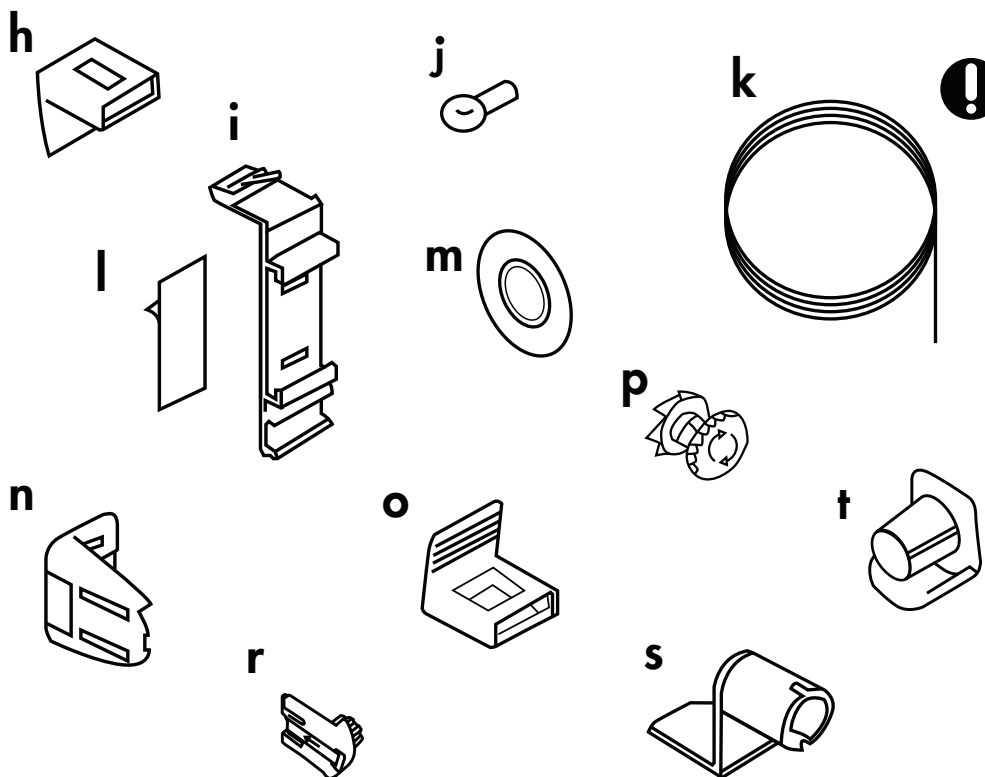


Informacje dotyczące użytkowania i konfekcji

- Prosimy uważnie przeczytać instrukcję i odpowiednio zamontować roletę.
- Nie prac.
- Czyścić wilgotną szmatką.
- Nie prasować.
- Produkt podatny na zagniecenia.
- Zwężanie rolety powoduje utratę gwarancji.
- Nie należy rozwijać rolety do samego końca. Zaleca się pozostawienie przynajmniej dwóch zwojów tkaniny na rurce nawojowej.

OSTRZEŻENIE


Małe dzieci mogą udusić się pętlą utworzoną przez sznur, łańcuszki, lub paski ciągnące służące do obsługi produktu. Sznurki mogą owinać się wokół szyi dziecka. Aby nie dopuścić do zaplątania i uduszenia, należy przechowywać sznurki w miejscu niedostępnym dla dzieci. Należy odsunąć łóżko, kojce i meble od sznurków zaston okiennych. Nie należy wiązać sznurków. Proszę się upewnić, że sznurki nie skręcają się i nie tworzą pętli. Dla zmniejszenia ryzyka związanego z zaplątaniem i uduszeniem dziecka, roletę wyposażono w napinacz łańcuszka, który jest integralną częścią rolety i bezwzględnie należy go zamontować. Mechanizm należy montować i używać zgodnie z instrukcją.

1.

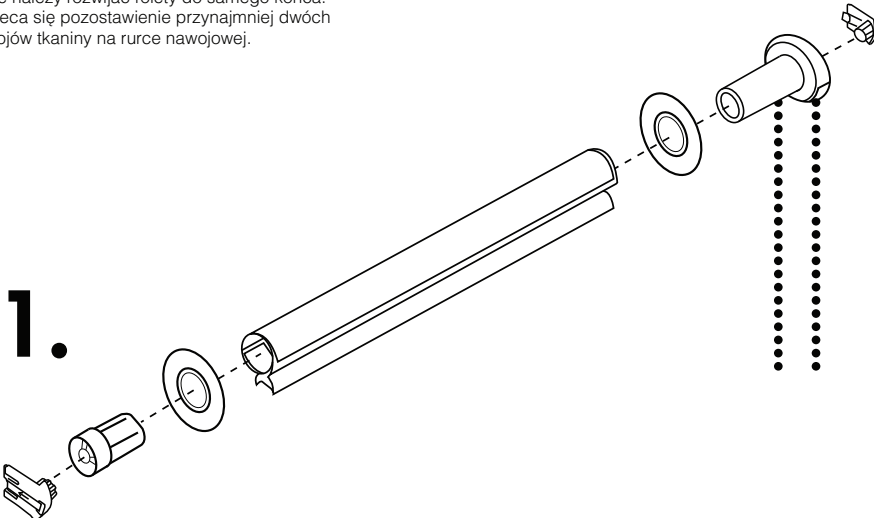


Elementy rolety połącz tak, jak jest to ukazane na schamacie.


Roleta jest dwustronna. W przypadku chęci odwrócenia rolety zamień elementy mechanizmu.

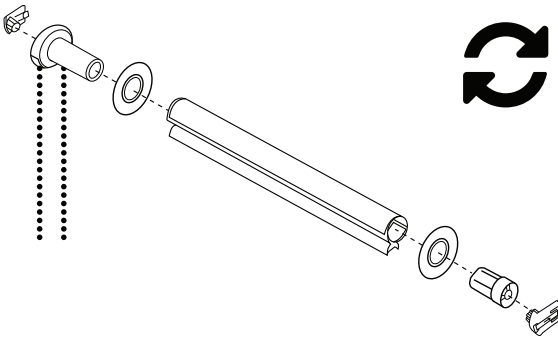

2.

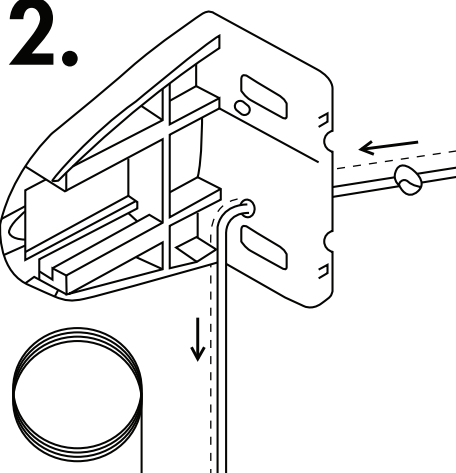


Przeciętą na pół żyłkę przewlec przez boczki mechanizmu.

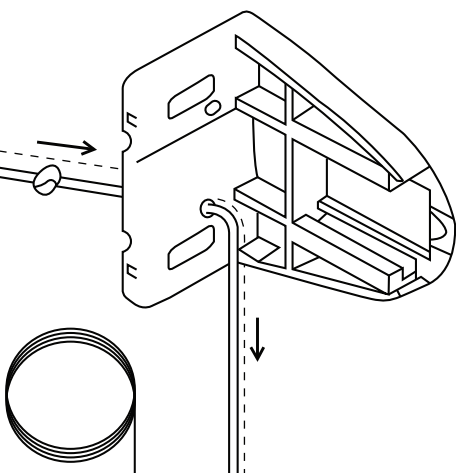


Czynność powtórz z drugiej strony.

3.

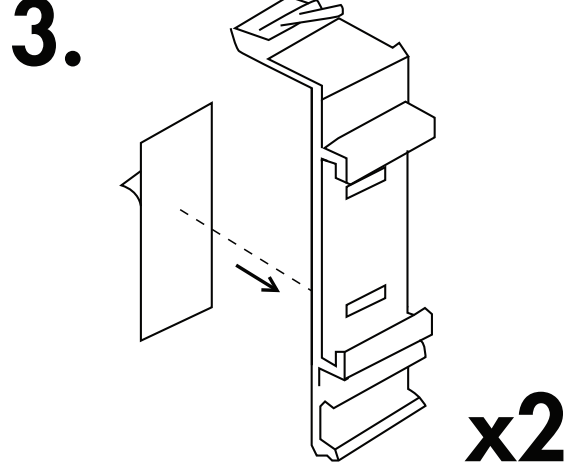

Przyklej naklejki na haczyki. Czynność powtórz na haczyku z drugiej strony.


4.

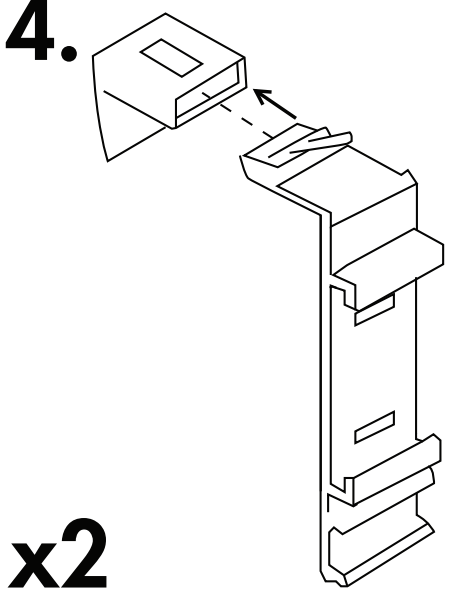



x2

Połącz zatrzask z haczykiem.


5.

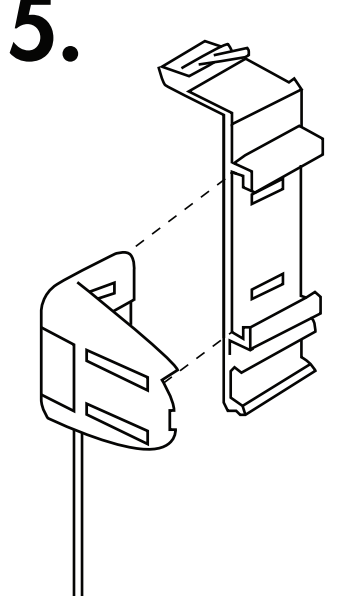



Wsuń boczki mechanizmu w haczyk.

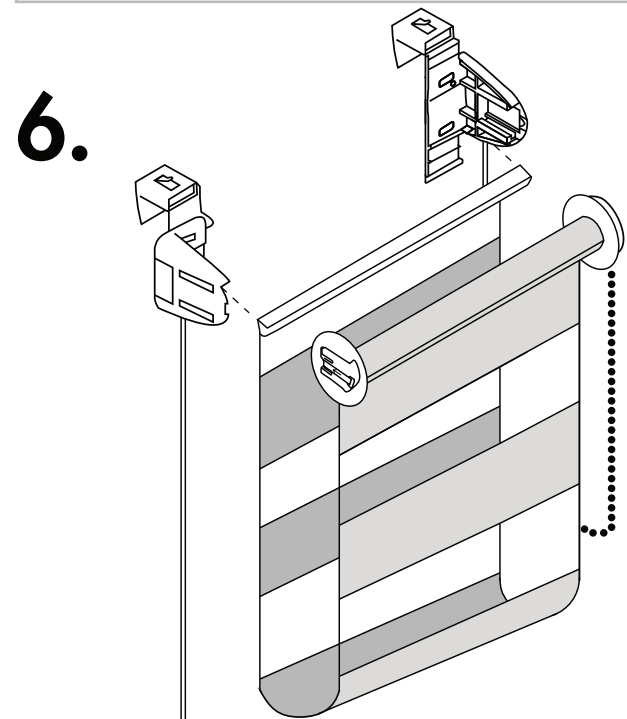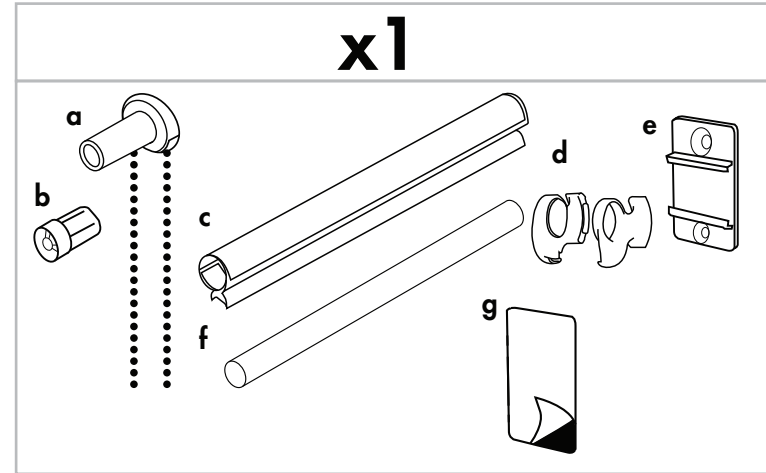


Tylną część rolety wepnij w mechanizm rolety.
Mechanizm powinien kliknąć.

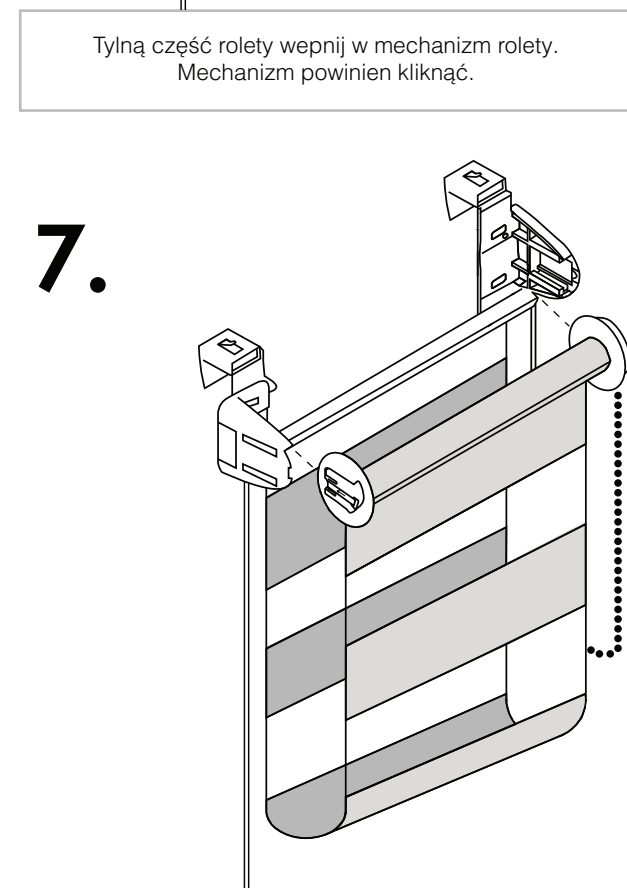


Przednią część rolety wepnij w mechanizm rolety.
Mechanizm powinien kliknąć.

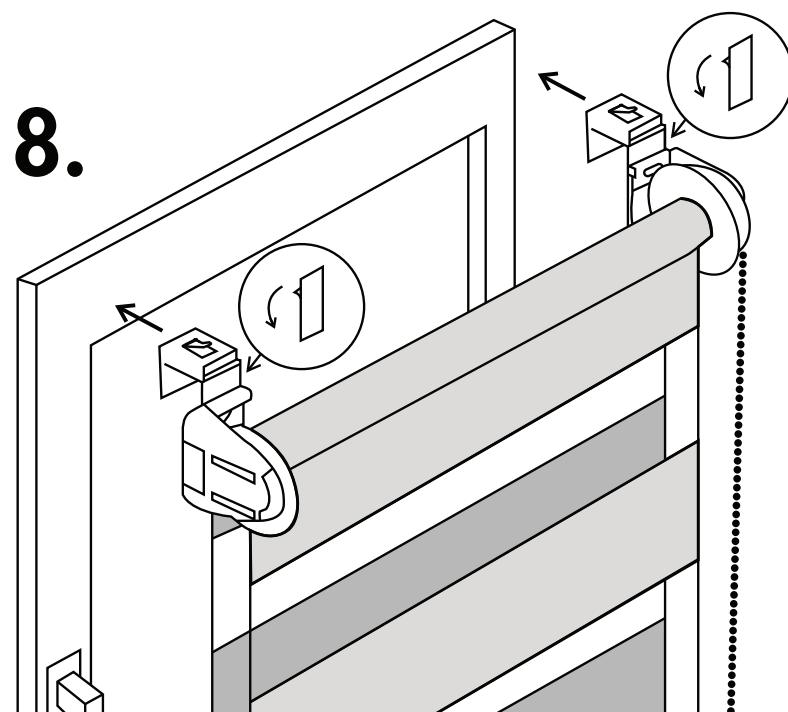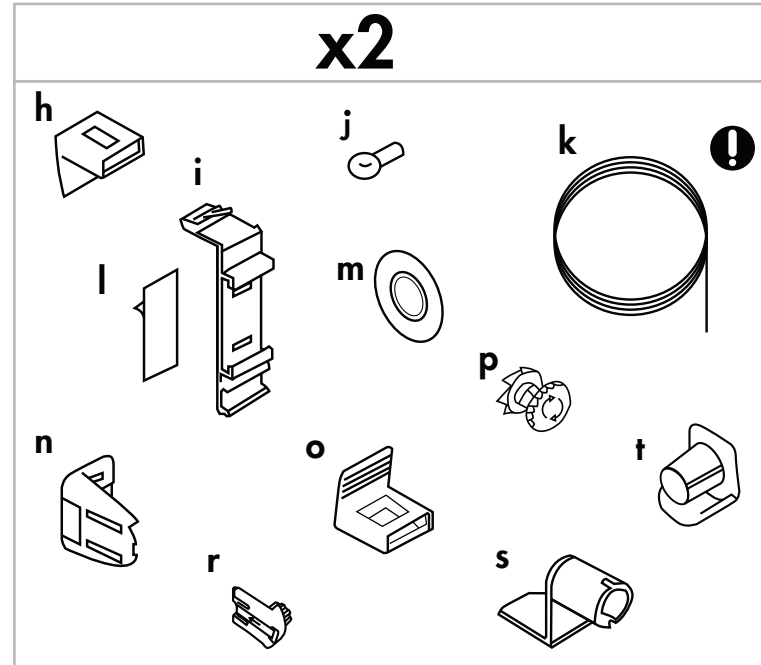


Odklej warstwę zabezpieczającą naklejki. Następnie umieść rolęę na oknie. Pamiętaj o dokładnym zatrzaśnięciu haczyków.

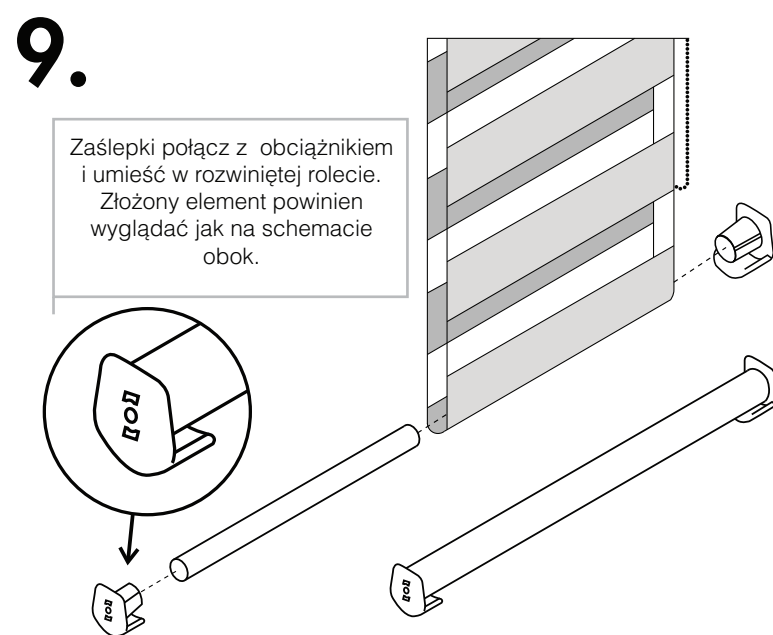


Zaślepki połącz z obciążnikiem i umieść w rozwiniętej roletcie. Złożony element powinien wyglądać jak na schemacie obok.

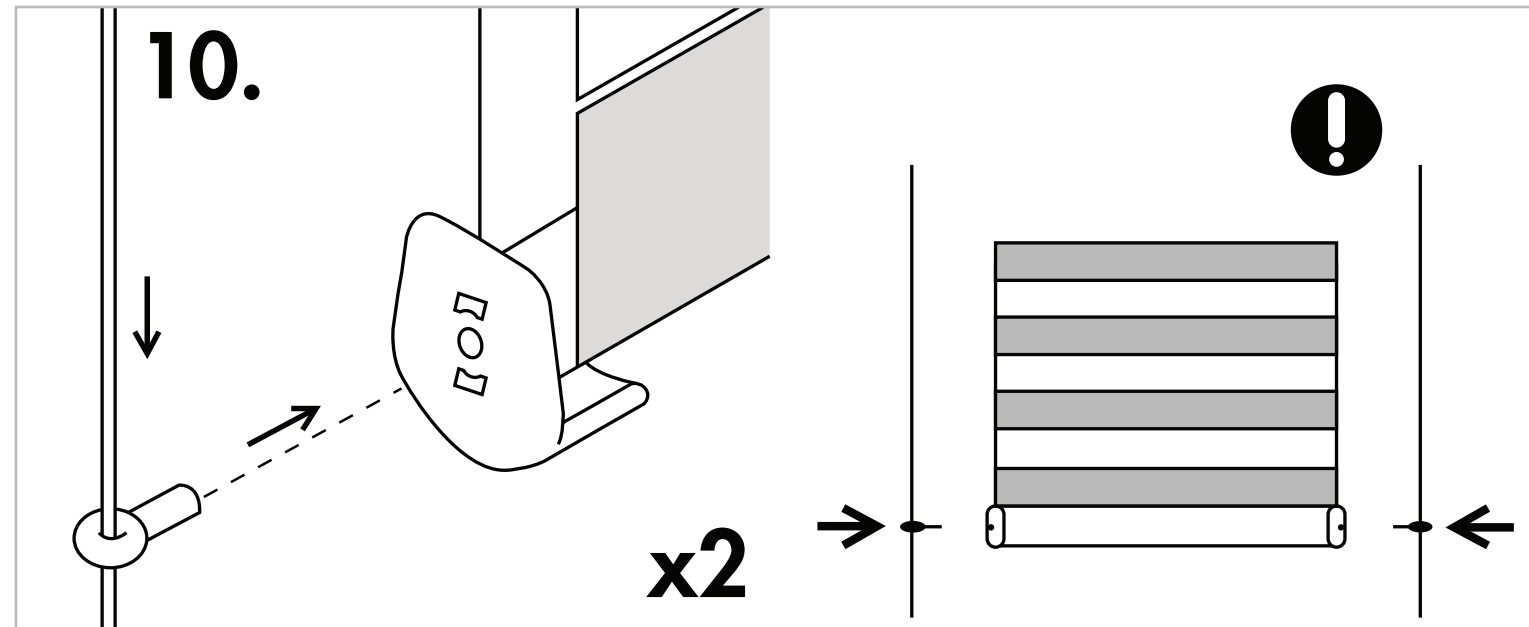


Przewlec trzpień przez żyłkę, a następnie wepnij go tak jak na schemacie. Pamiętaj, by czynność powtórzyć po drugiej stronie.

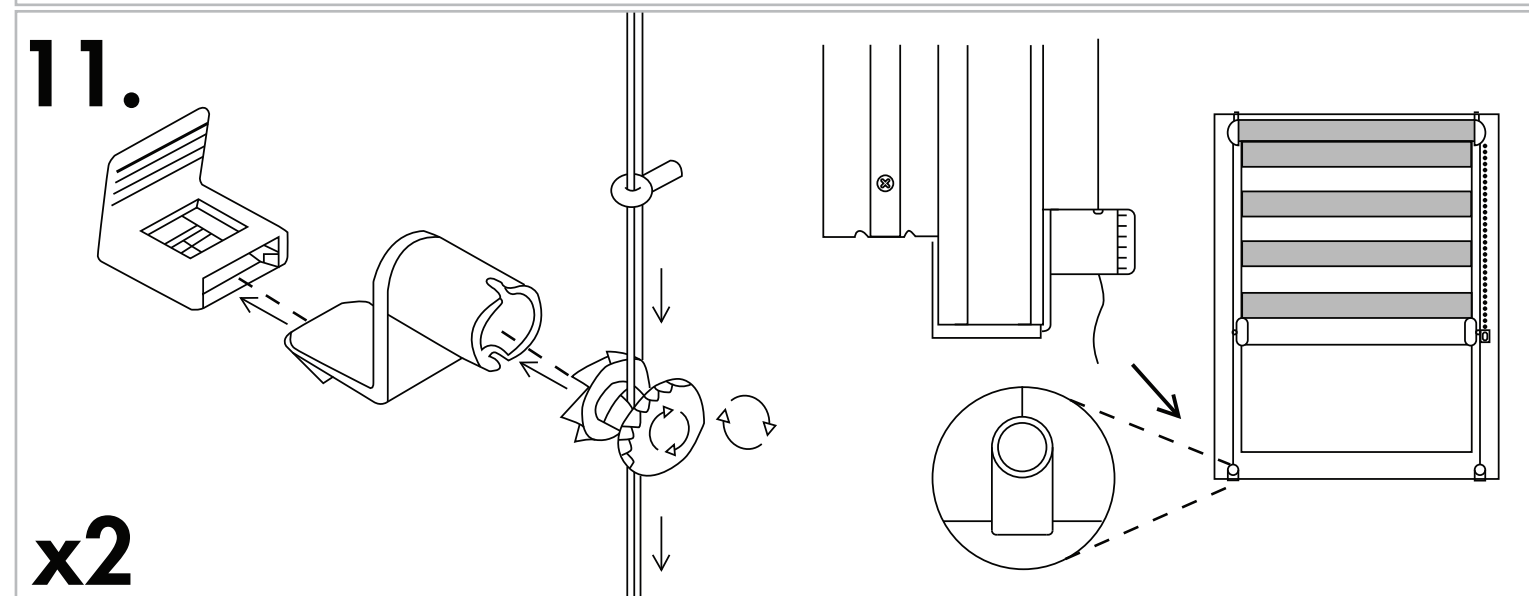


Naciągnij żyłkę przewlekając ją przez regulator napięcia żyłki, następnie umieść go w bazie napinacza żyłki. Zaślepkę z zatraskiem zatrzaśnij na dolnej części okna. Napręż żyłkę ostrożnie przekręcając mechanizm.

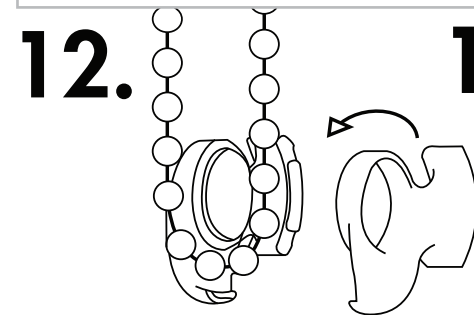


Umieść łańcuszek pomiędzy elementami napinacza. Złożony element przekręć.

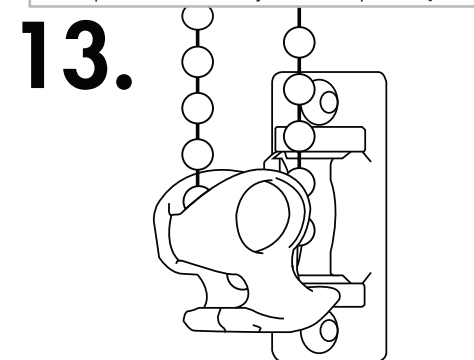

Wsuń napinacz na płytkę.

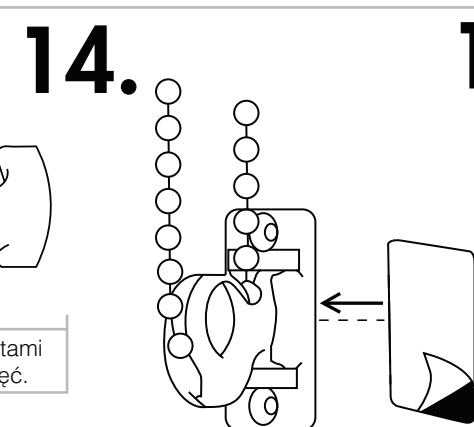

Przyklej naklejkę na mechanizm.

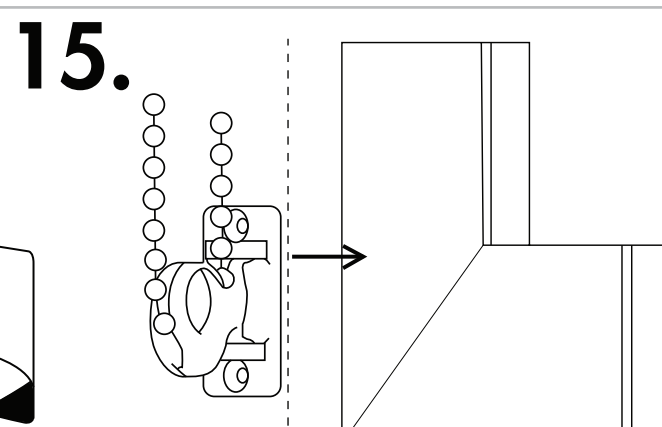

Zdejmij warstwę zabezpieczającą naklejkę i przyklej mechanizm na okno. Mechanizm powinien być naprężony.

Dodatkowe informacje

W przypadku problemów z montażem prosimy zapoznać się z naszym materiałem wideo. Przedstawiony jest tam wizualnie montaż rolety. W przypadku innych problemów proszę wejść na naszą stronę minirolety.pl, lub skontaktować się z nami bezpośrednio. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 7 do 17 i w soboty od 8 do 14. W celu zeskanowania kodu QR potrzebna jest aplikacja na telefon.



<https://youtu.be/AETtEGAyryE>