


TERMoton P+W 25 S

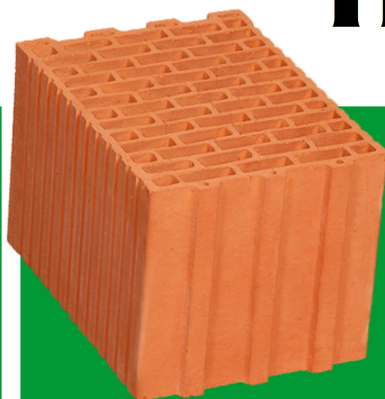

Pustak ceramiczny pionowo drążony przeznaczony na ściany wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone tynkiem. Produkt ścienny na zaprawę cienkowarstwową.

PARAMETRY PRODUKTU

Wymiary (mm)	325x250x249
Płaskość powierzchni kładzenia (mm)	≤ 0,3
Równoległość powierzchni kładzenia (mm)	≤ 0,6
Masa (kg)	~13,40 kg
Grupa elementów murowych	Grupa 3
Kategoria	II
Klasa	10 ; 15
Wytrzymałość spoiny (MPa)	NPD
Trwałość (mrozoodporność)	F1 – mrozodporny (PN-B-12012)
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych	S0
Reakcja na ogień	A1
Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła λ_{eq}	$\lambda_{\text{eq}} = 0,254 \text{ W/(mK)}$

PARAMETRY ŚCIANY

Grubość (mm)	250
Masa (kg/m ²)	~164,82
Zużycie pustaków (szt./m ²)	12,3

PARAMETRY TERMICZNE ŚCIANY

Wartości obliczeniowe ekwiwalentnego współczynnika przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła ścian.

	λ_{eq} [W/(mK)]	R [m ² *K/W]	U [W/(m ² *K)]
Ściana nieotynkowana	0,26	0,96	0,89

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

Klasa odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie cienkowarstwowej, otynkowanych obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym lub gipsowym o grubości minimum 10 mm.

Poziom obciążenia	0,00
Ściana otynkowana	EI 240

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA ŚCIAN

Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej ścian z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym grubości minimum 2x15 mm. Spoiny poziome z zaprawy cienkowarstwowej (pianoklej):

$R_{W(C, \text{Ctr})}$ [dB]	R_{A1} [dB]	R_{A2} [dB]
53(-1,-4)	52	49

