




Kamera samochodowa **videoCAR D400**



INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Opis kamery

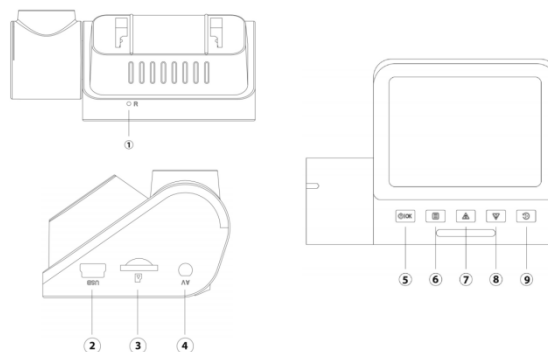

1. Przycisk resetowania
2. Gniazdo zasilania miniUSB
3. Czytnik kart microSD
4. Złącze AV
5. Przycisk OK/zasilania
6. Przycisk menu/resetowania
7. Przycisk w górę/blokowanie nagrań
8. Przycisk w dół/nagrywanie
9. Przycisk odtwarzania/przełączania kamery

Dodatkowe akcesoria w zestawie:

Instrukcja obsługi, uchwyt montażowy z taśmą klejącą, kabel komunikacyjny miniUSB, ładowarka samochodowa 12V.

2. Opis funkcji

1. **Przycisk resetowania** – przy pomocy szpilki lub spinacza naciśnij przycisk w otworze, aby zresetować kamerę w przypadku nieprawidłowego działania.
2. **Gniazdo zasilania miniUSB** – podłącz ładowarkę do gniazda, aby dostarczyć zasilanie do kamery podczas jej użytkowania.

3. **Czytnik kart microSD** – przystosowane do kart pamięci klasy 10 o pojemnościach do 128 GB
4. **Złącze AV** – służy do podłączenia kamery tylnej
5. **Przycisk OK/zasilania** – krótkie naciśnięcie powoduje potwierdzenie funkcji, dłuższe przytrzymanie włącza/wyłącza urządzenie.
6. **Przycisk menu/wyboru trybu** – krótkie naciśnięcie powoduje przejście do menu trybu, podwójne krótkie naciśnięcie powoduje przejście do menu systemowego, dłuższe przytrzymanie powoduje resetowanie ustawień kamery.
7. **Przycisk w górę/blokowanie nagrań** – pozwala na przesuwanie się po menu w górę, w trybie nagrywania pozwala na zablokowanie nagrania przed nadpisaniem.
8. **Przycisk w dół/nagrywanie** – pozwala na przesuwanie się po menu w dół, w trybie nagrywania zatrzymuje lub wznowia nagranie
9. **Przycisk odtwarzania/przełączania kamery** – krótkie naciśnięcie pozwala na przełączenie widoku na kamerę tylną, dłuższe przytrzymanie uruchamia tryb odtwarzania

3. Połączenie i obsługa aplikacji

Model videoCAR D400 może łączyć się poprzez dedykowaną aplikację z telefonami z systemem Android i iOS.

Krok 1: Pobierz aplikację skanując poniższy kod QR:



Bez względu na system operacyjny, telefony z systemem Android lub iOS mogą zeskanować powyższy kod i pobrać aplikację „Roadcam” bezpośrednio ze strony wydawcy. Aplikacja „Roadcam” jest również dostępna do pobrania z Google Play lub App Store.

Krok 2: Podłącz kamerę do źródła zasilania i ją uruchom. W menu systemowym wybierz opcję WiFi i ją aktywuj. Następnie wejdź do menu WiFi w swoim telefonie komórkowym i wyszukaj sieć o nazwie początkowej „AP_WIFI”. Wybierz tą sieć i wprowadź hasło „12345678”. Po kilku chwilach połączenie powinno zostać nawiązane.




Nazwa WiFi: AP_WIFI****

Hasło WiFi: 12345678

Note: Prosimy nie zmieniać domyślnego hasła WiFi, gdyż może to spowodować problemy z komunikacją z kamerą.

W niektórych przypadkach w systemie Android może wyświetlić się komunikat, że wybrana sieć WiFi nie ma połączenia internetowego. W takim wypadku należy wybrać „Połącz”, w przeciwnym razie nawiązanie połączenia z kamerą będzie niemożliwe.

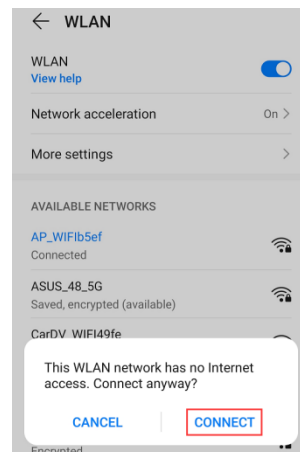


Krok 3: Otwórz aplikację „Roadcam” po połączeniu z kamerą

Widok z aplikacji:



Po otwarciu aplikacji „Roadcam” można uzyskać dostęp do widoku kamery za pomocą naciśnięcia ikony kamery na środku ekranu telefonu komórkowego.

Krok 4: Odtwarzanie wideo i ustawienia

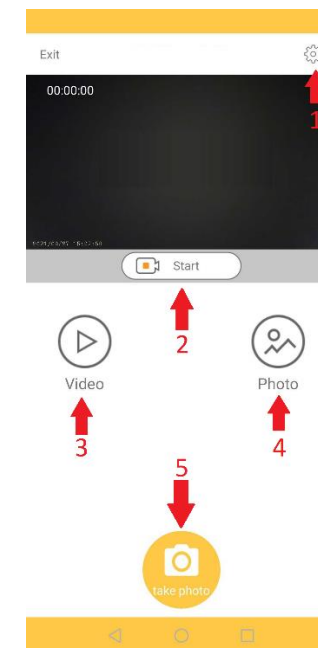

1. Przycisk ustawień – umożliwia dostosowanie takich parametrów kamery jak jakość nagrywanego obrazu, interwały czasowe nagrań, ekspozycja, itd.

2. Przycisk nagrywania/zatrzymania

3. Przycisk odtwarzania wideo - odtwarza nagrane materiały wideo

4. Przycisk obrazu – umożliwia przeglądanie wcześniej zapisanych obrazów jednym kliknięciem

5. Przycisk aparatu – wykonuje zdjęcie aktualnego widoku z kamery

4. Specyfikacja techniczna

Chipset: Novatek

Ekran: 2 cale IPS; 240*320

Kąt nagrywania: szerokokątny 170 °

Format wideo: kompresja H.264; MP4

Nagrania wideo: ciągłe/1/3 minuty

Tryb wideo: nagrywanie w pętli, automatyczne nadpisywanie

Mikrofon: tak (domyślnie włączony)

Karta pamięci: microSD do 128GB, klasa 10 lub wyższa

Język: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, itd.

G-Sensor: Cztery poziomy czułości czujnika przeciążeń

Nagrywanie podzielone: płynne przejścia pomiędzy nagraniami wideo

Datownik: aktualna data i godzina naniesione na nagranie wideo

Tryby pracy: nagrywania/fotografii/odtwarzania multimedialnych

Temperatura pracy: -35°C~75°C

5. Najczęściej zadawane pytania

- (1) Po połączeniu się poprzez WiFi z wideorejestratorem nie można włączyć aplikacji / ekran robi się czarny lub intensywnie błyska.

Rozwiązanie:

Gdy telefon z systemem Android łączy się z kamerą samochodową, powinien wyświetlić się komunikat, że sieć WLAN nie posiada dostępu do internetu. W takim przypadku, gdy została wybrana opcja „Anuluj”, należy przejść do ustawień telefonu, wybrać sieć kamery w ustawieniach WiFi, a następnie wybrać opcję „Zapomnij hasło WiFi” i połączyć się z siecią ponownie. Po ponownym wyświetleniu się komunikatu dotyczącego sieci WiFi wybierz opcję „Połącz”, aby móc korzystać z aplikacji.

Jeśli powyższy problem nadal występuje, możliwą przyczyną jest ograniczenie uprawnień aplikacji przez telefon. W takim wypadku należy odinstalować aplikację, zainstalować ją ponownie.

Ważne jest także, aby przed uruchomieniem aplikacji upewnić się, że połączenie z kamerą samochodową jest aktywne w ustawieniach telefonu.

- (2) Wideorejestrator nie odczytuje karty pamięci lub przerywa nagrywanie klipów wideo.

Rozwiązanie:

Sprawdź czy zastosowana karta pamięci jest klasy 10 lub wyższej. Z uwagi na nagrywanie obrazów w wysokiej rozdzielczości, kamera samochodowa wymaga bardzo wysokiego poziomu szybkości i stabilności karty pamięci. Gdy wystąpi taki problem, konieczna jest wymiana karty pamięci na model klasy 10 lub wyższej, zaleca się stosowanie kart pamięci renomowanych producentów.

- (3) W wideorejestratorze po uruchomieniu intensywnie migocze ekran lub urządzenie samoczynnie się wyłącza

Rozwiązanie:

Sprawdź czy kabel zasilający został poprawnie podłączony do kamery i do źródła zasilania. Zweryfikuj także czy napięcie oraz natężenie zasilacza są wystarczające do prawidłowego działania kamery. Kamery nagrywające w wysokiej rozdzielczości potrzebują do prawidłowego działania zasilania 5V 2A.