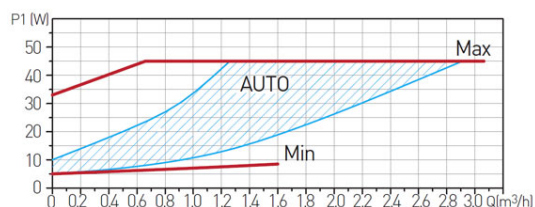
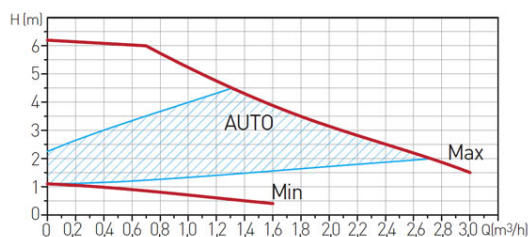


Kod: 0602W
Pompa cyrkulacyjna GPA II 25-6-180
<https://www.ferro.pl/produkt-4519-0602W.html>
Cena brutto: 790,89zł
Opakowanie jednostkowe: 1, z kodem kreskowym umożliwiające sprzedaż detaliczną
Opakowanie zbiorcze: 4


Model	GPA II 25-6-180		
Zakres funkcjonowania	maks. 3,0m³/h		
Wysokość podnoszenia	maks. 6,2m		
Temperatura cieczy	min. +2°C, maks. +110°C		
Rodzaj pompowanej cieczy	Czysta, nie zawierająca ciał stałych, włókien ani substancji olejowych mineralnych, nielepka, neutralna chemicznie, niekorozyjna i niewybuchowa, o parametrach zbliżonych do wody. Tłoczenie płynu o lepkości znacznie wyższej niż woda spowoduje znaczące pogorszenie parametrów pracy, pompa może nie działać prawidłowo. Pompę można użytkować z glikolem w stężeniu do 30%, w takich przypadkach pompa będzie pracowała ze zredukowaną wydajnością.		
Minimalne ciśnienie na wlocie w zależności od temperatury cieczy	0,50bar do 85°C	0,28bar do 90°C	1,00bar do 110°C
Maksymalne ciśnienie	1,0MPa		
Klasa ochrony	IP 42		
Klasa izolacji	H		
Współczynnik efektywności energetycznej EEI*	≤0,23		
Instalacja	z wałem w pozycji poziomej, dławik kabla skierowany w dół lub w bok		
Napięcie	~230V (-6% - +10%), 50/60Hz		
Pobór mocy	5 - 45W; 0.05 - 0,38A		
Rozstaw przyłączy	180 mm		
Przyłącze	G1 1/2		
Parametry otoczenia	0°C - 40°C; RH <95%		

* Kryterium odniesienia dla najbardziej energooszczędnych pomp cyrkulacyjnych wynosi $EEI \leq 0,20$.