

INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA PRODUKTU

ZESTAW TAŚMA LED




➔ Zawartość zestawu

- 5 metrów 300 diod taśmy wodoodpornej jednokolorowej. Taśma o barwie białej zimnej, białej neutralnej lub białej ciepłej 300 diod (60 na metr)
- ściemniacz radiowy RF 11 przycisków na złącza DC
- szybkozłącza DC 5,5/2,1 do połączenia taśmy z zasilaczem.
- Zasilacz wtyczkowy 2A 24W z DC: 1,5mb

➔ Instrukcje montażu taśmy LED:

- **Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy taśma LED działa poprawnie**, podłączając ją do prądu i testując wszystkie funkcje.
- Taśma LED zasilana jest napięciem 12V DC należy pamiętać o biegunowości + oraz - . Nieprawidłowe podłączenie może trwale uszkodzić produkt.
- Wymierz odległość od miejsca, gdzie planujesz przykleić taśmę, do źródła zasilania.
- Przed przyklejeniem taśmy LED, **oczyść i odtłuść powierzchnię**, aby wzmocnić przyczepność kleju.
- Przyklej taśmę LED w wybranym miejscu.
- Po przyklejeniu, podłącz taśmę LED do zasilania.

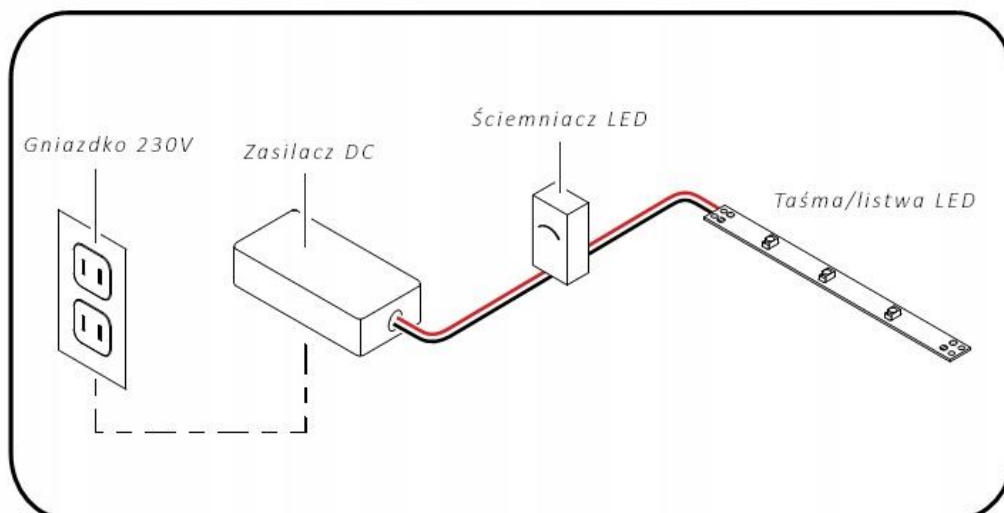

➡ UWAGA!! Ściemniacz działa na falach uniwersalnych, to znaczy, że inne urządzenia domowe działające na falach radiowych, mogą mieć wpływ na sterownik. Charakteryzuje się to najczęściej samoczynnym zapaleniem taśmy

