


PIONOWE EMALIOWANE OGRZ. WODY Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ 200-1000 SERIA SE **VERTICAL ENAMELLED WATER HEATER WITH ONE COIL 200 - 1000 SERIES SE** **VERTICALER EMAILLIERTER WASSERERHITZER MIT EINEM SCHLANGENROHR 200 - 1000 SERIE SE**

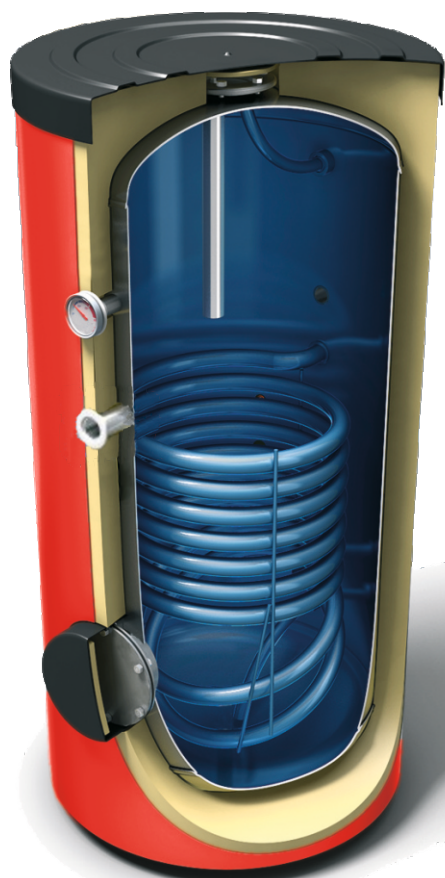


- DUŻA MOC GRZEWICZA** dzięki zastosowaniu wężywnicy spiralnej o dużej powierzchni grzewczej, co gwarantuje szybkie ogrzewanie wody użytkowej.
- OGRZEWANIE WODY** w sezonie grzewczym za pomocą wężywnicy zasilanej z sieci C.O., po sezonie za pomocą opcjonalnie zainstalowanej grzałki elektrycznej.
- TRWAŁOŚĆ** dzięki zastosowaniu anody magnezowej lub tytanowej i emalii ceramicznej wypalanej w temp. 850 °C.
- IZOLACJA** wykonana z pianki poliuretanowej lub rozbielanej gąbki PU.
- ESTETYCZNA OBUDOWA** wykonana z tkaniny typu skay. Dostępna w 3 kolorach: szary, czerwony, ciemno niebieski.
- HIGH HEATING POWER** thanks to spiral coil pipe with large heating surface area, which guarantees fast water heating.
- WATER HEATING** during the heating season by central heating connected to spiral coil, after the season by optionally installed electric heating element.
- DURABILITY** is ensured by a magnesium or titanium anode and ceramic enamel, fired at 850 °C.
- INSULATION** made of polyurethane foam, or from removable polyurethane sponge.
- AESTHETIC HOUSING** made of leatherette. Available in 3 colour versions: grey, red and, dark blue.
- GROSSE HEIZLEISTUNG** dank der Verwendung eines Spiralschlangenrohrs mit großer Heizfläche, dies garantiert eine schnelle Wassererwärmung zu gewährleisten.
- WASSERERWÄRMUNG** in der Heizsaison mit einem aus dem Zentralheizungsnetz versorgtem Schlangenrohr, nach der Saison durch optional installierte elektrische Tauchsieder.
- BESTÄNDIGKEIT** durch die Verwendung einer Magnesiumanode oder Titananode und keramischer Emaille, gebrannt bei einer Temperatur von 850 °C.
- WÄRMEDÄMMUNG** aus Polyurethanschäum, oder aus abnehmbaren Polyurethanschwamm.
- ÄSTHETISCHES GEHÄUSE** aus Kunstleder. Erhältlich in 3 Farben: grau, rot, dunkelblau.

Emaliowane / Enamelled /Emailliert			11.200 SE	11.250 SE	11.300 SE	11.350 SE	11.400 SE	11.500 SE	11.800 SE	11.1000 SE
Pojemność rzeczywista / Real capacity / Tatsächliches Volumen		L	196	238	292	312	348	475	798	922
Wężownica dolna Lower coil Unteres Schlangenrohr	Powierzchnia / Surface / Fläche	m²	0,90	1,27	1,39	1,40	1,53	2,27	3,32	3,55
	Moc grzewcza * / Heating power * / Heizleistung *	kW	19,8	28,0	30,1	30,1	33,0	13,6	20,2	20,2
	Wydajność / Efficiency / Leistungsfähigkeit	L/h	480	680	740	740	800	330	490	490
Pojemność / Capacity / Volumen		L	5,3	7,5	8,2	8,2	8,9	13,5	19,6	21,0
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temperature and pressure / Maximale Temperatur und Betriebsdruck des Behälters			95 °C / 6 Bar							
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze wężywnicy / Coil maximum working temperature and pressure / Maximale Temperatur und Betriebsdruck des Schlangenrohrs			110 °C / 16 Bar							
Waga / weight / Gewicht		kg	79	101	113	125	132	145	221	266
Anoda magnezowa / Magnesium anode / Magnesiumanode		typ	AM40x400						2 X AM40x400	
Opcjonalna anoda tytanowa / Optional titanium anode / Optional Titananode		typ	AT300EZ				AT500EZ		AT2000EZ	
Opcjonalna grzałka elekt. / Optional electric heating element / Optional Tauchsieder			G.K.2,0 / G.K.3,0 / G.K.4,5 / G.K.6,0 / G.K.9,0 / G.K.12,0							
Klasa energetyczna / Energy class / Energieeffizienzklasse			B	B	B	C	C	C	C	C

* 70°C - temperatura czynnika grzewczego, 10°C - temperatura wody na zasilaniu zbiornika, 45°C - temperatura wody użytkowej (pobieranej).
 * 70°C - heating medium temperature, 10°C - water temperature at the tank inlet, 45°C - temperature of (drawn) domestic water.
 * 70°C - Heizmediumtemperatur, 10°C - Wassertemperatur an der Behälterspeisung, 45°C - Betriebswassertemperatur (Entnahme).

„LEMET” SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez uprzedzenia i podania przyczyny. / „LEMET” SP. Z O.O. reserves the right to make modifications without a prior notice or justification. / „LEMET” SP. Z O.O. behält sich das Recht vor Änderungen ohne Ankündigung und Angabe von Gründen einzuführen.

PIONOWE EMALIOWANE OGRZ. WODY Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ 200-1000 SERIA SE
VERTICAL ENAMELLED WATER HEATER WITH ONE COIL 200 - 1000 SERIES SE
VERTICALER EMAILLIERTER WASSERERHITZER MIT EINEM SCHLANGENROHR 200 - 1000 SERIE SE

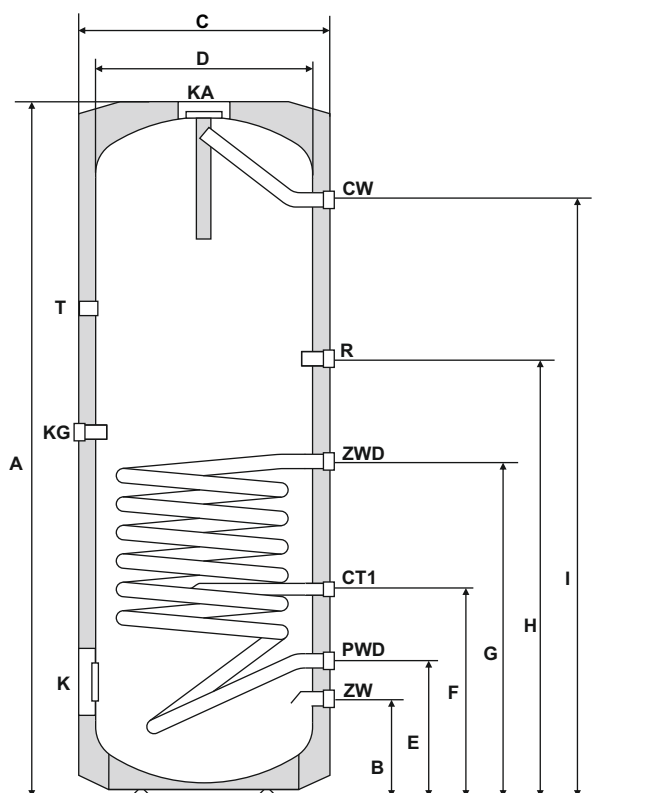

		200-500l	500l	800-1000l
CW	Wylot ciepłej wody Domestic hot water outlet Brauchwarmwasser Ausgang	G 3/4" W/F	G 1" W/F	G 1" W/F
CT1	Tuleja na czujnik temp. Pipe for temperature sensor Buchse für Temperaturfühler	Rura 3/8"	Rura 3/8"	Rura 3/8"
R	Króciec recyrkulacji Recirculation Zirkulationsstutzen	G 3/4" W/F	G 3/4" W/F	G 3/4" W/F
ZWD	Zasilanie wężownicy dolnej Lower coil inlet Versorgung des unteren Schlangenrohrs	G 3/4" W/F	G 1" W/F	G 1" W/F
PWD	Powrót z wężownicy dolnej Lower coil outlet Rückgang aus dem unteren Schlangenrohr	G 3/4" W/F	G 1" W/F	G 1" W/F
ZW	Wlot zimnej wody Domestic cold water inlet Kaltwassereinlass	G 3/4" W/F	G 1" W/F	G 1" W/F
T	Termometr Thermometer Thermometer			
K	Przylącz kołnierzowy Flange connection Flanschanschluss	DN 120	DN 120	DN 200
KA	Przylącz kołnierzowy z anodą Flange connection with anode Flanschanschluss mit Anode			
KG	Przylącz grzałki Heater connection Heizungsanschluss	G 6/4" W/F	G 6/4" W/F	G 6/4" W/F

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
11.200SE	1260	185	600	500	270	450	610	783	1035
11.250SE	1488	185	600	500	260	475	719	892	1210
11.300SE	1510	205	650	550	290	510	745	920	1265
11.350SE	1600	205	650	550	290	510	745	920	1355
11.400SE	1760	220	650	550	305	580	835	1135	1527
11.500SE	1720	215	750	650	285	575	895	1090	1470
11.800SE	1865	240	1000	800	331	666	961	1161	1550
11.1000SE	2115	240	1000	800	330	730	1130	1366	1800

