


Sprężyna dyszla przyczepy Autosan D-47 D-50 D-83 ocynk 60x570mm 7032100010_17719

Sprężyna dyszla przyczepy Autosan D-47 D-50 D-83 ocynk 60x570mm 7032100010

Sprężyna dyszla przyczepy Autosan D-47 D-50 D-83 o wymiarach 60x570mm to niezbędny element układu zawieszenia dyszla w popularnych polskich przyczepach rolniczych. Wykonana z grubego, atestowanego drutu, jest przeznaczona dla rolników i przewoźników, którzy potrzebują **niezawodnego podtrzymania dyszla** na odpowiedniej wysokości. Dzięki niej sprzęganie przyczepy z ciągnikiem staje się operacją jednoosobową, bezpieczną i znacznie szybszą.

Głównym zadaniem sprężyny jest amortyzacja ciężaru dyszla i utrzymywanie go w pozycji poziomej, co **zapobiega jego uderzeniu o podłoże** oraz ułatwia celowanie uchem dyszla w zaczep ciągnika. Zastosowanie warstwy **ocynku** sprawia, że element jest wyjątkowo odporny na korozję wywołaną wilgocią, błotem czy nawozami, z którymi przyczepa ma kontakt w gospodarstwie. Solidny drut o grubości 9mm gwarantuje, że sprężyna nie "siądzie" po kilku miesiącach użytkowania, zachowując swoją elastyczność i siłę naciągu przez wiele sezonów.

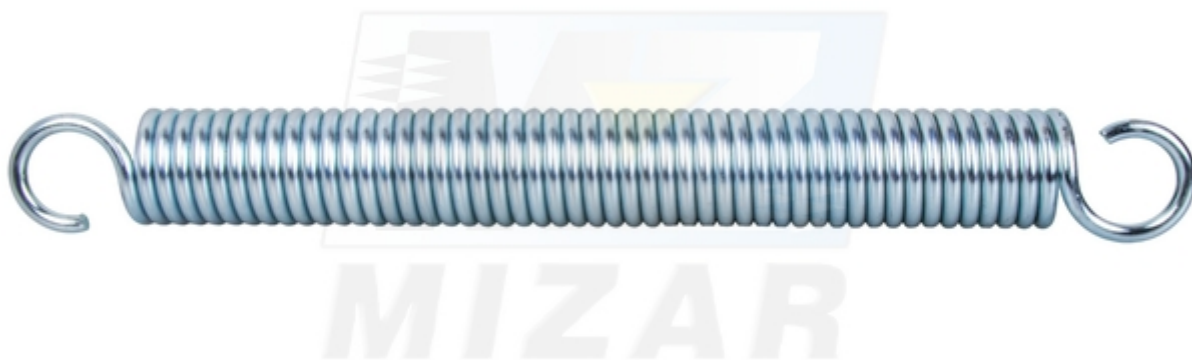

Dane techniczne / Parametry:

- Długość w spoczynku: 570mm
- Średnica zewnętrzna: 60mm
- Grubość drutu: 9mm
- Powłoka: Ocynk (anty korozyjna)
- Numer katalogowy: 7032100010

- Zastosowanie: Przyczepy Autosan D-47, D-50, D-83 i pochodne



Zastosowanie w gospodarstwie:

- **Transport płodów rolnych:** Ułatwia szybkie przepinanie przyczep na polu podczas żniw czy zbioru kukurydzy.
- **Prace manewrowe:** Utrzymuje dyszel na stałej wysokości, eliminując konieczność jego ręcznego dźwigania przy podjeżdżaniu ciągnikiem.
- **Bezpieczeństwo postojowe:** Chroni ucho dyszla przed uszkodzeniami mechanicznymi, które mogłyby powstać przy upadku na betonowe lub kamieniste podłoże.
- **Modernizacja przyczep:** Idealna jako część zamienna podczas renowacji starych przyczep typu Autosan, przywracająca im pełną funkcjonalność.

Najważniejsze cechy i korzyści:

- **Ochrona kręgosłupa:** Sprężyna wykonuje za Ciebie najcięższą pracę przy dźwiganiu dyszla – Ty tylko naprowadzasz zaczep.
- **Wysoka odporność na warunki atmosferyczne:** Dzięki cynkowaniu sprężyna nie rdzewieje i nie pęka w miejscach wżerów korozyjnych, co jest częstym problemem w wersjach malowanych.
- **Idealne dopasowanie:** Wymiary 60x570mm są zgodne z oryginalną specyfikacją Autosana, co zapewnia bezproblemowy montaż bez przeróbek.
- **Trwałość drutu 9mm:** Zastosowanie grubszego drutu pozwala na pewne podparcie nawet ciężkich, wzmocnionych dyszli.

FAQ:

Czy ta sprężyna będzie pasować do przyczepy D-47 na oponach balonowych? Tak, wymiar 60x570mm jest standardem dla serii D-47, niezależnie od rodzaju zastosowanego ogumienia, o ile dyszel nie był modyfikowany.

Moja stara sprężyna jest krótsza o 5 cm, czy ta nie będzie za długa? Stare sprężyny często pękają i są "sztukowane" lub tracą swoje właściwości poprzez odkształcenie. Długość 570mm to wymiar fabryczny, który zapewnia odpowiedni naciąg roboczy.

Jak najlepiej zamontować tę sprężynę? Zaleca się montaż przy użyciu śruby rzymskiej lub specjalnego haka naciągowego, co pozwoli na precyzyjne ustawienie wysokości dyszla względem zaczepu ciągnika.

Zadbaj o wygodę i bezpieczeństwo podczas codziennego transportu

Nie marnuj sił na dźwiganie ciężkiego dyszla. Wybierz ocynkowaną sprężynę o wzmocnionej konstrukcji, która ułatwi Ci pracę w każdych warunkach. Solidne wykonanie to gwarancja, że Twoja przyczepa Autosan będzie gotowa do akcji zawsze wtedy, gdy jej potrzebujesz!