

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

OSŁONY BALKONOWE PRZECIWSŁONECZNE Z MATERIAŁU HDPE




Rysunek 1. Osłona balkonowa

- Osłona balkonowa powinna być montowana w pionie, służy do ozdoby wyznaczonego miejsca, posiada również właściwości zacieniające, maskujące i wiatrochronne, powinna być używana zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Osłona **NIE ZABEZPIECZA** przed wypadnięciem.
- By wydłużyć eksploatację po sezonie letnim osłonę można zdemontować, wyczyścić, wysuszyć i przechowywać w suchym miejscu (materiał należy wyczyścić ręcznie miękką szczotką i mydłem z neutralnym pH lub przy pomocy węża ogrodowego trzymanego w odległości ok. 0,5 m od materiału, nie używając agresywnych środków piorących).



- Osłony wykonane są z materiału 100% HDPE Polietylen dużej gęstości o gramaturze 285g/m², dzięki specjalnemu splotowi dają 95% zacienienia i przepuszczają nadmiar wody.
- Materiał ma prawo odbarwić się do 8% w skali roku.
- Osłona musi być regularnie kontrolowana czy nie jest uszkodzona. Osłona uszkodzona musi być wycofana z eksploatacji do czasu jej naprawy.
- Osłona jest napinana podczas montażu.

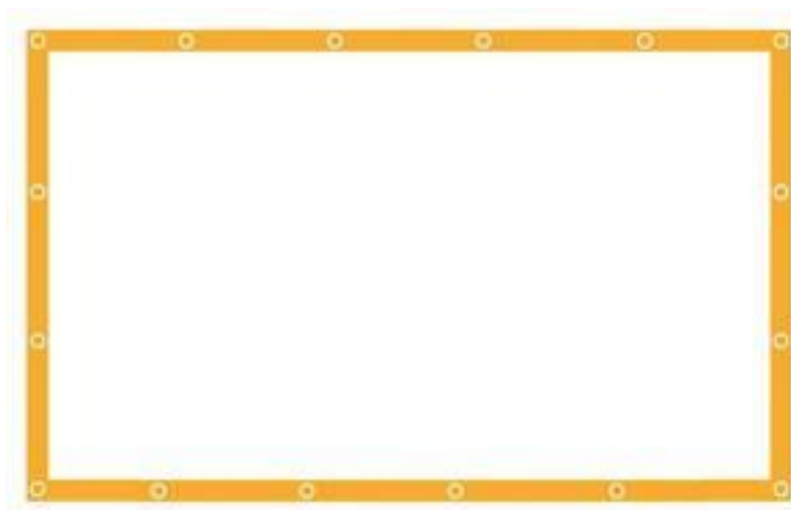

Rysunek 2. Standardowe wykończenie osłony balkonowej (oczka ponabijane dookoła).



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

OSŁONY BALKONOWE PRZECIWSŁONECZNE Z MATERIAŁU HDPE

PROPOZYCJA MONTAŻU:

1. Rozłożyć osłonę w miejscu, w którym ma wisieć, by montaż był prawą stroną na zewnątrz.
2. Do montażu służą oczka nabite wzdłuż wzmocnionych krawędzi osłony.
3. Montaż należy wykonać wykorzystując wszystkie oczka montażowe.

Opcje montażu

- przyjęcie za pomocą opasek zaciskowych (produkt jednorazowy) do balustrady balkonu,
- przywiązanie odcinkami linki/sznurka/ekspandera do balustrady balkonu,
- przesnurowanie wszystkich oczek jednym odcinkiem linki do balustrady balkonu.

4. Montaż powinien odbywać się z jednoczesnym napinaniem na balustradzie, należy montować oczka po kolei mocując najpierw górę później dół, a na końcu przypiąć boki.

Dokup zestaw montażowy!

PRZYKŁADOWE ZESTAWY MONTAŻOWE ZAWIERAJĄ:



**OPASKI
ZACISKOWE**



**EKSPANDER CZARNY
FI 6mm**

Akcesoria do montażu:

- opaski zaciskowe
- ekspander

Nie znalazłeś odpowiedniego
zestawu? Szukasz mocowania
do muru, metalu lub innych?
Zapytaj doradcę!



SZYBKI KONTAKT tel.: 518 537 385