

Taśmy aluminiowe

Produkty

Metalizowana 0,3

Aluminiowa 0,3

Taśmy aluminiowe

Taśma aluminiowa została stworzona z myślą, aby dopełnić całość izolacji termicznej w mieszkaniach, kamperach, samochodach oraz wszędzie tam, gdzie zależy nam na doskonałych właściwościach termicznych. Taśma służy do spajania łączeń między piankami i gąbkami, tworząc kompletną izolację bez słabych punktów, czyli mostków termicznych. Produkt doskonale połączy materiały pokryte warstwą aluminiową i wspomogę izolację termiczną. Produkt oprócz ochrony przed utratą ciepła chroni także przed rozdarciami, uszkodzeniami mechanicznymi i przebiciami.




Gdzie stosować

- Do uszczelnienia połączeń produktów akustycznych z warstwą aluminiową

Porównanie produktów

	Grubość	Szerokość	Długość
Metalizowana 0,3	0,3 mm	50 mm	50 mb
Aluminiowa 0,3	0,3 mm	48 mm	45 mb

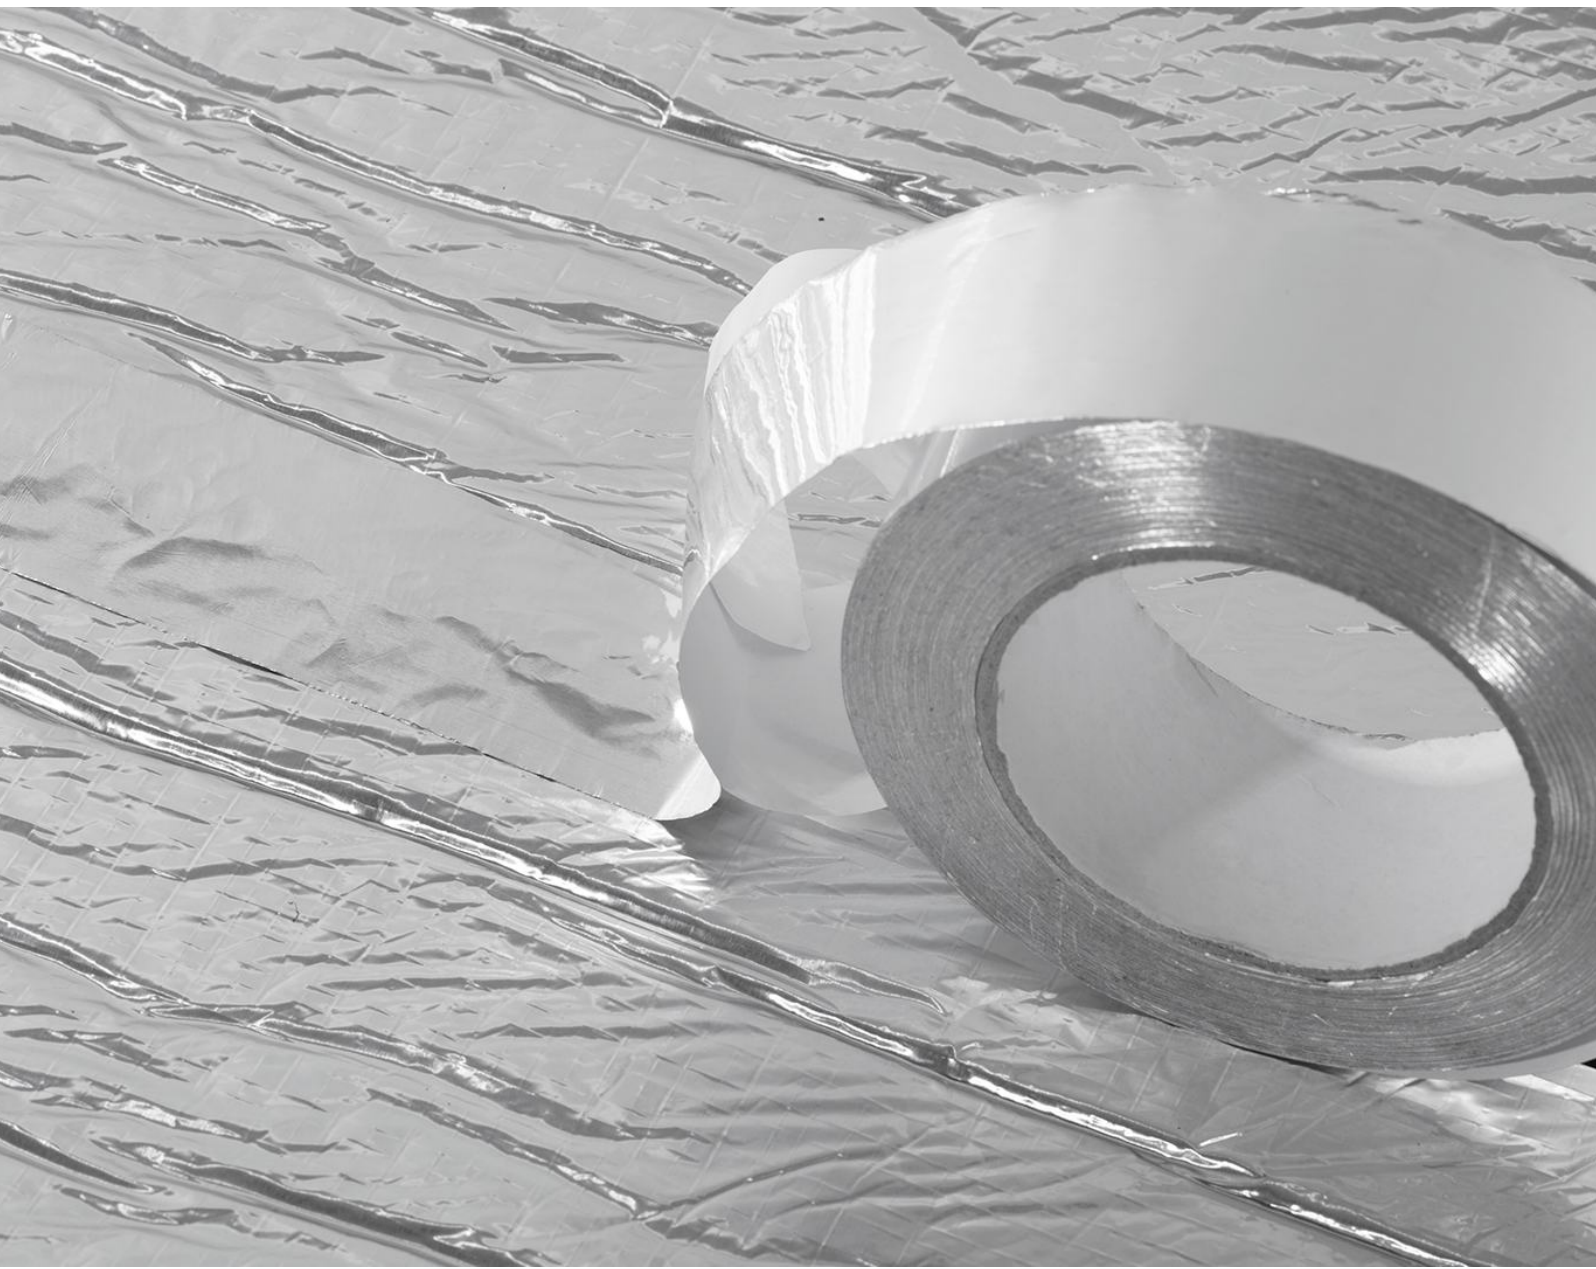

Specyfikacja techniczna taśmy aluminiowa 0,3

Producent	Bitmat
Surowiec:	Folia aluminiowa
Kolor:	Srebrny błyszczący
Rodzaj przekładki:	Papier silikonowy
Kolor przekładki:	Biały
Grubość catkowita (mm):	0,07
Wydłużenie przy zerwaniu (%):	3
Temperatura aplikacji:	10-40°C
Typ kleju:	Akryl rozpuszczalnikowy
Siła przyciągania do stali strony wewnętrznej (N/25mm):	20 (PSTC-101/ASTM D3330)
Odporność temperaturowa	od -30 do 120°C

Magazynowanie

12 miesięcy w pomieszczeniu o temperaturze 21°C i 50% wilgotności względnej oraz braku bezpośredniego oddziaływania słonecznego.

Uwagi dotyczące użytkowania

Przed aplikacją taśmy powierzchnia musi być sucha oraz wolna od zabrudzeń i zanieczyszczeń. Do czyszczenia nie używać środków chemicznych zawierających substancje adhezyjne. Niektóre tworzywa i lakiery mogą wydzielać substancje adhezyjne, uniemożliwiające sklejenie. Nierówności lub ich chropowatość mogą ograniczać siłę klejenia. Produkt powinien być składowany w oryginalnych opakowaniach, płasko na uciętych brzegach roli, w suchych i czystych pomieszczeniach bez bezpośredniego oddziaływania promieniowania słonecznego i ciepłego pyłu, wilgoci i oparów chemicznych.