

Szczypce do prac elektroinstalacyjnych

IEC 60900 DIN EN 60900


13

Niezawodne narzędzie dla profesjonalistów

Szczypce wielofunkcyjne do prac elektroinstalacyjnych; umożliwiają chwytanie materiałów o płaskim i okrągłym przekroju, gięcie, gratowanie, cięcie i odizolowywanie przewodów oraz zagniatanie tulejek kablowych

6 funkcji w jednym narzędziu

- > Gładkie powierzchnie chwytające umożliwiają bezpieczne chwytanie pojedynczych żył; profilowane powierzchnie chwytające i powierzchnia chwytająca kształtowa umożliwiają chwytanie materiałów o płaskim i okrągłym przekroju
- > Krawędź zewnętrzna szczęki umożliwia obróbkę puszek podtynkowych i usuwanie zadziorów w otworach przepustowych
- > Profile do ściągania izolacji z przewodów o przekroju 0,75 - 1,5 mm² i 2,5 mm²
- > Gniazdo zagniatające do tulejek kablowych 0,5 - 2,5 mm²
- > Nożyce do kabli z precyzyjnymi ostrzami oddzielnie hartowanymi indukcyjnie do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych o przekroju / średnicy do 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- > Możliwość chwytania bez konieczności całkowitego rozwarcia szczypiec (inteligentny mechanizm przytrzymujący w wersji ze sprężyną rozwierającą). Ostrze pozostaje zamknięte i zabezpieczone
- > Zwarta konstrukcja ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- > Złącze skręcane zapewnia precyzyjny ruch szczypiec bez luzu

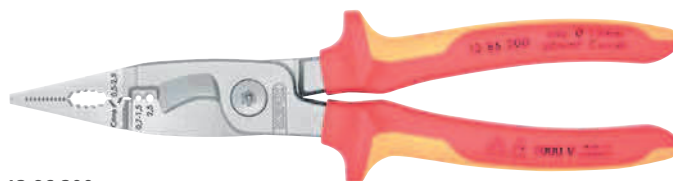

13 86 200

1000 V



13 96 200

1000 V



Film wideo



13 96 200


W modelach ze sprężyną rozwierającą w złączu blokada otwarcia przytrzymuje ostrza w pozycji zamkniętej, umożliwiając w tym czasie korzystanie z innych funkcji; Inteligentny mechanizm przytrzymujący umożliwia chwytanie bez konieczności całkowitego rozwarcia szczypiec. Ostrze pozostaje zamknięte i zabezpieczone.

Nr art.	EAN	↔ mm	Szczypce	Rękojeści	Zakres pracy		Zakres pracy żyły pojedyncze mm ²	Zakres pracy mm ²	g
					Ø mm	mm ²			
13 86 200	075097	200	chromowane	izolowane wg VDE, z wielokomponentowymi nasadkami	15	50	0,75 - 1,5 / 2,5	0,5 - 2,5	280
13 96 200	075110	200	chromowane	izolowane wg VDE, z wielokomponentowymi nasadkami	15	50	0,75 - 1,5 / 2,5	0,5 - 2,5	280

Szczypce płaskie

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900

20



- > Krótkie, płaskie szczęki
- > Powierzchnie chwytające ząbkowane poprzecznie
- > Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo



20 06 160

1000 V



Nr art.	EAN	↔ mm		Szczypce	Rękojeści	Wymiary			g
						L3 mm	W3 mm	T1 mm	
20 06 160	033783	160	1000 V	chromowane	izolowane wg VDE, z wielokomponentowymi nasadkami	30,0	17,0	9,5	176