



GO451120



Integrowane wyposażenie dodatkowe

1 x Blacha do pieczenia
1 x Blacha pod ruszt
1 x Ruszt
1 x Termosonda do potraw

Wyposażenie dodatkowe

BA020110:

Air frying tray 60cm

BA026116:

Baking tray, for 60cm oven

BA026117:

Grill tray, for 60cm oven

BA036106:

Wire rack, for 60cm oven

BA046118:

Glass tray 60cm

BA056134:

Baking stone for 60 cm pyro oven

BS020003:

Pizza paddle

GN340231:

Gastronorm roaster GN 2/3

Wyposażenie dodatkowe

Piekarnik Gaggenau seria Expressive

60 x 60 cm, Zawiasy: Lewy

GO451120

- Automatyczne programy i zalecenia dotyczące ustawień zapewniają precyzyjne i doskonałe rezultaty
- Pełnowymiarowe drzwi z zawiasem bocznym, otwierane jednym dotknięciem zapewniają łatwy i ergonomiczny dostęp.
- Niewidoczny, pełnopowierzchniowy element grilla zwiększa precyzję gotowania, zachowując jednocześnie elegancki wygląd.
- Ogniotrwały kamień do pieczenia doskonałej pizzy, chleba i nie tylko, łączący wydajność i bezpieczeństwo
- 3-punktowa termosonda zapewnia precyzyjny pomiar temperatury i doskonałe wyniki gotowania.

Najważniejsze cechy

Bezuchwytowe szklane drzwi z elektronicznym otwieraniem.

W pełni dotykowy wyświetlacz z pierścieniem sterującym ze stali nierdzewnej.

Oświetlenie i wyświetlacz reagują na wykrzyce użytkownika.

Czyszczenie pyrolityczne

Niewidoczny pełnopowierzchniowy grill za emalią.

15 metod grzania od 30 °C do 300 °C, w tym funkcja pieczenia na kamieniu, funkcja opiekania, air frying, suszenie.

Programy automatyczne i zalecenia dotyczące ustawień.

Sonda temperatury rdzenia.

Pojemność netto 77 litrów.

Metody grzania / programy

Gorące powietrze plus.

Gorące powietrze eco. Grzanie góra + dół.

Grzanie góra. Grzanie dół. Gorące powietrze +

grzanie dół. Wilgotne pieczenie. Grill + obieg

powietrza. Grill. Funkcja pieczenia na kamieniu.

Funkcja opiekania. Air frying. Suszenie.

Wyrastanie ciasta. Rozmrażanie.

160 programów (programy automatyczne i zalecenia dotyczące ustawień).

Możliwość zapisania do 30 ulubionych.

Obsługa

Amortyzowane otwieranie drzwi 110 ° kąt otwarcia.

Elektroniczne otwieranie drzwi.

W pełni dotykowy wyświetlacz z pierścieniem sterującym.

Dostępne 42 języki wyświetlacza.

Wykrywanie użytkownika, możliwość regulacji odległości.

Teksty informacyjne w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Animowane skrócone przewodniki ułatwiające obsługę urządzenia.

Wyposażenie

Niewidoczny pełnopowierzchniowy grill za emalią 3.4 kW.

Grill można dodać na krótko w trybie gorącego powietrza w celu dodatkowego przyrumienienia.

Wentylator gorącego powietrza obraca się w obie strony dla lepszego rozprowadzenia powietrza

Bardzo wydajne grzanie dolne dla funkcji pieczenia na kamieniu i opiekania.

Trzypunktowa termosonda z szacowaniem czasu gotowania za pośrednictwem Home Connect.

Precyzyjna kontrola temperatury z wyświetlaniem aktualnej temperatury.

Szybkie nagrzewanie

Katalizator powietrza

Funkcje timera: czas gotowania, koniec czasu, odliczanie czasu.

Długoterminowy timer z wstępnie zaprogramowanymi cyklami grzania.

Możliwość zaprogramowania automatycznego otwierania drzwiczek po zakończeniu gotowania w celu uniknięcia przegotowania.

Optymalna widoczność wnętrza dzięki bocznemu oświetleniu.

4 poziomy gotowania

Gaggenau Home Connect

Zdalne sterowanie i monitoring.

Oszacowanie czasu gotowania przy użyciu termosondy.

Otwieranie drzwi za pomocą asystenta głosowego.

Bezpieczeństwo

Blokada przed dziećmi zapobiegająca przypadkowemu włączeniu lub uruchomieniu urządzenia.

Elektroniczna blokada drzwiczek zapobiegająca przypadkowemu otwarciu drzwiczek urządzenia.

Wyłącznik bezpieczeństwa

Termicznie izolowane drzwi ze szkła czterowarstwowego

Chłodzenie obudowy

Czyszczenie

Piroliza o zminimalizowanym powstawaniu nieprzyjemnych zapachów dzięki podgrzewanemu katalizatorowi.

Emaliowane boczne wsporniki półek, odporne na pirolizę.

Jednolitna strefa gotowania bez przeszkadzających elementów.

Wskazówki projektowe

Plan niszy do zabudowy bez tylnej ściany

Brak możliwości zamiany sposobu otwierania drzwi

Odstęp od frontu urządzenia do szafki meblowej 42 mm.

Planując rozwiązanie narożne, należy zwrócić uwagę na drzwi otwierane na bok i minimalną wymaganą odległość od ściany.

Kąt otwarcia drzwi ok. 110° można w razie potrzeby zmniejszyć do ok. 97°.

Podczas planowania muszą być brane pod uwagę wskazówki projektowe dla płyt


Gniazdo sieciowe musi być dostępne i znajdować się poza zabudowaną wnęką.

Dane techniczne / Podłączenie

Klasa efektywności energetycznej A w zakresie klas efektywności energetycznej od A+++ do D.

Moc przyłączeniowa: 3.7 kW

Kabel przyłączeniowy o długości 1.75 m z wtyczką.

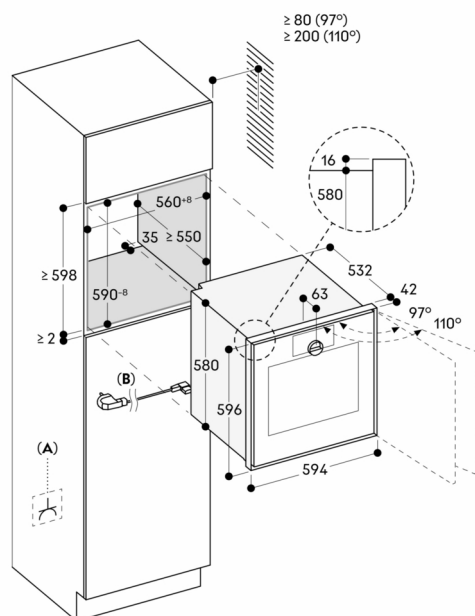

A: Dostępne przyłącze elektryczne

B: Kabel z wtyczką lub bez, w zależności od kraju

Wymiary w mm