

## Lampa automatyczna LED SOL

Czujnik zmierzchu

Czujnik ruchu PIR

Detekcja ruchu 360°

### OBSZAR ZASTOSOWAŃ:




- oświetlenie klatek schodowych
- wejścia do budynków
- ciągi piesze, korytarze, piwnice
- pomieszczenia gospodarcze, szatnie
- pomieszczenia wewnętrzne

Symbole SOL	Moc po detekcji ruchu	Strumień świetlny	Wymiary
PL SOD6/24K401	6 W	790lm	∅ 220x50
PL SOD10/24K401	10W	1300 lm	




### PARAMETRY:

ZASILANIE	AC/DC 24V 50Hz
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED 2835
BARWA	4000K
OBSZAR DETEKCJI RUCHU PIR	360°
ZASIĘG DETEKCJI RUCHU	6 m
CZUJNIK ZMIERZCHU- PRÓG JASNOŚCI	ok. 5 lux
CZAS ŚWIECENIA PO ZANIKU RUCHU	~35 sekund ustawiane podczas produkcji
KĄT ŚWIECENIA	160°
KLASA OCHRONNOŚCI PRZECIWPORAŻENIOWEJ	klasa II
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 54
KLASA ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ	IK 08
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA LED	50 000h
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	Ra >80
TEMPERATURA PRACY	-20° do +35°C
MATERIAŁ	KŁOSZ POLIWĘGLAN, OPRAWA PCV

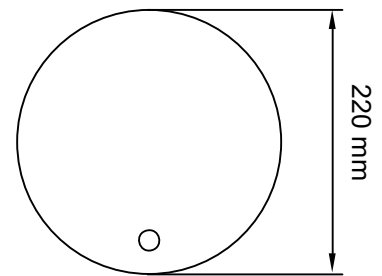

OSZCZĘDNOŚĆ

6 W = 80 W  
10 W = 130 W



Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E

