


SERIA KHT HPh-11-GP-PS – Zbiorniki buforowe z wężownicą ze stali nierdzewnej AISI 316L i dolną wężownicą ze stali węglowej w zdejmowanej izolacji

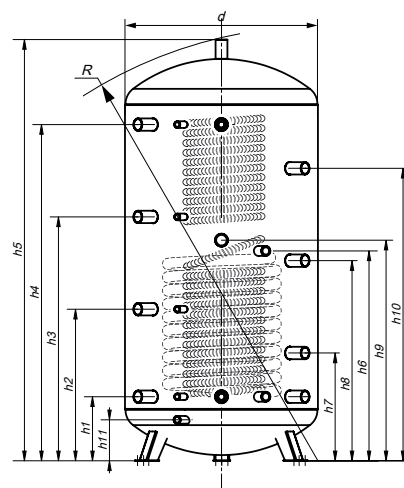

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy							
		200	300	400	500	800	1000	1500	2000
		HPh110200GPPS	HPh110300GPPS	HPh110400GPPS	HPh110500GPPS	HPh110800GPPS	HPh111000GPPS	HPh111500GPPS	HPh112000GPPS
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 204	6/4 / 222	6/4 / 227	6/4 / 242	6/4 / 272	6/4 / 277	6/4 / 295	6/4 / 340
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 507	6/4 / 525	6/4 / 610	6/4 / 705	6/4 / 655	6/4 / 740	6/4 / 758	6/4 / 803
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 811	6/4 / 829	6/4 / 994	6/4 / 1169	6/4 / 1039	6/4 / 1204	6/4 / 1222	6/4 / 1267
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1114	6/4 / 1132	6/4 / 1377	6/4 / 1632	6/4 / 1422	6/4 / 1667	6/4 / 1685	6/4 / 1730
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2							
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 1378	5/4 / 1414	5/4 / 1664	5/4 / 1931	5/4 / 1736	5/4 / 1986	5/4 / 2027	5/4 / 2199
Powrót z dolnej wężownicy h1	"/ mm	1 / 204	1 / 222	1 / 227	1 / 242	5/4 / 272	5/4 / 277	5/4 / 295	5/4 / 340
Zasilanie dolnej wężownicy h6	"/ mm	1 / 604	1 / 622	1 / 827	1 / 842	5/4 / 872	5/4 / 877	5/4 / 1045	5/4 / 1090
Odpływ wody z wężownicy CWU h4	"/ mm	1 / 1114	1 / 1132	1 / 1377	5/4 / 1632	5/4 / 1422	5/4 / 1667	5/4 / 1685	5/4 / 1730
Dopływ zimnej wody wężownicy CWU h1	"/ mm	1 / 204	1 / 222	1 / 227	5/4 / 242	5/4 / 272	5/4 / 277	5/4 / 295	5/4 / 340
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 356	6/4 / 374	6/4 / 419	6/4 / 474	6/4 / 464	6/4 / 509	6/4 / 527	6/4 / 572
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 659	6/4 / 677	6/4 / 802	6/4 / 937	6/4 / 847	6/4 / 972	6/4 / 990	6/4 / 1035
Przyłącze grzałki elektrycznej h9	"/ mm	6/4 / 659	6/4 / 677	6/4 / 877	6/4 / 1037	6/4 / 922	6/4 / 1047	6/4 / 1115	6/4 / 1160
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 962	6/4 / 980	6/4 / 1185	6/4 / 1400	6/4 / 1230	6/4 / 1435	6/4 / 1453	6/4 / 1498
Króciec spustowy h11	"/ mm	3/4 / 128	3/4 / 146	3/4 / 147	3/4 / 156	3/4 / 191	3/4 / 191	3/4 / 209	3/4 / 254
Ciśnienie pracy wymienników ciepła	MPa	1	1	1	1	0,8	0,8	0,8	0,8
Ciśnienie pracy wężownicy CWU	MPa	1							
Powierzchnia dolnego wymyennika ciepła	m²	1,2	1,2	1,8	1,8	3,2	3,2	4,7	4,7
Pojemność dolnego wymyennika ciepła	l	7,4	7,4	11,2	11,2	29,5	29,5	42	42
Powierzchnia wężownicy CWU	m²	3,5	3,5	4	5	6	7,8	8	8
Pojemność wężownicy CWU	l	11	11	13	16	23	30	30,7	30,7
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3
Wysokość H	mm	1380	1416	1666	1933	1738	1988	2029	2105
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	502/ 674	603/775	603/ 775	651/ 823	790/ 962	790/ 962	997/ 1169	1196/ 1368
Całkowita pojemność	l	232	338	408	555	722	843	1361	1979
Pojemność nominalna	l	211	317	379	524	663	777	1279	1897
Waga	kg	70	78	95	109	144	159	233	269
Przekątna przechyłu R	mm	1409	1455	1699	1968	1791	2034	2099	2199
Nominalna średnica rury	DN	25	25	25	25	32	32	32	32
Powierzchnia	m²	3,5	3,5	4	5	6	7,8	8	8
Długość grzałki	mm	500	600	600	650	790	790	995	1195
Klasa efektywności energetycznej		B	B	B	B	B	B	C	C