



Karta katalogowa

2025-10-17

Grzejniki panelowe

Ventil Hygiene




Grzejnik płytowy Ventil Hygiene z profilowanymi płytami grzejnymi nie posiada elementów konwekcyjnych. Ze względu na brak osłon bocznych i osłony górnej typu grill, przeznaczony do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych obiektach o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Podłączenie od dołu lub z boku. Grzejnik wyposażony jest we wbudowaną wkładkę zaworową z regulacją wstępną. Korki, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Specyfikacja techniczna


Temperatura maksymalna °C	110
Normy	EN442; EN10130
Wymiary przyłączy	6 x G 1/2
Maksymalne ciśnienie robocze	PN10
Materiał	Stal niskowęglowa walcowana na zimno
Standardowy kolor	Biały RAL 9016
Typy	10; 20; 30
Dostępne wysokości [mm]	300; 400; 450; 500; 600; 900
Dostępne szerokości [mm]	400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600; 3000

Klasyfikacja połączeń


Schemat połączenia - boczne lewe




Schemat połączenia - boczne prawe




Schemat połączenia - boczne krzyżowe




Schemat połączenia - boczne krzyżowe




ETIM 37 Serial Horizontal connection

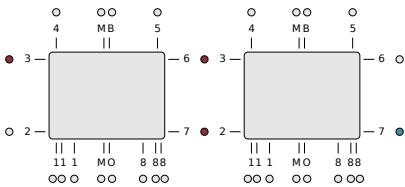


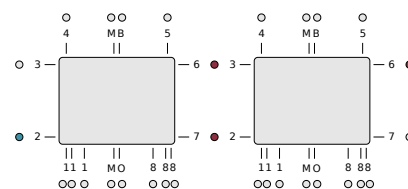

Schemat podłączenia



Schemat podłączenia - dolne prawe




Opis techniczny

Grzejnik płytowy Ventil Hygiene z profilowanymi płytami grzejnymi nie posiada elementów konwekcyjnych. Ze względu na brak osłon bocznych i osłony górnej typu grill, przeznaczony do stosowania w obiektach służby zdrowia i innych obiektach o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Dwa dolne i cztery boczne otwory przyłączeniowe z gwintem wewnętrznym G ½ " umożliwiają podłączenie od dołu a w razie potrzeby także z boku. Grzejnik wyposażony jest we wbudowaną wkładkę zaworową z regulacją wstępną. Korki, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem. Produkowane zgodnie z PN-EN 10130. Kolor: biały RAL 9016, inne kolory z palety RAL są dostępne na życzenie za dodatkową opłatą. Okres gwarancji wynosi 10 lat.


Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.




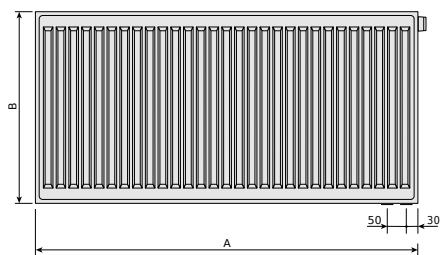


Ventil Hygiene, widok z przodu

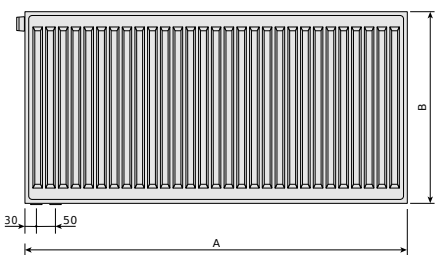


Ventil Hygiene, widok z tyłu




Ventil Hygiene, typ 10, widok z boku



Ventil Hygiene, typ 20, widok z boku



Ventil Hygiene, typ 30, widok z boku



Ventil Hygiene, typ 30 obrócony, widok z boku







Ventil Hygiene, typ 10, widok z góry



Ventil Hygiene, typ 20, widok z góry



Ventil Hygiene, typ 30, widok z góry



Ventil Hygiene, typ 30 obrócony, widok z góry

