


PJ 65/45 GARDEN

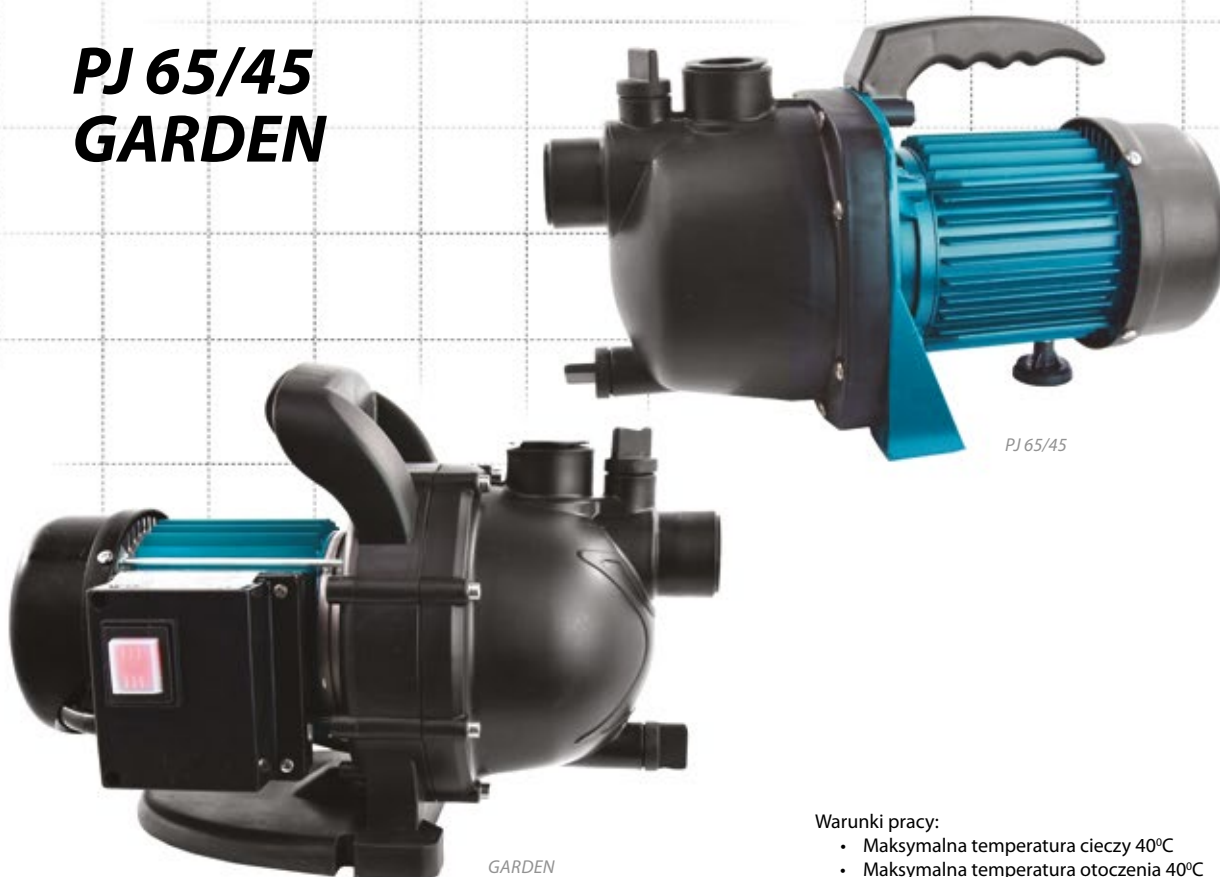

Ogrodowe, samosąsące pompy odśrodkowe, wyposażone w układ podnoszący zdolność ssania dzięki zastosowaniu tuby Venturiego. Korpus pomp wykonano z wysokiej jakości tworzywa. Pompy zaopatrzone w obudowę wyłącznik wraz z rączką do przenoszenia. Silnik pomp wyposażony został w zabezpieczenie termiczne. Pompy dostępne również z osprzętem, zestawami hydroforowymi oraz z automatami hydroforowymi.

ZASTOSOWANIE:


Zaopatrywanie w wodę domów, domków letniskowych, działek i ogródków oraz nawodnienia. W połączeniu ze zbiornikami przeponowymi służą dla potrzeb budownictwa jedno- i wielorodzinnego, gospodarstw rolnych oraz przemysłu.

Warunki pracy:

- Maksymalna temperatura cieczy 40°C
- Maksymalna temperatura otoczenia 40°C
- Klasa izolacji B
- Tryb pracy – ciągły
- Bezpieczeństwo – IP44

Materiały:

- Obudowa: technopolimer/ stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Między-ściana / Konsola: polipropylen/aluminium
- Dyfuzor/kierownica: noryl
- Dławica mechaniczna: ceramika/grafit/NBR
- Prędkość obrotowa silnika: 2850RMP

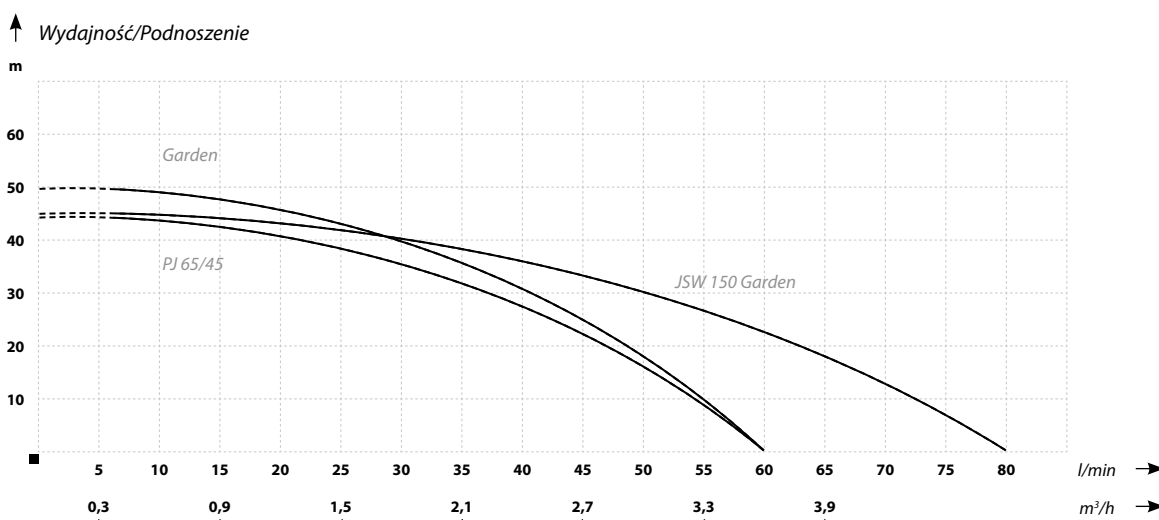

PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m.)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
PJ 65/45	45	60	1100	230	8	3,6	1x1	39/25/18	9,5
Garden	50	60	1100	230	8	3,8	1x1	39/27/19	10
JSW 150 Garden	46	80	1500	230	8	5,6	1x1	41/21/19	9,5