

B9-150, B18-150

Lateral Neumático

Side Mount Pneumatic



Descripción Description

Toma de fuerza de dos piñones en toma constante, para montar bombas ISO 4 taladros. Accionamiento neumático, montaje sobre el lado derecho de la caja de cambios. Indicador de funcionamiento opcional.

Power Take-off two gears, constant mesh, to connect ISO 4 bolts pumps. Pneumatic shifting, mounting on right side of the Gearbox. Optional: Passing contact switch.

Datos Principales Main Data


Par nominal Torque (Nm)	Continuo Continuous	350	
	Intermitente Intermittent	490	
Potencia (1000 r.p.m.) Power (HP) 1000 r.p.m		50 C.V // 37 kW	
Lado de montaje Mounting position		Derecho Right	
Sentido de giro de la bomba Pump rotation		Izquierdo Anti ClockWise	
Peso Weight (Kg)		19,3	
Relación motor - Toma de Fuerza Engine to PTO ratio	B9-150	1: 1,26	
	B18	Larga High	1: 1,46
		Normal Normal	1: 1,26

Códigos y Combinaciones Part Numbers and Combinations

Tipos de salida Output types		Plato Flange	Bomba Pump
Accionamiento neumático Pneumatic shifting		026502	026003

B9-150, B18-150

Lateral Neumatico Side Mount Pneumatic

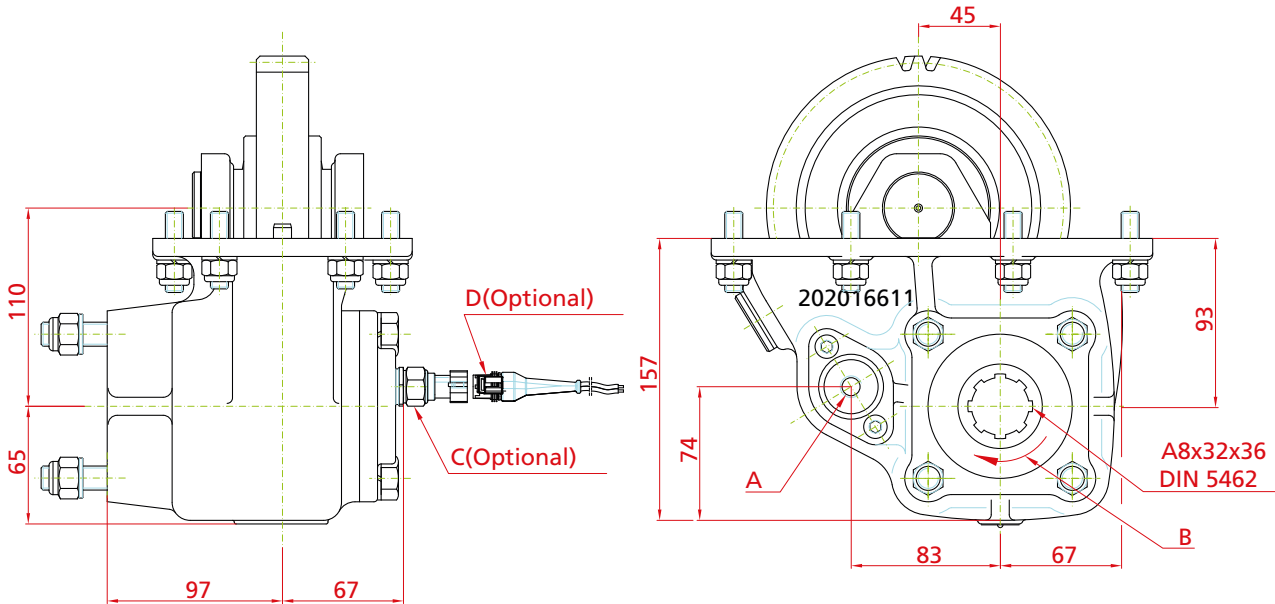

Notas Notes			
A	Toma de Aire, rosca 1/4" GAS	A	Air connection, thread 1/4" BSP
B	Sentido de Giro	B	Rotation
C	Indicador de funcionamiento. (100070022)	C	Passing contact switch. P/N 100070022
D	Conector con 3m de cable. (9026899)	D	Connector with 3m. of cable. P/N 9026899

Tipos de Salida Output Types

Plato / Flange

FLANGE TYPE	
SAE:	1100
	1300
	1400
DIN:	90
	100

