

SPAWARKA INWERTOROWA DIGITIG 200DC




**DLA FIRM
I KONSUMENTÓW !**



1634,00 zł

Inwertor IGBT, prąd spawania 200A (40%), zasilanie AC 230V 50Hz, TIG HF, TIG LIFT, MMA.

Numer katalogowy: SDIGITECDIGITIG200DC

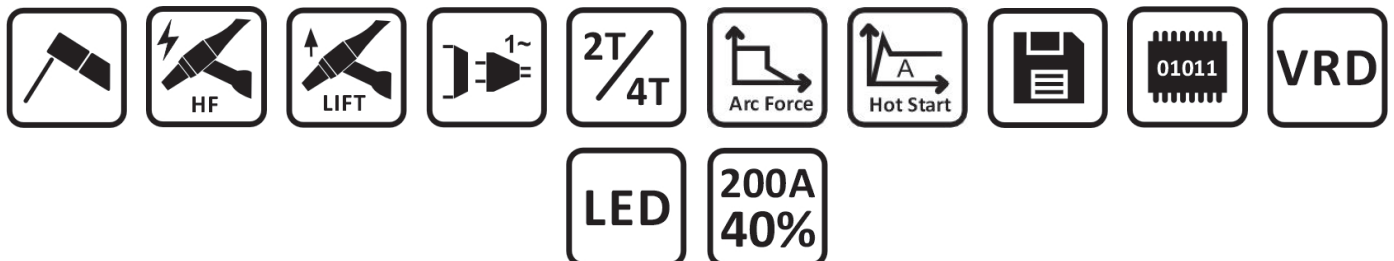

Spawarka **DIGITIG 200DC** jest cyfrowo sterowanym urządzeniem wykonanym w najnowszej generacji technologii **IGBT**, przeznaczonym do zastosowań profesjonalnych. Służy do spawania ręcznego prądem stałym metodą **TIG HF** i **TIG LIFT** oraz posiada rozbudowaną opcję spawania metodą **MMA**.

Spawarka umożliwia **pełną cyfrową regulację i sterowanie parametrami** spawalniczymi charakterystyki łuku oraz **pulsu** w metodzie TIG oraz sterowanie funkcjami funkcji **VRD, ARC FORCE** i **HOT START** w metodzie MMA. Urządzenie pracuje w trybie **2T/4T** oraz posiada osobne wyświetlacze wskazujące prąd spawania i zestawy pamięci.

Spawarka posiada **pamięć ostatniego ustawienia**, czyli po jej wyłączeniu i ponownym załączeniu przywracane są ostatnio ustawione parametry. Ponadto ma możliwość **zapamiętania 30 zestawów ustawień**. W komplecie znajduje się uchwyt spawalniczy TIG, przewód elektrodowy oraz przewód masowy.

Numer katalogowy	SDIGITECDIGITIG200DC
Kod EAN	5906372629175
Metody spawania/cięcia/inne	MMA DC, TIG HF DC, TIG Lift (przez potarcie) DC
Napięcie zasilania [V]	AC 230
Technologia wykonania	IGBT
Max prąd spawania MMA [A]	180
Max prąd spawania TIG DC [A]	200
Cykl pracy MMA [%]	60
Cykl pracy TIG [%]	40
Napięcie w stanie bez obciążenia [V]	59
Napięcie w stanie bez obciążenia z VRD [V]	20
Czas narastania prądu [s]	0 - 15
Prąd początkowy [A]	5-200
Prąd podstawy [A]	5-95%
Czas opadania prądu [s]	0-25
Prąd krateru [A]	5-200
Przedwypływ gazu [s]	0,1 - 1
Powypływ gazu TIG [s]	0 - 15

Częstotliwość pulsu TIG [Hz]	0,5 - 200
Szerokość pulsu TIG [%]	10-90
Max pobór mocy MMA [kVA]	6,5
Max pobór mocy TIG [kVA]	4,1
Max pobór prądu TIG [A]	26,8
Max pobór prądu MMA [A]	36,5
Główna metoda	TIG
Funkcje	2T/4T, Arc Force, Hot Start, Narastanie prądu, Opadanie prądu, Pamięć ustawień, Powypływ gazu TIG, Przedwypływ gazu, Puls TIG, Sterowanie cyfrowe, VRD, Wyświetlacz LED
Zabezpieczenie sieci [A]	25
Max prąd i cykl główne	200 A 40%
Okres gwarancji dla firm [lat]	2
Waga [kg]	15
Wymiary (D x SZ x W) [cm]	41,5 x 16,5 x 32

Wypożyczenie w komplecie

- [Przewód elektrodowy](#)
- [Uchwyt spawalniczy T-26/4m](#)
- [Przewód masowy](#)



TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244



TECWELD Piotr Polak 41-943 Piekary Śląskie ul. Szmaragdowa 21/3/6		Sherman digitec	
Type: DIGITIG 2000DC		S/N:	
		EN 60974-1	
	TIG 5A/10.2V-200A/18V		MMA 20A/20.8V-180A/27.2V
	X		40% 100%
	I _a		200A 128A 180A 114A
	U _a		18V 18V 27.2V 24.6V
	TIG I _{max} =25.8A		TIG I _{max} =16.9A
	MMA I _{max} =36.5A		MMA I _{max} =23.1A
1-50Hz		U _i =230V	
IP 21			

TECWELD Piotr Polak