Pompa do wody na pasek klinowy motopompa 3” / 75mm / 3600 obrotów / Geko_88847

Pompa do wody na pasek klinowy motopompa 3” / 75mm / 3600 obrotów / Geko

Pompa do wody na pasek klinowy motopompa 3” / 75mm / 3600 obrotów / Geko to samozasysająca pompa odśrodkowa do wody czystej i brudnej z rolnictwa. Wykonana z aluminium i żeliwa, napędzana paskiem klinowym od agregatu spalinowego lub wału ciągnika. Zapewnia wysoką wydajność nawadniania pól przy średnicy ssania 75mm i podnoszeniu do 36m. Konstrukcja z wirnikiem otwartym przepuszcza zanieczyszczenia do 6mm bez zapychania. Korpus z dwoma króćcami 3" umożliwia równoległe tłoczenie na dwa wyjścia. Trwałość gwarantują łożyska kulkowe i uszczelnienia mechaniczne odporne na piasek.



Motopompa Geko 3” – Specyfikacja techniczna:

- **Wysokość ssania:** 7m
- **Wysokość podnoszenia:** 36m
- **Obroty znamionowe:** 3600obr/min
- **Średnica króćców:** 75mm (3")
- **Materiał:** stal hartowana odporna na ścieranie
- **Dedykowany do:** ciągniki 3-punktowe, agregaty 6,5KM

Motopompa nawadniająca – Zastosowanie:

- Nawadnianie pól uprawnych

- Osuszanie terenów podmokłych i sadzawek
- Drenaż piwnic i garaży rolniczych
- Przepompowywanie wody z zanieczyszczeniami organicznymi
- Podlewanie plantacji warzywnych i sadów



Pompa Geko 75mm – Dodatkowe informacje:

- Samozasysanie do 7m bez podnośnika próżniowego
- Wirnik otwarty na cząstki stałe 5-6mm
- Dwóch operatorów tłoczących jednocześnie

Motopompa 3600obr Geko - FAQ

- **Do wody brudnej?** Tak, przepuszcza piasek i glony do 6mm.
- **Przepływ na 36m?** 35m³/h przy pełnym podnoszeniu.


Pompa 3" Geko zdjęcia:







EKO



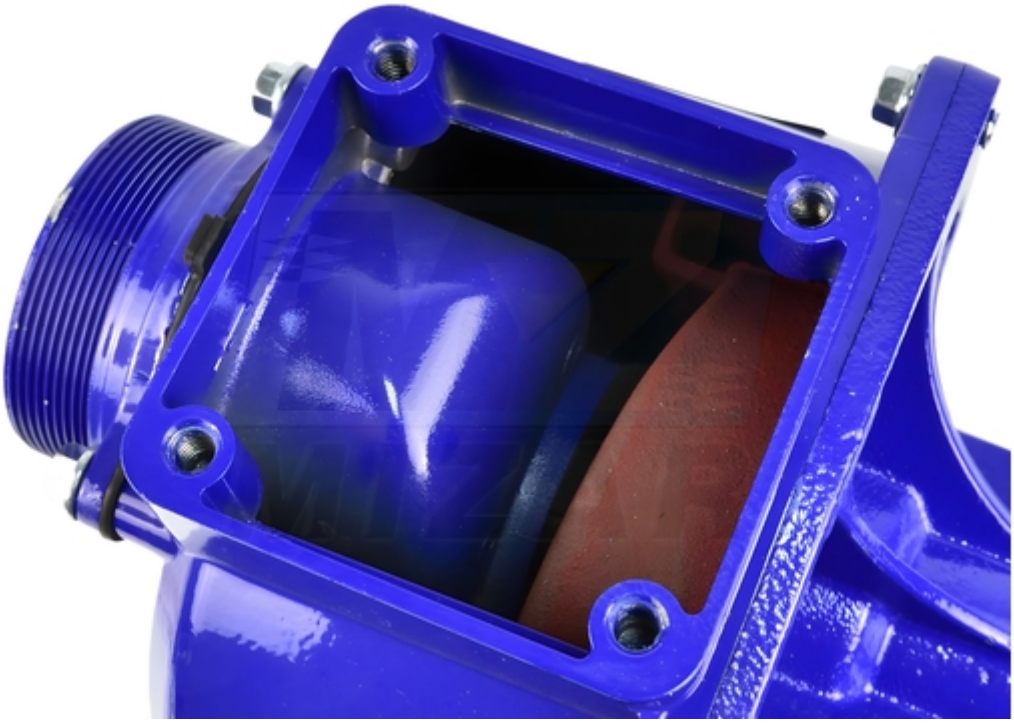






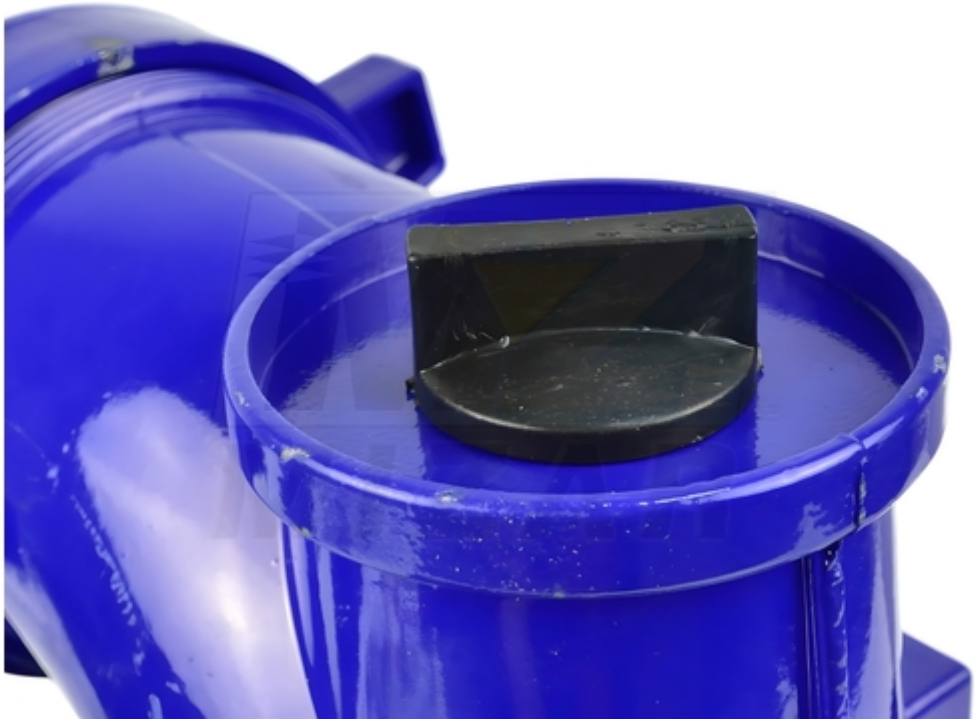





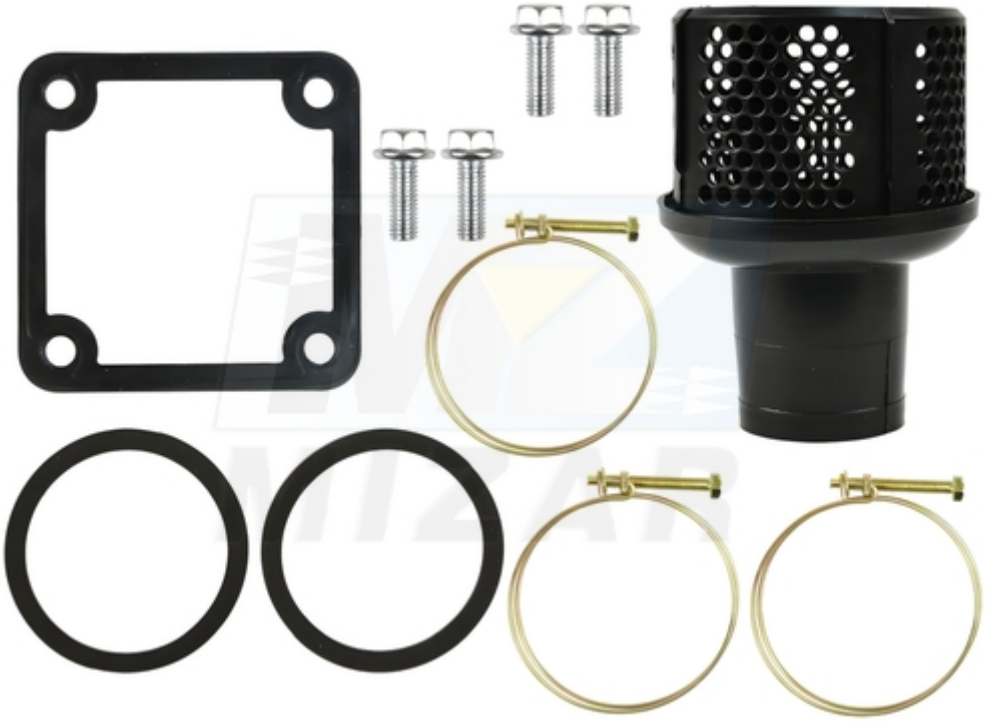

Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Pompa do wody na pasek klinowy motopompa 3” / 75mm / 3600 obrotów / Geko**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.