

XL³ 160

rozdzielnice wewnętrzne, wyposażone



0200 63 + drzwi 0202 83 (str. 411)

IP40 – IK08 z drzwiami

IP30 – IK04 bez drzwi

Przeznaczone do montażu w budynkach użyteczności publicznej (biura, hotele, sklepy).

Demontowalna konstrukcja wsporcza, wyposażona we wsporniki montażowe TH 35.

Pojemność: 24 moduły w rzędzie.

Kolor szary, RAL 7035.

Wyposażone w:

- listwę przyłączeniową PE: (36 otworów od 1,5 do 10 mm² i 2 otwory 35 mm²),
- listwy przyłączeniowe N,
- wsporniki montażowe TH 35 i osłony.

Drzwi należy zamawiać oddzielnie.

Część wewnętrzna metalowa, rama i osłony izolacyjne.

Przystosowane do montażu DPX³ 160.

Pak.	Nr ref.	Rozdzielnice wewnętrzne, wyposażone						
		Ilość rzędów	Ilość modułów	Wymiary ramy zewnętrznej (mm) Wys. Szer.		Wymiary części wewnętrznej (mm) Wys. Szer.		
1	0200 63	3	72	695	670	640	617	 200 150 200
1	0200 64	4	96	845	670	790	617	 200 150 150 200
1	0200 65	5	120	995	670	940	617	 200 150 150 150 200
1	0200 66	6	144	1145	670	1090	617	 200 150 150 150 150 200


Uchwyty do mocowania rozdzielnic

1	0200 10	Akcesoria montażowe do ścian kartonowo-gipsowych
---	---------	--


XL³ 160

rozdzielnice wewnętrzne, wyposażone

Montaż i okablowanie




Demontowalna konstrukcja wsporcza


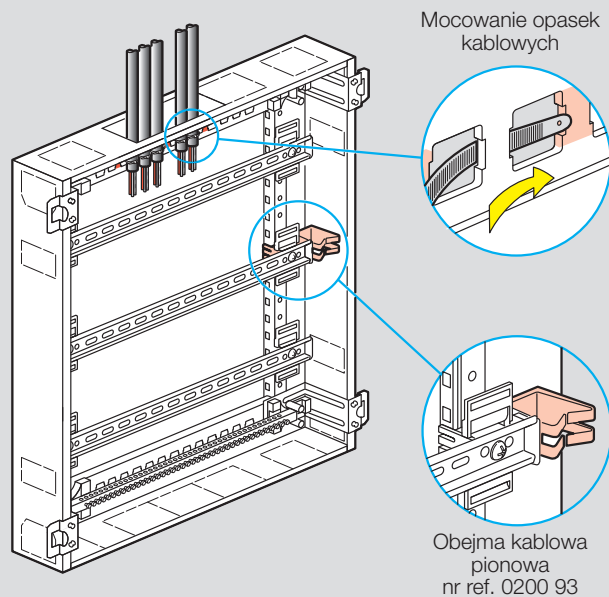


Wymiary



Bez drzwi




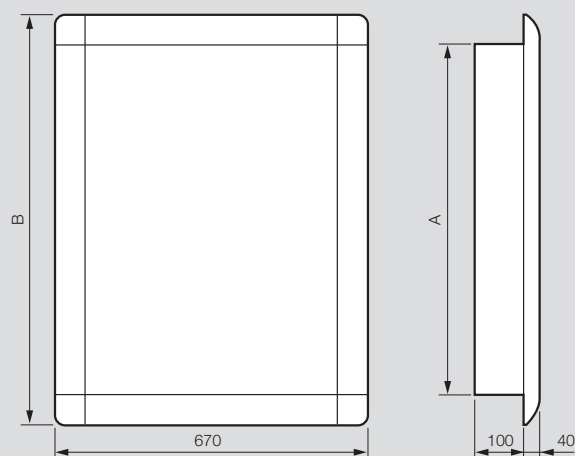




Nr ref.	A (mm)	B (mm)
0200 63	640	695
0200 64	790	845
0200 65	940	995
0200 66	1090	1145

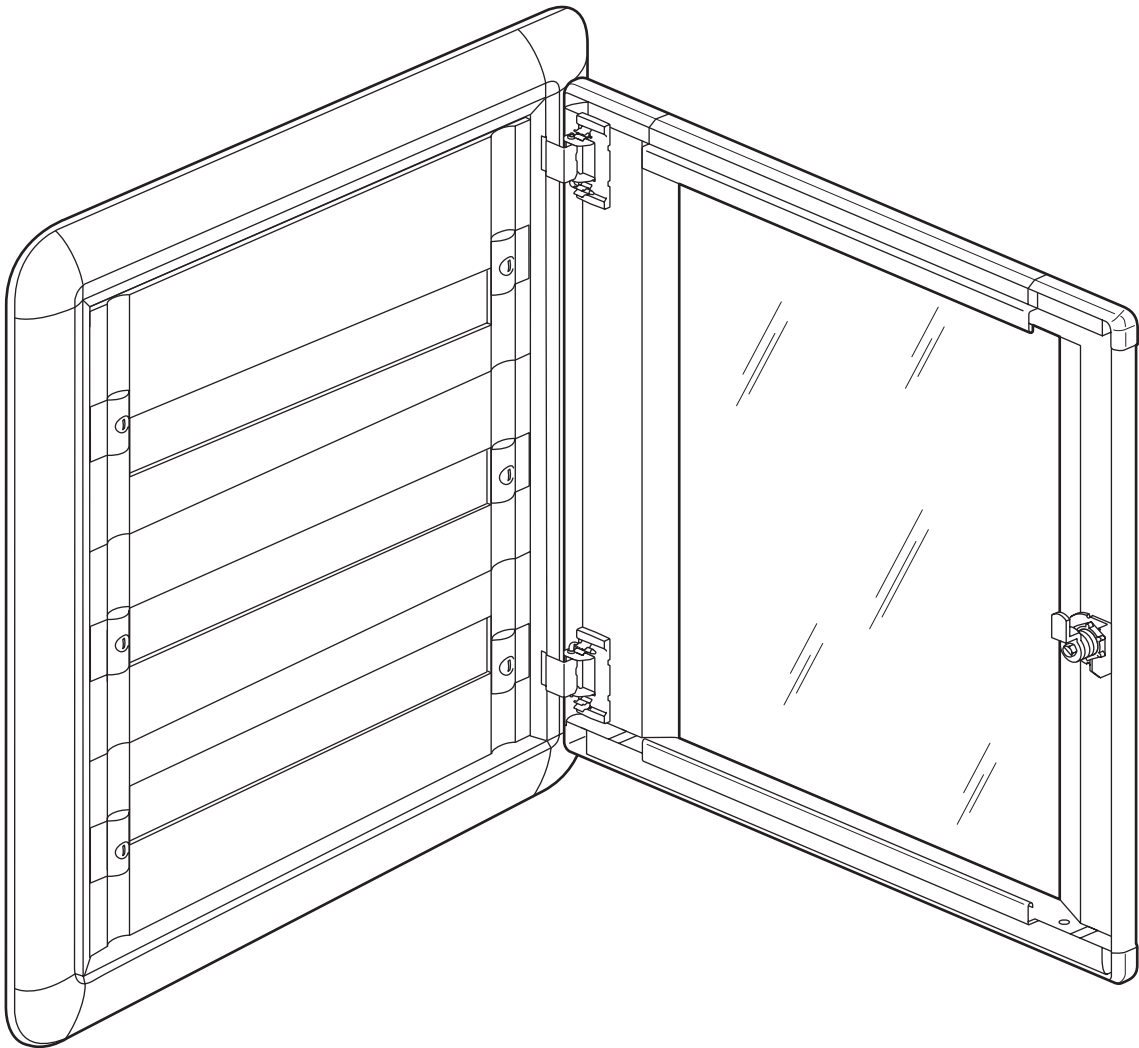


H (mm)	
600	200 63
750	200 64
900	200 65
1050	200 66

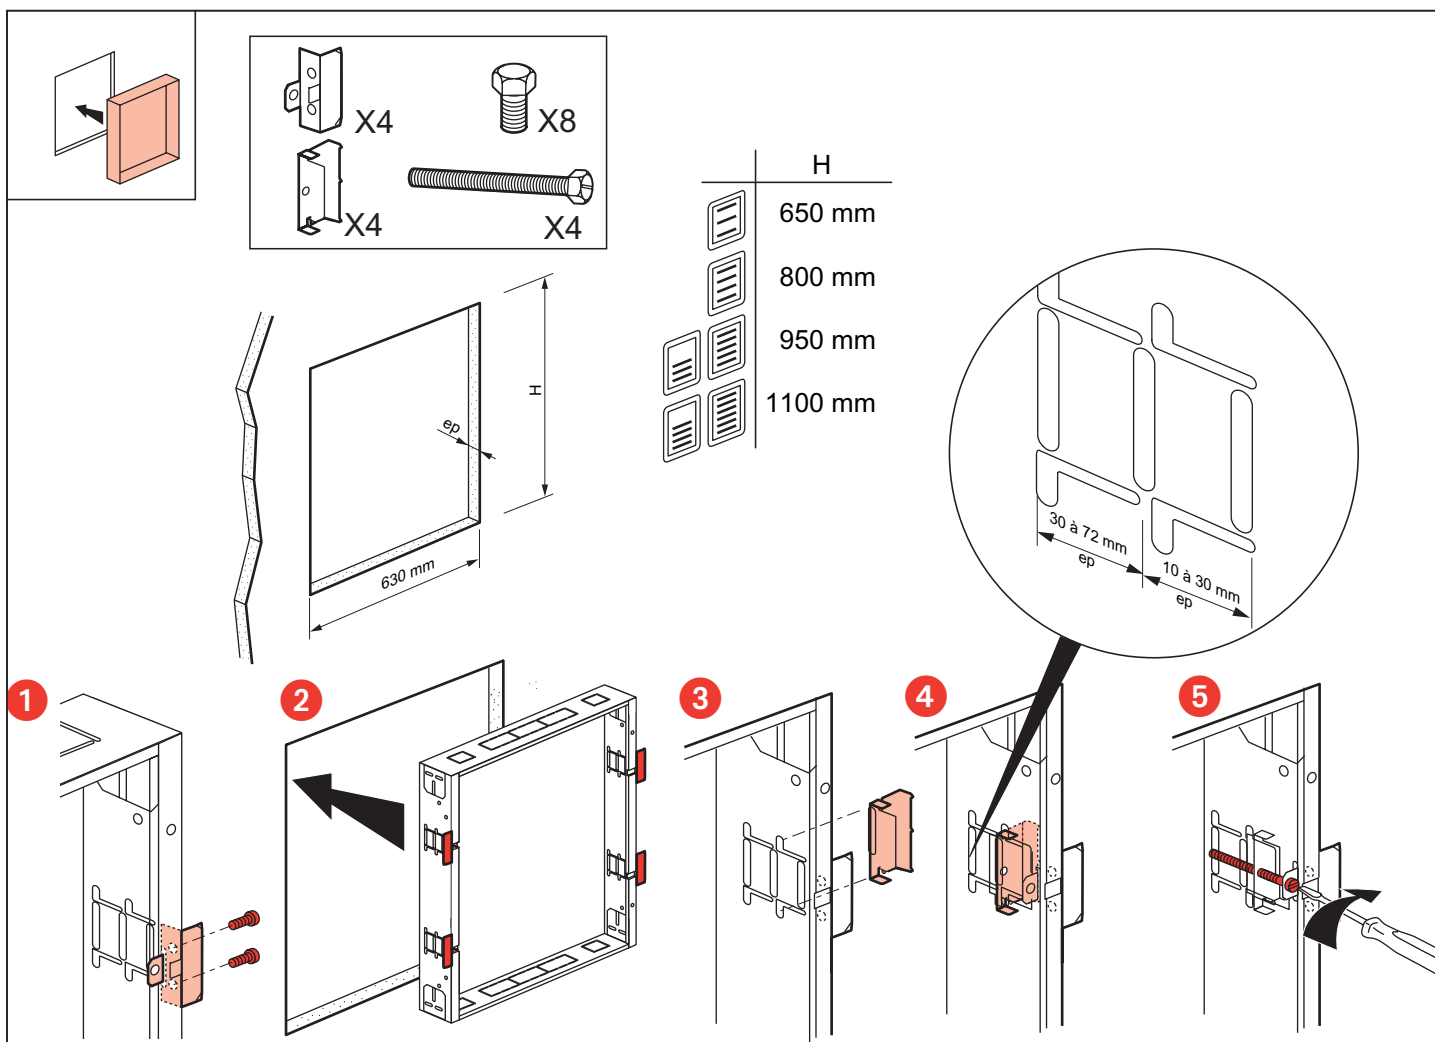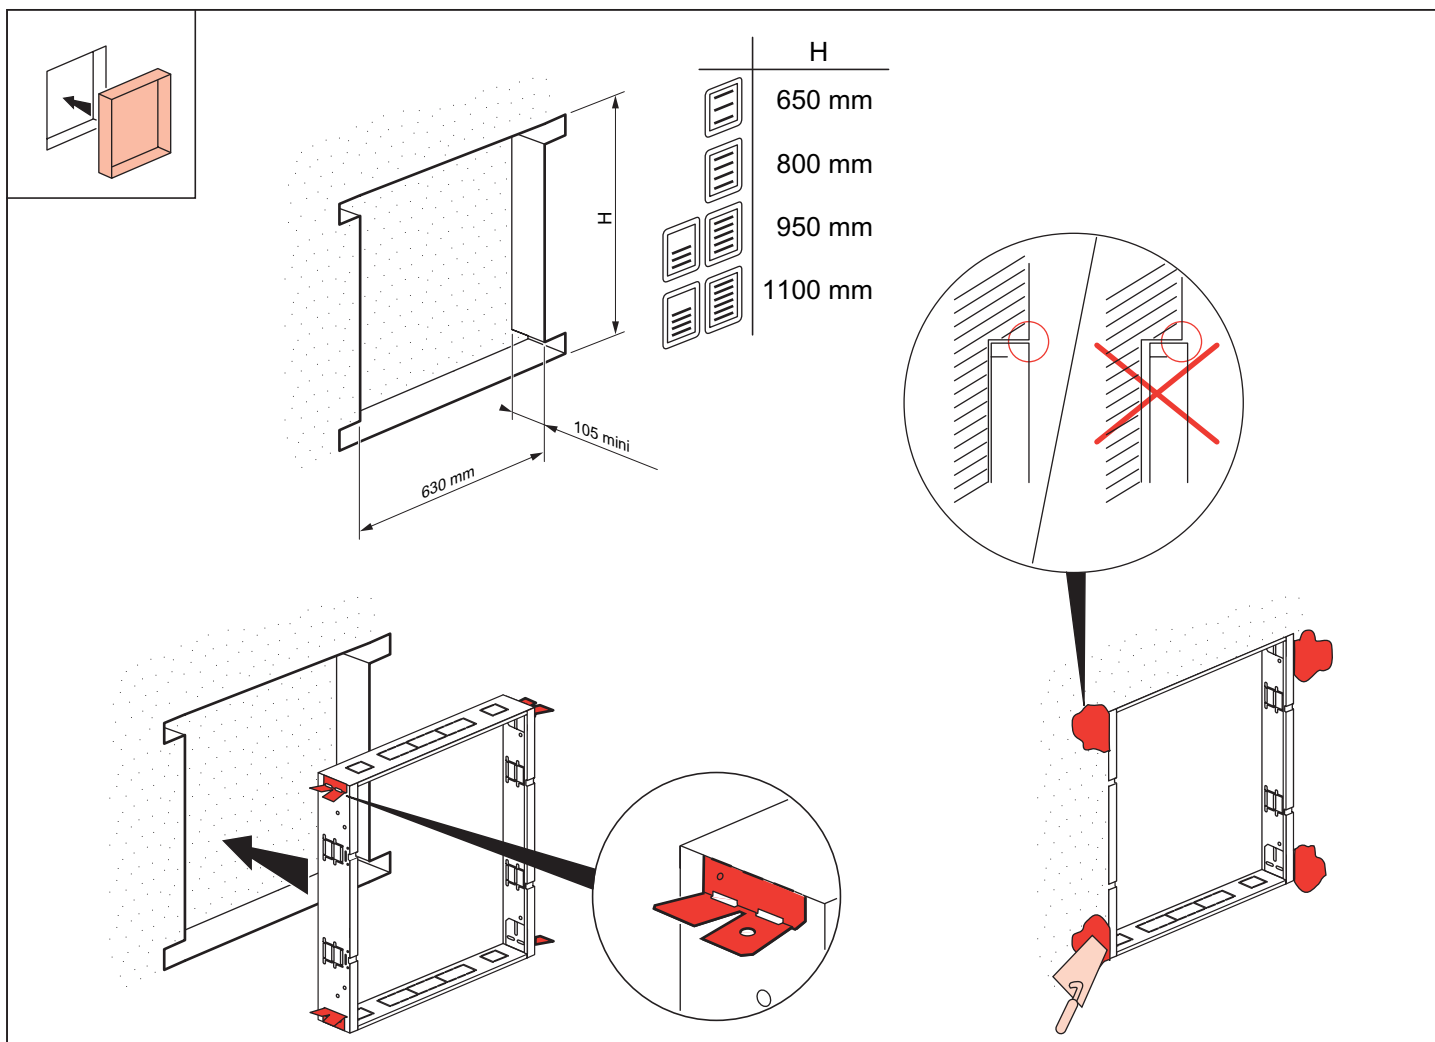

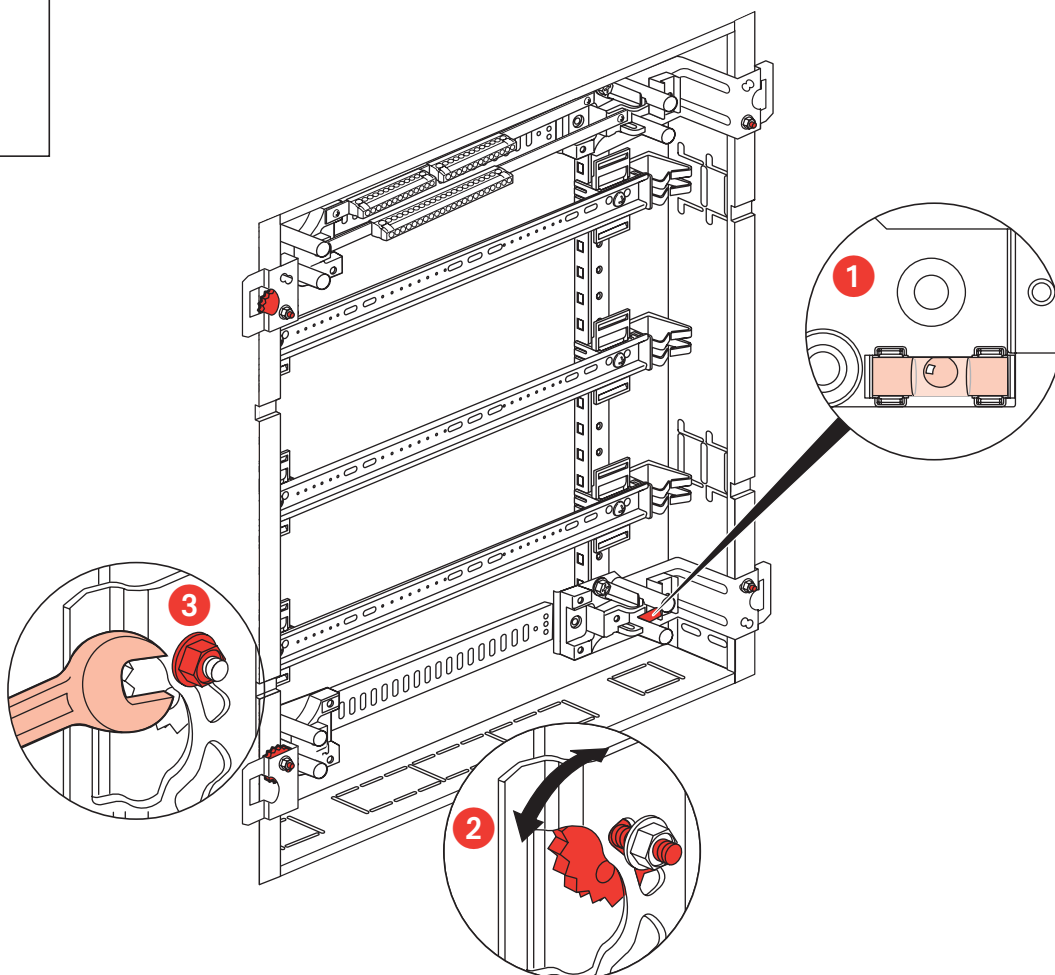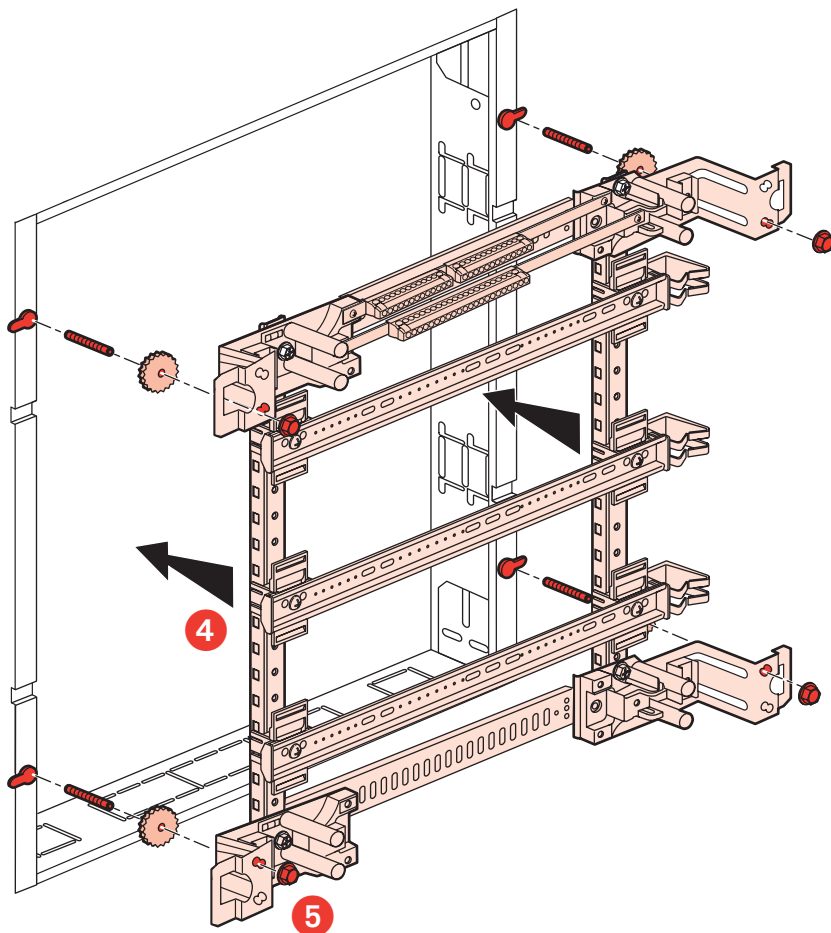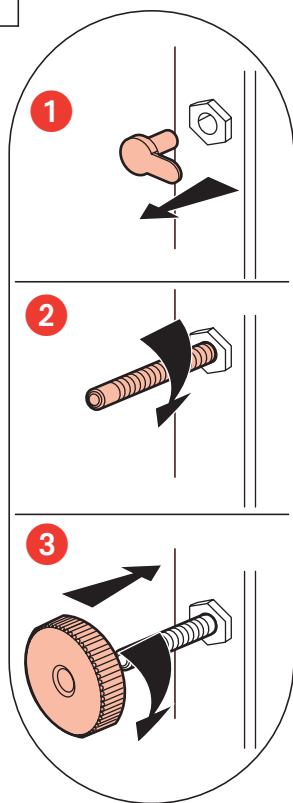


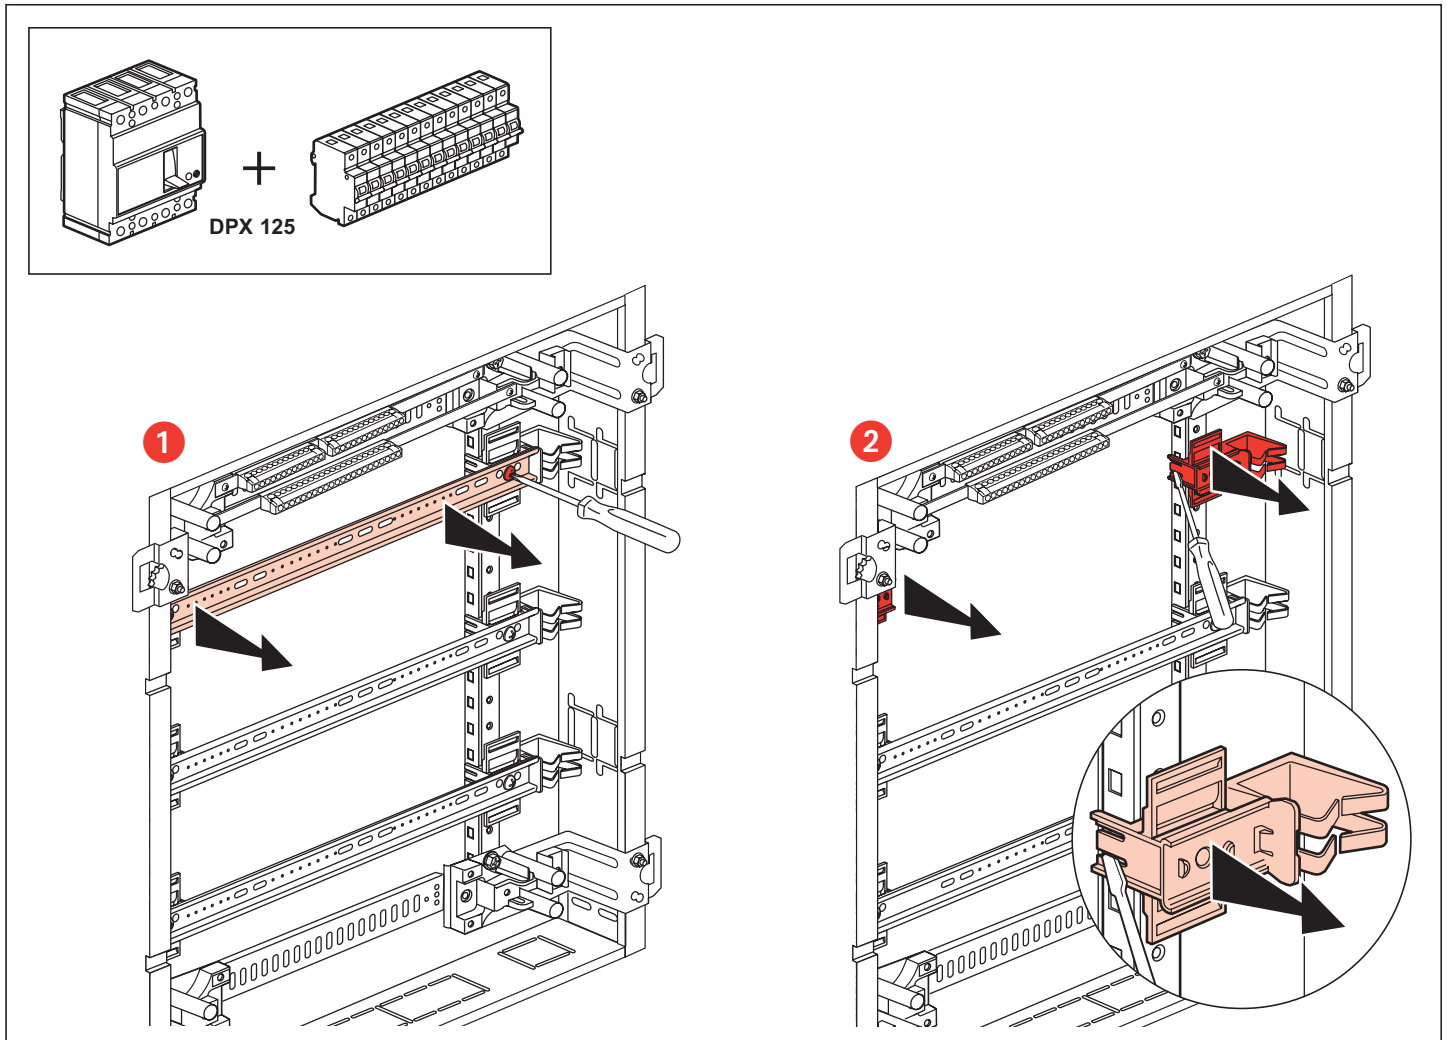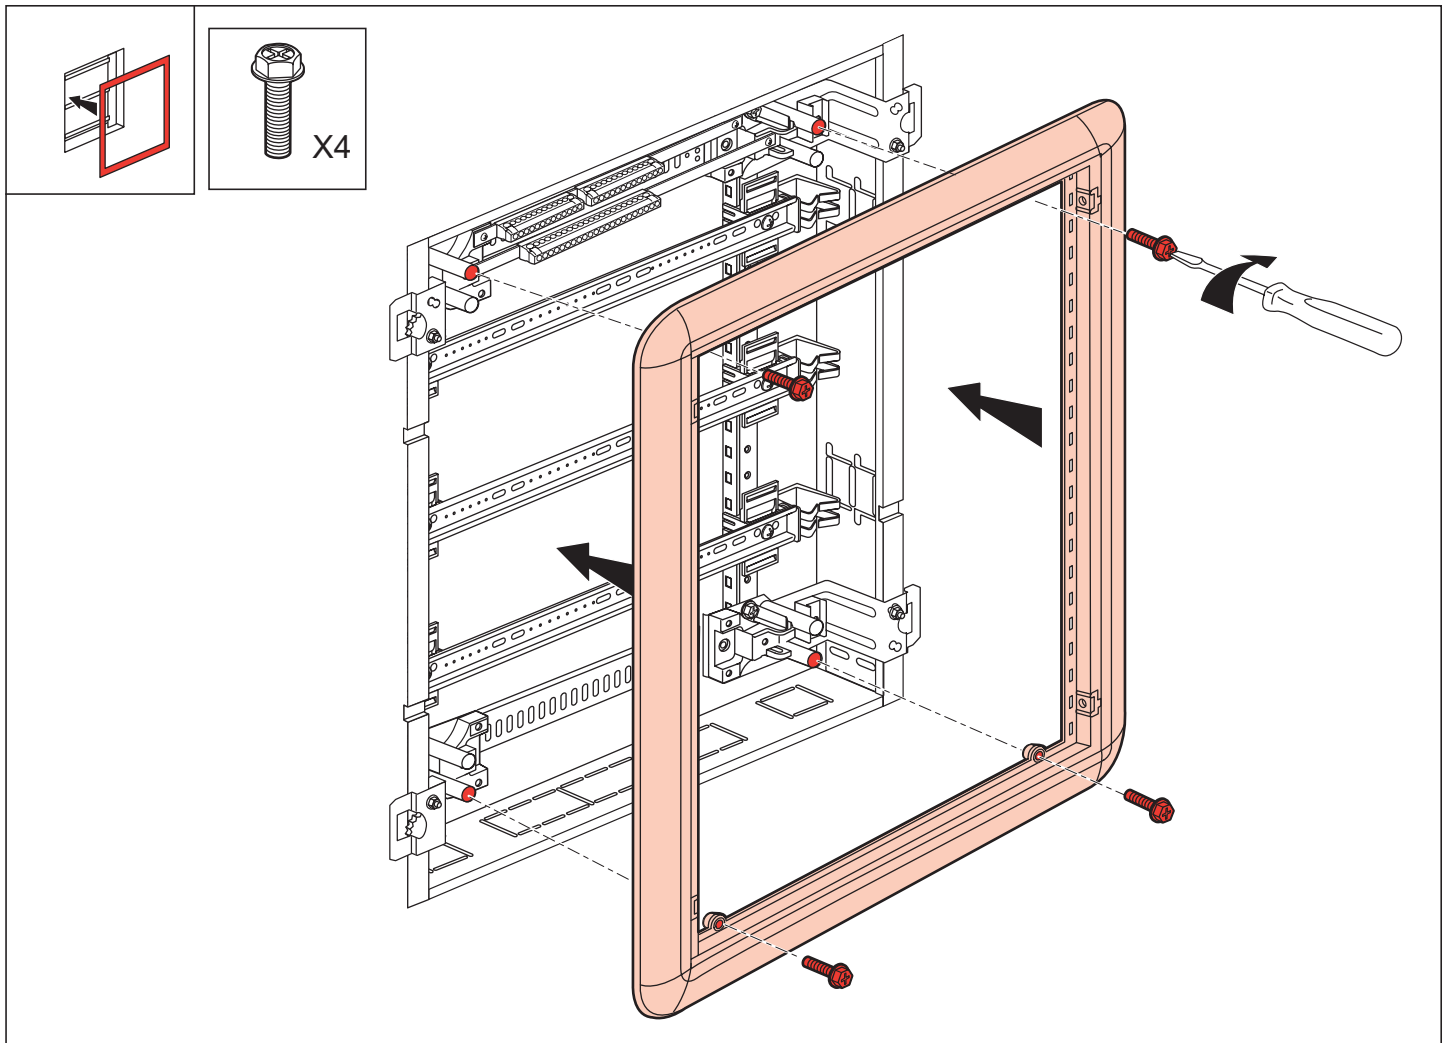




M6 x 12


3

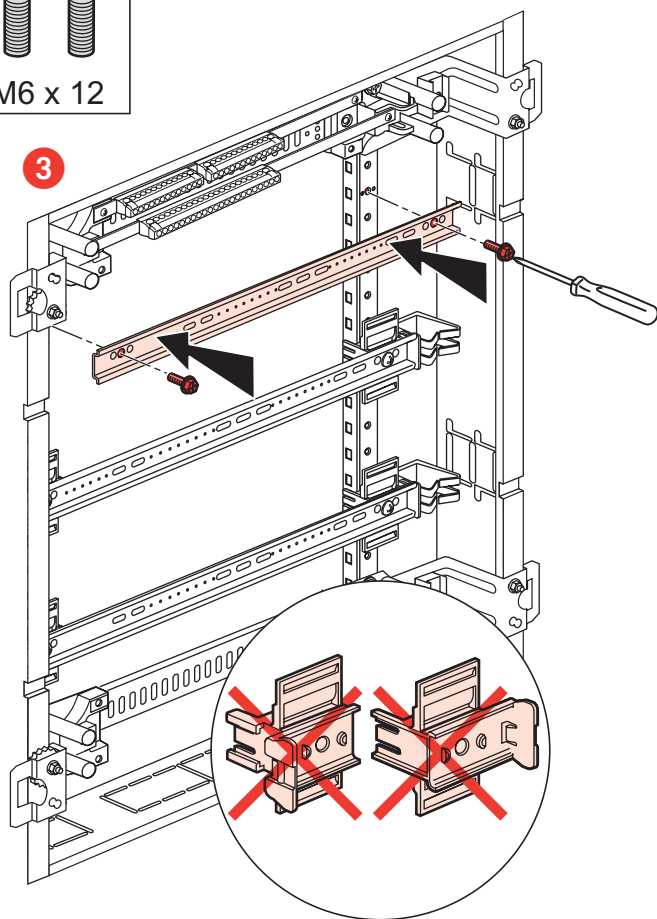




4

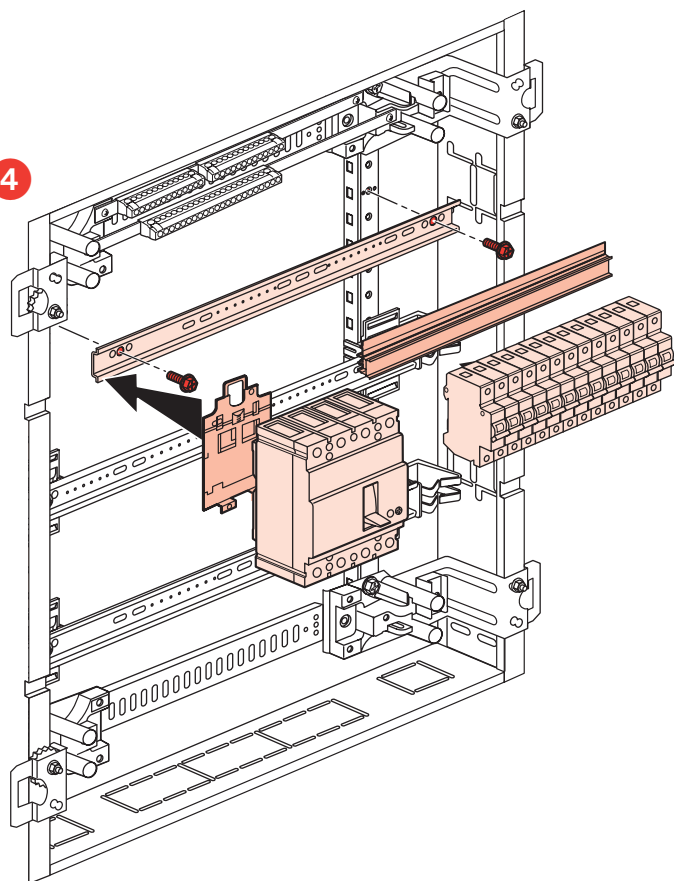




Réf : 373 00

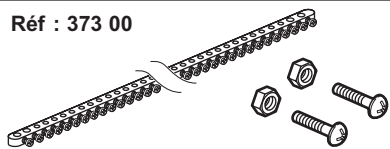




Réf : 048 19

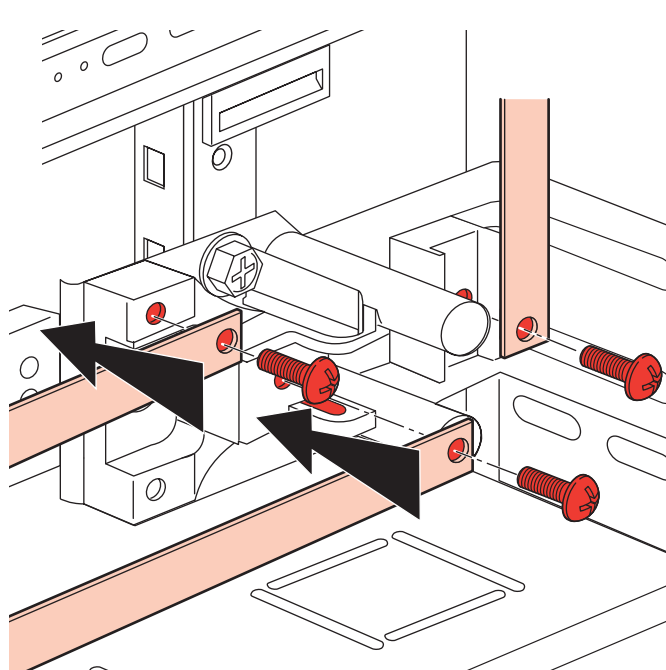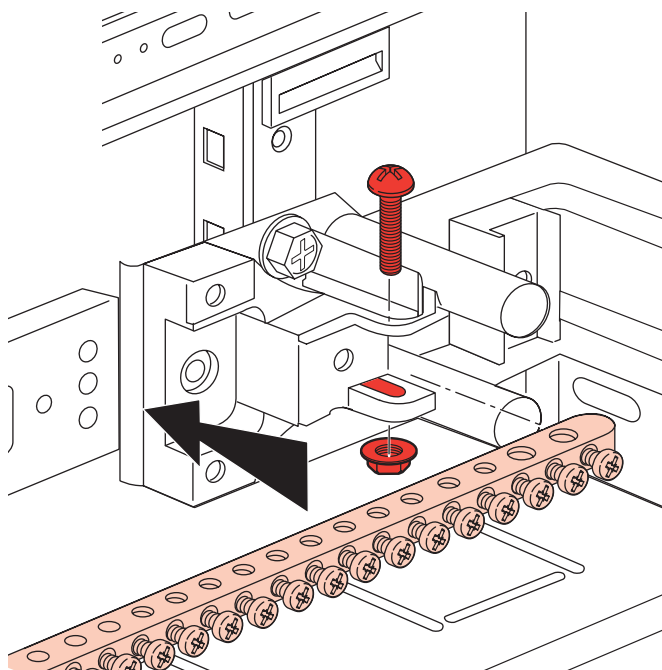



Réf : 200 93

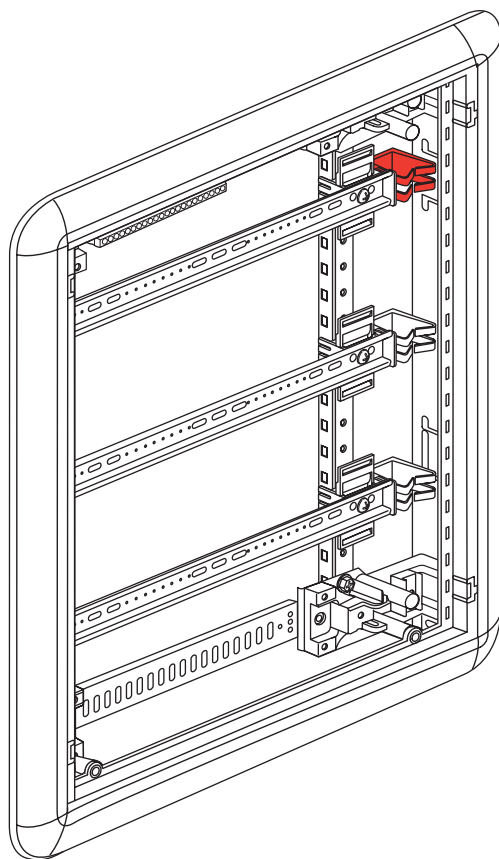

IP 30

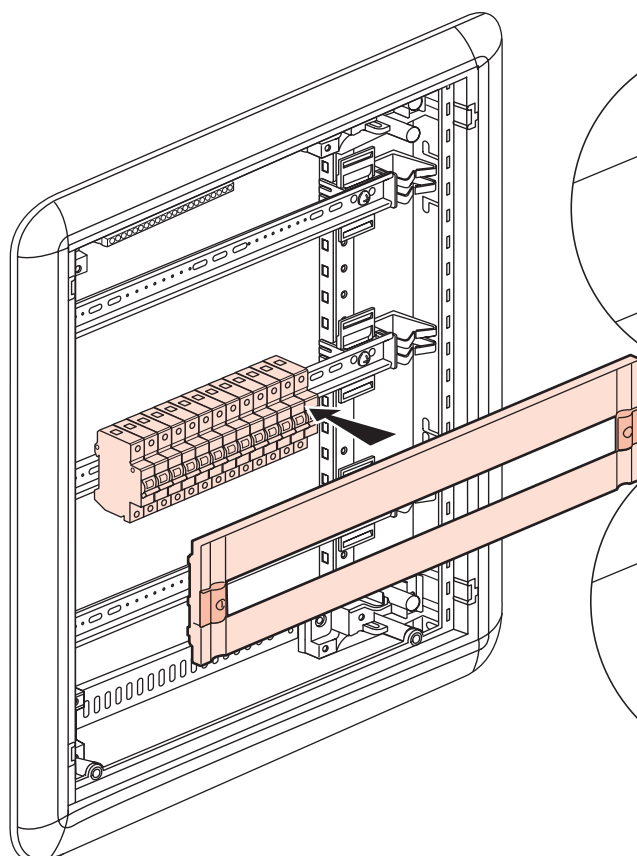



X2



X2



X2



X2



X2

