



INSTALLATION GUIDE

Model: A11

Thank you for choosing us!

Please check the contents of the package carefully after unpacking the bicycle. If any items are missing or damaged, please contact after-sales personnel.

Please make sure it is fully charged before first use and make sure the e-bike is fully charged before each use.

If you have any questions, please contact our aftersales support team. We will provide you with technical support and suitable solutions as soon as possible.

Danke, daß Sie uns gewählt haben!

Bitte überprüfen Sie nach dem Auspacken des Fahrrads sorgfältig den Inhalt der Verpackung. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Bitte stellen Sie vor dem ersten Gebrauch sicher, dass das E-Bike vollständig aufgeladen ist und dass das E-Bike vor jedem Gebrauch vollständig aufgeladen ist.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam. Wir werden Ihnen schnellstmöglich technischen Support und passende Lösungen bieten.

www.avdlbike.com



WhatsApp contact



+44 7308476659



Bicycle Instructions

EN

The Company reserves the right to make changes and interpretations to the product models, specifications or related information mentioned in this manual.

The features of a specific model mentioned in this user manual are applicable only to that specific model.

The product models, specifications or related information mentioned in this user manual are subject to modification or change without prior notice.

This manual shall not be copied, modified, reproduced, disseminated or published in any form without the prior written consent of the Company.

Please read this installation procedure and instruction manual carefully before using the product, and operate in accordance with this installation procedure and instruction manual, otherwise the company will not be liable for product damage, personal injury or property loss caused by improper use or errors.

Fahrradanleitung

DE

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die in diesem Handbuch genannten Produktmodelle, Spezifikationen oder zugehörigen Informationen zu ändern und zu interpretieren.

Die in dieser Bedienungsanleitung erwähnten modellspezifischen Funktionen sind nur für das jeweilige Modell verfügbar.

Die in diesem Benutzerhandbuch genannten Produktmodelle, Spezifikationen oder zugehörigen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert oder geändert werden.

Dieses Handbuch darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung unseres Unternehmens nicht kopiert, verändert, reproduziert, übertragen oder in irgendeiner Form veröffentlicht werden.

Bitte lesen Sie dieses Installationsverfahren und die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und befolgen Sie dieses Installationsverfahren und die Bedienungsanleitung. Andernfalls übernimmt unser Unternehmen keine Verantwortung für Produktschäden oder Personenschäden oder Sachschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Fehler verursacht werden.

Fiets handleiding

NL

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de productmodellen, specificaties of gerelateerde informatie vermeld in deze handleiding te wijzigen en te interpreteren.

Modelspecifieke functies die in deze gebruikershandleiding worden genoemd, zijn alleen beschikbaar voor dat specifieke model

De productmodellen, specificaties of gerelateerde informatie die in deze gebruikershandleiding worden genoemd, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Deze handleiding mag in geen enkele vorm worden gekopieerd, gewijzigd, gereproduceerd, verzonden of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons bedrijf.

Lees deze installatieprocedure en instructiehandleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt, en werk volgens deze installatieprocedure en instructiehandleiding. Anders is ons bedrijf niet verantwoordelijk voor productschade of persoonlijk letsel of verlies van eigendommen veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of fouten.

Instructions pour les vélos

FR

La société se réserve le droit de modifier et d'interpréter les modèles de produits, les spécifications ou les informations connexes mentionnées dans ce manuel.

Les fonctionnalités spécifiques au modèle mentionnées dans ce manuel s'appliquent uniquement à ce modèle spécifique.

Les modèles de produits, spécifications ou informations connexes mentionnés dans ce manuel sont sujets à modification ou à changement sans préavis.

Ce manuel ne peut pas être copié, modifié, reproduit, transmis ou publié sous quelque forme que ce soit sans l'accord écrit préalable de notre société.

Veuillez lire attentivement cette procédure d'installation et ce manuel d'instructions avant d'utiliser le produit, et utiliser conformément à cette procédure d'installation et à ce manuel d'instructions. Sinon, notre société ne sera pas responsable des dommages au produit, des blessures corporelles ou des pertes de biens causées par une mauvaise utilisation ou une erreur.

Instrucciones de bicicleta

ES

La empresa se reserva el derecho de cambiar e interpretar los modelos de productos, especificaciones o información relacionada mencionada en este manual.

Las características específicas del modelo mencionadas en este manual se aplican únicamente a ese modelo específico.

Los modelos de producto, especificaciones o información relacionada mencionada en este manual están sujetos a modificación o cambio sin previo aviso.

Este manual no se puede copiar, modificar, reproducir, transmitir o publicar de ninguna forma sin el consentimiento previo por escrito de nuestra empresa.

Lea atentamente este procedimiento de instalación y manual de instrucciones antes de usar el producto y opere de acuerdo con este procedimiento de instalación y manual de instrucciones. De lo contrario, nuestra empresa no será responsable de daños al producto, lesiones personales o pérdidas de propiedad causadas por un uso inadecuado o error.

Istruzioni per la bici

IT

L'azienda si riserva il diritto di modificare e interpretare i modelli, le specifiche o le informazioni correlate del prodotto menzionate in questo manuale.

Le funzionalità specifiche del modello menzionate in questo manuale si applicano solo a quel modello specifico.

I modelli del prodotto, le specifiche o le informazioni correlate menzionate nel presente manuale sono soggette a modifiche o cambiamenti senza preavviso.

Questo manuale non può essere copiato, modificato, riprodotto, trasmesso o pubblicato in qualsiasi forma senza il preventivo consenso scritto della nostra azienda.

Si prega di leggere attentamente la procedura di installazione e il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto e di operare in conformità con la procedura di installazione e il manuale di istruzioni. In caso contrario, la nostra azienda non sarà responsabile per danni al prodotto, lesioni personali o perdite di proprietà causate da errori o uso improprio.

Contents

EN

01 - 05

DE

06 - 10

NL

11 - 15

FR

16 - 20

ES

21 - 25

IT

26 - 30

Product Overview




Note: Product upgrades may cause the actual product you receive to be different from the photos. Please don't worry. The specific functions are the same and will not affect your normal use.

Assembly


The following assembly steps are only part of the guide to help you assemble your electric bike. If you need more help, please visit www.avdlbike.com, including installation video demonstration. We recommend that you consult a certified, reputable mechanic for assistance when assembling, repairing and maintaining your e-bike.



1. Take out the bicycle and unfold the folded bicycle.

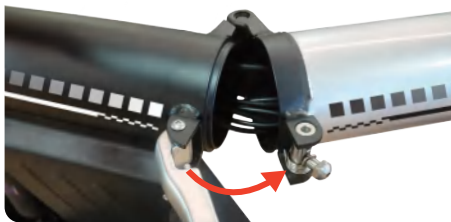

2. Combine the folding device.

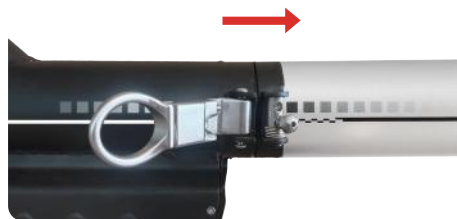

3. Turn the handle to the right and press the closing device.



4. To open or close the folding device, pull the ring on the handle and press or push the handle.



5. Please check whether it is stable after closing.



6. Align the front tube with the inner hole of the front fork riser and insert it.



7. Align the red mark and tighten the screws with the appropriate tool.



8. Merge the riser upwards and push the handle inward to close the device.



9. If you need to open the riser folding device, push the switch on the handle upward and open the handle outward at the same time.



10. Unscrew the handlebar quick release device, be careful not to lose the upper cover and screws.



11. Merge according to the device thread, and the handlebar position can be adjusted according to your riding habits.



12. Tighten the handlebar quick release screws.



13. Check whether the handlebar is 90° perpendicular to the frame or front wheel.




14. Put the seat post into the seat tube and adjust it to the appropriate height. Note: Do not raise the seat post to expose the minimum scale mark on the seat tube.



15. Turn the knob on the seat tube clamp to the appropriate tightness, then press the handle to lock it.



16. Before riding, you must check whether the seat head and the frame are aligned in a straight line, and whether the seat is loose.

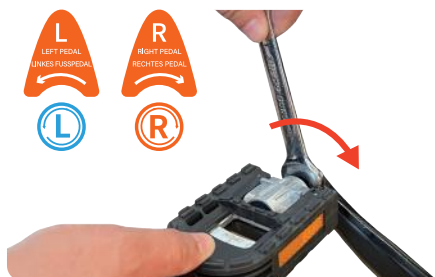

17. Find the pedal shaft and pedal marked with the corresponding letters, and tighten the nut in the direction indicated by the pedal shaft sticker.



18. The charging port is next to the taillight and has a yellow indicator mark.

Before using the bicycle for the first time, please fully charge the battery, otherwise there will be false power and other conditions. For specific battery maintenance and other precautions, please refer to another user manual. This manual explains the separate installation steps of the product.

Technical Specifications

Name	Specification
Model	A11
Packing size	780x380x640mm(30.71x14.96x25.2 inches)
Product size	1335x620x1110mm (52.56x24.41x43.7 inches)
Ground clearance	9 inches
Wheel size	16x2.125 inches
Frame material	Carbon steel
Frame color	Black Silver
Package weight	30.4kg (67.02 lbs)
Product weight	24.5kg (54.01 lbs)
Max Load	120kg (264.55 lbs)
Max speed	25km/h (15.53mph)
Waterproof level	IP54
Tire pressure	34PSI
Motor & Battery	
PARAM ETRES	STANDARD
Operating temperature	-10 ℃ – 45 ℃ (14 ℉ – 113 ℉)
Battery	12.8Ah (460.8Wh)
Battery voltage	36V
Basic motor power	250W/0.25kW
Charger voltage	42V
Charging time	4-5H
Braking system	Front and rear disc brakes

Vibration estimate: The total value of the vibrations, to which the hands and arms are exposed, does not exceed 2.5 m/s².

Remarks: The factors, including battery power capacity, load, tire pressure, road environment, chain and wheel axle lubrication, etc., will affect the maximum speed. The cruising distance indicated in this manual file is the test result from the riding test conducted uninterruptedly with load of 60kg, at the speed of 15-25km/h, and on the flat and hardened road surface, from full charge to full power consumption. Driving habits, temperature, load, tire pressure, road environment and other factors will affect the actual cruising distance.

Produktübersicht




Hinweis: Produkt-Upgrades können dazu führen, dass das tatsächliche Produkt, das Sie erhalten, von den Fotos abweicht. Bitte machen Sie sich keine Sorgen. Die spezifischen Funktionen sind gleich und haben keinen Einfluss auf Ihre normale Verwendung.

Montieren

Die folgenden Montageschritte sind nur ein Teil der Anleitung, die Ihnen beim Zusammenbau Ihres E-Bikes helfen soll. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte www.avdlbike.com, einschließlich einer Installationsvideodemonstration. Wir empfehlen Ihnen, sich bei der Montage, Reparatur und Wartung Ihres E-Bikes an einen zertifizierten, seriösen Mechaniker zu wenden.



1. Nehmen Sie das Fahrrad heraus und öffnen Sie das gefaltete Fahrrad.

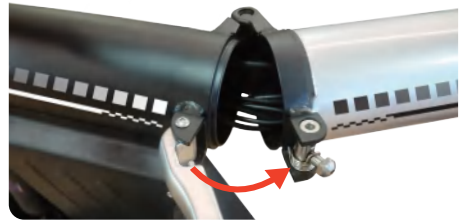

2. Integrieren Sie die Rahmenfalt-Schnellspannvorrichtung.



3. Den Griff nach rechts drehen und die Schließvorrichtung drücken.



4. Wenn Sie das Faltgerät öffnen oder schließen müssen, ziehen Sie am Ring am Griff und drücken oder schieben Sie den Griff weg.



5. Bitte prüfen Sie, ob es nach dem Schließen stabil ist.



6. Richten Sie das Vorderrohr am Innenloch des Vorderradgabel-Risers aus und setzen Sie es ein.



7. Richten Sie die rote Markierung aus und verwenden Sie das entsprechende Werkzeug, um die Schrauben festzuziehen.



8. Führen Sie das Steigrohr nach oben zusammen und drücken Sie den Griff nach innen, um das Gerät zu schließen.



9. Wenn Sie die Klappvorrichtung des Steigrohrs öffnen müssen, drücken Sie den Schalter am Griff nach oben und öffnen Sie gleichzeitig den Griff nach außen.



10. Schrauben Sie die obere Abdeckung und die Schrauben der Lenker-Schnellspannvorrichtung ab. Achten Sie darauf, sie nicht zu verlieren.



11. Je nach Texturkombinationsgerät kann die Lenkerposition an Ihre eigenen Fahrgewohnheiten angepasst werden.



12. Verriegeln Sie die Schraube der Schnellspannvorrichtung am Griff.



13. Prüfen Sie, ob der Lenker im 90°-Winkel zum Rahmen bzw. Vorderrad steht.



14. Platzieren Sie die Sattelstütze im Sitzrohr und stellen Sie sie auf die entsprechende Höhe ein, Hinweis: Erhöhen Sie die Höhe der Sattelstütze nicht, um die Mindestmarkierung am Sitzrohr freizulegen.



15. Drehen Sie den Knopf an der Sattelstützenklemme auf die entsprechende Spannung und drücken Sie dann auf den Griff, um ihn zu verriegeln.



16. Vor der Fahrt müssen Sie prüfen, ob der Sitzkopf am Rahmen ausgerichtet ist und ob der Sitz locker ist.



17. Finden Sie die Pedalwelle und das Pedal, die mit den entsprechenden Buchstaben gekennzeichnet sind, und ziehen Sie die Muttern in der auf dem Pedalwellenaufkleber angegebenen Richtung fest.



18. Der Ladeanschluss befindet sich neben dem Rücklicht und verfügt über eine gelbe Markierung.

Vor der ersten Nutzung des Fahrrads muss der Akku vollständig aufgeladen werden, da es sonst zu einem falschen Akkustatus und anderen Zuständen kommen kann. Informationen zur spezifischen Batteriewartung und anderen Vorsichtsmaßnahmen finden Sie in einem anderen Benutzerhandbuch. Dieses Handbuch erläutert lediglich die einzelnen Installationsschritte des Produkts.

Technische Spezifikationen

Nennen	Spezifikation
Modell	A11
Packmaß	780 x 380 x 640 mm (30,71 x 14,96 x 25,2 Zoll)
Produktgröße	1335 x 620 x 1110 mm (52,56 x 24,41 x 43,7 Zoll)
Bodenfreiheit	9 Zoll
Radgröße	16x2,125 Zoll
Rahmenmaterial	Carbonstahl
Rahmenfarbe	Schwarz silber
Verpackungsgewicht	30,4 kg (67,02 Pfund)
Produktgewicht	24,5 kg (54,01 Pfund)
Maximalbelastung	120 kg (264,55 Pfund)
Höchstgeschwindigkeit	25 km/h (15,53 mph)
Wasserdichtes Niveau	IP54
Reifendruck	34PSI
Batterien und Motoren	
Nennen	Norm
Betriebstemperatur	-10 °C – 45 °C (14 °F – 113 °F)
Batterie	12,8 Ah (460,8 Wh)
Batteriespannung	36V
Grundmotorleistung	250W/0,25kW
Ladegerätspannung	42V
Ladedauer	4-5 Stunden
Bremssystem	Scheibenbremsen vorne und hinten

Vibrationsschätzung: Der Gesamtwert der Vibrationen, denen Hände und Arme ausgesetzt sind, überschreitet nicht 2,5 m/s².

Hinweis: Zu den Faktoren, die die Höchstgeschwindigkeit beeinflussen, gehören Batterieleistung, Last, Reifendruck, Straßenbedingungen, Ketten- und Achsschmierung usw. Die in diesem Handbuch angegebene Reichweite ist das Ergebnis eines ununterbrochenen Fahrttests von voll aufgeladen bis voll geladen auf einer ebenen, befestigten Straßenoberfläche mit einer Last von 60 kg und einer Geschwindigkeit von 15–25 km/h. Fahrgewohnheiten, Temperatur, Beladung, Reifendruck, Straßenumgebung und andere Faktoren beeinflussen die tatsächliche Reichweite.

Productoverzicht




Let op: Productupgrades kunnen ervoor zorgen dat het daadwerkelijke product dat u ontvangt afwijken van de foto's. Maak u geen zorgen. De specifieke functies zijn hetzelfde en hebben geen invloed op uw normale gebruik.

Monteren

De volgende montagestappen zijn slechts een gedeeltelijke handleiding om u te helpen bij het monteren van uw e-bike en zijn niet bedoeld als een volledige en uitgebreide handleiding over alle aspecten van montage, reparatie en onderhoud. Bezoek www.avdlbike.com voor meer hulp, inclusief stapsgewijze videodemonstraties. Wij raden u aan een gecertificeerde, gerenommeerde monteur te raadplegen om u te helpen bij de montage, reparatie en onderhoud van uw e-bike.




1. Haal de fiets eruit en klap de opgevouwen fiets open.

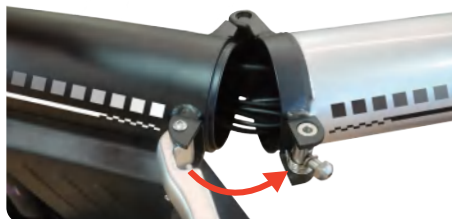

2. Voeg de frames aan beide zijden samen.



3. Draai de handgreep naar rechts en druk op de sluitinrichting.

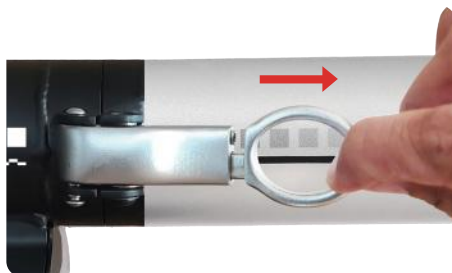

4. Wanneer u het vouwapparaat moet openen of sluiten, trekt u aan de ring op de hendel en drukt of duwt u op de hendel.



5. Controleer of deze na het sluiten stabiel is.



6. Lijn de voorbuis uit met het binnengat van de voorvorkverhoger en steek deze erin.



7. Lijn de rode markering uit en gebruik het juiste gereedschap om de schroeven vast te draaien.



8. Laat de stijgbuis naar boven samenvloeien en duw de hendel naar binnen om het apparaat te sluiten.



9. Als u het stijgvouwapparaat moet openen, duwt u de schakelaar op de hendel omhoog en opent u tegelijkertijd de hendel naar buiten.



10. Schroef de snelontgrendeling van het stuur los. Zorg ervoor dat u de bovenste afdekking en de schroeven niet kwijtraakt.



11. Voeg samen volgens de uitrustingsdraad en de stuurpositie kan worden aangepast aan uw eigen rijgewoonten.



12. Vergrendel de schroef van de snelontgrendeling van de handgreep.



13. Controleer of het stuur 90° loodrecht op het frame of het voorwiel staat.




14. Plaats de zadelpen in de zitbuis en stel deze af op de juiste hoogte. Let op: Zet de zadelpen niet zo hoog dat de minimummarkering op de zitbuis zichtbaar wordt.



15. Draai de knop op de zadelpenklem tot de juiste spanning en druk vervolgens op de hendel om deze te vergrendelen.



16. Voordat u gaat rijden, moet u controleren of de zadelkop in één lijn ligt met het frame en of het zadel los zit.

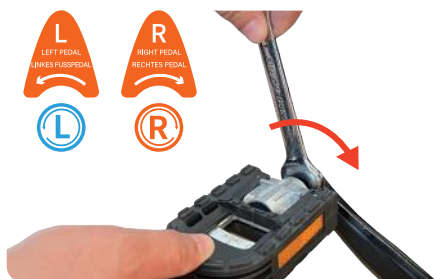

17. Zoek de pedaalas en het pedaal, gemarkeerd met de corresponderende letters, en draai de moeren vast in de richting aangegeven door de pedaalassticker.



18. De oplaadpoort bevindt zich naast het achterlicht en is voorzien van een gele herinneringssticker.

Voordat u de fiets voor de eerste keer gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de accu volledig is opgeladen, anders kan er sprake zijn van een lege accu en andere omstandigheden. Voor specifiek accuonderhoud en andere voorzorgsmaatregelen verwijzen wij u naar een andere gebruikershandleiding. In deze handleiding wordt alleen de individuele installatie uitgelegd stappen van het product.

Technische specificaties

Naam	Specificatie
Model	A11
Verpakkingsgrootte	780x380x640mm (30,71x14,96x25,2 inch)
Productgrootte	1335x620x1110mm (52,56x24,41x43,7 inch)
Bodemvrijheid	9 inch
Wiel maat	16x2,125 inch
Framemateriaal	Koolstofstaal
Framekleur	Zwart zilver
Verpakkingsgewicht	30,4 kg (67,02 lbs)
Productgewicht	24,5 kg (54,01 lbs)
Maximale last	120 kg (264,55 lbs)
Topsnelheid	25 km/u (15,53 mph)
Waterdicht niveau	IP54
Banden druk	34PSI
Batterien und Motoren	
Nennen	Norm
Betriebstemperatur	-10 °C – 45 °C (14 °F – 113 °F)
Batterie	12,8 Ah (460,8 Wh)
Batteriespannung	36V
Grundmotorleistung	250W/0,25kW
Ladegerätspannung	42V
Ladedauer	4-5 Stunden
Bremssystem	Scheibenbremsen vorne und hinten

Trillingsschatting: De totale trillingswaarde waaraan handen en armen worden blootgesteld, bedraagt niet meer dan 2,5 m/s².

Let op: Factoren die de topsnelheid beïnvloeden zijn onder meer accuvermogen, belasting, bandenspanning, wegomstandigheden, ketting- en assmering, enz. Het in deze handleiding weergegeven actieradius is het resultaat van een non-stop rijtest van volledig opgeladen naar volledig opgeladen op een vlak, verhard wegdek met een belasting van 60 kg en een snelheid van 15-25 km/u. Rijgedrag, temperatuur, belading, bandenspanning, wegomgeving en andere factoren zijn van invloed op het werkelijke vaarbereik.

Présentation du produit



Remarque: les mises à niveau du produit peuvent entraîner une différence entre le produit réel que vous recevez et les photos. Ne vous inquiétez pas. Les fonctions spécifiques sont les mêmes et n'affecteront pas votre utilisation normale.

Assembler


Les étapes d'assemblage suivantes ne constituent qu'un guide partiel pour vous aider à assembler votre vélo électrique et ne sont pas destinées à être un manuel complet et complet sur tous les aspects de l'assemblage, de la réparation et de l'entretien. Visitez www.avdlbike.com pour plus d'aide, y compris des démonstrations vidéo étape par étape. Nous vous recommandons de consulter un mécanicien certifié et réputé pour vous aider à assembler, réparer et entretenir votre vélo électrique.




1. Sortez le vélo et ouvrez le vélo plié.



2. Fusionnez les cadres des deux côtés.

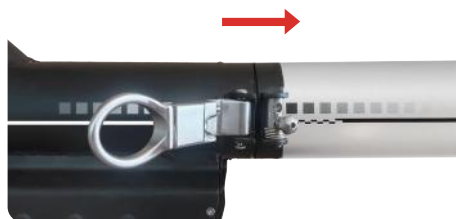

3. Tournez la poignée vers la droite et appuyez sur le dispositif de fermeture.

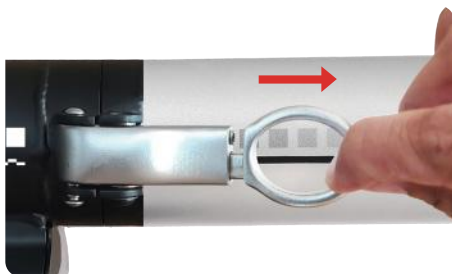

4. Lorsque vous devez ouvrir ou fermer l'appareil pliable, tirez l'anneau sur la poignée et appuyez ou poussez la poignée.



5. Veuillez vérifier s'il est stable après la fermeture.



6. Alignez le tube avant avec le trou intérieur du rehausseur de fourche avant et insérez-le.



7. Alignez la marque rouge et utilisez l'outil approprié pour serrer les vis.



8. Fusionnez la contremarche vers le haut et poussez la poignée vers l'intérieur pour fermer l'appareil.



9. Si vous devez ouvrir le dispositif de pliage de la colonne montante, poussez l'interrupteur de la poignée vers le haut et ouvrez la poignée vers l'extérieur en même temps.



10. Dévissez le dispositif de dégagement rapide du guidon, veillez à ne pas perdre le couvercle supérieur et les vis.



11. Fusionnez selon le fil de l'équipement et la position du guidon peut être ajustée en fonction de vos propres habitudes de conduite.



12. Verrouillez le dispositif de déverrouillage rapide.



13. Vérifiez si le guidon est perpendiculaire à 90° au cadre ou à la roue avant.



14. Placez la tige de selle dans le tube de selle et ajustez à la hauteur appropriée. Remarque: N'augmentez pas la hauteur de la tige de selle afin d'exposer la marque minimale sur le tube de selle.



15. Tournez le bouton de la pince de la tige de selle jusqu'au niveau de serrage approprié, puis appuyez sur la poignée pour verrouiller.



16. Avant de rouler, vous devez vérifier si la tête du siège est alignée avec le cadre et si le siège est lâche.



17. Trouvez l'arbre de pédale et la pédale marquée des lettres correspondantes, et serrez les écrous dans le sens indiqué par l'autocollant de l'arbre de pédale.



18. Le port de chargement se trouve à côté du feu arrière et comporte une marque indicatrice jaune.

Avant d'utiliser le vélo pour la première fois, assurez-vous que la batterie est complètement chargée, sinon la batterie sera vide et d'autres conditions. Pour l'entretien spécifique de la batterie et d'autres précautions, veuillez vous référer à un autre manuel d'utilisation. Ce manuel explique uniquement l'installation individuelle.

Spécifications techniques

Nom	Spécification
Modèle	A11
Taille de l'emballage	780x380x640mm (30,71x14,96x25,2 pouces)
Taille du produit	1335x620x1110mm (52,56x24,41x43,7 pouces)
Garde au sol	9 pouces
Taille de roue	16x2,125 pouces
Matériau du cadre	Acier au carbone
Couleur du cadre	Argent noir
Poids d'emballage	30,4 kg (67,02 livres)
Poids du produit	24,5 kg (54,01 livres)
Charge maxi	120 kg (264,55 livres)
Vitesse maximale	25 km/h (15,53 mph)
Niveau d'étanchéité	IP54
Pression des pneus	34PSI
Batteries et moteurs	
Nom	Standard
Température de travail	-10 °C – 45 °C (14 °F – 113 °F)
Batterie	12,8 Ah (460,8 Wh)
Tension de la batterie	36V
Puissance moteur de base	250 W/0,25 kW
Tension chargeur	42V
Temps de charge	4-5 H
Système de frein	Freins à disque avant et arrière

Estimation des vibrations : La valeur totale des vibrations auxquelles les mains et les bras sont exposés ne dépasse pas 2,5 m/s².

Remarque : Les facteurs qui affectent la vitesse maximale incluent la puissance de la batterie, la charge, la pression des pneus, les conditions routières, la lubrification de la chaîne et de l'essieu, etc. L'autonomie indiquée dans ce manuel est le résultat d'un test de conduite non-stop de pleine charge à pleine charge sur une surface de route plane et durcie avec une charge de 60 kg et une vitesse de 15 à 25 km/h. Les habitudes de conduite, la température, la charge, la pression des pneus, l'environnement routier et d'autres facteurs affecteront l'autonomie réelle.

Resumen del producto



Nota: Las actualizaciones del producto pueden hacer que el producto real que reciba sea diferente de las fotos. No se preocupe. Las funciones específicas son las mismas y no afectarán su uso normal.

Armar


Los siguientes pasos de montaje son sólo una guía parcial para ayudarle a montar su bicicleta eléctrica y no pretenden ser un manual completo e integral sobre todos los aspectos del montaje, reparación y mantenimiento. Visite www.avdlbike.com para obtener más ayuda, incluidas demostraciones en vídeo paso a paso. Le recomendamos que consulte a un mecánico certificado y de buena reputación para que lo ayude con el montaje, reparación y mantenimiento de su bicicleta eléctrica.




1. Saca la bicicleta y abre la bicicleta plegada.



2. Fusione los marcos de ambos lados.

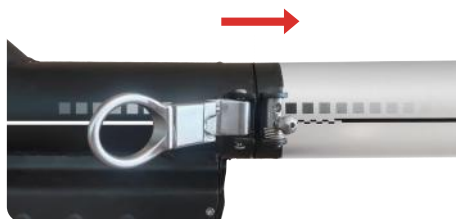

3. Girar la manija hacia la derecha y presionar el dispositivo de cierre.

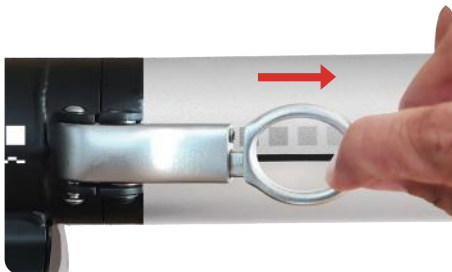

4. Cuando necesite abrir o cerrar el dispositivo plegable, tire del anillo del mango y presione o empuje el mango.



5. Verifique si es estable después del cierre.



6. Alinee el tubo delantero con el orificio interior del elevador de la horquilla delantera e insértelo.



7. Alinee la marca roja y use la herramienta apropiada para apretar los tornillos.



8. Fusione el tubo frontal hacia arriba y presione la manija hacia adentro para cerrar el dispositivo.



9. Si necesita abrir el dispositivo de plegado vertical, presione el interruptor en el mango hacia arriba y abra el mango hacia afuera al mismo tiempo.



10. Desenrosque el dispositivo de liberación rápida del manillar, tenga cuidado de no perder la tapa superior y los tornillos.



11. Combine según la rosca del equipo y la posición del manillar se podrá ajustar según sus propios hábitos de conducción.



12. Bloquee el tornillo del dispositivo de liberación rápida del mango.



13. Compruebe si el manillar está a 90° perpendicular al cuadro o a la rueda delantera.



14. Coloque la tija del sillín en el tubo del sillín y ajústela a la altura apropiada. Nota: No eleve la altura de la tija del sillín para exponer la marca mínima en el tubo del sillín.



15. Gire la perilla de la abrazadera de la tija del sillín hasta lograr el ajuste adecuado y luego presione la manija para bloquearla.



16. Antes de montar, debe comprobar si el cabezal del asiento está alineado con el armazón y si el asiento está suelto.



17. Busque el eje del pedal y el pedal marcado con las letras correspondientes y apriete las tuercas en la dirección indicada por la etiqueta del eje del pedal.



18. El puerto de carga está situado junto a la luz trasera y tiene una etiqueta indicadora amarilla.

Antes de usar la bicicleta por primera vez, asegúrese de que la batería esté completamente cargada; de lo contrario, la batería se descargará y otras condiciones. Para el mantenimiento específico de la batería y otras precauciones, consulte otro manual de usuario. Este manual solo explica la instalación individual.

Especificaciones técnicas

Nombre	Especificación
Modelo	A11
Tamaño de embalaje	780x380x640mm(30,71x14,96x25,2 pulgadas)
Tamaño del producto	1335x620x1110 mm (52,56x24,41x43,7 pulgadas)
Distancia al suelo	9 pulgadas
Tamaño de rueda	16x2,125 pulgadas
Material del marco	Acero carbono
Color del marco	Plata negro
Peso del paquete	30,4 kg (67,02 libras)
Peso del Producto	24,5 kg (54,01 libras)
Carga maxima	120 kg (264,55 libras)
Velocidad máxima	25 km/h (15,53 mph)
Nivel impermeable	IP54
Presión de neumáticos	34PSI
Baterías y motores	
Nombre	Estándar
Temperatura de trabajo	-10 °C – 45 °C (14 °F – 113 °F)
Batería	12,8 Ah (460,8 Wh)
Voltaje de la batería	36V
Potencia básica del motor	250W/0,25kW
Voltaje del cargador	42V
Tiempo de recarga	4-5H
Sistema de frenos	Frenos de disco delantero y trasero

Estimación de vibraciones: El valor total de vibraciones a las que están expuestas manos y brazos no supera los 2,5m/s².

Nota: Los factores que afectan la velocidad máxima incluyen la potencia de la batería, la carga, la presión de los neumáticos, las condiciones de la carretera, la lubricación de cadenas y ejes, etc. La autonomía que se muestra en este manual es el resultado de una prueba de conducción continua desde completamente cargado hasta completamente cargado en una superficie de carretera plana y endurecida con una carga de 60 kg y una velocidad de 15 a 25 km/h. Los hábitos de conducción, la temperatura, la carga, la presión de los neumáticos, el entorno de la carretera y otros factores afectarán la autonomía real.

Panoramica del prodotto




Nota: gli aggiornamenti del prodotto possono far sì che il prodotto reale ricevuto sia diverso dalle foto. Non preoccuparti. Le funzioni specifiche sono le stesse e non influenzeranno il normale utilizzo.

Assemblare


Le seguenti fasi di montaggio sono solo una guida parziale per aiutarti a montare la tua e-bike e non intendono essere un manuale completo ed esauriente su tutti gli aspetti di montaggio, riparazione e manutenzione. Visita www.avdlbike.com per ulteriore aiuto, comprese dimostrazioni video passo passo. Ti consigliamo di consultare un meccanico certificato e rispettabile per assistere nell'assemblaggio, riparazione e manutenzione della tua e-bike.



1. Estrarre la bicicletta e aprire la bicicletta piegata.

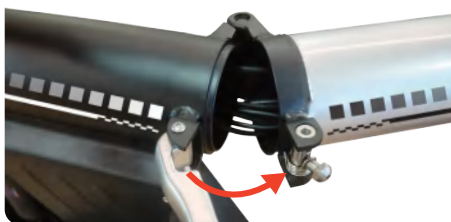

2. Unisci le cornici su entrambi i lati.

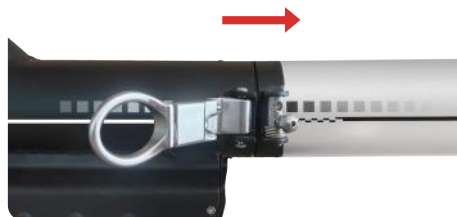

4. Girare la maniglia a destra e premere il dispositivo di chiusura.



3. Quando è necessario aprire o chiudere il dispositivo di piegatura, tirare l'anello sulla maniglia e premere o spingere la maniglia.



5. Si prega di verificare se è stabile dopo la chiusura.



6. Allineare il tubo anteriore con il foro interno del montante della forcella anteriore e inserirlo.



7. Allineare il segno rosso e utilizzare lo strumento appropriato per serrare le viti.



8. Unire il tubo anteriore verso l'alto e spingere la maniglia verso l'interno per chiudere il dispositivo.



9. Se è necessario aprire il dispositivo di piegatura del montante, spingere l'interruttore sulla maniglia verso l'alto e allo stesso tempo aprire la maniglia verso l'esterno.



10. Svitare il dispositivo di sgancio rapido del manubrio, facendo attenzione a non perdere il coperchio superiore e le viti.



11. Unisci in base al filo dell'attrezzatura e la posizione del manubrio può essere regolata in base alle tue abitudini di guida.



12. Bloccare la vite del dispositivo di sgancio rapido della maniglia.



13. Controllare se il manubrio è a 90° perpendicolare al telaio o alla ruota anteriore.



14. Posizionare il reggisella nel tubo sella e regolare all'altezza appropriata. Nota: non alzare l'altezza del reggisella per esporre il segno minimo sul tubo sella.



15. Ruotare la manopola sul morsetto del reggisella fino al livello di serraggio appropriato, quindi premere la maniglia per bloccare.



16. Prima di guidare, è necessario verificare se la testa del sedile è allineata con il telaio e se il sedile è allentato.



17. Trova l'albero del pedale e il pedale contrassegnati con le lettere corrispondenti e serra i dadi nella direzione indicata dall'adesivo dell'albero del pedale.



18. La porta di ricarica si trova accanto al fanale posteriore ed è dotata di un'etichetta gialla.

Prima di utilizzare la bicicletta per la prima volta, assicurarsi che la batteria sia completamente carica, altrimenti la batteria sarà scarica e altre condizioni. Per la manutenzione specifica della batteria e altre precauzioni, fare riferimento a un altro manuale utente. Questo manuale spiega solo l'installazione individuale fasi del prodotto.

Specifiche tecniche

Nome	Specificazione
Modello	A11
Dimensioni imballo	780x380x640 mm (30,71x14,96x25,2 pollici)
Taglia del prodotto	1335x620x1110 mm (52,56x24,41x43,7 pollici)
Altezza da terra	9 pollici
Dimensione della ruota	16x2,125 pollici
Materiale del telaio	Acciaio al carbonio
Colore della montatura	Nero argento
Peso dell'imballo	30,4 kg (67,02 libbre)
Peso del prodotto	24,5 kg (54,01 libbre)
Massimo carico	120 kg (264,55 libbre)
Massima velocità	25 km/h (15,53 mph)
Livello impermeabile	IP54
Pressione dei pneumatici	34PSI
Batterie e motori	
Nome	Standard
Temperatura di esercizio	-10 °C - 45 °C (14 °F - 113 °F)
Batteria	12,8 Ah (460,8 Wh)
Tensione della batteria	36V
Potenza motore base	250 W/0,25 kW
Voltaggio del caricatore	42V
Tempo di ricarica	4-5 ore
Sistema di frenata	Freni a disco anteriori e posteriori

Stima delle vibrazioni: il valore totale delle vibrazioni a cui sono esposte mani e braccia non supera i 2,5 m/s².

Nota: i fattori che influiscono sulla velocità massima includono la carica della batteria, il carico, la pressione dei pneumatici, le condizioni della strada, la lubrificazione della catena e dell'asse, ecc. L'autonomia mostrata nel presente manuale è il risultato di un test di guida non-stop da completamente carico a completamente carico su una superficie stradale piana e compatta con un carico di 60 kg e una velocità di 15-25 km/h. Le abitudini di guida, la temperatura, il carico, la pressione dei pneumatici, l'ambiente stradale e altri fattori influenzeranno l'autonomia effettiva.

A VASTER WORLD

The copyright belongs to the Company and the Company reserves all rights.
The manufacturer reserves the right to make changes to the product and manual at any time
Visit www.avdlbike.com to download the latest user manuals

Manufacturer: Shenzhen Hanying New Energy Technology Co., Ltd.
Add: 730Room, A block, DongFang YaYuan, No. 182 Baoming Road,
Baoan district, shenzhen

EU REPRESENTATIVE: eVatmaster Consulting GmbH
Add: Bettinastr. 30,60325 Frankfurt am Main,Germany
Email: contact@evatmaster.com