


Przepustnica tłumiąca wentylacyjna

Produkty

fi100mm fi125m

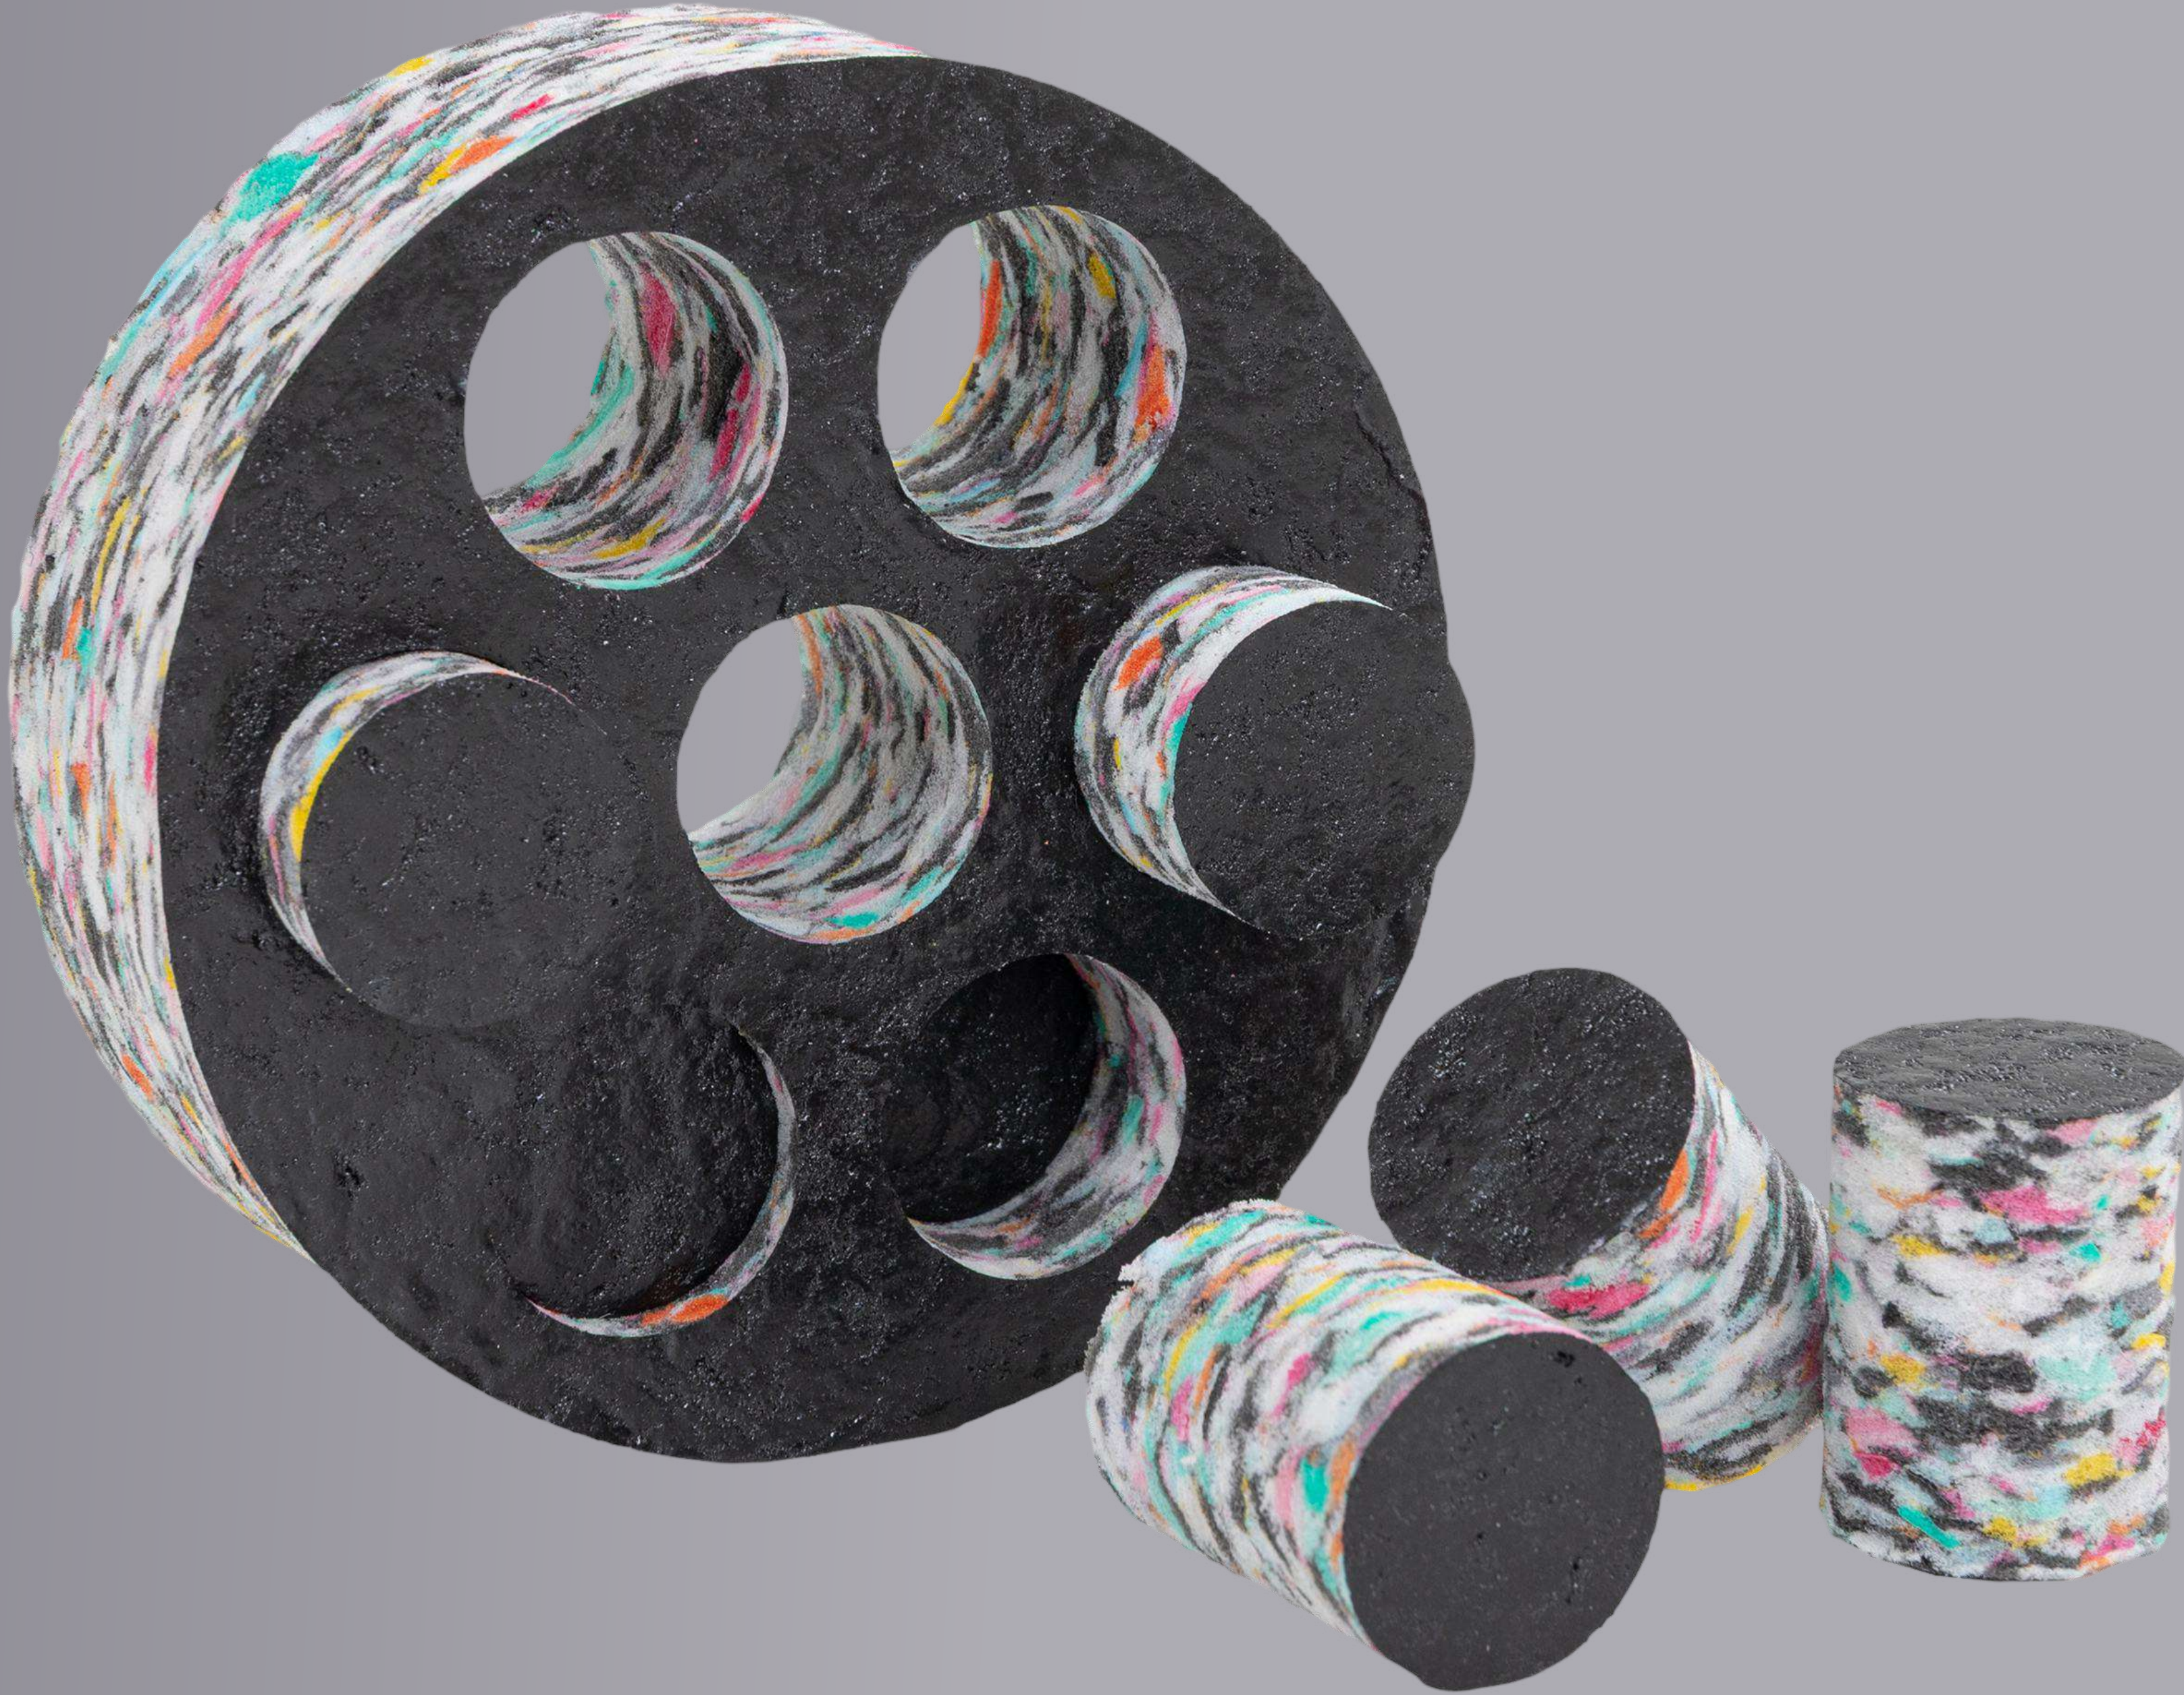

W skrócie

Nowoczesna przepustnica wentylacyjna wykonana z wysokiej jakości pianki poliuretanowej z wodoodporną membraną TPU to niezawodne rozwiązanie, które łączy regulację przepływu powietrza w systemach wentylacyjnych ze skutecznym tłumieniem hałasu. Membrana z termoplastycznego poliuretanu (TPU) gwarantuje szczelność i długotrwałe działanie. Poliuretanowe przepustnice tłumiące charakteryzują się lekkością i odpornością na uszkodzenia.

Korzyści



Zgodny z wymaganiami
normy FMVSS 302



Bezpieczna dla zdrowia



Łatwa w montażu



Odporna na uszkodzenia



Skuteczne tłumienie dźwięków

Montaż

- 1 Oczyszczyć wnętrze kanału wentylacyjnego w miejscu montażu.
- 2 Wsuń przepustnicę w otwór wentylacyjny, dbając o stabilne osadzenie.
- 3 Ustaw odpowiedni stopień regulacji przepływu powietrza według indywidualnych potrzeb.
- 4 W razie potrzeby dostosuj ustawienie przepustnicy w późniejszym czasie.

Polecamy zakup 2-3 sztuk przepustnic na jedną rurę oraz otwieranie przepływów naprzemiennie.

Gdzie stosować

- ✓ Systemy wentylacji domowej
- ✓ Wentylacja w biurach i lokalach użytkowych
- ✓ Instalacje wentylacyjne w łazienkach i kuchniach



Specyfikacja techniczna

Producent:	Bitmat
Surowiec:	Regenerowana pianka poliuretanowa
Membrana:	Termoplastyczny poliuretan, odporna na wilgoć
Samoprzylepność:	Nie
Struktura komórkowa:	Otwarta
Grubość:	4 cm
Gęstość:	120 kg/m³
Średnica:	fi100 mm lub fi125 mm
Palność:	norma FMVSS 302
Atest higieniczny:	B.BK.60111.0623.2023

Najważniejsze właściwości

Efektywne tłumienie hałasu

Otwartokomórkowa struktura pianki o wysokiej gęstości skutecznie pochłania dźwięki generowane przez przepływające powietrze, redukując uciążliwe odgłosy nawet przy spadkach ciśnienia.

Odporność ogniowa

Materiał przepustnicy jest trudnopalny, co oznacza, że w przypadku kontaktu z ogniem nie topi się, lecz zwęglą, ograniczając ryzyko rozprzestrzeniania się płomieni.

Ochrona przed wilgocią

Czarna membrana TPU zabezpiecza przepustnicę przed działaniem wilgoci, co pozwala na jej stosowanie w miejscach o podwyższonej wilgotności.

Prosta regulacja przepływu powietrza

Specjalnie zaprojektowane otwory z precyzyjnymi zatyczkami umożliwiają wygodne dostosowanie intensywności przepływu powietrza.