

HD-VIS-02-K(-W)

Dwuprzewodowy zestaw wideodomofonowy



- Doskonała jakość obrazu o rozdzielczości 2 MP
- Połączenie jednym naciśnięciem, zdalne zarządzanie za pomocą aplikacji
- Łatwy w instalacji, dzięki procesowi plug&play
- Poziom ochrony stacji bramowej: IP65 i IK08
- 7-calowy monitor wewnętrzny z ekranem dotykowym, przyjazny dla użytkownika interfejs
- Obsługuje wiele metod uwierzytelniania: Kod PIN i czytnik kart/breloków

Specyfikacja

Stacja Bramowa	
Parametry systemu	
System operacyjny	Wbudowany system operacyjny Linux
Tryb pracy	Pojedynczy przycisk
ROM	4 GB
RAM	256 M
Parametry wideo	
Tryb nocny	Dodatkowe światło podczerwone (IR)
Rozdzielczość	2 Mpx
Obiektyw	1
WDR	Tak
FOV	Poziomo: 135° Pionowo: 85°
Standard kompresji wideo	H.264
Parametry audio	
Wejście audio	Wbudowany 1* mikrofon wielokierunkowy
Wyjście Audio	Wbudowany 1* głośnik
Regulacja głośności	Tak
Jakość dźwięku	Tłumienie szumów i eliminacja echa
Standard kompresji audio	G.711 U, G.726
Stopień kompresji dźwięku	64 Kb/s
Interkom audio	Dwukierunkowa komunikacja audio
Parametry pojemności	
Pojemność połączonych stacji wewnętrznych	Maks. 400
Pojemność podstacji bramowej	16
Parametry sieci	
Protokół sieciowy	Samodostosowujący się interfejs 2-przewodowy 10/100 Mb/s
Sieć przewodowa	2, 2-żyłowa
3G/4 G	/
Bluetooth	/



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
Technical Support: support@hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Interfejs urządzenia

RS-485	1
Zamek	2 (1 przekaźnik, maks. do 30 VDC, 2 A; 1 impuls DC, 20V 4A impulsowy, 300 mA prąd trzymania, 30 ohm maks)
Przycisk wyjścia	1
Kontaktron	1
Wejście alarmu	2 (obsługuje przycisk wyjścia)
Wejście zasilania	Wejście 12VDC
TAMPER	1
Port debugowania	1
Dwuprzewodowy	1
Przełącznik DIP	6 przełączników DIP

Ogólne

Przycisk	12
Wskaźnik LED	4 diody LED (otwieranie drzwi, dzwonenie, interkom, w użyciu)
Pobór mocy	< 10 W
Temperatura robocza	-40°C do 60°C (-22°F do 140°F)
Wilgotność robocza	Od 10% do 90%
Środowisko aplikacji	Na zewnątrz
Wymiary (D × W × G)	165 mm × 95 mm × 25 mm (6,5" × 3,7" × 0,98")
Stopień ochrony	IP65 IK08
Instalacja	Montaż natynkowy / podtynkowy
Język	Polski

Monitor wewnętrzny

Parametry interfejsu

Interfejs zasilania	48VDC
Interfejs dwuprzewodowy	6 ("IN" "OUT" dla kaskadowania, CH1-CH4 dla stacji bramowej i stacji wewnętrznej)



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
Technical Support: support@hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Dystrybutor - Ogólne


Zasilanie	48VDC
Pobór mocy	CH1 < 30W, CH2 < 30W, CH3 < 30W, CH4 < 30W; MAX łącznie 30W
Temperatura robocza	-10 °C do 5 °C (14 °F do 131 °F)
Wilgotność robocza	10% do 90% (bez kondensacji)
Wymiary (D × W × G)	143,7 mm × 92,4 mm × 65,9 mm (5,66" × 3,64" × 2,59")
Instalacja	Montaż na szynie DIN
Wskaźniki	6 wskaźników sygnału; 1 wskaźnik zasilania

▪ Dostępny model

HD-VIS-02-K

HD-VIS-02-K(W)

▪ Wymiary

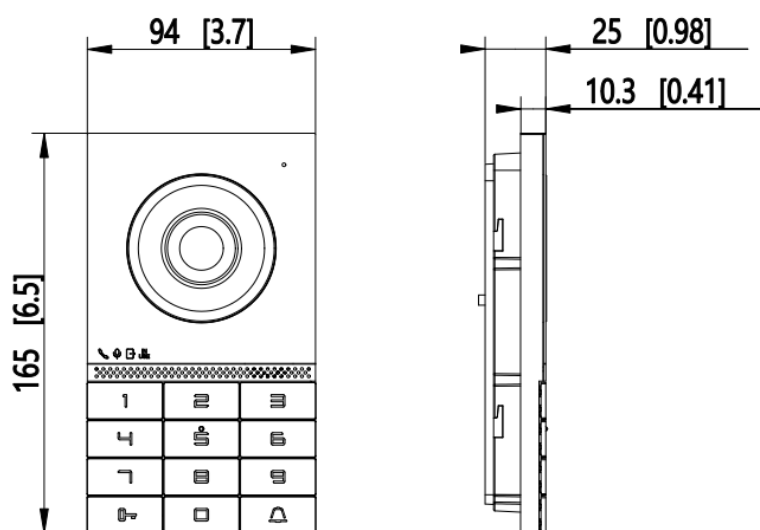

Unit: mm [inch]

SCALE 1:1




Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
Technical Support: support@hikvision.com




Follow us on social media to get the latest product and solution information.



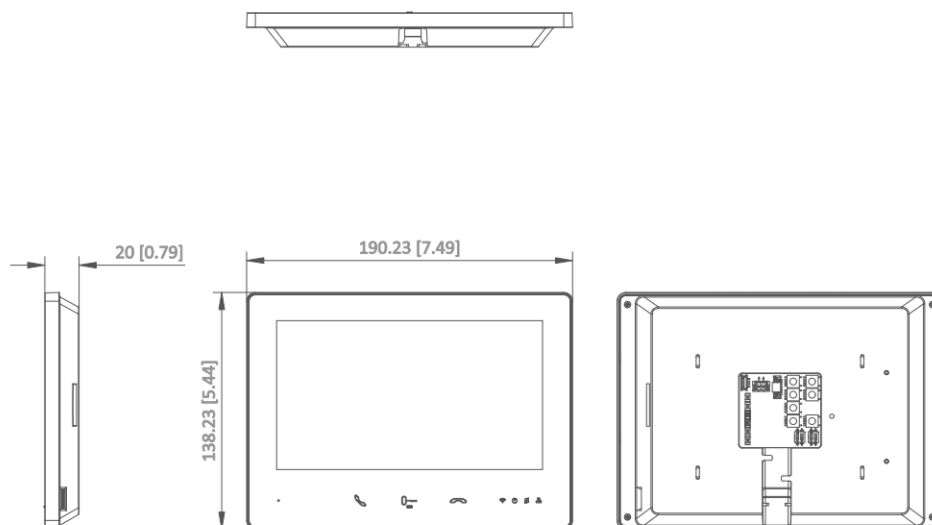

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

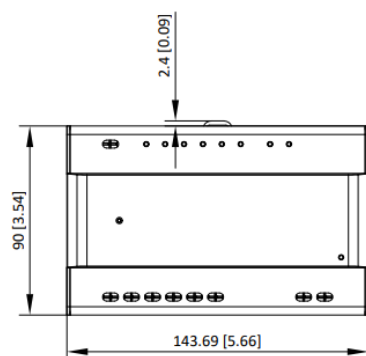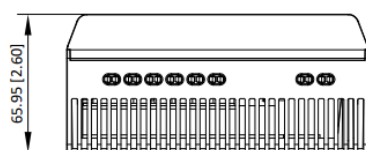

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

HiLook

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
Technical Support: support@hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.

