


**Serie 8, Płyta ceramiczna, 60 cm,
Czarny, montaż nablatowy, płyta z
listwami
PKN675DP1D**

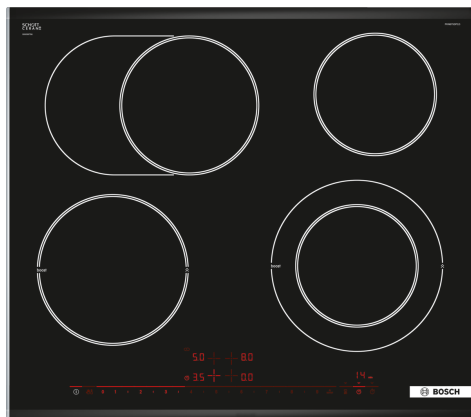

HEZ32WA00 :
HEZ390090 Metalowe naczynie do pieczenia
HEZ394301 Listwa montażowa Domino
HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 TÄpfen + 1 Pfanne

**Płyta ceramiczna: gotowanie i czyszczenie
jest szczególnie łatwe**

- **DirectSelect Premium:** rozbudowany i intuicyjny panel dotykowy.
- **Strefa Kombi:** dodatkowa strefa, którą można uaktywnić, doskonała do umieszczenia na niej np. brytfanki.
- **PowerBoost:** zwiększ moc o 20% przy gotowaniu na elektrycznej płycie grzewczej.
- **ReStart:** w przypadku wykipienia, płyta wyłącza się automatycznie, zapisując ostatnio wybrane ustawienia.
- **Timer z wyłączeniem pola grzewczego:** wyłącza odpowiednie pole grzewcze po osiągnięciu nastawionego czasu gotowania.

Typ urządzenia: Stefa grzejna ceramiczna
Typ budowy: Do zabudowy
Rodzaj grzania: Elektryczny
Liczba pól grzewczych: 4
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 44 x 560-560 x 500-500 mm
Szerokość: 606 mm
Wymiary urządzenia: 44x606x527 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): 100 x 750 x 590 mm
Masa netto: 8.3 kg
Masa brutto (kg): 9.1 kg
Wskaźnik zalegania ciepła: Oddzielny dla każdego pola grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania: Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej: Ceramika
Kolor powierzchni: Czarny, Aluminium, szczerkowane
Kod EAN: 4242002830940
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 60; 50 Hz



4 242002 830940

Serie 8, Płyta ceramiczna, 60 cm, Czarny, montaż nablatowy, płyta z listwami PKN675DP1D

Płyta ceramiczna: gotowanie i czyszczenie jest szczególnie łatwe

- Płyta o szerokości 60 cm: miejsce na garnki i patelnie 4 szt.

Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- Strefa kombi: rozszerzona strefa grzewcza przeznaczona do brytfanek.
- Ring zone double: strefa grzewcza o zmiennym zasięgu dla standardowych i dużych naczyń kuchennych.
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 180 mm, 2 kW (maks. moc 2.3 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej strona lewa, tylna: 170 mm, 265 mm, 1.8 kW
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 145 mm, 1.2 kW
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 145 mm, 210 mm, 2.1 kW (maks. moc 3 kW)

Komfort użytkowania

- Direct Select Premium: bezpośredni wybór mocy na ekstra dużym, podświetlonym, dotykowym panelu sterowania (niewidoczny, gdy nie jest aktywny).
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Funkcja podtrzymywania ciepła: utrzymaj dania w cieple na wstępnie ustawionej niskiej wartości mocy.
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
- : wyłącza strefę grzewczą pod koniec nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Sygnał dźwiękowy końca pracy
- : sygnał dźwiękowy sygnalizuje koniec nastawionego czasu (np. dla makaronu).
- Licznik czasu gotowania
- : pokazuje ile czasu upłynęło od nastawienia timera (np. dla ziemniaków).

Oszczędność czasu

- Funkcja PowerBoost dla przedniej prawej strefy grzewczej, Front left: zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 20% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- Funkcja ReStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywróć wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.

Design

- Szlif z przodu i z tyłu, listwy po bokach

Bezpieczeństwo

- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Funkcje bezpieczeństwa płyty: przetrzyj rozlaną ciecz po wykipieniu bez ryzyka przypadkowej zmiany ustawień (funkcja ta blokuje wszystkie przyciski na 30 sekund).
- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym

dotknięciem.


- Diodowy wskaźnik pracy: wskazuje nagrzewanie płyty.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa grzanie zostanie zakończone po zaprogramowanym czasie w przypadku gdy strefa grzewcza była aktywna bez przerwy przez dłuższy czas.
- Wyświetlacz zużycia energii: wskazuje zużycie energii elektrycznej zarejestrowane podczas ostatniego procesu gotowania.

Montaż

- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 44 x 606 x 527
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 44 x 560 x (500 - 500)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 8500 W

**Serie 8, Płyta ceramiczna, 60 cm,
Czarny, montaż nablatowy, płyta z
listwami
PKN675DP1D**

wymiary w mm

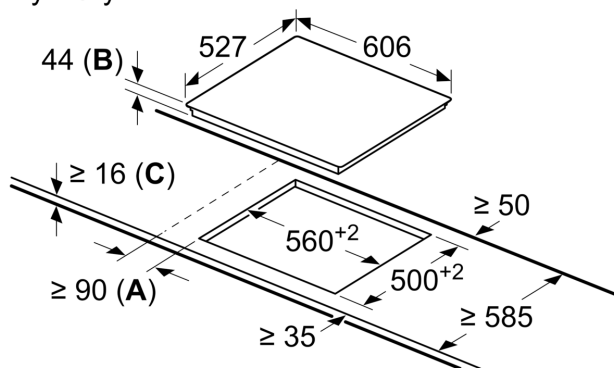

- A:** Minimalna odległość od wycięcia na płytę grzewczą do ściany.
- B:** Głębokość wnęki
- C:** Z zamontowanym piekarnikiem pod spodem min. 20, ewentualnie więcej; patrz wymagania dotyczące przestrzeni dla piekarnika.