
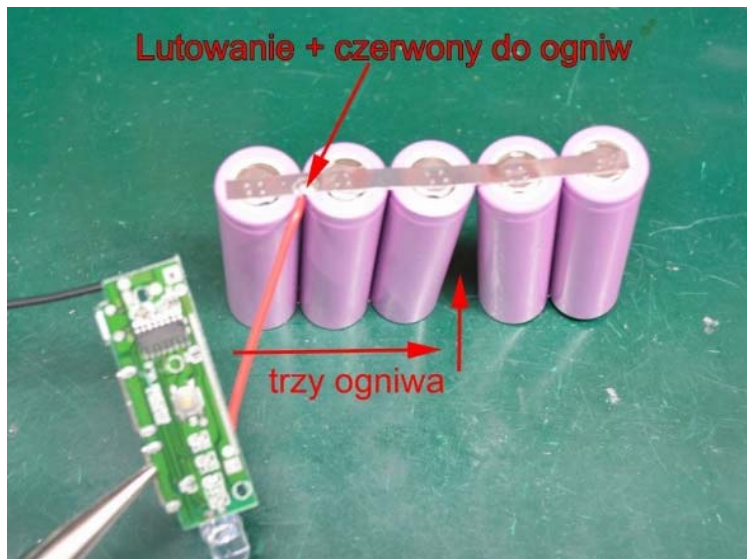
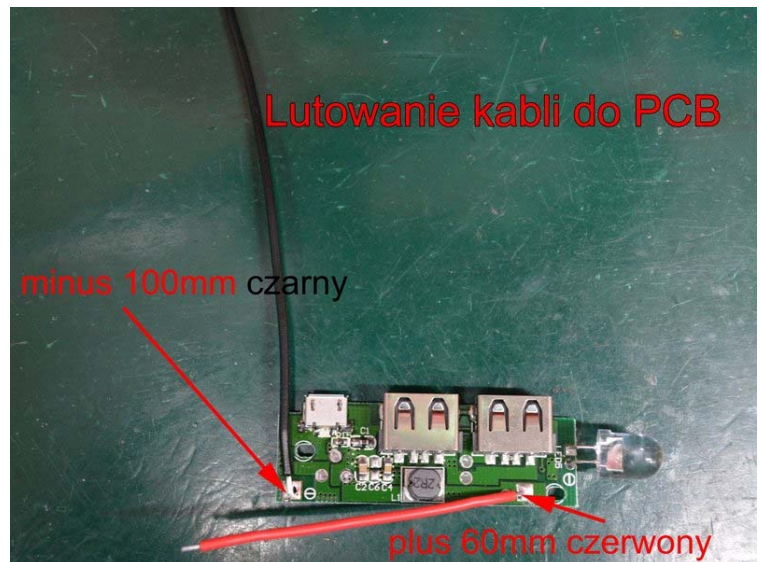
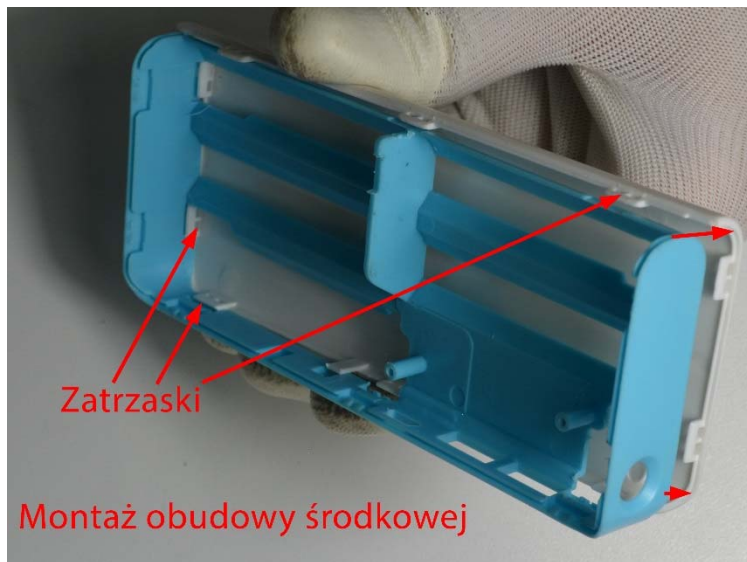
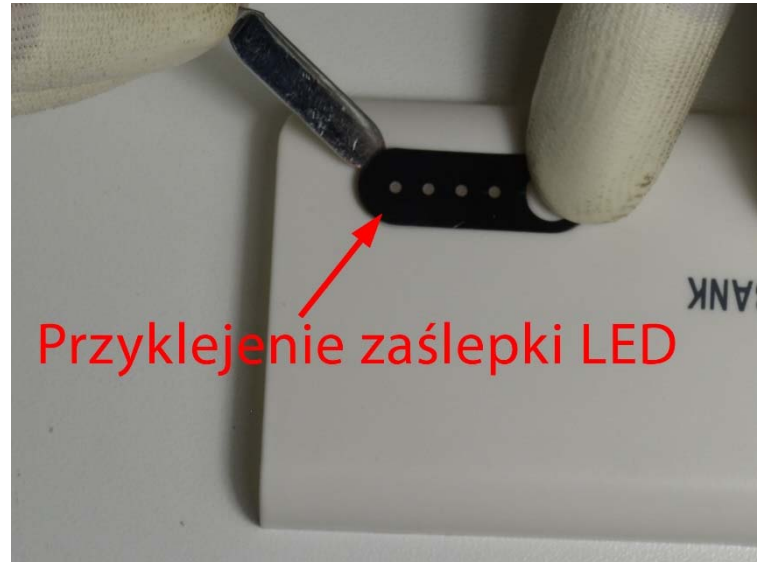


PB 28

Elementy do złożenia:


- 1-ogniwa 5x; 2- PCB(kabel 60mm,150mm czarny, 60mm czerwony); 3-obudowa wewnętrzna;
- 4-obudowa zewnętrzna dolna; 5-obudowa zewnętrzna górna; 6-zaślepka wskaźnika led;
- 7-obudowa LED latarki ; 8- śruby PCB 2x; izolator ogniwa 1 szt.

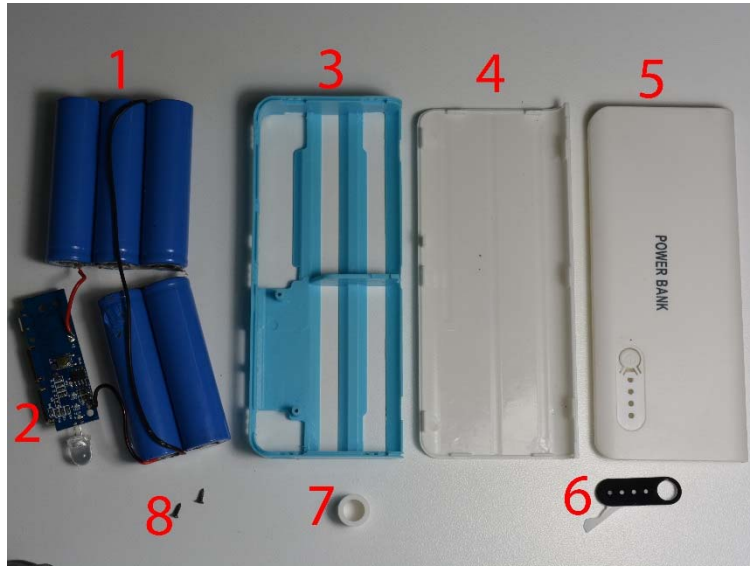

Lutowanie kabel czarny - 100mm
od płytki



Izolacja 1 ogniwo

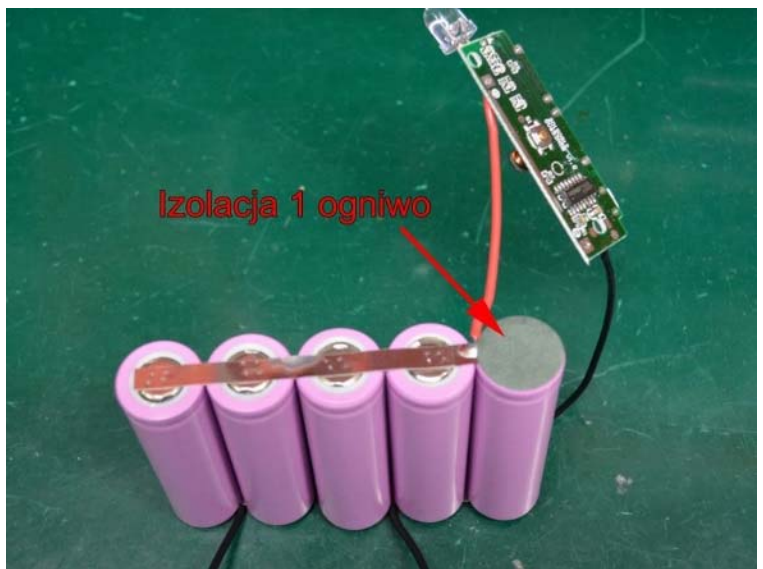

Układ płytki, ogniw i kabli



Układ płytki, ogniw i kabli w obudowie




kabel przy ogniwie od dołu
ulożony przy ścianie obudowy

Montaż osłony latarki.



Montaż PCB dociskamy
do obudowy.



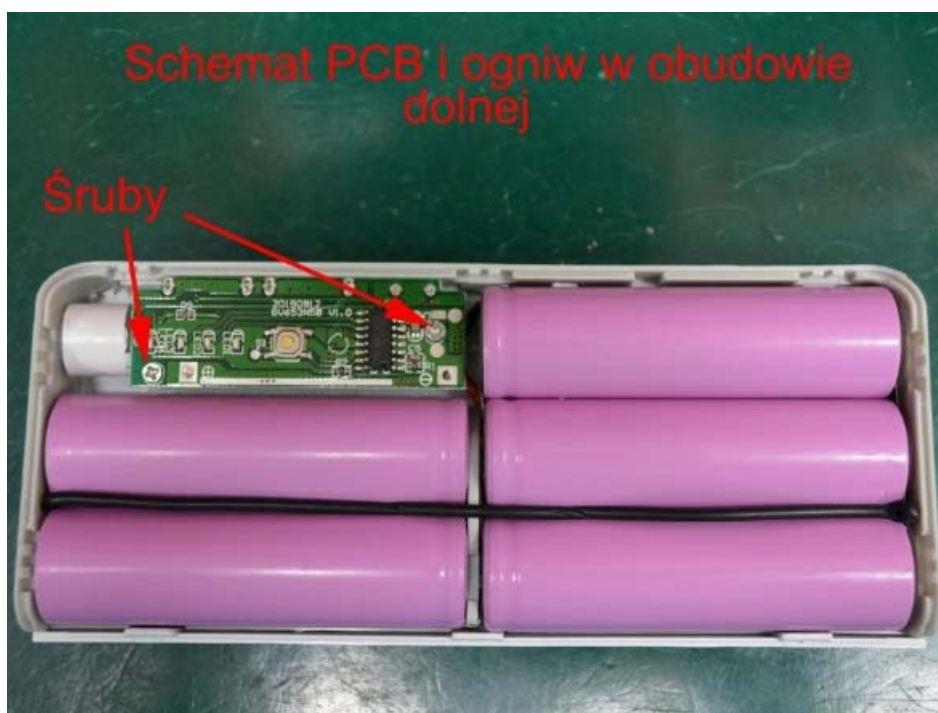

Test Sprawności!!!

Przed zatrzaśnięciem obudowy górnej

Ładowanie, Rozładowywanie, Diody LED przy rozł. i ład., latarka

