



Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Ognioodporność	UL94 VW-1
Temperatura pracy	do 80°C
Napięcie znamionowe	300V



Numerы katalogowe przewodów

F-DSUB 25 F 200			
①	②	③	④
Typ	Ilość pinów	Rodzaje wtyków	Długość przewodów
DSUB: przewód D-Sub	25: 25 pinów 37: 37 pinów	F: dwa żeńskie M: męski i żeński S: żeński i otwarte przewody	150: 1.5m (tylko typ S) 200: 2.0m 300: 3.0m 500: 5.0m (nie dot. typu S)

Dobór przewodów D-Sub do typu zaworów

Nr katalogowy przewodu	Obsługiwane typy zaworów
F-DSUB25*	CPV10S, CPV15S, 6D
F-DSUB37*	6DW


Rysunki wymiarowe i przyporządkowanie pinów

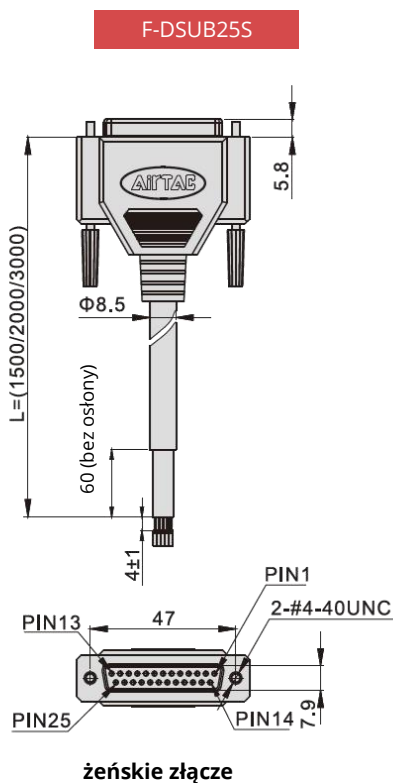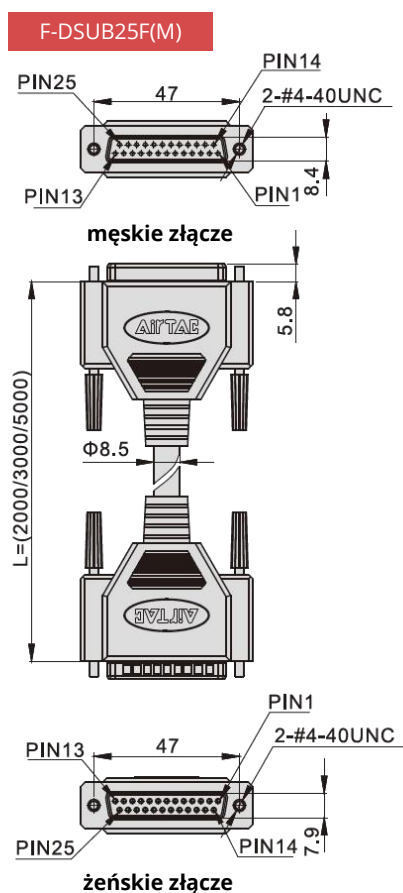


Pin	Kolor żyły
1	czarny
2	żółto-brązowy
3	czerwony
4	pomarańczowy
5	żółty
6	różowy
7	niebieski
8	fioletowy + biały
9	szary + czarny
10	biały + czarny
11	biały + czerwony
12	żółty + czerwony
13	pomarańczowy + czerwony
14	żółty + czarny
15	różowy + czarny
16	niebieski + biały
17	fioletowy
18	szary
19	pomarańczowy + czarny
20	czerwony + biały
21	żółto-brązowy + biały
22	różowy + czerwony
23	szary + czerwony
24	biały + czarny
25	biały

Przewody z wtykami D-Sub 25-cio i 37-mio pinowymi

F-DSUB37F(M)

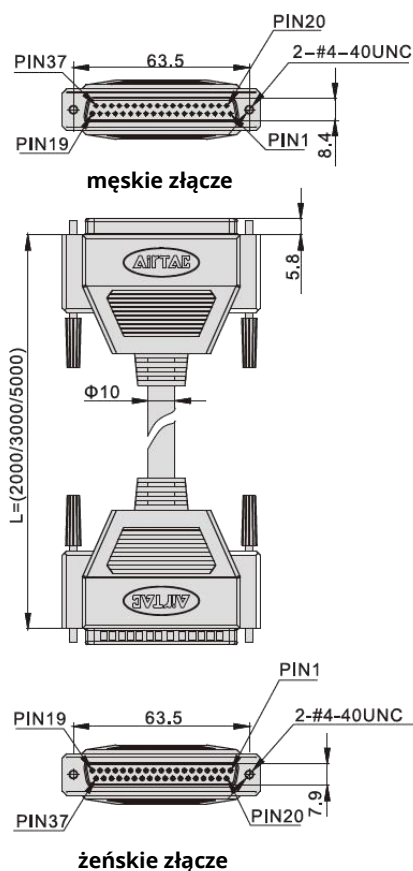

F-DSUB37S

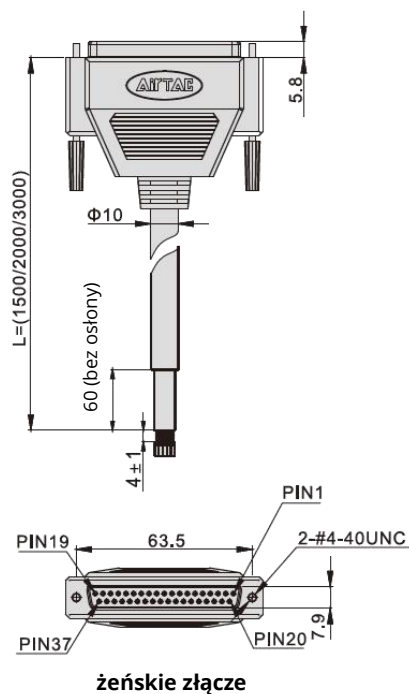

Pin	Kolor żyły
1	czerwony + czarny
2	szary + czarny
3	brązowy + czarny
4	pomarańczowy + czarny
5	żółty + czarny
6	zielony + czarny
7	niebieski + czarny
8	biały + czarny
9	fioletowy + czerwony
10	zgnięto-zielony + czarny
11	różowo-niebieski + czarny
12	różowy + czarny
13	czerwony
14	szary
15	brązowy
16	pomarańczowy
17	żółty
18	zielony
19	czarny
20	niebieski
21	biały
22	fioletowy
23	zgnięto-zielony
24	różowo-niebieski
25	różowy
26	czerwony + biały
27	szary + biały
28	brązowy + biały
29	pomarańczowy + biały
30	żółty + biały
31	zielony + biały
32	niebieski + biały
33	fioletowy + biały
34	zgnięto-zielony + biały
35	różowo-niebieski + biały
36	różowy + biały
37	czerwony + zielony